

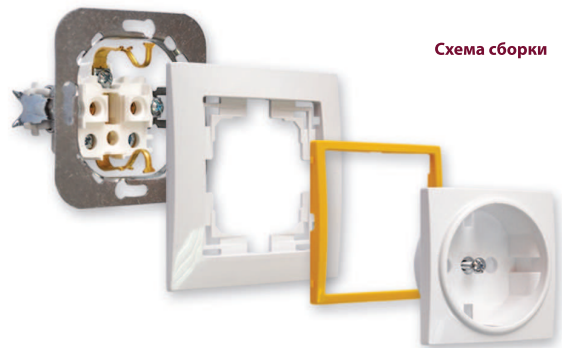


Схема сборки

Декоративные цветные рамки



ЮЛИГ.735212.276
Белый

ЮЛИГ.735212.276 (01)
Слоновая кость

ЮЛИГ.735212.276 (02)
Светло-серый

ЮЛИГ.735212.276 (03)
Темно-серый



ЮЛИГ.735212.276 (04)
Оранжевый

ЮЛИГ.735212.276 (05)
Терра

ЮЛИГ.735212.276 (06)
Красный

ЮЛИГ.735212.276 (08)
Синий



ЮЛИГ.735212.276 (10)
Лазурный

ЮЛИГ.735212.276 (13)
Бордовый

ЮЛИГ.735212.276 (14)
Сирень

ЮЛИГ.735212.276 (15)
Светло-зеленый



ЮЛИГ.735212.276 (16)
Черный

ЮЛИГ.735212.276 (17)
Светло-коричневый

ЮЛИГ.735212.276 (18)
Шоколадный

ЮЛИГ.735212.276 (19)
Желтый



ЮЛИГ.735212.276 (20)
Золото

ЮЛИГ.735212.276 (21)
Серебро

ЮЛИГ.735212.276 (23)
Розовый

ЮЛИГ.735212.276 (24)
Оливковый



ЮЛИГ.735212.276 (25)
Светло-оливковый

ЮЛИГ.735212.276 (26)
Бирюзовый

ЮЛИГ.735212.276 (27)
Голубой

BYELECTRICA

Производство электроустановочных изделий

Унитарное предприятие «Светоприбор»
ОО «БелТИЗ»

Минск, ул. Якубовского, 52

т. +375 17 2588532 | ф. +375 17 2588535

www.byelectrica.by

УЮТ

серия розеток и
выключателей



BYELECTRICA

Производство электроустановочных изделий



УЮТ
СЕРИЯ

Вся линейка также представлена цветом - слоновая кость



C1 10-860
C6 10-863
C6/2 10-869
C5 10-861
C(6+6) 10-870
C05 10-862
C1 10-866
C5 10-867



PC16-344
PC16-339
PC16-341
PC16-367
TP-046



TP4-056
TP4-048
TP24-054
PK18-012
PK216-010



TPK-001
PC16-343
PC16-348
PC16-350



C1-400-058
C6-400-052
Диммер
C1 10-897
Выключатель
с самовозвратом




C1 10-874



C5 10-875



PC16-356



УЮТ
СЕРИЯ



C1 10-550
C6 10-553
C5 10-551
C05 10-552
C1 10-556
C5 10-557



PC16-534
PC16-530
PC16-532
PC16-538
TP-047



TP4-049
TP4-057
TP24-055



PK18-013
PK216-011
TPK-002
ЮЛИГ .735212.306
Заглушка



ЮЛИГ ...
275
ЮЛИГ .735212.280
ЮЛИГ .735212.281
ЮЛИГ .735212.282



ЮЛИГ .735212.283
ЮЛИГ .735212.284



ЮЛИГ ...
275-40
ЮЛИГ .735212.280-40
ЮЛИГ .735212.281-40
ЮЛИГ .735212.282-40



ЮЛИГ .735212.283-40
ЮЛИГ .735212.284-40



В-РЦ-726



В-РЦ-729



2В-РЦ-727



2В-РЦ-730



3В-РЦ-728



3В-РЦ-731

Характеристики



5 000 циклов
соединение/разъединение
(усиленные латунные пластины
заземления и подпружиненные
контакты для надежной работы)

40 000 циклов
включение/выключение

Пластик ABS

гладкая поверхность, устойчивая к
УФ-излучению, ударо-прочный и стойкий к
излому корпус.