

## Вентилятор 19Вт 120x120x25мм 220В HASKI



Типоразмер: **120x120 мм**

Производительность: **55/66 м3/час**

Мощность: **19/20 Вт**

Потребляемый ток: **0.12/0.14 А**


Уровень шума: **46/49 дВ**

Скорость вращения: **2700 об/мин**

Диапазон температур: **-10 ~ +55 °С**

Напряжение: **220-240В**

Габаритные и установочные размеры:

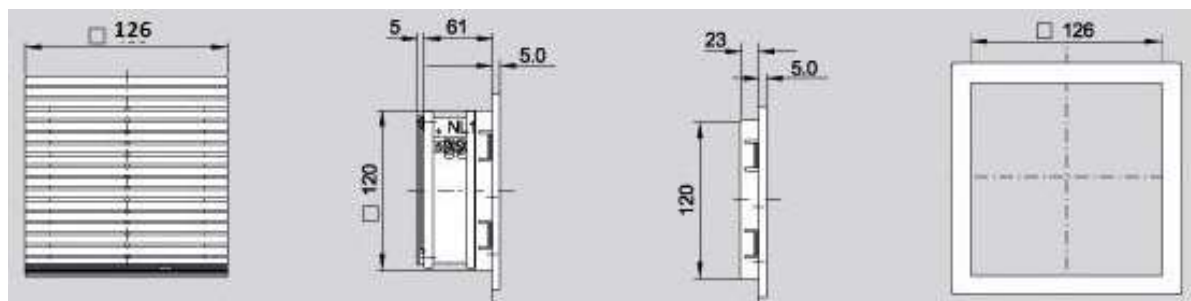

## Вентилятор 28Вт 150x150x50мм 220В HASKI



Типоразмер: **150x150 мм**

Производительность: **130/165 м<sup>3</sup>/час**

Мощность: **35/38 Вт**

Потребляемый ток: **0.23/0.25 А**


Уровень шума: **54/56 дВ**

Скорость вращения: **2500 об/мин**

Диапазон температур: **-10 ~ +55 °С**

Напряжение: **220-240В**

Габаритные и установочные размеры:

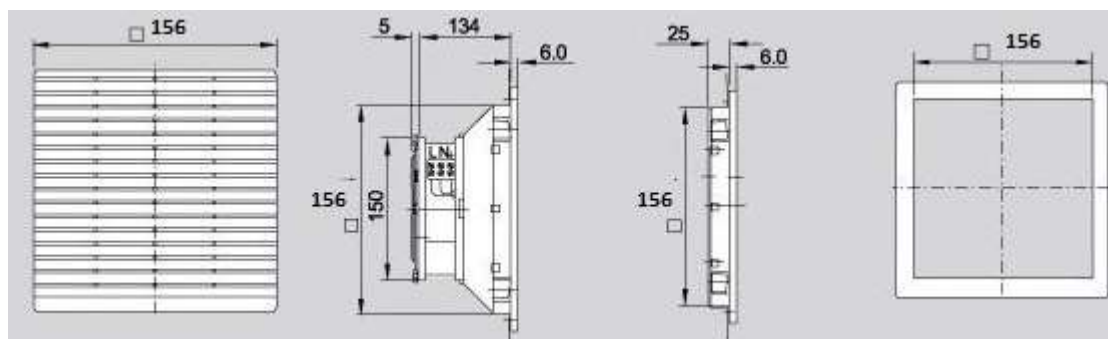

## Вентилятор 65Вт 200x200x60мм 220В HASKI



Типоразмер: **200x200** мм

Производительность: **230/265** м<sup>3</sup>/час

Мощность: **65/75** Вт

Потребляемый ток: **0.29/0.33** А


Уровень шума: **59/61** дВ

Скорость вращения: **1600** об/мин

Диапазон температур: **-10 ~ +55** °С

Напряжение: **220-240В**

Габаритные и установочные размеры:

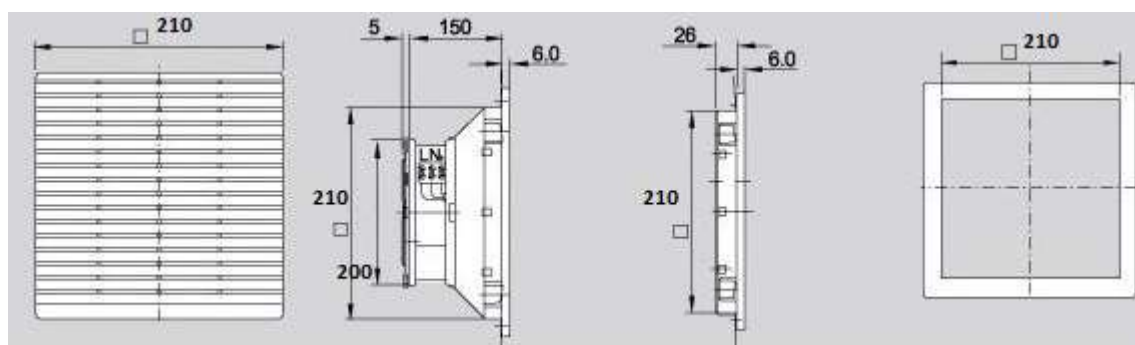

## Вентилятор 65Вт 325x325x60мм 220В HASKI



Типоразмер: **325x325 мм**

Производительность: **485/505 м3/час**

Мощность: **84/94 Вт**

Потребляемый ток: **0.29/0.33 А**


Уровень шума: **59/61 дВ**

Скорость вращения: **1600 об/мин**

Диапазон температур: **-10 ~ +55 °С**

Напряжение: **220-240В**

Габаритные и установочные размеры:

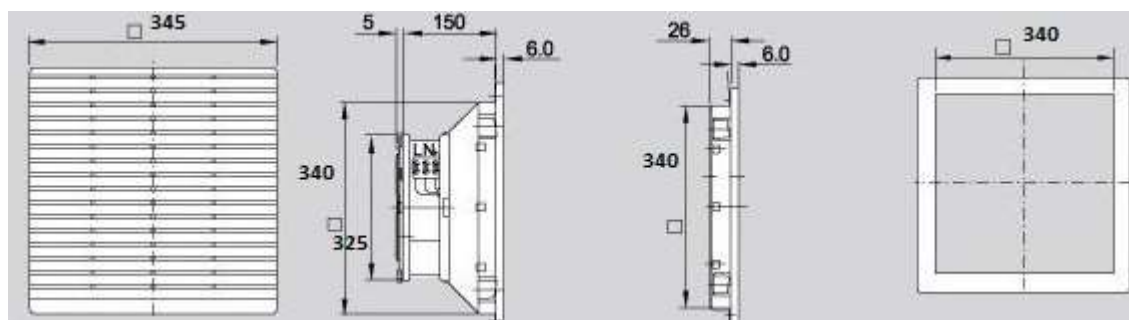

ЦВЕТ РЕШЕТОК: RAL 7035, RAL 7032

Процесс замены фильтрующих элементов:



### **Фильтр-решетка к вентилятору 19Вт 120x120x25мм 220В HASKI**



Типоразмер: **120x120мм**

Тип устанавливаемого вентилятора: **Вентилятор 19Вт 120x120x25мм 220В HASKI**

Тип установленного фильтра: Стандартный фильтрующий элемент

Эффективность фильтрации: 73%

Диапазон температур: -10 ~ +55 °С

Степень защиты: IP 43 (ЕС 60529), при использовании согласно предписанию, не подходит для внешнего использования

### **Фильтр-решетка к вентилятору 28Вт 150x150x50мм 220В HASKI**



Типоразмер: **150x150мм**

Тип устанавливаемого вентилятора: **Вентилятор 28Вт 150x150x50мм 220В HASKI**

Тип установленного фильтра: Стандартный фильтрующий элемент

Эффективность фильтрации: 73%

Диапазон температур: -10 ~ +55 °С

Степень защиты: IP 43 (ЕС 60529), при использовании согласно предписанию, не подходит для внешнего использования

### **Фильтр-решетка к вентилятору 65Вт 200x200x60мм 220В HASKI**



Типоразмер: **200x200мм**

Тип устанавливаемого вентилятора: **Вентилятор 65Вт 200x200x60мм 220В HASKI**

Тип установленного фильтра: Стандартный фильтрующий элемент

Эффективность фильтрации: 73%

Диапазон температур: -10 ~ +55 °С

Степень защиты: IP 43 (ЕС 60529), при использовании согласно предписанию, не подходит для внешнего использования