



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LEDVANCE

АВГУСТ 2018



LEDVANCE.COM.RU



LEDVANCE

LEDVANCE: СОВЕРШЕНСТВУЕМ СВЕТОДИОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕБЯ РАЗДРАЖАЕТ ПЛОХОЙ СВЕТ? У НАС ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!

Компания LEDVANCE, будучи правопреемником компании OSRAM, соединяет традиционные технологии освещения с современными новаторскими идеями и ставит во главу угла многолетние доверительные отношения с клиентами и мощную дистрибьюторскую сеть.

Компания LEDVANCE представлена в 140 странах мира. Благодаря глубокому пониманию светотехнического рынка, тенденций развития технологий, а также постоянно изменяющихся потребностей, наша команда экспертов оказывает поддержку своим клиентам по всему миру. Наше широкое портфолио светодиодных светильников охватывает практически все профессиональные и бытовые сферы применения. LEDVANCE предлагает продукцию от базового ассортимента до профессиональных проектных решений.

Все продукты LEDVANCE обладают передовыми энергоэффективными характеристиками. Чтобы подчеркнуть индивидуальность наших продуктов, мы разработали новый дизайн “Scale”, который означает одновременно яркость, уверенность и динамичность.



LEDVANCE всегда следует своей философии — ориентированность на потребителя, поэтому все наши новые продукты просты и доступны в использовании, мы заботимся о здоровье человека и концентрируемся на его самочувствии, поэтому все наши продукты безопасны для зрения.

Мы мировые эксперты в сфере профессионального освещения, мы действительно настроены активно помогать Вам в борьбе с плохим освещением!



СОДЕРЖАНИЕ

LEDVANCE: СОВЕРШЕНСТВУЕМ СВЕТОДИОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	02
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ, ПРЕИМУЩЕСТВА	04
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ	06
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	06
ОФИСЫ	08
МАГАЗИНЫ И ТОРГОВЫЕ ЗАЛЫ	10
СФЕРА ГОСТЕПРИИМСТВА	12
ОБЗОР АССОРТИМЕНТА СВЕТИЛЬНИКОВ	14

 СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHTS 20	 ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 24	 ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 28	 ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 30
 СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА 34	 ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 36	 МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ 42	 ПЫЛЕВЛАГО- ЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 46
 СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ 50	 ПРОЖЕКТОРЫ 52	 СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ФАСАДОВ И ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 54	 АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 56

АССОРТИМЕНТ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ	16
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ О СВЕТИЛЬНИКАХ LEDVANCE ОНЛАЙН	58
ВСЯ ПРОДУКЦИЯ АДАПТИРОВАНА ПОД РАЗЛИЧНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ — РАБОТА С КЛЮЧЕВЫМИ КЛИЕНТАМИ В ПРОЕКТАХ	60
ОТЛИЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ — ТО, ЧЕГО СТОИТ ЖДАТЬ!	61

НАШЕ НОВОЕ ПОРТФОЛИО СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ — ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКТОВ ПОД ЛЮБЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

Долой плохой свет!

Мы предлагаем вам огромный ассортимент светодиодных светильников, отвечающих огромному количеству требований для различных сфер применения. Вы будете довольны, что все наши продукты обладают множеством новых характеристик, которые позволят сделать Вашу ежедневную работу проще. Наглядный пример? С нашими светильниками Downlight Comfort с DIP корпусом, вы можете легко установить любую из трех разных цветовых температур.

А что насчет нестандартных ситуаций?

Не беспокойтесь, наш ассортимент светильников теперь еще больше приспособлен к особым требованиям в различных сферах применения: от магазинов до отелей, от офисных зданий до больниц, от промышленных предприятий до парков. Благодаря нашему расширенному ассортименту мы уверены в том, что можем предложить верное световое решение практически для каждой сферы применения.

Три вещи остаются неизменными:

Вы всегда можете быть уверенными в простой и быстрой установке, оптимальной стоимости и энергоэффективности наших продуктов.

ЭСТЕТИЧНЫЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ — НОВЫЙ ДИЗАЙН СВЕТИЛЬНИКОВ LEDVANCE

LEDVANCE следует за инновациями. Эти инновации четко прослеживаются в нашем новом дизайне SCALE, благодаря которому наши светильники узнают с первого взгляда.



ГАРАНТИЯ НА СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ

Гарантия практически на все светильники LEDVANCE — 5 ЛЕТ. И у нас есть еще больше хороших новостей! Вы можете предъявить рекламацию в соответствии с условиями гарантии без регистрации. Вся информация об условиях гарантии LEDVANCE доступна на сайте www.ledvance.com.ru/guarantee



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОТ LEDVANCE

Правильное освещение в промышленных помещениях может повысить производительность труда, избежать ошибок при производстве и улучшить концентрацию сотрудников. Освещение в промышленных помещениях должно быть надежным в эксплуатации, особенно в условиях с повышенным уровнем пыли, высокими температурами и вибрацией. Идеально если оно будет автоматизированным — кроме того, освещение должно удовлетворять самым высоким требованиям с точки зрения управления затратами.

Для промышленных отраслей наше портфолио предлагает большой выбор светодиодных светильников, которые идеально отвечают требованиям специальной рабочей среды. Продукция разработана для автоматизированного управления освещением при помощи датчиков DALI и ZigBee, что также повышает производительность. В тоже время, простая установка, небольшие эксплуатационные расходы и минимальное техническое обслуживание гарантирует, что система быстро себя окупит.

На изображении показано несколько световых решений в одном складском помещении, чтобы продемонстрировать разнообразие предлагаемых решений от LEDVANCE.



DAMP PROOF
Подробная информация
о продукции: стр. 47



DAMP PROOF COMPACT
Подробная информация
о продукции: стр. 47



DAMP PROOF SPECIAL
Подробная информация
о продукции: стр. 46



TRUSYS®
Подробная информация
о продукции: стр. 43



LINEAR ULTRA OUTPUT
Подробная информация
о продукции: стр. 40



HIGH BAY DALI
Подробная информация
о продукции: стр. 50

ОФИСЫ

СВЕТ КАК ФАКТОР УСПЕХА: ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОТ LEDVANCE

Современное офисное освещение — это нечто большее чем просто часть офисного оборудования. Осветительные приборы в офисах должны не только обеспечивать качественное освещение, но и улучшать концентрацию и способствовать хорошему самочувствию сотрудников.

Наше портфолио для офисов включает в себя большой ассортимент светодиодных светильников, представленных в различных версиях — панели, линейные светильники и светильники Downlight. Интеллектуальный и автоматизированный контроль обеспечивает наличие освещения только тогда, когда оно необходимо. Все решения LEDVANCE для офиса просты при монтаже, требуют минимального технического обслуживания и минимальных эксплуатационных расходов, и, следовательно, обладают минимальным периодом окупаемости.

На изображении показано несколько световых решений в офисе, чтобы продемонстрировать разнообразие предлагаемых решений от LEDVANCE.



DOWNLIGHT COMFORT
Подробная информация
о продукции: стр. 20



DOWNLIGHT ALU
Подробная информация
о продукции: стр. 21



PANEL 600
Подробная информация
о продукции: стр. 31



LINEAR INDIVILED*
Подробная информация
о продукции: стр. 37



LINEAR COMPACT
Подробная информация
о продукции: стр. 41



SPOT VARIO
Подробная информация
о продукции: стр. 24

МАГАЗИНЫ

ЭСТЕТИКА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ — СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ ОТ LEDVANCE

Хорошие продажи зависят от качества освещения. Только оптимальное освещение может создать комфортную атмосферу для покупателей, помочь им сориентироваться в магазине, а также продемонстрировать товар в лучшем свете. И, конечно, благодаря простой установке, небольшим эксплуатационным расходам и минимальному техническому обслуживанию рост ваших продаж быстро окупит расходы.

LEDVANCE предлагает широкий ассортимент световых решений для всех зон торговых залов. Наше портфолио светильников поможет вам выбрать правильное световое решение для правильного места, независимо от окружающей обстановки — и всегда с оптимальной цветопередачей. Привлекательный и функциональный дизайн наших точечных светильников делает их идеальным дополнением для любых типов магазинов. А трековые системы предлагают регулируемое акцентное освещение даже для торговых залов с большими площадями.



TRACKLIGHT SPOT
Подробная информация
о продукции: стр. 29



SPOT VARIO
Подробная информация
о продукции: стр. 24



SPOT MULTI
Подробная информация
о продукции: стр. 25



TRUSYS®
Подробная информация
о продукции: стр. 43



LINEAR COMPACT
Подробная информация
о продукции: стр. 41



DOWNLIGHT COMFORT
Подробная информация
о продукции: стр. 20

На изображении показано несколько световых решений в торговом зале, чтобы продемонстрировать разнообразие предлагаемых решений от LEDVANCE.

СФЕРА ГОСТЕПРИИМСТВА

ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ И РАССЛАБЛЯЮЩАЯ АТМОСФЕРА —
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА ОТ LEDVANCE

В сфере гостеприимства правильное освещение является важным фактором хорошего самочувствия для гостей и персонала. Наше портфолио для гостиниц, ресторанов, конференц-залов показывает, как можно создать приятную атмосферу, не затрачивая на это больших средств.

LEDVANCE предлагает большой выбор энергоэффективных светодиодных решений для создания атмосферы в номерах, конференц-залах в связке с контроллерами для интеллектуального управления светом. Использование высококачественных материалов обеспечивает превосходную работоспособность, а благодаря более низкому потреблению электроэнергии, переход на нашу светодиодную продукцию быстро окупит себя. Со светильниками для сферы гостеприимства от LEDVANCE все будет выглядеть в лучшем свете — начиная с конференц-залов и заканчивая гала-ужинами в ресторанах.



SPOT ROUND ADJUST (DALI)
Подробная информация
о продукции: стр. 27



SPOT MULTI
Подробная информация
о продукции: стр. 25



SPOT SQUARE ADJUST
Подробная информация
о продукции: стр. 25



SURFACE COMPACT IK10
Подробная информация
о продукции: стр. 34



LINEAR COMPACT
Подробная информация
о продукции: стр. 41



DOWNLIGHT COMFORT
Подробная информация
о продукции: стр. 20

На изображении показано несколько световых решений в зоне ресепшн, чтобы продемонстрировать разнообразие предлагаемых решений от LEDVANCE.

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LEDVANCE: ОБЗОР АССОРТИМЕНТА

АССОРТИМЕНТ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ 16

Downlight Slim	17
Damp Proof Slim	18
Floodlight	19



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
Офисы | Супермаркеты | Магазины | Школы
Промышленные и складские помещения | Автомобильные парковки
Фасады зданий | Общественные места | Строительные площадки

СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHTS 20

Downlight Comfort	20
Downlight Alu	21
Downlight Slim Alu	21
Downlight Slim	22



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
Общественные места | Магазины | Коридоры
Лестничные проемы | Фойе | Ванные | Кухни

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ SPOTLIGHTS 24

Spot Vario	24
Spot Multi	25
Spot Square Adjust	25
Spot Round Fix	26
Spot Round Adjust	27
Spot Kit LEDr GU10	27



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
Магазины | Отели | Входные группы | Кафе | Бары
Рестораны | Галереи | Музеи | Жилые помещения

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 28

Tracklight Spot	29
-----------------	----



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
Магазины | Универмаги | Отели | Кафе
Галереи | Выставочные залы | Торговые залы

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 30

Panel	31
Panel Value	32
Panel Accessories	33



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
Общее внутреннее освещение | Общественные здания
Офисы | Залы заседаний | Коридоры | Лестницы
Прихожие | Приемные | Фойе

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА 34

Surface Compact IK10	34
Surface Circular	35



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
Общественные места | Коридоры | Лестницы
Ванные | Фойе

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 36

Linear IndiviLED® Direct/Indirect	37
Linear IndiviLED®	38
Linear IndiviLED® Accessories	40
Linear Ultra Output	40
Linear Compact	41
Linear Housing	41



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
Общее внутреннее освещение | Офисы
Школы | Залы заседаний | Библиотеки | Коридоры
Фойе | Прихожие | Зоны входа | Стеллажи
Лестничные пролеты | Контурное освещение

МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ 42

TruSys®	43
TruSys® DALI	43
TruSys® Energy Rail & Accessories	44



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
Заводы | Склады | Магазины | Мастерские

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 46

Damp Proof Special	46
Damp Proof Compact	47
Damp Proof	47
Damp Proof Slim Value	48
Damp Proof Housing	48



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
Промышленные помещения и помещения
для хранения продукции | Парковки | Подземные переходы
Гаражи | Мастерские | Производственные цеха

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ 50

High Bay DALI	50
High Bay	51



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
Склады | Логистические объекты | Промышленные помещения
Высокие потолки (например, аэропорты)

ПРОЖЕКТОРЫ 52

Floodlight	52
Floodlight Sensor	53
Floodlight Asymmetrical	53



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
Фасады зданий | Общественные места
Строительные площадки | Парковки | Тоннели

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ФАСАДОВ И ЛАНДШАФТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 54

Светильники LEDVANCE для фасадов и ландшафтного освещения	54
---	----



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
Освещение жилых домов | Отели | Бизнес-парки

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 56

Emergency Downlight	56
Emergency Exit Sign	57



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
Пути эвакуации (коридоры) | Общественные здания
Магазины | Офисы | Открытые пространства (антипанические)

Все светодиодные светильники оборудованы высококачественными светодиодными модулями классов энергоэффективности (ЕЕС) по шкале от А++ (самый высокий класс энергоэффективности) до Е (самый низкий класс энергоэффективности). Светильники содержат встроенные светодиодные модули.

Все приведенные значения для классов защиты IP и IK применяются только к светильникам (за исключением аксессуаров).

АССОРТИМЕНТ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ



DOWNLIGHT SLIM

- Прямая замена КЛЛ 9/18/20/26/2х26 Вт
- Экономия энергии до 60%¹
- Широкий выбор моделей от 9 до 24 Втс тёплым, нейтральным и холодным светом
- Драйвер всегда в комплекте
- Прочный и некорродирующий алюминиевый корпус
- Версии IP44 — для санузлов и кухон



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Офисы | Супермаркеты | Магазины | Школы
Отели | Фойе | Общественные помещения | Лестничные пролеты
Вестибюли | Приемные | Коридоры

Наименование	Артикул (EAN10)	Вт	Степень В	Лм	Свет	В	IP	ØхВ, мм	Ø Отвер- стия, мм	Срок службы, ч	Т.с
DOWNLIGHT SLIM											
SLIM DLR 540/3000K IP20 RU	4058075154339	9	19	540	3000 К – теплый	120	220-240	20	120x23	105	25000 - -10... +40
SLIM DLR 600/4000K IP20 RU	4058075154353	9	19	600	4000 К – нейтральный	120	220-240	20	120x23	105	25000 - -10... +40
SLIM DLR 600/6500K IP20 RU	4058075154780	9	19	600	6500 К – холодный	120	220-240	20	120x23	105	25000 - -10... +40
SLIM DLR 800/3000K IP20 RU	4058075154377	12	1x20	800	3000 К – теплый	120	220-240	20	170x23	155	25000 - -10... +40
SLIM DLR 880/4000K IP20 RU	4058075154803	12	1x20	880	4000 К – нейтральный	120	220-240	20	170x23	155	25000 - -10... +40
SLIM DLR 880/6500K IP20 RU	4058075154827	12	1x20	880	6500 К – холодный	120	220-240	20	170x23	155	25000 - -10... +40
SLIM DLR 1296/3000K IP20 RU	4058075154841	18	1x26	1296	3000 К – теплый	120	220-240	20	225x23	205	25000 - -10... +40
SLIM DLR 1440/4000K IP20 RU	4058075154407	18	1x26	1440	4000 К – нейтральный	120	220-240	20	225x23	205	25000 - -10... +40
SLIM DLR 1440/6500K IP20 RU	4058075154865	18	1x26	1440	6500 К – холодный	120	220-240	20	225x23	205	25000 - -10... +40
SLIM DLR 1728/3000K IP20 RU	4058075154421	24	2x26	1728	3000 К – теплый	120	220-240	20	300x23	280	25000 - -10... +40
SLIM DLR 1920/4000K IP20 RU	4058075154889	24	2x26	1920	4000 К – нейтральный	120	220-240	20	300x23	280	25000 - -10... +40
SLIM DLR 1920/6500K IP20 RU	4058075154902	24	2x26	1920	6500 К – холодный	120	220-240	20	300x23	280	25000 - -10... +40
SLIM DLR 600/4000K IP44 RU	4058075154445	9	19	600	4000 К – нейтральный	120	220-240	44	120x23	105	25000 - -10... +40
SLIM DLR 880/4000K IP44 RU	4058075154469	12	1x20	880	4000 К – нейтральный	120	220-240	44	170x23	155	25000 - -10... +40
SLIM DLR 1440/4000K IP44 RU	4058075154483	18	1x26	1440	4000 К – нейтральный	120	220-240	44	225x23	205	25000 - -10... +40
SLIM DLR 1920/4000K IP44 RU	4058075154506	24	2x26	1920	4000 К – нейтральный	120	220-240	44	300x23	280	25000 - -10... +40

¹ Подробные условия гарантии см. ledvance.com.ru/guarantee | ² Экономия до 60% электроэнергии по сравнению с традиционными технологиями. Возможная потеря мощности при использовании традиционных ПРА учтена в расчете | ³ Диммируемый с DALI



ИДЕАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

- В комплект поставки всегда включен драйвер, прибор готов к установке и подключению в сеть
- Продукция соответствует всем требованиям ТР ТС — ЕАС
- 2 года гарантии





DAMP PROOF SLIM

- Прямая замена светильников 2x36 / 2x58 Вт Т8
- Высокая светоотдача > 100 лм/Вт
- Компактный, с равномерным распределением света и широким углом расхождения светового пучка
- В комплект входят монтажные аксессуары для накладного монтажа
- Предустановленный кабель в комплекте — не нужно открывать корпус для подключения к сети


2 года
гарантия¹

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Промышленные и складские помещения | Автомобильные парковки
Туннели | Гаражи | Мастерские | Сборочные линии

Наименование	Артикул (EAN10)	Вт	Замена Вт	Лм	Лм/Вт	Свет		В	IP	ДхВхШ, мм	Срок службы, ч	²	Т.с
DAMP PROOF SLIM													
DP SLIM 1200 36W/6500K IP65 RU	4058075169104	36	2x36	3700	103	6500 К – холодный	100	220-240	65	1227x48x35	25000	-	-20... +40
DP SLIM 1200 36W/4000K IP65 RU	4058075169128	36	2x36	3700	103	4000 К – нейтральный	100	220-240	65	1227x48x35	25000	-	-20... +40
DP SLIM 1500 57W/4000K IP65 RU	4058075169142	57	2x58	6000	105	4000 К – нейтральный	100	220-240	65	1527x48x35	25000	-	-20... +40
DP SLIM 1500 57W/6500K IP65 RU	4058075169166	57	2x58	6000	105	6500 К – холодный	100	220-240	65	1527x48x35	25000	-	-20... +40

¹ Подробные условия гарантии см. ledvance.com.ru/guarantee | ² Диммируемый с DALI

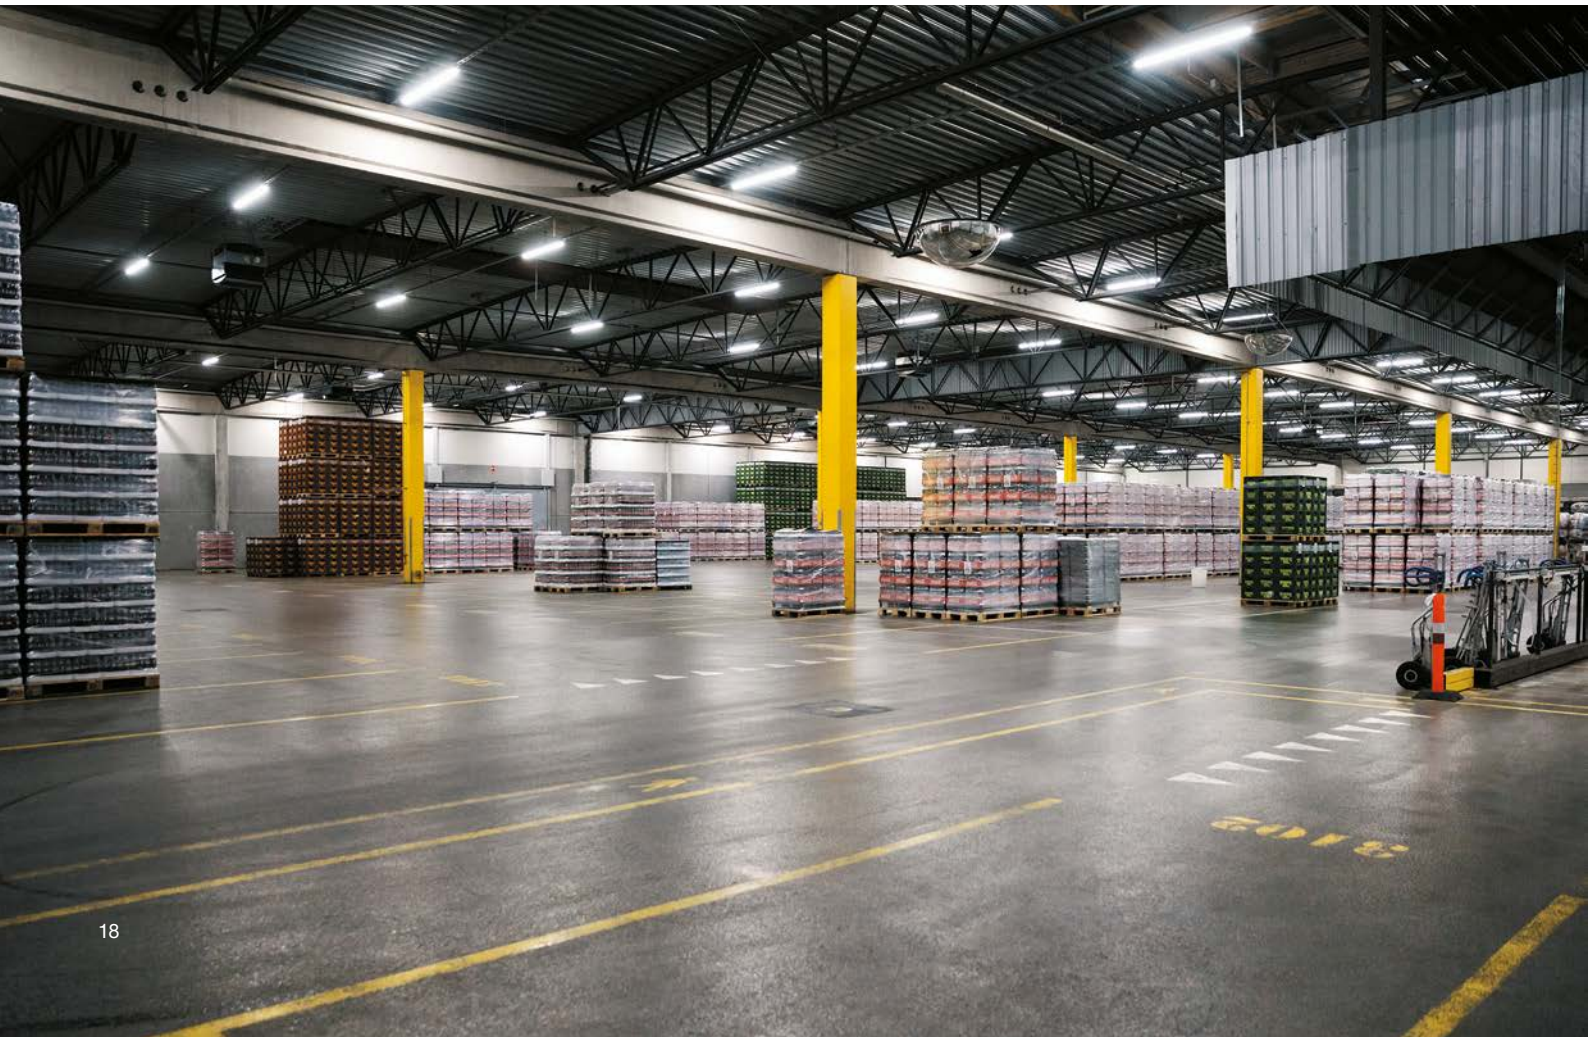

FLOODLIGHT

- Широкий ассортимент продукции: 6 версий мощности, 3 цветовые температуры
- Сниженный слепящий эффект — матированное стекло
- Прочный компактный корпус из литого алюминия
- Замена прожекторов заливающего света с ГЛ до 1500 Вт
- Предустановлен кабель

2 года
гарантия¹

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Фасады зданий | Общественные места | Строительные площадки
Туннели | Автомобильные парковки

Наименование	Артикул (EAN10)	Вт	Замена Вт	Лм	Свет		В	IP	ДхВхШ, мм	Срок службы, ч	²	Т.с
DOWNLIGHT SLIM												
FLOODLIGHT 20W/1300/3000K BK RU	4058075176577	20	150	1300	3000 К – теплый	110	220-240	65	150x43x26	25000	-	-20... + 50
FLOODLIGHT 20W/1440/4000K BK RU	4058075176591	20	150	1440	4000 К – нейтральный	110	220-240	65	150x43x26	25000	-	-20... + 50
FLOODLIGHT 20W/1440/6500K BK RU	4058075176614	20	150	1440	6500 К – холодный	110	220-240	65	150x43x26	25000	-	-20... + 50
FLOODLIGHT 30W/1950/3000K BK RU	4058075176638	30	200	1950	3000 К – теплый	110	220-240	65	185x162x26	25000	-	-20... + 50
FLOODLIGHT 30W/2160/4000K BK RU	4058075176652	30	200	2160	4000 К – нейтральный	110	220-240	65	185x162x26	25000	-	-20... + 50
FLOODLIGHT 30W/2160/6500K BK RU	4058075176676	30	200	2160	6500 К – холодный	110	220-240	65	185x162x26	25000	-	-20... + 50
FLOODLIGHT 50W/3240/3000K BK RU	4058075176690	50	400	3240	3000 К – теплый	110	220-240	65	245x192x28	25000	-	-20... + 50
FLOODLIGHT 50W/3600/4000K BK RU	4058075176713	50	400	3600	4000 К – нейтральный	110	220-240	65	245x192x28	25000	-	-20... + 50
FLOODLIGHT 50W/3600/6500K BK RU	4058075176737	50	400	3600	6500 К – холодный	110	220-240	65	245x192x28	25000	-	-20... + 50
FLOODLIGHT 100W/7800/4000K BK RU	4058075183469	100	750	7800	4000 К – нейтральный	110	220-240	65	330x271x33	25000	-	-30... + 50
FLOODLIGHT 100W/7800/6500K BK RU	4058075183483	100	750	7800	6500 К – холодный	110	220-240	65	330x271x33	25000	-	-30... + 50
FLOODLIGHT 150W/11700/4000K BK RU	4058075183506	150	1000	11700	4000 К – нейтральный	110	220-240	65	372x292x53	25000	-	-30... + 50
FLOODLIGHT 150W/11700/6500K BK RU	4058075183513	150	1000	11700	6500 К – холодный	110	220-240	65	372x292x53	25000	-	-30... + 50
FLOODLIGHT 200W/15600/4000K BK RU	4058075183520	200	1500	15600	4000 К – нейтральный	110	220-240	65	412x332x64	25000	-	-30... + 50
FLOODLIGHT 200W/15600/6500K BK RU	4058075183537	200	1500	15600	6500 К – холодный	110	220-240	65	412x332x64	25000	-	-30... + 50

¹ Подробные условия гарантии см. ledvance.com.ru/guarantee | ² Диммируемый с DALI



СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHTS



LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT

- Прямая замена различных потолочных светильников с компактными люминесцентными лампами (1x18 Вт, 2x18 Вт, 2x26 Вт)
- Антибликовый с UGR<22
- Низкая пульсация благодаря специальному ЭПРА
- Возможность изменять 3 цветовые температуры благодаря DIM переключателю
- Степень защиты IP54: подходит для ванных комнат, кухонь и крытых террас на открытом воздухе
- Прост в установке. Благодаря клеммам не требуются инструменты для монтажа
- Прочный и некорродирующий алюминиевый корпус



Наименование		Артикул (EAN10)	Замена для ³	Лм	Лм/Вт	°C	L70 ⁴	L80 ⁵	L90 ⁶	Ø×В, мм	Ø Отвер- стия, мм
DOWNLIGHT COMFORT											
NEW	DL COMFORT DN130 13W/3CCT 60DEG WT	405807510	1x18 W CFLi	1030@3000K 1210@4000K 1110@5700K	85	60	50000	45000	30000	145x82	125
NEW	DL COMFORT DN155 18W/3CCT 60DEG WT	4058075104082	2x18 W CFLi	1400@3000K 1620@4000K 1470@5700K	85	60	50000	45000	30000	172x95	150
NEW	DL COMFORT DN205 20W/3CCT 60DEG WT	4058075104105	2x26 W CFLi	1720@3000K 1930@4000K 1810@5700K	90	60	50000	45000	30000	228x98	200

ОДИН СВЕТИЛЬНИК — ТРИ РЕШЕНИЯ

Светильник Downlight Comfort позволяет Вам выбирать между тремя цветовыми температурами (3000 / 4000 / 5700 K).

Преимущество:
Оптовики и монтажники смогут минимизировать свои риски, так как у них всегда будет в запасе светильник с нужной цветовой температурой!



LEDVANCE DOWNLIGHT ALU

- Прямая замена различных потолочных светильников с компактными люминесцентными лампами (2x18 Вт, 2x26 Вт, 2x42 Вт)
- Доступна диммируемая версия с DALI
- Теперь со степенью защиты IP44 для ванных комнат
- В комплекте с внешним драйвером, который дает больше возможностей для установки
- Прочный и некорродирующий алюминиевый корпус



Наименование		Артикул (EAN10)	Замена для ³	Лм	Лм/Вт	°C	L70 ⁴	L80 ⁵	L90 ⁶	Ø×В, мм	Ø Отвер- стия, мм	7
DOWNLIGHT ALU												
NEW	DL ALU DN150 14W/3000K WT IP44	4058075091436	1x26 W CFLi	1190	85	100	50000	45000	30000	160x52	150	
NEW	DL ALU DN150 14W/4000K WT IP44	4058075091450	1x26 W CFLi	1260	90	100	50000	45000	30000	160x52	150	
NEW	DL ALU DN150 14W/6500K WT IP44	4058075091474	1x26 W CFLi	1330	95	100	50000	45000	30000	160x52	150	
NEW	DL ALU DN200 25W/3000K WT IP44	4058075091488	2x26 W CFLi	2250	90	100	50000	45000	30000	215x61	200	
NEW	DL ALU DN200 25W/4000K WT IP44	4058075091511	2x26 W CFLi	2370	95	100	50000	45000	30000	215x61	200	
NEW	DL ALU DN200 25W/6500K WT IP44	4058075091535	2x26 W CFLi	2370	95	100	50000	45000	30000	215x61	200	
NEW	DL ALU DN200 35W/3000K WT IP44	4058075091559	2x42 W CFLi	2975	85	100	50000	45000	30000	215x61	200	
NEW	DL ALU DN200 35W/4000K WT IP44	4058075091573	2x42 W CFLi	3150	90	100	50000	45000	30000	215x61	200	
NEW	DL ALU DN200 35W/6500K WT IP44	4058075091597	2x42 W CFLi	3150	90	100	50000	45000	30000	215x61	200	
DOWNLIGHT ALU DALI												
NEW	DL ALU DALI DN200 25W/3000K WT IP44	4058075091610	2x26 W CFLi	2250	90	100	50000	45000	30000	215x61	200	✓
NEW	DL ALU DALI DN200 25W/4000K WT IP44	4058075091634	2x26 W CFLi	2370	95	100	50000	45000	30000	215x61	200	✓
NEW	DL ALU DALI DN200 25W/6500K WT IP44	4058075091658	2x26 W CFLi	2370	95	100	50000	45000	30000	215x61	200	✓
NEW	DL ALU DALI DN200 35W/3000K WT IP44	4058075091672	2x42 W CFLi	2975	85	100	50000	45000	30000	215x61	200	✓
NEW	DL ALU DALI DN200 35W/4000K WT IP44	4058075091696	2x42 W CFLi	3150	90	100	50000	45000	30000	215x61	200	✓
NEW	DL ALU DALI DN200 35W/6500K WT IP44	4058075091719	2x42 W CFLi	3150	90	100	50000	45000	30000	215x61	200	✓



LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ALU

- Тонкий алюминиевый корпус с высотой 23 мм
- Равномерное распределение света
- В комплект включен внешний драйвер с простым соединением twist&lock
- Светопроводящая панель произведена из нежелтеющего ПММА (акрила)
- Прочный и некорродирующий алюминиевый корпус



Наименование		Артикул (EAN10)	Замена для ³	Лм	Лм/Вт	°C	L70 ⁴	L80 ⁵	L90 ⁶	Ø×В, мм	Ø Отвер- стия, мм
DOWNLIGHT SLIM ALU											
	DL SLIM ALU DN180 17W/3000K IP20	4058075063921	1x26 W CFLp	1350	80	120	50000	40000	25000	200x23	180
	DL SLIM ALU DN180 17W/4000K IP20	4058075063945	1x26 W CFLp	1400	80	120	50000	40000	25000	200x23	180
	DL SLIM ALU DN205 22W/3000K IP20	4058075064003	2x18 W CFLp	1850	85	120	50000	40000	25000	225x23	205
	DL SLIM ALU DN205 22W/4000K IP20	4058075064027	2x18 W CFLp	1920	90	120	50000	40000	25000	225x23	205

¹ Подробные условия гарантии см. ledvance.com.ru/guarantee | ² За исключением Downlight Alu DALI | ³ Замена традиционных светильников с КЛЛ мощностью 4 t [h]: L70 @ 25°C (Ta) | ⁵ t [h]: L80 @ 25°C (Ta) | ⁶ t [h]: L90 @ 25°C (Ta) | ⁷ Диммируемый с DALI



- LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM**
- Высота 25 мм, подходит для небольшого запотолочного пространства
 - Интегрированный драйвер для простой установки, возможно последовательное соединение
 - Быстроразъемное соединение для установки в соответствии с нормами безопасности
 - Светопроводящая панель изготовлена из не желтеющего акрила
 - Каркас для поверхностного монтажа доступен для круглых и квадратных светильников
 - Пластиковый корпус



Наименование	Артикул (EAN10)	Замена для ¹	Лм	Лм/Вт		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	Ø×В, мм ДхШхВ, мм	Ø Отвер- стия, мм ДхШ, мм
DOWNLIGHT SLIM ROUND & ACCESSORIES (SURFACED MOUNTING FRAME)										
DL SLIM DN105 6W/3000K WT IP20	4058075 078970	1x10 W CFLp	420	70	120	30000	—	—	118x30	105
DL SLIM DN105 6W/4000K WT IP20	4058075 078994	1x10 W CFLp	430	70	120	30000	—	—	118x30	105
DL SLIM DN105 6W/6500K WT IP20	4058075 079014	1x10 W CFLp	430	70	120	30000	—	—	118x30	105
DL SLIM DN155 12W/3000K WT IP20	4058075 079038	1x26 W CFLp	1020	85	120	30000	—	—	169x30	155
DL SLIM DN155 12W/4000K WT IP20	4058075 079052	1x26 W CFLp	1020	85	120	30000	—	—	169x30	155
DL SLIM DN155 12W/6500K WT IP20	4058075 079076	1x26 W CFLp	1020	85	120	30000	—	—	169x30	155
DL SLIM DN210 18W/3000K WT IP20	4058075 079090	2x18 W CFLp	1530	85	120	30000	—	—	225x30	210
DL SLIM DN210 18W/4000K WT IP20	4058075 079113	2x18 W CFLp	1530	85	120	30000	—	—	225x30	210
DL SLIM DN210 18W/6500K WT IP20	4058075 079137	2x18 W CFLp	1530	85	120	30000	—	—	225x30	210
DL SLIM FRAME DN105 WT	4058075 079151	—	—	—	—	—	—	—	121x54	—
DL SLIM FRAME DN155 WT	4058075 079175	—	—	—	—	—	—	—	170x38	—
DL SLIM FRAME DN210 WT	4058075 079199	—	—	—	—	—	—	—	225x38	—
DOWNLIGHT SLIM SQUARE & ACCESSORIES (SURFACED MOUNTING FRAME)										
DL SLIM SQ105 6W/3000K WT IP20	4058075 079212	1x10 W CFLp	420	70	120	30000	—	—	118x118x30	105x105
DL SLIM SQ105 6W/4000K WT IP20	4058075 079236	1x10 W CFLp	430	70	120	30000	—	—	118x118x30	105x105
DL SLIM SQ105 6W/6500K WT IP20	4058075 079250	1x10 W CFLp	430	70	120	30000	—	—	118x118x30	105x105
DL SLIM SQ155 12W/3000K WT IP20	4058075 079274	1x26 W CFLp	1020	85	120	30000	—	—	169x169x30	155x155
DL SLIM SQ155 12W/4000K WT IP20	4058075 079298	1x26 W CFLp	1020	85	120	30000	—	—	169x169x30	155x155
DL SLIM SQ155 12W/6500K WT IP20	4058075 079311	1x26 W CFLp	1020	85	120	30000	—	—	169x169x30	155x155
DL SLIM SQ210 18W/3000K WT IP20	4058075 079335	2x18 W CFLp	1530	85	120	30000	—	—	225x225x30	210x210
DL SLIM SQ210 18W/4000K WT IP20	4058075 079359	2x18 W CFLp	1530	85	120	30000	—	—	225x225x30	210x210
DL SLIM SQ210 18W/6500K WT IP20	4058075 079373	2x18 W CFLp	1530	85	120	30000	—	—	225x225x30	210x210
DL SLIM FRAME SQ105 WT	4058075 079397	—	—	—	—	—	—	—	121x121x54	—
DL SLIM FRAME SQ155 WT	4058075 079410	—	—	—	—	—	—	—	170x170x38	—
DL SLIM FRAME SQ210 WT	4058075 079434	—	—	—	—	—	—	—	225x225x38	—



ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




- LEDVANCE SPOT VARIO**
- Универсальные точечные светильники с дистанционным управлением: 0°–35° — наклон / 0°–350° — поворот
 - Очень высокая светоотдача до 100 лм/Вт
 - В комплекте с внешним драйвером, который дает больше возможностей для установки
 - Быстрая и простая установка за счет технологии twist& lock



Наименование		Артикул (EAN10)	Замена для ²	Лм	Лм/Вт		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	ØхВ, мм	Ø Отверстия, мм
SPOT VARIO											
NEW	SP VARIO DN170 35W/3000K 24DEG WT	4058075104020	1x35W HID	3350	95	24	50000	45000	30000	180x129	165
NEW	SP VARIO DN170 35W/4000K 24DEG WT	4058075104044	1x35W HID	3550	100	24	50000	45000	30000	180x129	165

КАРДАННЫЙ КОРПУС ДЛЯ ВСЕСТОРОННЕЙ МАНЕВРЕННОСТИ

Подвижные головки точечных светильников LEDVANCE Spot Vario и LEDVANCE Spot Multi подвешиваются на карданных корпусах так, чтобы они могли регулироваться для обеспечения идеального освещения комнаты или подсветки планировки. The Spot Vario могут использоваться как встраиваемые точечные светильники или как линейный светильник для заливающего света на вертикальной поверхности. Светильники Spot Multi могут использоваться в качестве фонового и акцентного освещения. Благодаря своему закрытому корпусу светильник остается полностью мобильным, даже если он устанавливается на натяжном потолке.

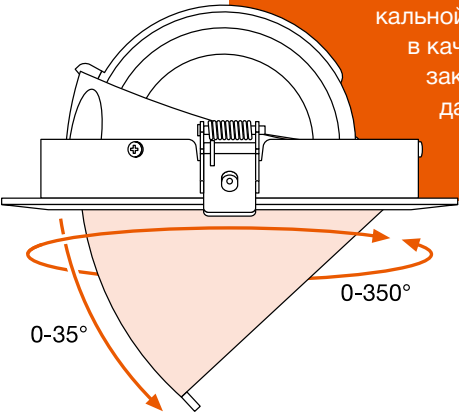

Spot Multi 1 x30W



Spot Multi 3 x30W

- LEDVANCE SPOT MULTI**
- Карданный корпус с одним, двумя или тремя точечными светильниками для потолков
 - Карданный корпус +/-25° для направления света
 - Белый каркас с черными точечными источниками света в корпусе, который закрывается сзади
 - Неслепящий свет (UGR<16)
 - Отсутствие пульсации благодаря специальному ЭПРА
 - Большая гибкость благодаря внешнему драйверу (входит в комплект)
 - Подсоединение Twist & lock (поворотный замок) для быстрой и легкой установки



Наименование		Артикул (EAN10)	Замена для ²	Лм	Лм/Вт		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	ДхШхВ, мм	Отверстие ДхШ, мм
SPOT MULTI											
NEW	SP MULTI 1x30W/3000K FL WT/BK	4058075113923	1x35 W HID	2700	90	38	50000	45000	30000	173x173x135	164x160
NEW	SP MULTI 1x30W/4000K FL WT/BK	4058075113947	1x35 W HID	2700	90	38	50000	45000	30000	173x173x135	164x160
NEW	SP MULTI 2x30W/3000K FL WT/BK	4058075113961	2x35 W HID	2x2700	90	38	50000	45000	30000	330x173x135	320x160
NEW	SP MULTI 2x30W/4000K FL WT/BK	4058075113985	2x35 W HID	2x2700	90	38	50000	45000	30000	330x173x135	320x160
NEW	SP MULTI 3x30W/3000K FL WT/BK	4058075114005	3x35 W HID	3x2700	90	38	50000	45000	30000	485x173x135	475x160
NEW	SP MULTI 3x30W/4000K FL WT/BK	4058075114029	3x35 W HID	3x2700	90	38	50000	45000	30000	485x173x135	475x160



Spot Square WT



Spot Square BK

- LEDVANCE SPOT SQUARE ADJUST**
- Прямая замена для галогенных точечных источников света (75 Вт)
 - Декоративные квадратные точечные источники света с очень узкой рамкой
 - Регулируемая головка: вращение +/-25° с углом прямого излучения в 30°
 - Большая гибкость благодаря внешнему драйверу (входит в комплект); быстрая и легкая установка



Наименование		Артикул (EAN10)	Замена для ²	Лм	Лм/Вт		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	ДхШхВ, мм	ДхШ, мм
SPOT SQUARE ADJUST											
NEW	SP SQUARE DK ADJ 8W/3000K FL WT	4058075114043	75 W HAL	650	90	36	50000	45000	30000	90x90x72	83x83
NEW	SP SQUARE DK ADJ 8W/3000K FL BK	4058075114067	75 W HAL	650	90	36	50000	45000	30000	90x90x72	83x83

¹ Для получения подробной информации об условиях гарантии см. www.ledvance.com.ru/services | ² Замена для обычно используемых традиционных эквивалентов
³ t [h]: L70 @ 25°C (Ta) | ⁴ t [h]: L80 @ 25°C (Ta) | ⁵ t [h]: L90 @ 25°C (Ta)



Spot Fireproof DIM IP65 WT



Spot Fireproof DIM IP65 SI



Spot DIM IP44 WT



Spot DIM IP44 SI



Spot Fireproof IP65



Spot Dark Light IP44

LEDVANCE SPOT ROUND FIX

- Прямая замена для галогенных источников света (50 Вт, 75 Вт)
- В наличии разные версии: IP44 или IP65, с функцией диммирования, белый или матовый алюминий, огнестойкие, с технологией darklight (глубоко утопленный источник света для снижения слепящего эффекта)
- Большая гибкость благодаря внешнему драйверу (входит в комплект), быстрая и легкая установка



Наименование	Артикул (EAN10)	Замена для ³	Лм	Лм/Вт		L70 ⁴	L80 ⁵	L90 ⁶	Ø×В, мм	Ø Отвер- стия, мм	
SPOT FIREPROOF DIM IP65 (ОГНЕУПОРНЫЙ ДО 90 МИНУТ)⁸											
SpotFP LED fix 8W/3000K WT DIM IP65	4058075127432	75 W HAL	620	75	36	50000	40000	20000	81x51	68	✓
SpotFP LED fix 8W/4000K WT DIM IP65	4058075127555	75 W HAL	670	80	36	50000	40000	20000	81x51	68	✓
SpotFP LED fix 8W/3000K SI DIM IP65	4058075127371	75 W HAL	620	75	36	50000	40000	20000	81x51	68	✓
SpotFP LED fix 8W/4000K SI DIM IP65	4058075127494	75 W HAL	670	80	36	50000	40000	20000	81x51	68	✓
SPOT DIM IP44											
Spot LED fix 8W/3000K WT DIM IP44	4058075127043	75 W HAL	620	75	36	50000	40000	20000	81x51	68	✓
Spot LED fix 8W/4000K WT DIM IP44	4058075127104	75 W HAL	670	80	36	50000	40000	20000	81x51	68	✓
Spot LED fix 8W/3000K SI DIM IP44	4058075126923	75 W HAL	620	75	36	50000	40000	20000	81x51	68	✓
Spot LED fix 8W/4000K SI DIM IP44	4058075127067	75 W HAL	670	80	36	50000	40000	20000	81x51	68	✓
SPOT FIREPROOF IP65 (ОГНЕУПОРНЫЙ ДО 90 МИНУТ)⁸											
Spot-FP LED fix 7W/3000K 230V IP65	4058075127333	50 W HAL	530	75	38	50000	40000	20000	90x72	68	
SPOT DARK LIGHT IP44 (УГОЛ ПРЯМОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 70°)											
Spot-DK LED fix 7W/3000K 230V IP44	4058075127166	50 W HAL	580	85	36	50000	40000	20000	70x58	63	



LEDVANCE SPOT ROUND ADJUST

- Прямая замена для галогенных источников света (35 Вт, 50 Вт, 75 Вт)
- Регулируемый точечный светильник (± 20°)
- В наличии разные версии (4,5 Вт, 6,5 Вт и 8 Вт), а также версии с интерфейсом DALI
- Большая гибкость благодаря внешнему драйверу (входит в комплект), быстрая и легкая установка



Наименование	Артикул (EAN10)	Замена для ³	Лм	Лм/Вт		L70 ⁴	L80 ⁵	L90 ⁶	Ø×В, мм	Ø Отвер- стия, мм	
SPOT ADJUST (РЕГУЛИРОВКА ± 20°)											
Spot LED adjust 4,5W/3000K 230V IP20	4058075126886	35 W HAL	360	80	36	50000	40000	20000	80x36	68	
Spot LED adjust 6,5W/3000K 230V IP20	4058075126909	50 W HAL	550	85	36	50000	40000	20000	80x36	68	
Spot LED adjust 8W/3000K 230V IP20	4058075126848	75 W HAL	660	85	36	50000	40000	20000	90x47	83	
Spot LED adjust 8W/4000K 230V IP20	4058075126862	75 W HAL	720	90	36	50000	40000	20000	90x47	83	
SPOT DALI ADJUST (РЕГУЛИРОВКА ± 20°)											
SPOT LED DALI ADJUST 8W/3000K IP20	4058075042179	75 W HAL	660	85	36	50000	40000	20000	90x47	83	✓
SPOT LED DALI ADJUST 8W/4000K IP20	4058075042155	75 W HAL	720	90	36	50000	40000	20000	90x47	83	✓



LEDVANCE SPOT KIT LEDr GU10

- Прямая замена для галогенных источников света (65 Вт)
- Быстрая и легкая установка, клемма быстрого соединения, а также сквозная проводка по выбору
- Большая гибкость благодаря сменной лампе GU10
- Регулируемый точечный источник света (± 20°)



Наименование	Артикул (EAN10)	Замена для ³	Лм	Лм/Вт		L70 ⁴	L80 ⁵	L90 ⁶	Ø×В, мм	Ø Отвер- стия, мм	
SPOT KIT LEDR GU10 (ВКЛЮЧАЯ ЛАМПУ OSRAM GU10)											
SP KIT ADJ 7W/4000K GU10 DIM	4058075156784	65 W HAL	500	70	36	25000			88,5x107	75	✓




¹ Для получения подробной информации об условиях гарантии см. www.ledvance.com.ru/guarantee | ² За исключением Spot Round Adjust DALI | ³ Замена для обычно используемых традиционных эквивалентов | ⁴ t [h]: L70 @ 25 °C (Ta) | ⁵ t [h]: L80 @ 25 °C (Ta) | ⁶ t [h]: L90 @ 25 °C (Ta) | ⁷ Диммирование с интерфейсом DALI. Со списком диммеров можно ознакомиться на сайте ledvance.com | ⁸ До 90 минут, протестировано в соответствии с EN 1365-2:2014 «Испытание на огнестойкость для несущих элементов — Часть 2: Полы и крыши»; подходит для улиц и для противопожарной защиты (до 90 минут, BS476-20:1987 и BS476-21:1987)


ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ВСЕ МЕНЯЕТСЯ!


В Tracklight Spot можно установить отражатели с разными углами пучка — в наличии версии 15° и 38° в дополнение к поставляемой версии 24°. Лампы легко заменять благодаря присоске и простому подсоединению по технологии twist & lock (поворотный замок).

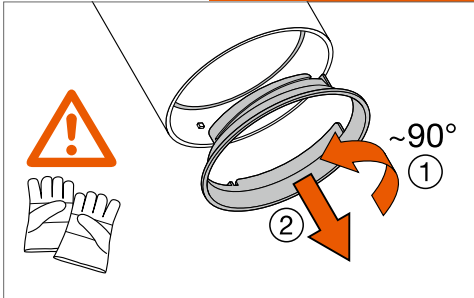


1. Удалите каркас, надев перчатки.

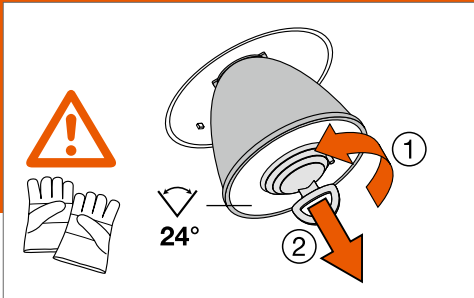

2. Удалите отражатель, используя имеющуюся присоску (поворачивайте на 24°).

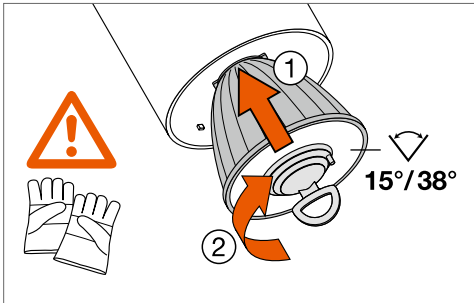

3. Поменяйте отражатель и, используя присоску, вставьте замену в корпус. Поверните на четверть оборота, чтобы зафиксировать устройство в нужной позиции.

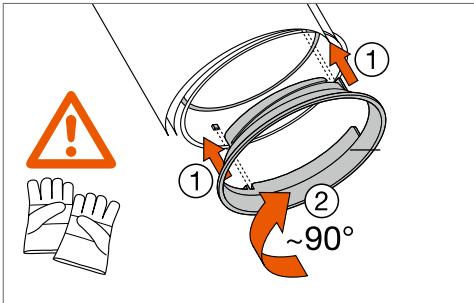

4. Удалите корпусную заглушку, вставьте антибликовое кольцо в соответствующее место и поверните на четверть оборота, чтобы зафиксировать в нужной позиции.



Tracklight Spot White



Tracklight Spot Black



Tracklight Spot Grey



Tracklight Reflector

ТОЧЕЧНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT

- Компактные точечные светильники элегантные и функциональные
- 3-фазный адаптер подходит для большинства треков
- Большая гибкость, корпус можно наклонять и вращать (поворот — 0°–350°, наклон 0°–90°)
- Сменный отражатель с углом пучка 15°, 24° и 38°
- CRI>90; SDCM<3; UGR<16
- Низкий уровень пульсации
- 3 варианта цвета корпуса (матовый белый, матовый черный и бетонный серый)



Наименование	Артикул (EAN10)	Замена для ²	Лм	Лм/Вт	С	L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	ØxВ, мм
TRACKLIGHT SPOT WHITE									
NEW TRACK SP D75 25W/3000K 90RA NFL WT	4058075113442	20/35W HID	1750	70	24	50000	45000	30000	75x255
NEW TRACK SP D75 25W/4000K 90RA NFL WT	4058075113466	20/35W HID	1900	75	24	50000	45000	30000	75x255
NEW TRACK SP D85 35W/3000K 90RA NFL WT	4058075113480	35/50 W HID	2660	75	24	50000	45000	30000	85x267
NEW TRACK SP D85 35W/4000K 90RA NFL WT	4058075113503	35/50 W HID	2800	80	24	50000	45000	30000	85x267
NEW TRACK SP D95 55W/3000K 90RA NFL WT	4058075113527	70 W HID	4000	75	24	50000	45000	30000	95x297
NEW TRACK SP D95 55W/4000K 90RA NFL WT	4058075113541	70 W HID	4200	75	24	50000	45000	30000	95x297
TRACKLIGHT SPOT BLACK									
NEW TRACK SP D75 25W/3000K 90RA NFL BK	4058075113565	20/35W HID	1750	70	24	50000	45000	30000	75x255
NEW TRACK SP D75 25W/4000K 90RA NFL BK	4058075113589	20/35W HID	1900	75	24	50000	45000	30000	75x255
NEW TRACK SP D85 35W/3000K 90RA NFL BK	4058075113602	35/50 W HID	2660	75	24	50000	45000	30000	85x267
NEW TRACK SP D85 35W/4000K 90RA NFL BK	4058075113626	35/50 W HID	2800	80	24	50000	45000	30000	85x267
NEW TRACK SP D95 55W/3000K 90RA NFL BK	4058075113640	70 W HID	4000	75	24	50000	45000	30000	95x297
NEW TRACK SP D95 55W/4000K 90RA NFL BK	4058075113664	70 W HID	4200	75	24	50000	45000	30000	95x297
TRACKLIGHT SPOT GREY									
NEW TRACK SP D75 25W/3000K 90RA NFL GY	4058075113688	20/35W HID	1750	70	24	50000	45000	30000	75x255
NEW TRACK SP D75 25W/4000K 90RA NFL GY	4058075113701	20/35W HID	1900	75	24	50000	45000	30000	75x255
NEW TRACK SP D85 35W/3000K 90RA NFL GY	4058075113725	35/50 W HID	2660	75	24	50000	45000	30000	85x267
NEW TRACK SP D85 35W/4000K 90RA NFL GY	4058075113749	35/50 W HID	2800	80	24	50000	45000	30000	85x267
NEW TRACK SP D95 55W/3000K 90RA NFL GY	4058075113763	70 W HID	4000	75	24	50000	45000	30000	95x297
NEW TRACK SP D95 55W/4000K 90RA NFL GY	4058075113787	70 W HID	4200	75	24	50000	45000	30000	95x297
TRACKLIGHT REFLECTOR									
NEW TRACK SP REFLECTOR D75 SP	4058075113800	—	—	—	15	—	—	—	63x53
NEW TRACK SP REFLECTOR D75 FL	4058075113824	—	—	—	38	—	—	—	63x53
NEW TRACK SP REFLECTOR D85 SP	4058075113848	—	—	—	15	—	—	—	75x63
NEW TRACK SP REFLECTOR D85 FL	4058075113862	—	—	—	38	—	—	—	75x63
NEW TRACK SP REFLECTOR D95 SP	4058075113886	—	—	—	15	—	—	—	82x69
NEW TRACK SP REFLECTOR D95 FL	4058075113909	—	—	—	38	—	—	—	82x69

¹ Для получения подробной информации о условиях гарантии см. www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/garantii/index.jsp
² Замена для обычно используемых традиционных эквивалентов | ³ t [h]: L70 @ 25°C (Ta) | ⁴ t [h]: L80 @ 25°C (Ta) | ⁵ t [h]: L90 @ 25°C (Ta)

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ПРАВИЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Говорят, что книгу не судят по ее обложке, но это не относится к нашим светодиодным панелям, так как рассеивающая поверхность является главным фактором для комфортного света в помещении.

Опаловые (OP) рассеиватели на светильниках Panel 600/625 обеспечивают однородное распределение света. Версия с IP54 идеально подходит для использования в таких помещениях, как, например, ванные комнаты или больницы

Также, микропризматические рассеиватели (MP) в светильниках Panel 600/625 с IP20 обеспечивают лучшее освещения без бликов (UGR<19 в соответствии с UNI-EN 12464-1)




- LEDVANCE PANEL**
- Долгий срок службы до 60 000 часов L80/B50 (при 25°C)
 - Очень высокая светоотдача: до 120 лм/Вт (Panel 600/625) и до 110 лм/Вт (Panel 1200)
 - Высокая однородность освещения и насыщенность цвета: SDCM<4 (Panel 600/625) и SDCM<6 (Panel 1200)
 - Версия с более высоким классом защиты (IP54), также доступен акриловый рассеиватель для специальных сфер применения
 - Однородное распределение света, версии UGR<19 доступны в соответствии с UNI-EN 12464-1 (светильники ограничены до $L \leq 3,000$ кд/м² для световых пучков > 65°)



Наименование	Артикул (EAN10)	Замена для ³	Лм	Лм/Вт		L70 ⁴	L80 ⁵	L90 ⁶	ДхШхВ, мм	
PANEL 600X600 ПОКОЛЕНИЕ 1										
Panel LED 600 30W/3000K 230V	4058075 000483	3x18 W/3x14 W FL	3000	100	120	50000	40000	20000	595x595x10,5	
Panel LED 600 30W/4000K 230V	4058075 000506	3x18 W/3x14 W FL	3000	100	120	50000	40000	20000	595x595x10,5	
Panel LED 600 40W/3000K 230V	4058075 000544	4x18 W/4x14 W FL	4000	100	120	50000	40000	20000	595x595x10,5	
Panel LED 600 40W/4000K 230V	4058075 000568	4x18 W/4x14 W FL	4000	100	120	50000	40000	20000	595x595x10,5	
Panel LED 600 33W/3000K 230V UGR<19	4058075 000605	4x18 W/4x14 W FL	3100	95	90	50000	40000	20000	595x595x10,5	
Panel LED 600 33W/4000K 230V UGR<19	4058075 000629	4x18 W/4x14 W FL	3600	110	90	50000	40000	20000	595x595x10,5	
PANEL DALI 600X600 ПОКОЛЕНИЕ 1										
Panel DALI 600 33W/3000K 230V UGR<19	4058075 041837	4x18 W/4x14 W FL	3100	95	90	50000	40000	20000	598x595x10,5	✓
Panel DALI 600 33W/4000K 230V UGR<19	4058075 041851	4x18 W/4x14 W FL	3600	110	90	50000	40000	20000	599x595x10,5	✓
PANEL 1200X300										
Panel LED 1200 40W/4000K 230V	4058075 807303	2x36 W/2x28 W FL	4000	100	120	50000	40000	20000	1195x295x10,5	
Panel LED 1200 33W/4000K 230V UGR<19	4058075 807280	2x36 W/2x28 W FL	3300	100	90	50000	40000	20000	1195x295x10,5	
PANEL DALI 1200X300										
Panel DALI 1200 40W/4000K 230V	4058075 041998	2x36 W/2x28 W FL	4000	100	120	50000	40000	20000	1195x295x10,5	✓
Panel DALI 1200 33W/4000K 230V UGR<19	4058075 041974	2x36 W/2x28 W FL	3300	100	90	50000	40000	20000	1195x295x10,5	✓
PANEL 600X600 ПОКОЛЕНИЕ 2 С БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ СВЕТООТДАЧЕЙ 120 ЛМ/ВТ										
NEW PANEL 600 36W/3000K OP IP54	4058075 149489	4x18 W/4x14 W FL	4320	120	120	70000	60000	35000	595x595x12,6	
NEW PANEL 600 36W/4000K OP IP54	4058075 149502	4x18 W/4x14 W FL	4320	120	120	70000	60000	35000	595x595x12,6	
PANEL DALI 600X600 ПОКОЛЕНИЕ 2 С БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ СВЕТООТДАЧЕЙ 120 ЛМ/ВТ										
NEW PANEL 600 DALI 36W/3000K OP	4058075 113244	4x18 W/4x14 W FL	4320	120	120	70000	60000	35000	595x595x12,2	✓
NEW PANEL 600 DALI 36W/4000K OP	4058075 113268	4x18 W/4x14 W FL	4320	120	120	70000	60000	35000	595x595x12,2	✓
NEW PANEL 600 DALI 36W/3000K MP (UGR<19)	4058075 113282	4x18 W/4x14 W FL	4320	120	90	70000	60000	35000	595x595x12,2	✓
NEW PANEL 600 DALI 36W/4000K MP (UGR<19)	4058075 113305	4x18 W/4x14 W FL	4320	120	90	70000	60000	35000	595x595x12,2	✓

¹ Для получения подробной информации об условиях гарантии см. www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/garantii/index.jsp
² Только панели Поколения 2 | ³ Замена для обычно используемых традиционных эквивалентов | ⁴ t [h]: L70 @ 25°C (Ta) | ⁵ t [h]: L80 @ 25°C (Ta)
⁶ t [h]: L90 @ 25°C (Ta) | ⁷ Диммируемое устройство с интерфейсом DALI




LEDVANCE PANEL VALUE

- Версия Value Panel 600 для малобюджетных сфер применения обладает хорошим качеством и светоотдачей до 90 лм/Вт
- Прямая замена традиционным светильникам под Армстронг (T8 4x18, T5 4x14)
- Однородный свет, доступны версии UGR<19 в соответствии с UNI-EN 12464-1
- Большая гибкость благодаря внешнему драйверу
- Низкий уровень пульсации



Наименование	Артикул (EAN10)	Замена для ²	Лм	Лм/Вт		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	ДхШхВ, мм
PANEL VALUE 600X600									
PanelLED Value 600 40W/3000K	4058075 066588	3x15 W/3x18 W FL	3300	85	120	50000	40000	30000	595x595x10,5
PanelLED Value 600 40W/4000K	4058075 066601	3x15 W/3x18 W FL	3600	90	120	50000	40000	30000	595x595x10,5
PanelLED Value 600 40W/6500K	4058075 066625	3x15 W/3x18 W FL	3600	90	120	50000	40000	30000	595x595x10,5
PanelLED Value 600 40W/3000K UGR<19	4058075 066649	3x15 W/3x18 W FL	3300	85	90	50000	40000	30000	595x595x10,5
PanelLED Value 600 40W/4000K UGR<19	4058075 066663	3x15 W/3x18 W FL	3600	90	90	50000	40000	30000	595x595x10,5

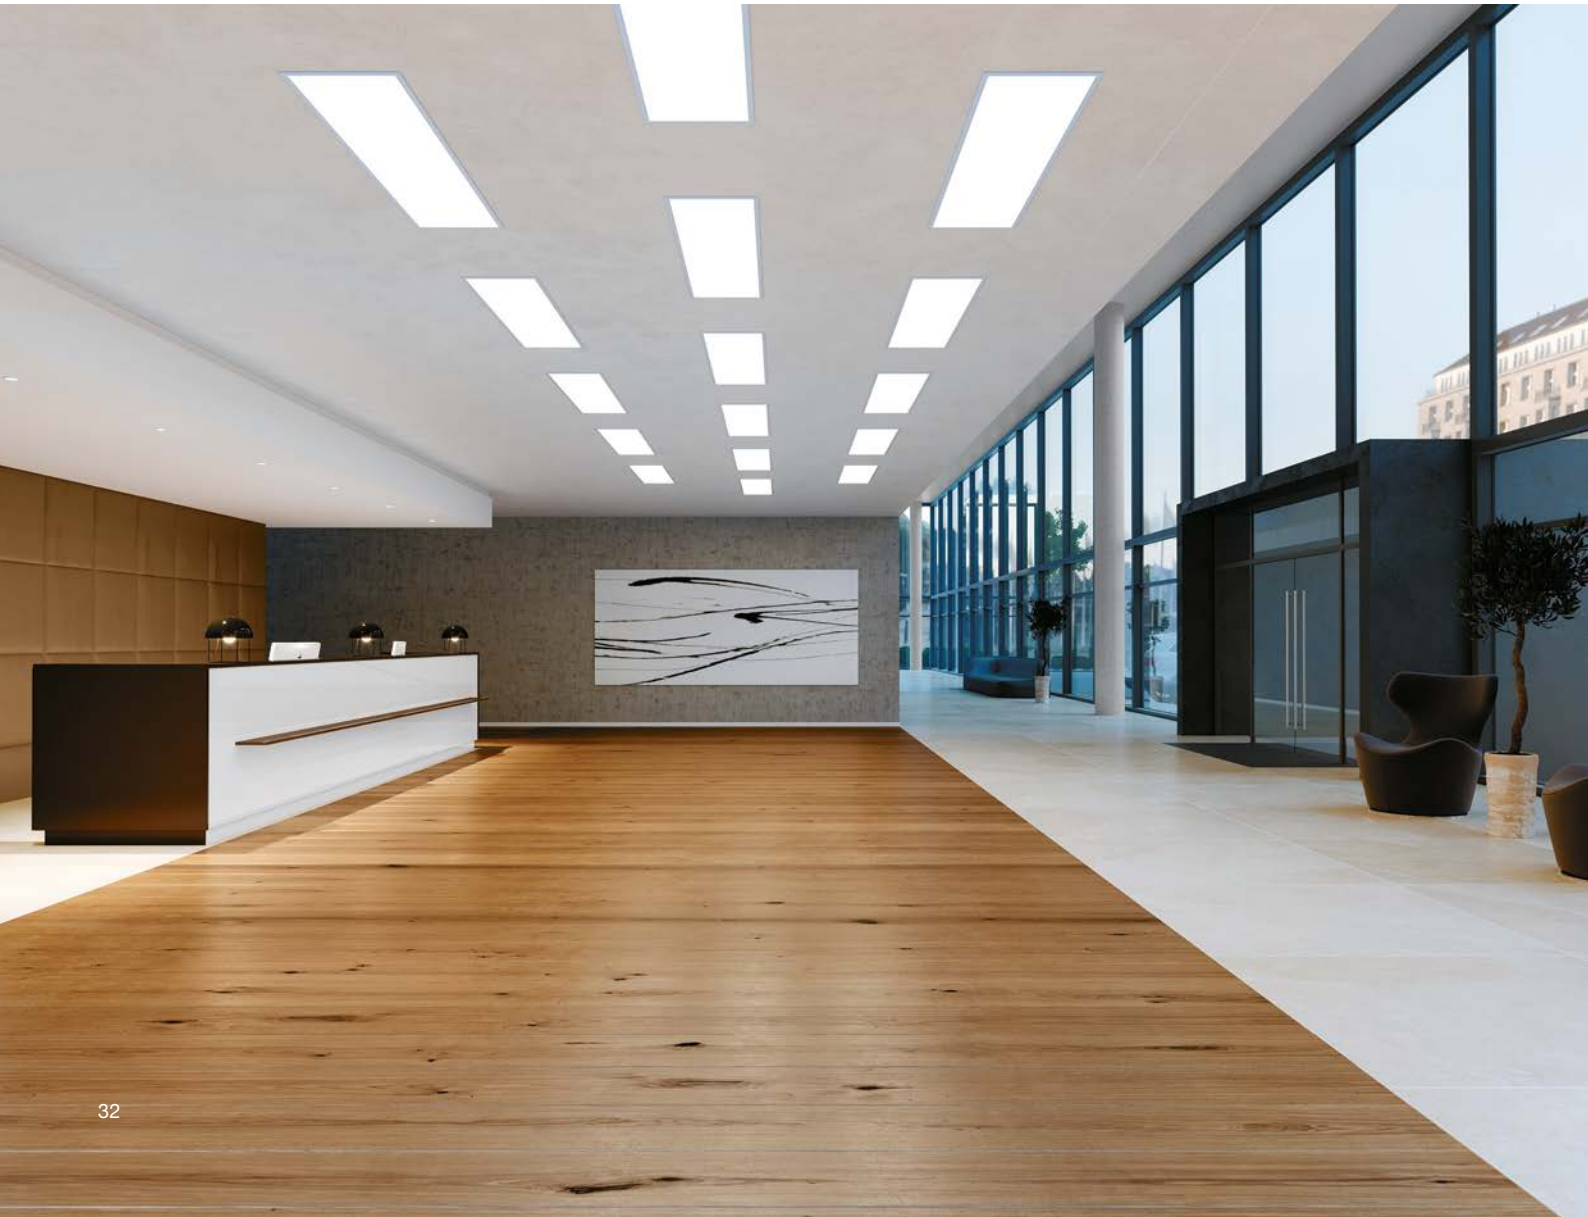

Panel 600
Surface mount kit

- Комплект для монтажа на поверхность
- Поперечная планка для большей стабильности
- Материал: алюминий



Panel 1200
Surface mount kit

- Комплект для монтажа на поверхность
- Поперечная планка для большей стабильности
- Материал: алюминий



Panel 600
Surface mount kit Value

- Набор инструментов для легкого монтажа на поверхность
- Экономичная версия для малобюджетных сфер применения
- Подходит для Panel и Panel Value



Panel 1200
Surface mount kit Value

- Набор инструментов для легкого монтажа на поверхность
- Экономичная версия для малобюджетных сфер применения
- Подходит для Panel и Panel Value




Panel Mounting Clips 1x4
Зажимы для монтажа

- Толщина потолка: от 10 до 20 мм
- Материал: сталь



Panel 600/625
Suspension Kit

- Длина подвеса: 3000 мм
- Материал: сталь
- Комплект для подвешного монтажа



Panel 1200
Suspension kit

- Длина подвеса: 3000 мм
- Материал: сталь
- Комплект для подвешного монтажа



Panel 1200
Security Bracket

- Защитный кронштейн для PANEL 1200

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ LEDVANCE

- Все аксессуары подходят для продукции Panel и Panel Value соответствующих размеров
- Универсальный выбор для любых вариантов монтажа:
 - Монтаж на поверхности
 - Подвесной монтаж
 - Зажимы для встраиваемого в потолок монтажа
- В наличии защитный кронштейн с предохранительным тросом для Panel 1200 для легкой установки

Наименование	Артикул (EAN10)	Замена для ²	Лм	Лм/Вт		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	ДхШхВ, мм
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ									
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT	4058075 108769	—	—	—	—	—	—	—	600,5x600,5x56
PANEL 625 SURFACE MOUNT KIT	4058075 108783	—	—	—	—	—	—	—	625,5x625,5x56
PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT	4058075 108820	—	—	—	—	—	—	—	1200,5x300,5x56
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT VALUE	4058075 075795	—	—	—	—	—	—	—	600,5x600,5x45
PANEL 625 SURFACE MOUNT KIT VALUE	4058075 091412	—	—	—	—	—	—	—	625,1x625,1x45
PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT VALUE	4058075 091429	—	—	—	—	—	—	—	1200,1x300,1x45
PANEL MOUNTING CLIPS 1x4	4058075 109421	—	—	—	—	—	—	—	—
PANEL 600 625 SUSPENSION KIT	4058075 108868	—	—	—	—	—	—	—	—
PANEL 1200 SUSPENSION KIT	4058075 108844	—	—	—	—	—	—	—	—
PANEL 1200 SECURITY BRACKET	4058075 108882	—	—	—	—	—	—	—	25x20x20

¹ Для получения информации о подробных условиях гарантии см. www.ledvance.com.ru/guarantee | ² Замена обычно используемых традиционных эквивалентов
³ t [h]: L70 @ 25°C (Ta) | ⁴ t [h]: L80 @ 25°C (Ta) | ⁵ t [h]: L90 @ 25°C (Ta) | ⁶ Диммируемое устройство с интерфейсом DALI

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА



- LEDVANCE SURFACE COMPACT IK10**
- Компактный светильник для поверхностного монтажа
 - Может применяться как антивандальный
 - Высокая устойчивость к вандализму благодаря шурупам TORX и степени ударопрочности IK10
 - Тонкий дизайн светильника из поликарбоната
 - Простая установка благодаря проводке с тыльной стороны с быстроразъемным соединением
 - Мягкое однородное распределение света, угол пучка 120°
 - Прошел тест раскаленной проволокой в соответствии с IEC 695-2-1: 850°C



Наименование	Артикул (EAN10)	Замена для ²	Лм	Лм/Вт		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	Ø×В, мм
SURFACE COMPACT IK10									
SF Compact 300 24W/3000K IK10 IP65	4058075 062207	32 W CFLp	1800	75	120	50000	30000	15000	300x61
SF Compact 300 24W/4000K IK10 IP65	4058075 062221	32 W CFLp	1920	80	120	50000	30000	15000	300x61



- LEDVANCE SURFACE CIRCULAR**
- Замена светильников с КЛЛ (18 Вт, 26 Вт, 32 Вт)
 - Однородное распределение света
 - В наличии версии с датчиком движения и дневного света
 - Более долгий срок службы до 50000 циклов переключения
 - Простая установка благодаря быстроразъемному соединению
 - Доступен отдельный сменный рассеиватель
 - Отличное соотношение цена/качество



Наименование	Артикул (EAN10)	Замена для ²	Лм	Лм/Вт		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	Ø×В, мм	
SURFACE CIRCULAR										
NEW SF CIRCULAR 250 13W/3000K IP44	4058075 110120	18 W CFLp	920	70	120	50000	30000	15000	250x91	
NEW SF CIRCULAR 250 13W/4000K IP44	4058075 110144	18 W CFLp	960	75	120	50000	30000	15000	250x91	
NEW SF CIRCULAR 250 13W/3000K S IP44	4058075 110168	18 W CFLp	920	70	120	50000	30000	15000	250x91	✓
NEW SF CIRCULAR 250 13W/4000K S IP44	4058075 110182	18 W CFLp	960	75	120	50000	30000	15000	250x91	✓
SF CIRCULAR 350 18W/3000K IP44	4058075 080010	26 W CFLp	1440	80	120	50000	30000	15000	350x115	
SF CIRCULAR 350 18W/4000K IP44	4058075 080034	26 W CFLp	1440	80	120	50000	30000	15000	350x115	
NEW SF CIRCULAR 350 18W/3000K S IP44	4058075 110205	26 W CFLp	1440	80	120	50000	30000	15000	350x115	✓
NEW SF CIRCULAR 350 18W/4000K S IP44	4058075 110229	26 W CFLp	1440	80	120	50000	30000	15000	350x115	✓
SF CIRCULAR 400 24W/3000K IP44	4058075 080058	32 W CFLp	1920	80	120	50000	30000	15000	400x120	
SF CIRCULAR 400 24W/4000K IP44	4058075 080072	32 W CFLp	1920	80	120	50000	30000	15000	400x120	
SF CIRCULAR 400 24W/3000K S IP44	4058075 080096	32 W CFLp	1920	80	120	50000	30000	15000	400x120	✓
SF CIRCULAR 400 24W/4000K S IP44	4058075 080119	32 W CFLp	1920	80	120	50000	30000	15000	400x120	✓
NEW SF CIRCULAR 250 Cover	4058075 156722	—	—	—	—	—	—	—	250x80	
NEW SF CIRCULAR 350 Cover	4058075 156807	—	—	—	—	—	—	—	350x104	
NEW SF CIRCULAR 400 Cover	4058075 156821	—	—	—	—	—	—	—	400x112	

¹ Для получения подробной информации об условиях гарантии см. ledvance.com.ru/guarantee | ² Замена традиционных РКК эквивалентно | ³ t [h]: L70 @ 25°C (Ta) | ⁴ t [h]: L80 @ 25°C (Ta) | ⁵ t [h]: L90 @ 25°C (Ta) | ⁶ Датчик движения и дневного света



АНТИВАНДАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Светильник LEDVANCE Surface Compact обладает прочной конструкцией со степенью защиты от внешних воздействий IK10. Это значит, то он может выдержать силу удара равную 20 Дж, что соответствует весу пятикилограммового предмета, падающего с высоты 40 см.

Преимущество:
Использование шурупов TORX с шестигранной головкой обеспечивает надежную защиту для Surface Compact IK10 от вандализма. Кроме того, эти шурупы нельзя выкрутить обычными отвертками.



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

КАЖДЫЙ СВЕТОДИОД С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОПТИКОЙ


Каждый светодиод имеет отдельную линзу, что обеспечивает однородное распределение света и снижает блики (UGR<16).



НАПРАВЛЕННЫЙ И ОТРАЖЕННЫЙ СВЕТ — ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ОФИСА

Linear IndiviLED® представляет идеальную комбинацию направленного (85%) и отраженного (15%) освещения: Отраженное освещение создает особенно приятный свет и однородную подсветку потолка. Направленный свет обеспечивает однородное освещение рабочих столов и полов благодаря оптимальному распределению света.

У отраженного освещения угол свечения достаточно широкий (120°) для однородного освещения потолков.

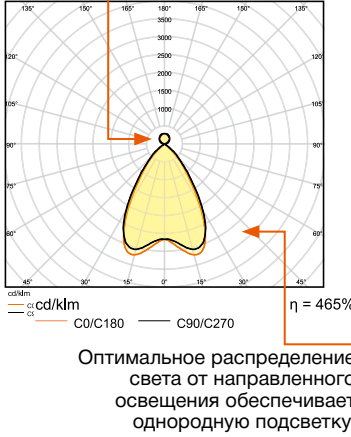

LEDVANCE LINEAR INDIVILED® DIRECT / INDIRECT

- Однородное распределение света и уменьшение блескости (UGR<16) благодаря оптике IndiviLED®
- Накладной или подвесной монтаж для одинарных светильников или для соединяемых световых линий (линейное освещение)
- Готовое световое решение с DALI, датчиком (версии S), аварийное освещение (Версии EM) и с магистральной проводкой (Версии TH)
- Больше комфорта благодаря версиям светильника с направленным и отраженным излучением света



Наименование	Артикул (EAN10)	Замена для ²	Лм	Лм/Вт		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	ДхШхВ, мм ДхШ, мм		
LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1200											
NEW LN INDV D/I 1200 42W/3000K	4058075109728	2x28 W T5 + 1x14 W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199x120x40		
NEW LN INDV D/I 1200 42W/4000K	4058075109742	2x28 W T5 + 1x14 W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199x120x40		
NEW LN INDV D/I DALI 1200 42W/3000K	4058075109001	2x28 W T5 + 1x14 W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199x120x40	✓	
NEW LN INDV D/I DALI 1200 42W/4000K	4058075109025	2x28 W T5 + 1x14 W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199x120x40	✓	
NEW LN INDV D/I 1200 42W/3000K S	4058075109445	2x28 W T5 + 1x14 W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199x120x40		✓
NEW LN INDV D/I 1200 42W/4000K S	4058075109469	2x28 W T5 + 1x14 W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199x120x40		✓
NEW LN INDV D/I DALI 1200 42W/3000K S	4058075110045	2x28 W T5 + 1x14 W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199x120x40	✓	✓
NEW LN INDV D/I DALI 1200 42W/4000K S	4058075110069	2x28 W T5 + 1x14 W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199x120x40	✓	✓
NEW LN INDV D/I 1200 42W/3000K EM	4058075109841	2x28 W T5 + 1x14 W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199x120x40		
NEW LN INDV D/I 1200 42W/4000K EM	4058075109865	2x28 W T5 + 1x14 W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199x120x40		
NEW LN INDV D/I 1200 42W/3000K TH	4058075109209	2x28 W T5 + 1x14 W T5	4650 (= 3800 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199x120x40		
NEW LN INDV D/I 1200 42W/4000K TH	4058075109223	2x28 W T5 + 1x14 W T5	5050 (= 4200 + 850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199x120x40		
LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1500											
NEW LN INDV D/I 1500 56W/3000K	4058075109766	2x49 W T5 + 1x14 W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488x120x40		
NEW LN INDV D/I 1500 56W/4000K	4058075110441	2x49 W T5 + 1x14 W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488x120x40		
NEW LN INDV D/I DALI 1500 56W/3000K	4058075109049	2x49 W T5 + 1x14 W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488x120x40	✓	
NEW LN INDV D/I DALI 1500 56W/4000K	4058075109063	2x49 W T5 + 1x14 W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488x120x40	✓	
NEW LN INDV D/I 1500 56W/3000K S	4058075109483	2x49 W T5 + 1x14 W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488x120x40		✓
NEW LN INDV D/I 1500 56W/4000K S	4058075109506	2x49 W T5 + 1x14 W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488x120x40		✓
NEW LN INDV D/I DALI 1500 56W/3000K S	4058075110083	2x49 W T5 + 1x14 W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488x120x40	✓	✓
NEW LN INDV D/I DALI 1500 56W/4000K S	4058075110106	2x49 W T5 + 1x14 W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488x120x40	✓	✓
NEW LN INDV D/I 1500 56W/3000K EM	4058075109889	2x49 W T5 + 1x14 W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488x120x40		
NEW LN INDV D/I 1500 56W/4000K EM	4058075109902	2x49 W T5 + 1x14 W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488x120x40		
NEW LN INDV D/I 1500 56W/3000K TH	4058075109247	2x49 W T5 + 1x14 W T5	6150 (= 5300 + 850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488x120x40		
NEW LN INDV D/I 1500 56W/4000K TH	4058075109261	2x49 W T5 + 1x14 W T5	6550 (= 5700 + 850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488x120x40		

¹ Для получения подробной информации об условиях гарантии см. www.ledvance.com.ru/guarantee | ² Замена для обычно используемых традиционных эквивалентов | ³ t [h]: L70 @ 25 °C (Ta) | ⁴ t [h]: L80 @ 25 °C (Ta) | ⁵ t [h]: L90 @ 25 °C (Ta) | ⁶ Диммируемые устройства с интерфейсом DALI, для получения информации о контроле освещения см. стр. 56 – 57 | ⁷ Датчик движения дневного света





LEDVANCE LINEAR INDIVILED®

- Однородное распределение света и сниженная степени бликов (UGR<16) благодаря оптике IndiviLED®
- Накладной или подвесной монтаж для одинарных светильников, соединяемых в линию
- Готовые световые решение с DALI (диммируемые), с датчиком (версии S), для аварийного освещения (версии EM) и сквозной проводки (версии TH)
- Больше комфорта благодаря версиям с прямым и непрямым излучением света



Наименование	Артикул (EAN10)	Замена для ²	Лм	Лм/Вт		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	ДхШхВ, мм		
LINEAR INDIVILED DIRECT 1200											
NEW LN INDV D 1200 34W/3000K	4058075109605	2x28 W T5	3800	110	70	60000	50000	35000	1199x120x40		
NEW LN INDV D 1200 34W/4000K	4058075109629	2x28 W T5	4200	120	70	60000	50000	35000	1199x120x40		
NEW LN INDV D DALI 1200 34W/3000K	4058075108806	2x28 W T5	3800	110	70	60000	50000	35000	1199x120x40	✓	
NEW LN INDV D DALI 1200 34W/4000K	4058075108905	2x28 W T5	4200	120	70	60000	50000	35000	1199x120x40	✓	
NEW LN INDV D 1200 34W/3000K S	4058075109285	2x28 W T5	3800	110	70	60000	50000	35000	1199x120x40		✓
NEW LN INDV D 1200 34W/4000K S	4058075109308	2x28 W T5	4200	120	70	60000	50000	35000	1199x120x40		✓
NEW LN INDV D DALI 1200 34W/3000K S	4058075109926	2x28 W T5	3800	110	70	60000	50000	35000	1199x120x40	✓	✓
NEW LN INDV D DALI 1200 34W/4000K S	4058075109940	2x28 W T5	4200	120	70	60000	50000	35000	1199x120x40	✓	✓
NEW LN INDV D 1200 34W/3000K EM	4058075109520	2x28 W T5	3800	110	70	60000	50000	35000	1199x120x40		
NEW LN INDV D 1200 34W/4000K EM	4058075109544	2x28 W T5	4200	120	70	60000	50000	35000	1199x120x40		
NEW LN INDV D 1200 34W/3000K TH	4058075109087	2x28 W T5	3800	110	70	60000	50000	35000	1199x120x40		
NEW LN INDV D 1200 34W/4000K TH	4058075109100	2x28 W T5	4200	120	70	60000	50000	35000	1199x120x40		
LINEAR INDIVILED DIRECT 1500											
NEW LN INDV D 1500 25W/3000K	4058075109643	1x49 W T5	3100	125	70	60000	50000	35000	1488x120x40		
NEW LN INDV D 1500 25W/4000K	4058075109667	1x49 W T5	3300	125	70	60000	50000	35000	1488x120x40		
NEW LN INDV D 1500 48W/3000K	4058075109681	2x49 W T5	5300	110	70	60000	50000	35000	1488x120x40		
NEW LN INDV D 1500 48W/4000K	4058075109704	2x49 W T5	5700	120	70	60000	50000	35000	1488x120x40		
NEW LN INDV D DALI 1500 25W/3000K	4058075108929	1x49 W T5	3100	125	70	60000	50000	35000	1488x120x40	✓	
NEW LN INDV D DALI 1500 25W/4000K	4058075108943	1x49 W T5	3300	125	70	60000	50000	35000	1488x120x40	✓	
NEW LN INDV D DALI 1500 48W/3000K	4058075108967	2x49 W T5	5300	110	70	60000	50000	35000	1488x120x40	✓	
NEW LN INDV D DALI 1500 48W/4000K	4058075108981	2x49 W T5	5700	120	70	60000	50000	35000	1488x120x40	✓	
NEW LN INDV D 1500 25W/3000K S	4058075109322	1x49 W T5	3100	125	70	60000	50000	35000	1488x120x40		✓
NEW LN INDV D 1500 25W/4000K S	4058075109360	1x49 W T5	3300	125	70	60000	50000	35000	1488x120x40		✓
NEW LN INDV D 1500 48W/3000K S	4058075109384	2x49 W T5	5300	110	70	60000	50000	35000	1488x120x40		✓
NEW LN INDV D 1500 48W/4000K S	4058075109407	2x49 W T5	5700	120	70	60000	50000	35000	1488x120x40		✓
NEW LN INDV D DALI 1500 25W/3000K S	4058075109964	1x49 W T5	3100	125	70	60000	50000	35000	1488x120x40	✓	✓
NEW LN INDV D DALI 1500 25W/4000K S	4058075109988	1x49 W T5	3300	125	70	60000	50000	35000	1488x120x40	✓	✓
NEW LN INDV D DALI 1500 48W/3000K S	4058075110007	2x49 W T5	5300	110	70	60000	50000	35000	1488x120x40	✓	✓
NEW LN INDV D DALI 1500 48W/4000K S	4058075110021	2x49 W T5	5700	120	70	60000	50000	35000	1488x120x40	✓	✓
NEW LN INDV D 1500 25W/3000K EM	4058075109568	1x49 W T5	3100	125	70	60000	50000	35000	1488x120x40		
NEW LN INDV D 1500 25W/4000K EM	4058075109582	1x49 W T5	3300	125	70	60000	50000	35000	1488x120x40		
NEW LN INDV D 1500 48W/3000K EM	4058075109803	2x49 W T5	5300	110	70	60000	50000	35000	1488x120x40		
NEW LN INDV D 1500 48W/4000K EM	4058075109827	2x49 W T5	5700	120	70	60000	50000	35000	1488x120x40		
NEW LN INDV D 1500 25W/3000K TH	4058075109124	1x49 W T5	3100	125	70	60000	50000	35000	1488x120x40		
NEW LN INDV D 1500 25W/4000K TH	4058075109148	1x49 W T5	3300	125	70	60000	50000	35000	1488x120x40		
NEW LN INDV D 1500 48W/3000K TH	4058075109162	2x49 W T5	5300	110	70	60000	50000	35000	1488x120x40		
NEW LN INDV D 1500 48W/4000K TH	4058075109186	2x49 W T5	5700	120	70	60000	50000	35000	1488x120x40		

Наименование	Артикул (EAN10)	Замена для ²	Лм	Лм/Вт		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	ДхШхВ, мм		
LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1200											
NEW LN INDV D/I 1200 42W/3000K	4058075109728	2x28 W T5 + 1x14 W T5	4650 (=3800+850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199x120x40		
NEW LN INDV D/I 1200 42W/4000K	4058075109742	2x28 W T5 + 1x14 W T5	5050 (=4200+850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199x120x40		
NEW LN INDV D/I DALI 1200 42W/3000K	4058075109001	2x28 W T5 + 1x14 W T5	4650 (=3800+850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199x120x40	✓	
NEW LN INDV D/I DALI 1200 42W/4000K	4058075109025	2x28 W T5 + 1x14 W T5	5050 (=4200+850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199x120x40	✓	
NEW LN INDV D/I 1200 42W/3000K S	4058075109445	2x28 W T5 + 1x14 W T5	4650 (=3800+850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199x120x40		✓
NEW LN INDV D/I 1200 42W/4000K S	4058075109469	2x28 W T5 + 1x14 W T5	5050 (=4200+850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199x120x40		✓
NEW LN INDV D/I DALI 1200 42W/3000K S	4058075110045	2x28 W T5 + 1x14 W T5	4650 (=3800+850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199x120x40	✓	✓
NEW LN INDV D/I DALI 1200 42W/4000K S	4058075110069	2x28 W T5 + 1x14 W T5	5050 (=4200+850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199x120x40	✓	✓
NEW LN INDV D/I 1200 42W/3000K EM	4058075109841	2x28 W T5 + 1x14 W T5	4650 (=3800+850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199x120x40		
NEW LN INDV D/I 1200 42W/4000K EM	4058075109865	2x28 W T5 + 1x14 W T5	5050 (=4200+850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199x120x40		
NEW LN INDV D/I 1200 42W/3000K TH	4058075109209	2x28 W T5 + 1x14 W T5	4650 (=3800+850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1199x120x40		
NEW LN INDV D/I 1200 42W/4000K TH	4058075109223	2x28 W T5 + 1x14 W T5	5050 (=4200+850)	120	70 + 120	60000	50000	35000	1199x120x40		
LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1500											
NEW LN INDV D/I 1500 56W/3000K	4058075109766	2x49 W T5 + 1x14 W T5	6150 (=5300+850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488x120x40		
NEW LN INDV D/I 1500 56W/4000K	4058075110441	2x49 W T5 + 1x14 W T5	6550 (=5700+850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488x120x40		
NEW LN INDV D/I DALI 1500 56W/3000K	4058075109049	2x49 W T5 + 1x14 W T5	6150 (=5300+850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488x120x40	✓	
NEW LN INDV D/I DALI 1500 56W/4000K	4058075109063	2x49 W T5 + 1x14 W T5	6550 (=5700+850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488x120x40	✓	
NEW LN INDV D/I 1500 56W/3000K S	4058075109483	2x49 W T5 + 1x14 W T5	6150 (=5300+850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488x120x40		✓
NEW LN INDV D/I 1500 56/4000K S	4058075109506	2x49 W T5 + 1x14 W T5	6550 (=5700+850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488x120x40		✓
NEW LN INDV D/I DALI 1500 56W/3000K S	4058075110083	2x49 W T5 + 1x14 W T5	6150 (=5300+850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488x120x40	✓	✓
NEW LN INDV D/I DALI 1500 56W/4000K S	4058075110106	2x49 W T5 + 1x14 W T5	6550 (=5700+850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488x120x40	✓	✓
NEW LN INDV D/I 1500 56W/3000K EM	4058075109889	2x49 W T5 + 1x14 W T5	6150 (=5300+850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488x120x40		
NEW LN INDV D/I 1500 56W/4000K EM	4058075109902	2x49 W T5 + 1x14 W T5	6550 (=5700+850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488x120x40		
NEW LN INDV D/I 1500 56W/3000K TH	4058075109247	2x49 W T5 + 1x14 W T5	6150 (=5300+850)	110	70 + 120	60000	50000	35000	1488x120x40		
NEW LN INDV D/I 1500 56W/4000K TH	4058075109261	2x49 W T5 + 1x14 W T5	6550 (=5700+850)	115	70 + 120	60000	50000	35000	1488x120x40		

ОДИН СВЕТИЛЬНИК — ТРИ ВАРИАНТА МОНТАЖА

- Есть три способа, которые Вы можете использовать для установки Linear IndiviLED® в зависимости от заявленных требований:
- Накладной монтаж на потолок
 - Подвесной монтаж
 - Стыковка в линию до 20 светильников



¹ Для получения подробной информации об условиях гарантии см. www.ledvance.com.ru/guarantee | ² Замена для обычно используемых традиционных эквивалентов ³ t [h]: L70 @ 25°C (Ta) | ⁴ t [h]: L80 @ 25°C (Ta) | ⁵ t [h]: L90 @ 25°C (Ta) | ⁶ Диммируемое устройство с интерфейсом DALI | ⁷ Датчик движения и дневного света



АКСЕССУАРЫ LEDVANCE LINEAR INDIVILED®

- Suspension Kit: полный комплект для подвешного монтажа Linear IndiviLED® (штепсель-ные розетка и соединение, стальной подвесной трос и кабель)
- Suspension Kit DALI: полный комплект для подвешного монтажа Linear IndiviLED® DALI (штепсельные розетка и соединение, стальной подвесной трос и кабель)
- Suspension Wire: дополнительный стальной трос для подвешного монтажа в линию
- Light Line Connector: механическое соединение для установки световой линии
- Through-wiring Cable Kit: комплект для сквозной проводки — электрическое соединение для установки световой линии (кабельное соединение с розеткой для переменного тока)

Наименование		Артикул (EAN10)	Замена для ²	Лм	Лм/Вт		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	ДхШ, мм ДхШхВ, мм
АКСЕССУАРЫ LINEAR INDIVILED										
NEW	LN INDV SUSPENSION KIT	4058075133280	—	—	—	—	—	—	—	1610x25
NEW	LN INDV DALI SUSPENSION KIT	4058075133303	—	—	—	—	—	—	—	1610x25
NEW	LN INDV SUSPENSION WIRE	4058075133327	—	—	—	—	—	—	—	1200x1x1
NEW	LN INDV LIGHTLINE CONNECTOR	4058075133341	—	—	—	—	—	—	—	82x40x12
NEW	LN INDV 1200 THROUGHWIRING KIT	4058075158030	—	—	—	—	—	—	—	32x20x7
NEW	LN INDV 1500 THROUGHWIRING KIT	4058075133365	—	—	—	—	—	—	—	32x20x7
NEW	LN INDV DALI 1200 THROUGHWIRING KIT	4058075158016	—	—	—	—	—	—	—	32x13x7
NEW	LN INDV DALI 1500 THROUGHWIRING KIT	4058075157996	—	—	—	—	—	—	—	32x13x7



LEDVANCE LINEAR ULTRA OUTPUT


- Замена традиционных светильников Т8 — до 7 100 лм
- Высокая светоотдача до 125 лм/Вт
- Прочная конструкция (IK08)
- Рефлектор доступен в качестве дополнительного аксессуара
- Различные варианты проводки для более разнообразных вариантов применения



Наименование		Артикул (EAN10)	Замена для ²	Лм	Лм/Вт		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	ДхШхВ, мм
LINEAR ULTRA OUTPUT										
NEW	LN UO 1200 33W/3000K	4058075122147	2x36 W T8	3700	110	110	50000	40000	25000	1168x62x74
NEW	LN UO 1200 33W/4000K	4058075122161	2x36 W T8	4000	120	110	50000	40000	25000	1168x62x74
NEW	LN UO 1500 30W/3000K	4058075122185	1x58 W T8	3500	115	110	50000	40000	25000	1458x62x74
NEW	LN UO 1500 30W/4000K	4058075122208	1x58 W T8	3800	125	110	50000	40000	25000	1458x62x74
NEW	LN UO 1500 46W/3000K	4058075122222	2x58 W T8	5000	110	110	50000	40000	25000	1458x62x74
NEW	LN UO 1500 46W/4000K	4058075122246	2x58 W T8	5500	120	110	50000	40000	25000	1458x62x74
NEW	LN UO 1500 60W/3000K	4058075122260	2x80 W T5	6600	110	110	50000	40000	25000	1458x62x74
NEW	LN UO 1500 60W/4000K	4058075122284	2x80 W T5	7100	120	110	50000	40000	25000	1458x62x74
NEW	LN UO 1500 REFLECTOR	4058075133389	—	—	—	—	—	—	—	1420x66x20,5

ЛИНЕЙНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ —
КОМПАТНОЕ
И БЕСШОВНОЕ

Благодаря модели Linear Compact Вы можете создать бесшовное линейное освещение с присоединением до 10 светильников с торцевой заглушкой. Светильник Linear Compact Batten может использоваться в каче-стве первого светильника в линейном освещении. Световую линию можно расширить при помощи моделей с улучшенным световым потоком High Output или моделей с переключателем Switch в зависимости от потребностей. Результат: непрерывная цепь светильников с незаметной проводкой.



ПРОВОДКА НЕ ЗАМЕТНА БЛАГОДАРЯ СВЕТИЛЬНИКУ LINEAR COMPACT BATTEN, КОТОРЫЙ ВЫСТУПАЕТ В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО СВЕТИЛЬНИКА



LEDVANCE LINEAR COMPACT

- Занимает мало места благодаря компактным размерам
- Бесшовное соединение до 10 светильников в ряд
- Доступны 3 версии: с переключением Switch, с улучшенным световым потоком High Output и Batten с проводкой сзади
- Низкая степень мерцания благодаря специальному ЭПРА
- Все аксессуары для установки входят в комплект



Наименование		Артикул (EAN10)	Замена для ²	Лм	Лм/Вт		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	ДхШхВ, мм
LINEAR COMPACT SWITCH (СО ВСТРОЕННЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ)										
	LN COMP SWITCH 300 4W/3000K	4058075106079	1x9 W T8	400	100	140	50000	40000	30000	313x28x36
	LN COMP SWITCH 300 4W/4000K	4058075106093	1x9 W T8	450	110	140	50000	40000	30000	313x28x36
	LN COMP SWITCH 600 8W/3000K	4058075106116	1x18 W T8	800	100	140	50000	40000	30000	573x28x36
	LN COMP SWITCH 600 8W/4000K	4058075106130	1x18 W T8	800	100	140	50000	40000	30000	573x28x36
	LN COMP SWITCH 900 12W/3000K	4058075106192	1x30 W T8	1200	100	140	50000	40000	30000	873x28x36
	LN COMP SWITCH 900 12W/4000K	4058075106215	1x30 W T8	1200	100	140	50000	40000	30000	873x28x36
	LN COMP SWITCH 1200 14W/3000K	4058075106154	1x36 W T8	1400	100	140	50000	40000	30000	1173x28x36
	LN COMP SWITCH 1200 14W/4000K	4058075106178	1x36 W T8	1500	100	140	50000	40000	30000	1173x28x36
LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT (БЕЗ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ, УЛУЧШЕННЫЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК)										
	LN COMP HO 600 10W/3000K	4058075106277	1x18 W T8	1000	100	140	50000	40000	30000	573x24x36
	LN COMP HO 600 10W/4000K	4058075106291	1x18 W T8	1000	100	140	50000	40000	30000	573x24x36
	LN COMP HO 900 15W/3000K	4058075106239	1x30 W T8	1500	100	140	50000	40000	30000	873x24x36
	LN COMP HO 900 15W/4000K	4058075106253	1x30 W T8	1500	100	140	50000	40000	30000	873x24x36
	LN COMP HO 1200 20W/3000K	4058075106314	1x36 W T8	2000	100	140	50000	40000	30000	1173x24x36
	LN COMP HO 1200 20W/4000K	4058075106338	1x36 W T8	2000	100	140	50000	40000	30000	1173x24x36
	LN COMP HO 1500 25W/3000K	4058075106352	1x58 W T8	2500	100	140	50000	40000	30000	1473x24x36
	LN COMP HO 1500 25W/4000K	4058075106376	1x58 W T8	2500	100	140	50000	40000	30000	1473x24x36
LINEAR COMPACT BATTEN (С ПРОВОДКОЙ СЗАДИ)										
NEW	LN COMP Batten 600 10W/3000K	4058075099692	1x18 W T8	1000	100	140	50000	40000	30000	575x27x38
NEW	LN COMP Batten 600 10W/4000K	4058075099715	1x18 W T8	1000	100	140	50000	40000	30000	575x27x38
NEW	LN COMP Batten 1200 20W/3000K	4058075099739	1x36 W T8	2000	100	140	50000	40000	30000	1175x27x38
NEW	LN COMP Batten 1200 20W/4000K	4058075099753	1x36 W T8	2000	100	140	50000	40000	30000	1175x27x38
NEW	LN COMP Batten 1500 25W/3000K	4058075099777	1x58 W T8	2500	100	140	50000	40000	30000	1475x27x38
NEW	LN COMP Batten 1500 25W/4000K	4058075099791	1x58 W T8	2500	100	140	50000	40000	30000	1475x27x38



LEDVANCE LINEAR HOUSING

- Металлический корпус для светодиодных трубчатых ламп Т8 (цоколь G13)
- Отсутствует риск выхода из строя из-за изменения полярности светодиодных трубчатых ламп
- Не требует много пространства благодаря компактным размерам
- Электрическое соединение сзади или через сквозную проводку
- Легкое соединение благодаря нажимному клеммнику




Наименование		Артикул (EAN10)	Замена для ²	Лм	Лм/Вт		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	ДхШхВ, мм
LINEAR HOUSING										
NEW	LN HOUSING 1200 1xTUBE	4058075144408	—	—	—	—	—	—	—	1234x50x66
NEW	LN HOUSING 1200 2xTUBE	4058075144422	—	—	—	—	—	—	—	1234x83x66
NEW	LN HOUSING 1500 1xTUBE	4058075144446	—	—	—	—	—	—	—	1534x50x66
NEW	LN HOUSING 1500 2xTUBE	4058075144460	—	—	—	—	—	—	—	1534x83x66

¹ Для получения подробной информации об условиях гарантии см. www.ledvance.com.ru/guarantee | ² Замена традиционных эквивалентов | ³ t [h]: L70 @ 25°C (Ta) | ⁴ t [h]: L80 @ 25°C (Ta) | ⁵ t [h]: L90 @ 25°C (Ta)

МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

КРАТКИЙ ОБЗОР СИСТЕМЫ

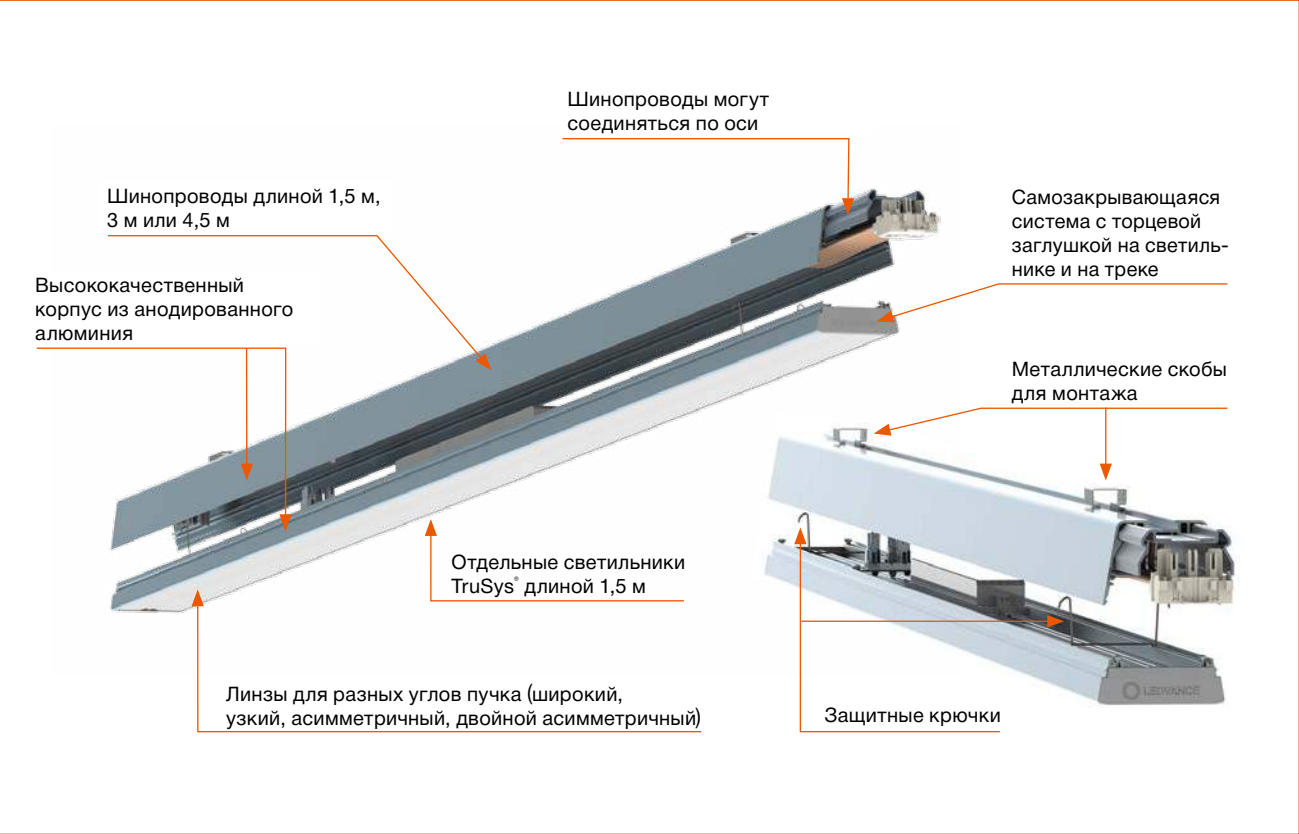

- LEDVANCE TRUSYS®**
- Очень быстрая и легкая установка светильника благодаря системе защёлок
 - Внутренние крепежи для светильника делают установку еще проще
 - Светоотдача до 135 лм/Вт
 - Высококачественный дизайн благодаря интегрированному установочному кронштейну и линзам
 - Высококачественный корпус из анодированного алюминия



Наименование	Артикул (EAN10)	Замена для ²	Лм	Лм/Вт	°	L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	ДхШхВ, мм
TRUSYS®									
NEW TRUSYS' LED 53W 3000K W SI	4058075100459	2x80 W FL	6600	125	105	75000	50000	35000	1534x71x53
NEW TRUSYS' LED 53W 4000K W SI	4058075100473	2x80 W FL	7200	135	105	75000	50000	35000	1534x71x53
NEW TRUSYS' LED 53W 6500K W SI	4058075100497	2x80 W FL	6900	130	105	75000	50000	35000	1534x71x53
NEW TRUSYS' LED 53W 3000K NFL SI	4058075100510	2x80 W FL	6200	115	25	75000	50000	35000	1534x71x53
NEW TRUSYS' LED 53W 4000K NFL SI	4058075100534	2x80 W FL	6700	125	25	75000	50000	35000	1534x71x53
NEW TRUSYS' LED 53W 6500K NFL SI	4058075100558	2x80 W FL	6500	125	25	75000	50000	35000	1534x71x53
NEW TRUSYS' LED 53W 3000K WW SI	4058075100572	2x80 W FL	5700	110	45	75000	50000	35000	1534x71x53
NEW TRUSYS' LED 53W 4000K WW SI	4058075100596	2x80 W FL	6300	120	45	75000	50000	35000	1534x71x53
NEW TRUSYS' LED 53W 6500K WW SI	4058075100619	2x80 W FL	6100	115	45	75000	50000	35000	1534x71x53
NEW TRUSYS' LED 53W 3000K DA SI	4058075100633	2x80 W FL	6400	120	2x35	75000	50000	35000	1534x71x53
NEW TRUSYS' LED 53W 4000K DA SI	4058075100657	2x80 W FL	6900	130	2x35	75000	50000	35000	1534x71x53
NEW TRUSYS' LED 53W 6500K DA SI	4058075100671	2x80 W FL	6700	125	2x35	75000	50000	35000	1534x71x53



- LEDVANCE TRUSYS® DALI**
- Очень быстрая и легкая установка светильника благодаря системе защёлок
 - Внутренние крепежи для светильника делают установку еще проще
 - Светоотдача до 135 лм/Вт
 - Контролируемые светильники с драйвером DALI
 - Высококачественный дизайн благодаря интегрированному установочному кронштейну и линзам



Наименование	Артикул (EAN10)	Замена для ²	Лм	Лм/Вт	°	L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	ДхШхВ, мм	°
TRUSYS® DALI										
NEW TRUSYS' LED DALI 53W 3000K W SI	4058075102460	2x80 W FL	6600	125	105	75000	50000	35000	1534x71x53	✓
NEW TRUSYS' LED DALI 53W 4000K W SI	4058075102484	2x80 W FL	7200	135	105	75000	50000	35000	1534x71x53	✓
NEW TRUSYS' LED DALI 53W 6500K W SI	4058075102507	2x80 W FL	6900	130	105	75000	50000	35000	1534x71x53	✓
NEW TRUSYS' LED DALI 53W 3000K NFL SI	4058075102521	2x80 W FL	6200	115	25	75000	50000	35000	1534x71x53	✓
NEW TRUSYS' LED DALI 53W 4000K NFL SI	4058075102545	2x80 W FL	6700	125	25	75000	50000	35000	1534x71x53	✓
NEW TRUSYS' LED DALI 53W 6500K NFL SI	4058075102569	2x80 W FL	6500	125	25	75000	50000	35000	1534x71x53	✓
NEW TRUSYS' LED DALI 53W 3000K WW SI	4058075102583	2x80 W FL	5700	110	45	75000	50000	35000	1534x71x53	✓
NEW TRUSYS' LED DALI 53W 4000K WW SI	4058075102606	2x80 W FL	6300	120	45	75000	50000	35000	1534x71x53	✓
NEW TRUSYS' LED DALI 53W 6500K WW SI	4058075102620	2x80 W FL	6100	115	45	75000	50000	35000	1534x71x53	✓
NEW TRUSYS' LED DALI 53W 3000K DA SI	4058075102644	2x80 W FL	6400	120	2x35	75000	50000	35000	1534x71x53	✓
NEW TRUSYS' LED DALI 53W 4000K DA SI	4058075102668	2x80 W FL	6900	130	2x35	75000	50000	35000	1534x71x53	✓
NEW TRUSYS' LED DALI 53W 6500K DA SI	4058075102682	2x80 W FL	6700	125	2x35	75000	50000	35000	1534x71x53	✓

¹ Для получения информации о подробных условиях гарантии см. www.ledvance.com.ru/guarantee | ² Замена традиционных эквивалентов | ³ t [h]: L70 @ 25°C (Ta) | ⁴ t [h]: L80 @ 25°C (Ta) | ⁵ t [h]: L90 @ 25°C (Ta) | ⁶ Диммируемое устройство с интерфейсом DALI




Suspension Kit



Mounting Bracket



Endcap



Electrical Connector

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ LEDVANCE TRUSYS


- Шинопроводы для светильников TruSys® длиной 1,5 м, 3 и 4,5 м
- Общая длина системы достигает 4,5 м
- Высококачественный корпус из анодированного алюминия
- Доступные аксессуары: различные комплекты для монтажа, торцевые заглушки, заглушки и электросоединители
- Установка без инструментов



Наименование		Артикул (EAN10)	Замена для ²	Лм	Лм/Вт		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	ДхШхВ, мм Д. мм
TRUSYS® ENERGY RAIL										
NEW	TRUSYS® ENERGY RAIL 1500 5x2,5	4058075100299	—	—	—	—	—	—	—	1535x67x44
NEW	TRUSYS® ENERGY RAIL 3000 5x2,5	4058075100312	—	—	—	—	—	—	—	3068x67x44
NEW	TRUSYS® ENERGY RAIL 4500 5x2,5	4058075100336	—	—	—	—	—	—	—	4601x67x44
NEW	TRUSYS® ENERGY RAIL 1500 7x2,5	4058075103450	—	—	—	—	—	—	—	1370x67x44
NEW	TRUSYS® ENERGY RAIL 3000 7x2,5	4058075103474	—	—	—	—	—	—	—	3070x67x44
NEW	TRUSYS® ENERGY RAIL 4500 7x2,5	4058075103498	—	—	—	—	—	—	—	4605x67x44
TRUSYS® ENERGY RAIL ACCESSORIES										
NEW	TRUSYS® SUSPENSION KIT 3000	4058075100350	—	—	—	—	—	—	—	3000
NEW	TRUSYS® CHAIN KIT	4058075100374	—	—	—	—	—	—	—	3000
NEW	TRUSYS® MOUNTING BRACKETS	4058075100435	—	—	—	—	—	—	—	30x20x15
NEW	TRUSYS® BLIND COVER 1500	4058075100398	—	—	—	—	—	—	—	1534x67x12
NEW	TRUSYS® ENDCAP ENERGY RAIL	4058075100411	—	—	—	—	—	—	—	12x67x47
NEW	TRUSYS® ELECTRICAL CONNECTOR 5x2,5	4058075155565	—	—	—	—	—	—	—	42,2x40,5x28,6
NEW	TRUSYS® ELECTRICAL CONNECTOR 7x2,5	4058075155589	—	—	—	—	—	—	—	42,2x40,5x28,6


ВСЕГДА В ПРАВИЛЬНОМ СВЕТЕ

Распределение света светильников LEDVANCE TRUSYS®
цветовых температур 3000, 4000 и 6500 К




ШИРОКИЙ УГОЛ ПУЧКА

Подходит для освеще-
ния магазинов, заводов
и складов.




УЗКИЙ УГОЛ ПУЧКА

Идеально подходит для
помещений с высокими
потолками и для высот-
ных систем хранения
товаров.



АСИММЕТРИЯ

Наклонный пучок
акцентирует стены,
выделяет картины
и позволяет светить
в определенном
направлении.



ДВОЙНАЯ АСИММЕТРИЯ

Распределение света
с двойной асимметрией
рекомендуется для ос-
вещения магазинов
и стеллажного
хранения товаров.



¹ Для получения подробной информации об условиях гарантии см. www.ledvance.com.ru/guarantee | ² Замена для обычно используемых традиционных эквивалентов
³ t [h]: L70 @ 25°C (Ta) | ⁴ t [h]: L80 @ 25°C (Ta) | ⁵ t [h]: L90 @ 25°C (Ta)

ПЫЛЕВЛАГО-ЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



LEDVANCE DAMP PROOF SPECIAL

- Подходят для использования в среде с изменяющейся влажностью и температурой
- Однородное распределение света
- Низкая пульсация благодаря специальному ЭПРА
- Легкая установка так как монтажный кронштейн может свободно размещаться на светильнике
- Быстроразъемное соединение, инструменты не нужны, предварительно установленная сквозная проводка
- Подходит для использования в пыльных и сырых местах благодаря высокому классу защиты IP



	Наименование	Артикул (EAN10)	Замена для ⁴	Лм	Лм/Вт		L70 ⁵	L80 ⁶	L90 ⁷	ДхШхВ, мм
	DAMP PROOF SPECIAL									
NEW	DP SPECIAL 1200 36W/4000K IP67	4058075136250	2x36 W FL	5400	150	120	100000	80000	50000	1302x72x72
NEW	DP SPECIAL 1500 48W/4000K IP67	4058075136274	2x58 W FL	7200	150	120	100000	80000	50000	1602x72x72



ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА В ЛЮБОЙ СРЕДЕ

Светильник LEDVANCE Damp Proof Special идеален для использования в неблагоприятной среде. Пластиковый корпус с ударопрочностью IK06 более устойчив к маслам, чистящим химическим веществам и жидкостям, чем корпуса из поликарбоната. Он также выдержит удары и толчки до 1 Дж. Защита соответствует стандартам IP67 (DIN EN 60529) и IP69K (ISO 20653:2013). Кроме того, светильник защищен от пыли, мощного потока горячей воды и временного погружения в воду.



LEDVANCE DAMP PROOF COMPACT

- Легкая установка, так как монтажный кронштейн может свободно размещаться на светильнике
- Легкий доступ к электрической контактной коробке благодаря торцевым заглушкам с механизмом twist & lock (поворотный замок)
- Электрическое соединение без инструментов при помощи кнопочного коннектора или штепсельного соединителя
- Светоотдача до 120 лм/Вт
- Однородное освещение с широким углом пучка и непрямым излучением света
- Предварительно установленная сквозная проводка класса II



	Наименование	Артикул (EAN10)	Замена для ⁴	Лм	Лм/Вт		L70 ⁵	L80 ⁶	L90 ⁷	ДхШхВ, мм
	DAMP PROOF COMPACT									
	DP Compact 1200 23W/4000K GR IP65	4058075062085	1x36 W FL	2800	120	120	50000	35000	20000	1290x86x68
	DP Compact 1200 44W/4000K GR IP65	4058075062108	2x36 W FL	5400	120	120	50000	35000	20000	1290x86x68
	DP Compact 1200 44W/6500K GR IP65	4058075062122	2x36 W FL	5400	120	120	50000	35000	20000	1290x86x68
	DP Compact 1500 31W/4000K GR IP65	4058075062146	1x58 W FL	3800	120	120	50000	35000	20000	1590x86x68
	DP Compact 1500 55W/4000K GR IP65	4058075062160	2x58 W FL	6700	120	120	50000	35000	20000	1590x86x68
	DP Compact 1500 55W/6500K GR IP65	4058075062184	2x58 W FL	6700	120	120	50000	35000	20000	1590x86x68



LEDVANCE DAMP PROOF

- Функция включения/выключения и диммирование с DALI для управления освещением
- Отсутствие риска получения удара током, так как светодиодный модуль интегрирован в крышку светильника
- Легкая установка и соединение без инструментов
- Можно использовать сквозную проводку



	Наименование	Артикул (EAN10)	Замена для ⁴	Лм	Лм/Вт		L70 ⁵	L80 ⁶	L90 ⁷	ДхШхВ, мм	
	DAMP PROOF										
	DAMP PROOF LED 1200 21W/4000K IP65	4058075079892	1x36 W FL	2400	115	105	50000	35000	20000	1200x95x78	
	DAMP PROOF LED 1200 39W/4000K IP65	4058075079915	2x36 W FL	4400	115	105	50000	35000	20000	1200x95x78	
	DAMP PROOF LED 1200 39W/6500K IP65	4058075079854	2x36 W FL	4400	115	105	50000	35000	20000	1200x95x78	
	DAMP PROOF LED 1500 30W/4000K IP65	4058075079939	1x58 W FL	3500	115	105	50000	35000	20000	1500x95x78	
	DAMP PROOF LED 1500 55W/4000K IP65	4058075079953	2x58 W FL	6400	115	105	50000	35000	20000	1500x95x78	
	DAMP PROOF LED 1500 55W/6500K IP65	4058075079878	2x58 W FL	6400	115	105	50000	35000	20000	1500x95x78	
	DAMP PROOF DALI										
NEW	DAMP PROOF DALI 1200 21W/4000K IP65	4058075130913	1x36 W FL	2400	115	105	50000	35000	20000	1200x95x78	✓
NEW	DAMP PROOF DALI 1200 39W/4000K IP65	4058075130937	2x36 W FL	4400	115	105	50000	35000	20000	1200x95x78	✓
NEW	DAMP PROOF DALI 1500 30W/4000K IP65	4058075130975	1x58 W FL	3500	115	105	50000	35000	20000	1500x95x78	✓
NEW	DAMP PROOF DALI 1500 55W/4000K IP65	4058075130999	2x58 W FL	6400	115	105	50000	35000	20000	1500x95x78	✓

¹ Для получения подробной информации об условиях гарантии см. www.ledvance.com.ru/guarantee | ² Только DAMP PROOF LED | ³ Только DAMP PROOF DALI | ⁴ Замена традиционных эквивалентов | ⁵ t [h]: L70 @ 25°C (Ta) | ⁶ t [h]: L80 @ 25°C (Ta) | ⁷ t [h]: L90 @ 25°C (Ta) | ⁸ Диммируемое устройство с интерфейсом DALI



LEDVANCE DAMP PROOF SLIM VALUE

- Легкая установка так как монтажный кронштейн может свободно размещаться на светильнике
- Легкий доступ к электрической контактной коробке благодаря торцевым заглушкам с защелкивающимся механизмом
- Соединение без инструментов благодаря кнопочному коннектору
- Светоотдача до 110 лм/Вт
- Очень тонкий дизайн с однородным распределением света и широким углом пучка
- Аксессуары для монтажа входят в комплект



Наименование	Артикул (EAN10)	Замена для ²	Лм	Лм/Вт		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	ДхШхВ, мм
DAMP PROOF SLIM VALUE									
DP SLIM VALUE 1200 36W/4000K IP65	4058075 066458	2x36 W FL	4000	110	120	30000	28000	17000	1200x35x48
DP SLIM VALUE 1200 36W/6500K IP65	4058075 066472	2x36 W FL	4000	110	120	30000	28000	17000	1200x35x48
DP SLIM VALUE 1500 50W/4000K IP65	4058075 066496	2x58 W FL	5500	110	120	30000	28000	17000	1500x35x48
DP SLIM VALUE 1500 50W/6500K IP65	4058075 066519	2x58 W FL	5500	75	120	30000	28000	17000	1500x35x48



LEDVANCE DAMP PROOF HOUSING

- Замена для применения с одной или двумя трубчатыми люминесцентными лампами T8 с мощностью 18 Вт, 36 Вт или 58 Вт
- Универсальный корпус для энергосберегающей замены светодиодных трубок T8
- Подходит для всех типов SubstiTUBE® EM и Connected
- Чрезвычайно долгий срок службы



Наименование	Артикул (EAN10)	Замена для ²	Лм	Лм/Вт		L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	ДхШхВ, мм
DAMP PROOF HOUSING									
NEW DAMP PROOF 600 1xLAMP HOUSING IP65	4058075 089785	—	—	—	—	—	—	—	655x72x86
NEW DAMP PROOF 600 2xLAMP HOUSING IP65	4058075 089808	—	—	—	—	—	—	—	655x115x86
NEW DAMP PROOF 1200 1xLAMP HOUSING IP65	4058075 089822	—	—	—	—	—	—	—	1265x72x86
NEW DAMP PROOF 1200 2xLAMP HOUSING IP65	4058075 089846	—	—	—	—	—	—	—	1265x115x86
DAMP PROOF 1500 1xLAMP HOUSING IP65	4058075 079977	—	—	—	—	—	—	—	1565x72x86
DAMP PROOF 1500 2xLAMP HOUSING IP65	4058075 079991	—	—	—	—	—	—	—	1565x115x86



СВЕТИЛЬНИКИ HIGH-BAY ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ



High Bay DALI



High Bay Dali Refector

- LEDVANCE HIGH BAY DALI**
- Версия CLO с постоянным световым потоком на протяжении всего срока службы, достигающего 50000 часов
 - Легкая установка благодаря штепсельному соединению или самозажимной клеммной колодки
 - Корпус драйвера — IP65
 - Доступны отдельные аксессуары: 80° алюминиевый рефлектор, кронштейн




Наименование	Артикул (EAN10)	Замена для ²	Лм	Лм/Вт	°	L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	Ø×В, мм ДхШхВ, мм	°	6
HIGH BAY DALI											
NEW HB DALI 90W/4000K 115DEG IP65	4058075 130685	250 W HID	13000	140	115	80000	50000	25000	333x130,5	✓	
NEW HB DALI CLO 90W/4000K 115DEG IP65	4058075 130661	250 W HID	10500 over lifetime*	140 115	115	80000	50000	25000	333x130,5	✓	
NEW HB DALI 155W/4000K 115DEG IP65	4058075 130678	400 W HID	22000	140	115	80000	50000	25000	360x131,5	✓	
NEW HB DALI CLO 155W/4000K 115DEG IP65	4058075 130654	400 W HID	17500 over lifetime*	140 115	115	80000	50000	25000	360x131,5	✓	
HIGH BAY DALI ACCESSORIES											
NEW HB DALI REFLECTOR 90W 80DEG SI	4058075 157453	—	—	—	—	—	—	—	406x204		
NEW HB DALI REFLECTOR 155W 80DEG SI	4058075 157477	—	—	—	—	—	—	—	472x224		
NEW HB DALI BRACKET 90W	4058075 157484	—	—	—	—	—	—	—	263x212,5x40		
NEW HB DALI BRACKET 155W	4058075 157507	—	—	—	—	—	—	—	277x233x40		

* Постоянная световая отдача (CLO) на протяжении всего срока службы

ПОСТОЯННАЯ СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

На протяжении срока службы светильника — версия High Bay DALI CLO

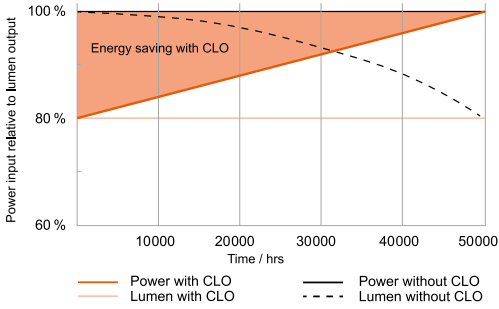

- LEDVANCE HIGH BAY**
- Замена светильников 250 Вт / 400 Вт HQI типа «high-bay»
 - Светоотдача до 135 лм/Вт
 - Исключительный дизайн LEDVANCE с оптимальными размерами и весом
 - Разные значения светового потока и углов пучка для монтажной высоты от 6 до 14 м
 - Аксессуары: крючок и кронштейн (входят в комплект)
 - Длина кабеля 1,5 м



High Bay LED 95W



High Bay LED 165W



High Bay LED 200W



High Bay LED 250W



Наименование	Артикул (EAN10)	Замена для ²	Лм	Лм/Вт	°	L70 ³	L80 ⁴	L90 ⁵	Ø×В, мм
HIGH BAY (ДЛИНА КАБЕЛЯ: 1,5 М)									
HighBayLED 95W/4000K 90DEG IP65	4058075 074330	250 W HID	13000	135	90	50000	35000	20000	285x129,5
HighBayLED 95W/4000K 110DEG IP65	4058075 074354	250 W HID	13000	135	110	50000	35000	20000	285x129,5
NEW HighBayLED 95W/6500K 90DEG IP65	4058075 074347	250 W HID	13000	135	90	50000	35000	20000	285x129,5
HighBayLED 165W/4000K 70DEG IP65	4058075 074361	400 W HID	22000	135	70	50000	35000	20000	376x139
NEW HighBayLED 165W/6500K 70DEG IP65	4058075 074378	400 W HID	22000	135	70	50000	35000	20000	376x139
HighBayLED 200W/4000K 110DEG IP65	4058075 074385	500 W HID	27000	135	110	50000	35000	20000	376x139
High Bay LED 250W/4000K 100-240V IP65	4058075 814776	400 W HID	30000	120	70	50000	35000	20000	452x160
High Bay LED 250W/6500K 100-240V IP65	4058075 814783	400 W HID	30000	120	70	50000	35000	20000	452x160

¹ Для получения подробной информации об условиях гарантии см. www.ledvance.com/guarantee | ² Замена традиционных эквивалентов | ³ t [h]: L70 @ 25°C (Ta) | ⁴ t [h]: L80 @ 25°C (Ta) | ⁵ t [h]: L90 @ 25°C (Ta) | ⁶ Диммируемое устройство с интерфейсом DALI



ПРОЖЕКТОРЫ



Floodlight LED 10W White



Floodlight LED 50 W Black



Floodlight LED 90 W Black



Floodlight LED 180 W Black

LEDVANCE FLOODLIGHT

- Замена прожекторов с галогенными лампами (до 1500 Вт) и металлогалогенными лампами HQI (до 400 Вт)
- Широкий ассортимент продукции: 6 вариантов мощностей, 3 цветовые температуры, черный и белый цвета корпуса
- Высокая светоотдача до 110 лм/Вт
- Опаловый рассеиватель из закаленного стекла для однородного освещения с низкой степенью блескости
- Прочный и компактный дизайн, идеально подходит для различных сфер применения
- Товар готов к подключению, с предустановленным кабелем длиной 1 м



Наименование		Артикул (EAN10)	Замена для ⁴	Лм	Лм/Вт		L70 ⁵	L80 ⁶	L90 ⁷	ДхШхВ, мм
FLOODLIGHT										
NEW	FLOOD LED 10W/3000K BK 100DEG IP65	4058075 097360	80 W HAL	1050	105	100x100	50000	30000	15000	125x115x39
NEW	FLOOD LED 10W/3000K WT 100DEG IP65	4058075 097384	80 W HAL	1050	105	100x100	50000	30000	15000	125x115x39
NEW	FLOOD LED 10W/4000K BK 100DEG IP65	4058075 097407	80 W HAL	1100	110	100x100	50000	30000	15000	125x115x39
NEW	FLOOD LED 10W/4000K WT 100DEG IP65	4058075 097421	80 W HAL	1100	110	100x100	50000	30000	15000	125x115x39
NEW	FLOOD LED 20W/3000K BK 100DEG IP65	4058075 097445	160 W HAL	2100	105	100x100	50000	30000	15000	130x140x41
NEW	FLOOD LED 20W/3000K WT 100DEG IP65	4058075 097469	160 W HAL	2100	105	100x100	50000	30000	15000	130x140x41
NEW	FLOOD LED 20W/4000K BK 100DEG IP65	4058075 097483	160 W HAL	2200	110	100x100	50000	30000	15000	130x140x41
NEW	FLOOD LED 20W/4000K WT 100DEG IP65	4058075 097506	160 W HAL	2200	110	100x100	50000	30000	15000	130x140x41
NEW	FLOOD LED 20W/6500K BK 100DEG IP65	4058075 097520	160 W HAL	2200	110	100x100	50000	30000	15000	130x140x41
NEW	FLOOD LED 20W/6500K WT 100DEG IP65	4058075 097544	160 W HAL	2200	110	100x100	50000	30000	15000	130x140x41
NEW	FLOOD LED 50W/3000K BK 100DEG IP65	4058075 097568	400 W HAL	5250	105	100x100	50000	30000	15000	155x180x46
NEW	FLOOD LED 50W/3000K WT 100DEG IP65	4058075 097582	400 W HAL	5250	105	100x100	50000	30000	15000	155x180x46
NEW	FLOOD LED 50W/4000K BK 100DEG IP65	4058075 097605	400 W HAL	5500	110	100x100	50000	30000	15000	155x180x46
NEW	FLOOD LED 50W/4000K WT 100DEG IP65	4058075 097629	400 W HAL	5500	110	100x100	50000	30000	15000	155x180x46
NEW	FLOOD LED 50W/6500K BK 100DEG IP65	4058075 097643	400 W HAL	5500	110	100x100	50000	30000	15000	155x180x46
NEW	FLOOD LED 50W/6500K WT 100DEG IP65	4058075 097667	400 W HAL	5500	110	100x100	50000	30000	15000	155x180x46
NEW	FLOOD LED 90W/4000K BK 100DEG IP65	4058075 097681	750 W HAL	10000	110	100x100	50000	30000	15000	250x240x70
NEW	FLOOD LED 90W/6500K BK 100DEG IP65	4058075 097698	750 W HAL	10000	110	100x100	50000	30000	15000	250x240x70
NEW	FLOOD LED 135W/4000K BK 100DEG IP65	4058075 097704	1000 W HAL	15000	110	100x100	50000	30000	15000	300x270x76
NEW	FLOOD LED 135W/6500K BK 100DEG IP65	4058075 097711	1000 W HAL	15000	110	100x100	50000	30000	15000	300x270x76
NEW	FLOOD LED 180W/4000K BK 100DEG IP65	4058075 097728	1500 W HAL	20000	110	100x100	50000	30000	15000	340x310x81
NEW	FLOOD LED 180W/6500K BK 100DEG IP65	4058075 097735	1500 W HAL	20000	110	100x100	50000	30000	15000	340x310x81



LEDVANCE FLOODLIGHT SENSOR

- Замена прожекторов с галогенными лампами (до 400 Вт)
- Датчик движения и дневного света с регулируемой сенсорной головкой, класс защиты IP65
- Высокая светоотдача до 110 лм/Вт
- Опаловый рассеиватель из закаленного стекла для однородного освещения с низкой степенью блескости
- Диапазона датчиков движения и дневного света легко меняется; также датчик можно деактивировать
- Товар готов к подключению, с предустановленным кабелем длиной 1 м



Наименование		Артикул (EAN10)	Замена для ⁴	Лм	Лм/Вт		L70 ⁵	L80 ⁶	L90 ⁷	ДхШхВ, мм	
FLOODLIGHT SENSOR											
NEW	FLOOD 20W/3000K BK 100DEG S IP65	4058075 143531	160 W HAL	2200	110	100x100	50000	30000	15000	224x167x104	✓
NEW	FLOOD 20W/4000K BK 100DEG S IP65	4058075 143555	160 W HAL	2200	110	100x100	50000	30000	15000	224x167x104	✓
NEW	FLOOD 50W/3000K BK 100DEG S IP65	4058075 143579	400 W HAL	5500	110	100x100	50000	30000	15000	251x216x122	✓
NEW	FLOOD 50W/4000K BK 100DEG S IP65	4058075 143593	400 W HAL	5500	110	100x100	50000	30000	15000	251x216x122	✓



LEDVANCE FLOODLIGHT ASSYMETRICAL


- Замена прожекторов с галогенными лампами (до 1500 Вт) и металлогалогенными лампами HQI (до 400 Вт)
- Асимметричное распределение света (использование коллимирующей линзы) светодиодных линз, идеально для заливающего и акцентного освещения
- Высокая светоотдача до 100 лм/Вт
- Линзовая пластина защищена рассеивателем из закаленного стекла для безопасного однородного освещения практически без блескости
- Компактный дизайн и легкая регулировка, кронштейн с широким углом поворота
- Готов к подключению, с предустановленным кабелем длиной 1 м



Наименование		Артикул (EAN10)	Замена для ⁴	Лм	Лм/Вт		L70 ⁵	L80 ⁶	L90 ⁷	ДхШхВ, мм
FLOODLIGHT ASYMMETRICAL										
	Flood LED Asym 150W/4000K BK IP65	4058075 814752	1000 W HAL	15000	100	38x80	50000	40000	20000	402x303x64
	Flood LED Asym 200W/4000K BK IP65	4058075 814769	1000 W HAL	20000	100	38x80	50000	40000	20000	402x303x64

ВЫБИРАЙТЕ ТИП РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА

Выбирайте прожектора LEDVANCE в зависимости от того, какое освещение Вы хотите получить при помощи симметричного и асимметричного распределения света.

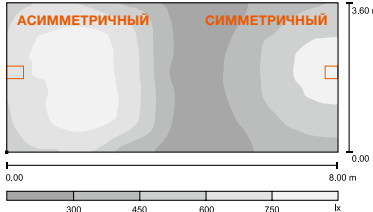

¹ Только для 10 Вт – 50 Вт | ² Только для 90 Вт – 180 Вт | ³ Для получения подробной информации об условиях гарантии см. www.ledvance.com.ru/guarantee
⁴ Замена традиционных эквивалентов | ⁵ t [h]: L70 @ 25°C (Ta) | ⁶ t [h]: L80 @ 25°C (Ta) | ⁷ t [h]: L90 @ 25°C (Ta) | ⁸ Датчик движения и дневного света

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ФАСАДОВ И ЛАНДШАФТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ



СВЕТИЛЬНИКИ LEDVANCE ДЛЯ ФАСАДОВ И ЛАНДШАФТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

- Современные светильники для освещения фасадов, потолков и дорожек
- Привлекательный дизайн в сочетании с высококачественными материалами и покрытием
- Прямое и не прямое освещение, некоторые светильники идут с регулируемой головкой или дополнительным датчиком света и движения
- Прочные и влагостойкие (до IP54)
- Теплый белый свет для создания приятной атмосферы на улице
- Простая установка




Lantern



Edge



Updown




Belt



Spot



Round & Square



Indirect



Наименование	Артикул (EAN10)	Замена для ²	Лм	Лм/Вт		L70 ³	ДхШхВ, мм ØхВ, мм	
LANTERN								
O Facade Lantern 12W/3000K GY IP54	4058075074835	40 W GLS	610	50	210	30000	176x110x240	
O BD 500 Lantern 12W/3000K GY IP54	4058075074859	40 W GLS	610	50	210	30000	110x500	
O BD 900 Lantern 12W/3000K GY IP54	4058075074873	40 W GLS	610	50	210	30000	110x900	
EDGE								
O Facade Edge 12W/3000K GY IP54	4058075074750	60 W GLS	740	60	107	30000	168x100x273	
O Facade Edge 12W/3000K WT IP54	4058075074774	60 W GLS	770	65	107	30000	168x100x273	
O Facade Edge 12W/3000K GY S IP54	4058075074798	60 W GLS	740	60	107	30000	168x100x273	✓
O Facade Edge 12W/3000K WT S IP54	4058075074811	60 W GLS	770	65	107	30000	168x100x273	✓
UPDOWN								
O Facade Updown 12W/3000K GY IP54	4058075075054	60 W GLS	700	60	280	30000	55x90x160	
O Facade Updown 12W/3000K WT IP54	4058075075078	60 W GLS	710	60	280	30000	55x90x160	
BELT								
O Facade Belt RD 11W/3000K GY IP54	4058075074972	40 W GLS	400	38	335	30000	60x240x142	
O Facade Belt SQ 11W/3000K GY IP54	4058075074996	40 W GLS	410	39	340	30000	60x240x142	
SPOT								
O Facade Spot 8W/3000K GY IP54	4058075074712	40 W GLS	440	55	110	30000	135x90x140	
O Facade Spot 8W/3000K WT IP54	4058075074736	40 W GLS	460	60	110	30000	135x90x140	
ROUND & SQUARE								
O Surface RD 13W/3000K GY IP54	4058075074897	40 W GLS	480	35	100	30000	202x45	
O Surface RD 13W/3000K WT IP54	4058075074910	40 W GLS	600	45	100	30000	202x45	
O Surface SQ 13W/3000K GY IP54	4058075074934	40 W GLS	480	35	100	30000	202x202x45	
O Surface SQ 13W/3000K WT IP54	4058075074958	40 W GLS	600	45	100	30000	202x202x45	
INDIRECT								
O Facade IND RD 13W/3000K GY IP54	4058075075016	40 W GLS	480	35	240	30000	150x118	
O Facade IND RD 13W/3000K WT IP54	4058075075030	60 W GLS	640	50	240	30000	150x118	

¹ Для получения подробной информации об условиях гарантии см. www.ledvance.com.ru/guarantee | ² Замена традиционных эквивалентов | ³ t [h]: L70 @ 25°C (Ta) | ⁴ Датчик движения и дневного света

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



LEDVANCE EMERGENCY DOWNLIGHT

- Обширный диапазон для подсветки путей эвакуации и предотвращения паники в соответствии с EN 60598-2-22
- Простая установка встраиваемых и накладных светильников с предустановленными батареями и драйверами
- Благодаря высокой световой отдаче и оптимальному распределению света требуется меньшее количество светильников (до 335 лм)
- Легкость в обслуживании благодаря функции авто-тестирования или интегрированному испытательному переключателю
- Прочный корпус (IP43 и IK07)



Наименование	Артикул (EAN10)	Лм	Время работы батареи	Функция тестиро-вания	Режим работы	Батарея	Ø×В, мм	Ø Отвер-стия, мм
EMERGENCY DOWNLIGHT								
NEW EM DL DN120 HO AT 3H ANTIPANIC	4058075124554	335	3 h	Автоматический	Непостоянный	NiMH	140x48,5	120
NEW EM DL DN120 HO AT 3H ESCAPE	4058075124578	335	3 h	Автоматический	Непостоянный	NiMH	140x48,5	120
NEW EM DL DN120 MT 3H ANTIPANIC	4058075124516	235	3 h	Ручной	Универсальный	NiMH	140x48,5	120
NEW EM DL DN120 MT 3H ESCAPE	4058075124530	235	3 h	Ручной	Универсальный	NiMH	140x48,5	120
EMERGENCY DOWNLIGHT ACCESSORIES								
NEW EM DL SURFACE MOUNT KIT	4058075124592	—	—	—	—	—	140x48,5	—



LEDVANCE EMERGENCY EXIT SIGN

- Универсальный светильник для обозначения выхода с вариантами потолочного, настенного, встраиваемого и подвесного монтажа в соответствии с EN 60598-2-22
- Компактный современный дизайн из алюминиевого корпуса
- Выбор между 3 или 8 ч работы при помощи интегрированного переключателя
- 4 пиктограммы (ISO 7010) и белая монтажная пленка входят в комплект
- Высокая однородная яркость в соответствии с DIN 4844-1



Наименование	Артикул (EAN10)	Время работы батареи	Функция тестиро-вания	Режим работы	Батарея	ДхШхВ, мм
EMERGENCY EXIT SIGN						
NEW EM SIGN HB 27M 3/8H AT	4058075144484	3 h / 8 h	Автоматический	Универсальный	LiFePO4	274x40x195
EMERGENCY EXIT SIGN ACCESSORIES						
NEW EM SIGN HB 27M WALL BRACKET	4058075144507	—	—	—	—	274x42x62
NEW EM SIGN HB 27M FLAG BRACKET	4058075144521	—	—	—	—	290x40x76
NEW EM SIGN HB 27M SUSPENSION POLE KIT	4058075144545	—	—	—	—	274x40x387
NEW EM SIGN HB 27M SUSPENSION CHAIN KIT	4058075144569	—	—	—	—	274x40x2087
NEW EM SIGN HB 27M RECESSED FRAME	4058075144583	—	—	—	—	359x60x60

¹ Для получения подробной информации об условиях гарантии см. www.ledvance.com.ru/guarantee

ОДИН АССОРТИМЕНТ ДЛЯ ВСЕХ ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЙ

LEDVANCE представляет новое портфолио аварийных светильников для общего освещения с одной батареей. Ассортимент предлагает множество преимуществ. Благодаря характеристикам продукта, соответствию стандартам и различным вариантам монтажа аварийные светильники LEDVANCE отвечают самым высоким требованиям. Их универсальность облегчает жизнь монтажникам и заказчикам.

ВАШИ ОЖИДАНИЯ

Аварийное освещение должно отвечать многим требованиям — даже больше чем другие источники света. Светильники должны иметь несколько варианты установки и соответствовать нормативно-правовым требованиям к освещению и уровням яркости. Срок службы батареи должен быть подходящим.



ВСЕГДА В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если вам нужна актуальная информация о каком-либо из продуктов LEDVANCE, воспользуйтесь нашим электронным каталогом на сайте www.ledvance.com.ru, где вы сможете найти необходимые технические характеристики, прочие данные о продукции, а также инструменты для планирования и расчета ваших проектов.

Посетите наш сайт www.ledvance.com.ru

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАСЧЕТА ОСВЕЩЕННОСТИ



Мы предлагаем удобный инструмент для расчетов освещенности для каждого продукта. Просто кликните на кнопку «Быстрый расчёт» на странице товара. Инструмент предлагает простой способ проведения необходимых расчетов для светильников, для определенных сфер применения и пространства, которое будет освещаться.*




ПЛАНИРОВАНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ С DIALUX И RELUX

С 2018 г. LEDVANCE начал сотрудничество с поставщиками программного обеспечения DIALUX и RELUX. Пользователи DIALUX и RELUX могут теперь легко включать продукцию LEDVANCE в свои проекты освещения. Все данные по светильникам также совместимы с BIM (Building Information Modeling). Кроме того, мы оказываем всестороннюю поддержку, консультирование, предоставляем необходимые расчеты и оказываем послепродажное обслуживание.


* Инструмент «Быстрый расчет» не является заменой профессионального планирования на программах DIALUX и RELUX.

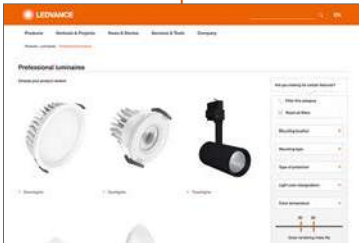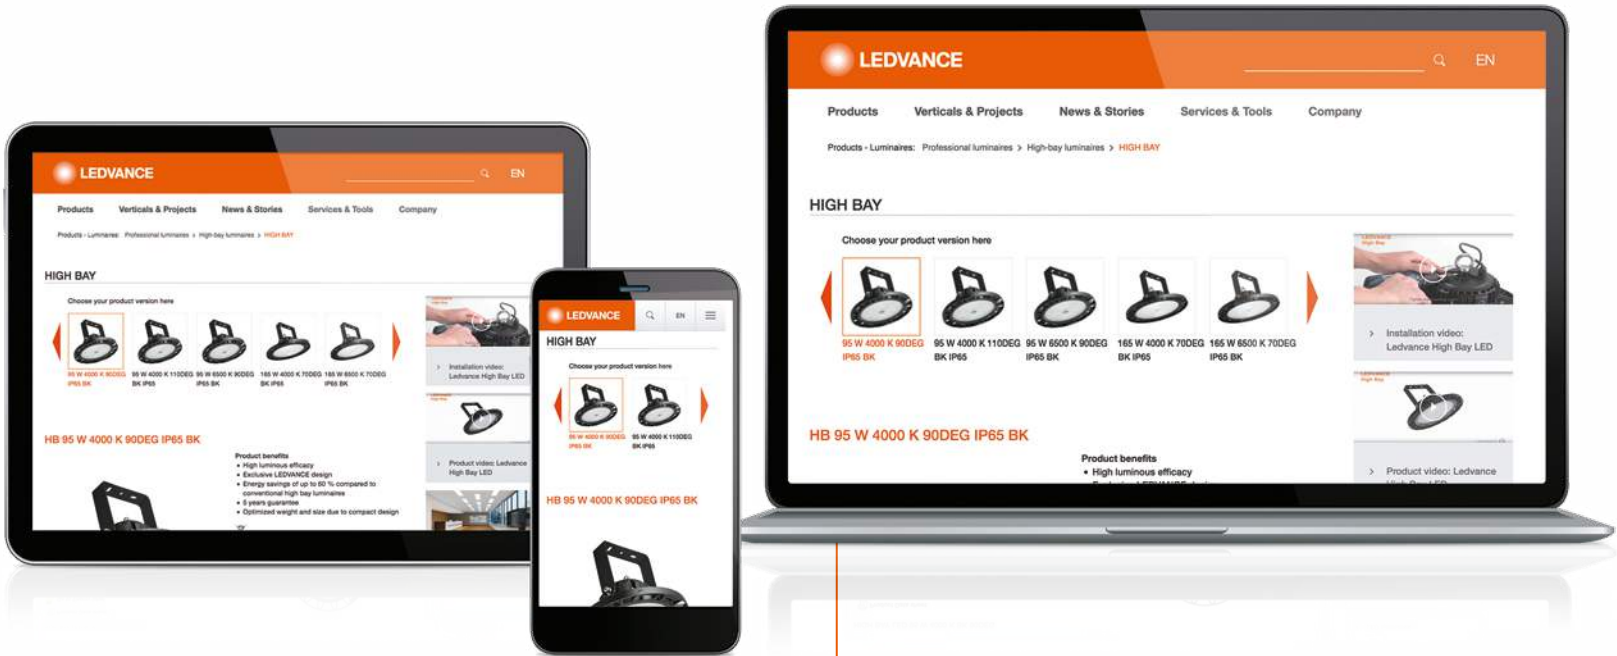


НИЧЕГО ЛИШНЕГО
Используйте онлайн фильтры, чтобы найти в нашем портфолио светильников именно то, что вам нужно— тип монтажа, класс IP, световой поток и т.д.:
ledvance.com.ru/products/luminaires/professional-luminaires

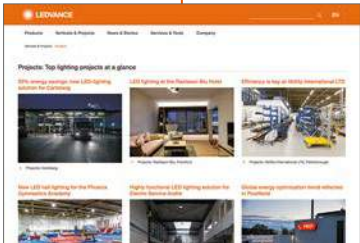

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Подборку лучших световых проектов Вы можете найти на сайте:
ledvance.com.ru/projects

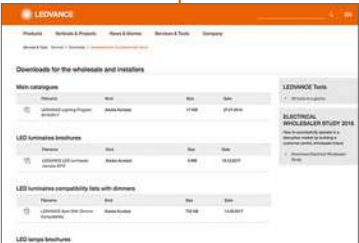

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ
Каталоги, прайс-листы, брошюры и многое другое доступны для Вас на нашем ресурсе:
ledvance.com.ru/download

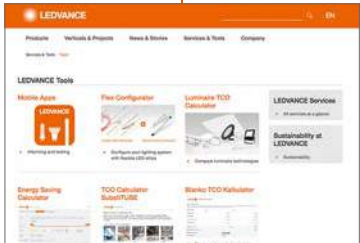

ИНСТРУМЕНТЫ
Практичные инструменты, начиная с мобильных приложений и заканчивая калькуляторами для расчета экономии энергии, доступны здесь:
ledvance.com.ru/tools



УСЛУГИ
Перечень предоставляемых нами услуг см. на сайте в разделе:
ledvance.com.ru/services



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ LEDVANCE
Информацию об обслуживании проектов для профессионалов и конечных пользователей можно найти в разделе:
ledvance.com.ru/vam

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

AT	Авто-тестирование
BD	Боллард (светильник-столбик)
BK	Черный
CLO	Постоянная световая отдача
D	Прямой
D/I	Прямой/Непрямой
DA	Двойная асимметрия
DEG	Градус (угол пучка)
DK	Семейство Downlight Dark Light
DL	Семейство Downlight
DN	Номинальный диаметр
DP	Семейство Damp Proof (Влагостойкие)
EM	Аварийный
ER	Шинопровод
FL	Поток (угол пучка)
Flood	Семейство Floodlight (Прожектор)
FP	Огнестойкий (степень огнестойкости до...)
GY	Серый
HB	Для высокого пролета (High Bay)
IND	Непрямой/ненаправленный
INDV	Семейство IndiviLED®
LN	Семейство Linear (Линейные)
MA	Ручная проверка
MP	Микропризматический (= UGR < 19)
NFL	Узкий поток (угол пучка)
O	Уличное освещение
OP	Опал
RD	Круглый
S	Датчик
SF	Семейство Surface (Для поверхностного монтажа)
SI	Серебряный
SP	Точечный
SQ	Квадратный
Surface-C	Семейство Surface-C (Круглый для поверхностного монтажа)
TH	Сквозная проводка
Track	Трековые светильники
UO	Улучшенный световой поток
W	Ширина (пучок 90°)
WT	Белый
WW	Настенный светильник = асимметричный

НАЙДИТЕ ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СВОЕГО ПРОЕКТА

LEDVANCE — ЭТО ВАШ ПАРТНЕР ВО ВСЕМ, ЧТО КАСАЕТСЯ СВЕТА

Ищите поставщика полного комплекта услуг для Вашего проекта? Вы нашли его в лице LEDVANCE!

Как Ваш партнер в сфере осветительных технологий мы можем предложить Вам большой ассортимент продукции для специальных сфер применения. Мы также можем помочь Вам уменьшить Ваши расходы на системы освещения и одновременно улучшить качество света. Основой для этого является наша глобальная сеть, где мы объединением ноу-хау и опыт, полученный из бесчисленных отраслей производства для большого числа крупных клиентов. В рамках этой сети наши эксперты LEDVANCE окажут Вам поддержку в работе над Вашими проектами, дадут Вам необходимый совет, предложат специальный ассортимент продукции и услуги отличного качества. Таким образом, благодаря LEDVANCE Вы можете получать все из одного источника.

Наши эксперты специализируются на работе с большим количеством сфер применения, особенно в этих четырех сегментах:



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

- Офисы и административные здания
- Парковки
- Транспорт: ж/д вокзалы и аэропорты



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

- Производственные здания
- Логистические центры
- Административное управление



ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

- Отели
- Рестораны
- Объекты культуры и отдыха



МАГАЗИНЫ

- Продуктовые магазины (например, супермаркеты)
- Магазины одежды
- Не продуктовые магазины (например, магазины Сделай Сам)

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ LEDVANCE:

Глобальная
сеть



Широкое
портфолио
продукции



Выдающееся
качество
услуг



ПРИМЕР КЕЙСА С LEDVANCE:

Carlsberg Høje Tåstrup
Логистический центр, Дания

- Светодиодная замена 600 традиционных светильников
- Экономия энергии до 50% в год
- Экономия 650 000 кВт/ч в год
- Сокращение выбросов CO₂ до 400 тонн в год

53300 € ЭКОНОМИИ В ГОД*

* На основе стоимости энергии в Дании кВт/ч — 0,082 € в 2017г.
(Источник: EBPSTAT)



ОТЛИЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ — ТО, ЧЕГО СТОИТ ЖДАТЬ!

НАША СЛЕДУЮЩАЯ ИННОВАЦИЯ В СЕГМЕНТЕ ПАНЕЛЕЙ

Потребности Ваших клиентов, а также Ваши профессиональные ожидания в сфере осветительного оборудования продолжают изменяться – изменяется и наше портфолио. В 2018–2019гг. мы увидим дальнейшее развитие портфолио наших светильников благодаря новым продуктовым линейкам — например, LEDVANCE Panel Direct/Indirect и LEDVANCE Panel IndiviLED®.

LEDVANCE PANEL DIRECT/INDIRECT

- Современные панельные светильники для привлекательного направленного/прямого (70%) и ненаправленного/непрямого освещения (30%)
- Чрезвычайно тонкий алюминиевый корпус в эксклюзивном дизайне SCALE
- Однородное и контролируемое распределение света благодаря высокоотражающему рассеивателю из полиметилакрилата
- UGR < 19 как стандарт в соответствии с EN 12464-1
- Высокая световая отдача и высокая энергоэффективность до 110 лм/Вт
- Доступен вариант с DALI, остальные опции по запросу

LEDVANCE PANEL INDIVILED®

- Однородное распределение света и низкий уровень блескости (UGR<16) благодаря оптике IndiviLED®
- Большая экономия энергии благодаря энергоэффективности до 120 лм/Вт
- Повышенный комфорт: драйвер с низкой степенью пульсации и SDCM<4
- Доступен с функцией Вкл./Выкл. или как версия DALI
- Такой же дизайн, как и у Linear IndiviLED®



Компания LEDVANCE является одним из ведущих мировых поставщиков осветительных приборов как для профессионального применения, так и для конечных потребителей.



Будучи правопреемником компании OSRAM в области источников света, LEDVANCE умело сочетает в своем ассортименте классическое традиционное освещение с современными, передовыми, энергоэффективными технологиями — светодиодными лампами и светильниками, а также решениями Smart Home.

LEDVANCE GmbH
Parkring 29–33
85748 Garching
Germany

Различные брошюры, а также прочую информацию о наших лампах и светильниках Вы можете найти на сайте в разделе «Загрузки»: ledvance.com.ru/download

АО «ЛЕДВАНС»

Представительство в России:
Большая Тульская ул., д. 11,
Москва, 115191, Россия
Тел.: +7(495) 935-70-70
E-mail: msk.info@ledvance.com

ЗАВОД:

Индустриальная ул., д. 9А,
Смоленск, 214020, Россия
Тел.: +7(4812) 62-86-00

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН:

Пр. Достык, д. 117/60,
БЦ «Хан-Тенгри», Алматы,
050059, Республика Казахстан
Тел.: +7(728) 295-26-00

Компания LEDVANCE является лицензиатом продуктов торговой марки OSRAM в сфере общего освещения.



LEDVANCE.COM.RU