

Корпуса пластиковые производства КЭАЗ


Российская компания КЭАЗ производит широкий ассортимент пластиковых распределительных корпусов. Распределительные корпуса предназначены для установки модульных устройств с креплением на DIN-рейку. Корпуса применяются для монтажа, как в помещениях различного назначения, так и снаружи. Современный дизайн и разнообразность исполнений обеспечивает широкое применение. Высокая функциональность корпусов позволяет значительно сократить время сборки и облегчить монтаж.



Содержание:

1. Структура условного обозначения корпусов	5
2. Корпуса пластиковые для настенного монтажа со степенью защиты IP40, серии 1...	6
- Особенности	7
- Технические характеристики	8
- Корпус на 6 модулей	9
- Корпус на 8 модулей	10
- Корпус на 12 модулей	11
- Корпус на 18 модулей	12
3. Корпуса пластиковые встраиваемые со степенью защиты IP40, серии 1...	14
- Особенности	15
- Технические характеристики	16
- Корпус на 6 модулей	17
- Корпус на 8 модулей	18
- Корпус на 12 модулей	19
- Корпус на 18 модулей	20
4. Корпуса пластиковые для настенного монтажа со степенью защиты IP40, серии 2...	22
- Особенности	23
- Технические характеристики	24
- Корпус на 8 модулей	25
- Корпус на 12 модулей	26
- Корпус на 24 модуля	27
- Корпус на 36 модулей	28
- Корпус на 54 модуля	29
5. Корпуса пластиковые встраиваемые со степенью защиты IP40, серии 2...	30
- Особенности	31
- Технические характеристики	32
- Корпус на 8 модулей	33
- Корпус на 12 модулей	34
- Корпус на 24 модуля	35
- Корпус на 36 модулей	36
- Корпус на 54 модуля	37
- Аксессуары	38
6. Корпуса пластиковые для настенного монтажа со степенью защиты IP65, серии 3...	40
- Особенности	41
- Технические характеристики	42
- Корпус на 18 модулей	44
- Корпус на 24 модуля	45
- Корпус на 36 модулей	46
- Корпус на 54 модуля	47
- Аксессуары	48
- Правила маркировки аксессуаров	49
7. Техническая информация	50

Структура условного обозначения корпусов

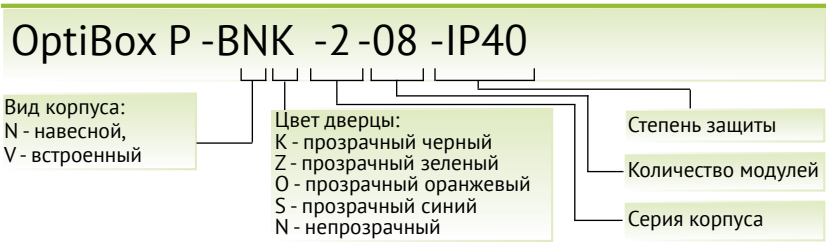

IP40 серия 1...

Модулей	Тип		
6	навесной	OptiBox P-CNK-1-06-IP40	OptiBox P-CNN-1-06-IP40
	встраиваемый	OptiBox P-CVK-1-06-IP40	OptiBox P-CVN-1-06-IP40
8	навесной	OptiBox P-CNK-1-08-IP40	OptiBox P-CNN-1-08-IP40
	встраиваемый	OptiBox P-CVK-1-08-IP40	OptiBox P-CVN-1-08-IP40
12	навесной	OptiBox P-CNK-1-12-IP40	OptiBox P-CNN-1-12-IP40
	встраиваемый	OptiBox P-CVK-1-12-IP40	OptiBox P-CVN-1-12-IP40
18	навесной	OptiBox P-CNK-1-18-IP40	OptiBox P-CNN-1-18-IP40
	встраиваемый	OptiBox P-CVK-1-18-IP40	OptiBox P-CVN-1-18-IP40

IP40 серия 2...


Модулей	Тип					
8	навесной	OptiBox P-BNK-2-08-IP40	OptiBox P-BNS-2-08-IP40	OptiBox P-BNZ-2-08-IP40	OptiBox P-BNO-2-08-IP40	OptiBox P-BNN-2-08-IP40
	встраиваемый	OptiBox P-BVK-2-08-IP40	OptiBox P-BVS-2-08-IP40	OptiBox P-BVZ-2-08-IP40	OptiBox P-BVO-2-08-IP40	OptiBox P-BVN-2-08-IP40
12	навесной	OptiBox P-BNK-2-12-IP40	OptiBox P-BNS-2-12-IP40	OptiBox P-BNZ-2-12-IP40	OptiBox P-BNO-2-12-IP40	OptiBox P-BNN-2-12-IP40
	встраиваемый	OptiBox P-BVK-2-12-IP40	OptiBox P-BVS-2-12-IP40	OptiBox P-BVZ-2-12-IP40	OptiBox P-BVO-2-12-IP40	OptiBox P-BVN-2-12-IP40
24	навесной	OptiBox P-BNK-2-24-IP40	OptiBox P-BNS-2-24-IP40	OptiBox P-BNZ-2-24-IP40	OptiBox P-BNO-2-24-IP40	OptiBox P-BNN-2-24-IP40
	встраиваемый	OptiBox P-BVK-2-24-IP40	OptiBox P-BVS-2-24-IP40	OptiBox P-BVZ-2-24-IP40	OptiBox P-BVO-2-24-IP40	OptiBox P-BVN-2-24-IP40
36	навесной	OptiBox P-BNK-2-36-IP40	OptiBox P-BNS-2-36-IP40	OptiBox P-BNZ-2-36-IP40	OptiBox P-BNO-2-36-IP40	OptiBox P-BNN-2-36-IP40
	встраиваемый	OptiBox P-BVK-2-36-IP40	OptiBox P-BVS-2-36-IP40	OptiBox P-BVZ-2-36-IP40	OptiBox P-BVO-2-36-IP40	OptiBox P-BVN-2-36-IP40
54	навесной	OptiBox P-BNK-2-54-IP40	OptiBox P-BNS-2-54-IP40	OptiBox P-BNZ-2-54-IP40	OptiBox P-BNO-2-54-IP40	OptiBox P-BNN-2-54-IP40
	встраиваемый	OptiBox P-BVK-2-54-IP40	OptiBox P-BVS-2-54-IP40	OptiBox P-BVZ-2-54-IP40	OptiBox P-BVO-2-54-IP40	OptiBox P-BVN-2-54-IP40

IP65 серия 3...

Модулей	Тип					
18	навесной	OptiBox P-BNK-3-18-IP65	OptiBox P-BNS-3-18-IP65	OptiBox P-BNZ-3-18-IP65	OptiBox P-BNO-3-18-IP65	OptiBox P-BNN-3-18-IP65
24	навесной	OptiBox P-BNK-3-24-IP65	OptiBox P-BNS-3-24-IP65	OptiBox P-BNZ-3-24-IP65	OptiBox P-BNO-3-24-IP65	OptiBox P-BNN-3-24-IP65
36	навесной	OptiBox P-BNK-3-36-IP65	OptiBox P-BNS-3-36-IP65	OptiBox P-BNZ-3-36-IP65	OptiBox P-BNO-3-36-IP65	OptiBox P-BNN-3-36-IP65
54	навесной	OptiBox P-BNK-3-54-IP65	OptiBox P-BNS-3-54-IP65	OptiBox P-BNZ-3-54-IP65	OptiBox P-BNO-3-54-IP65	OptiBox P-BNN-3-54-IP65



Корпуса пластиковые для настенного монтажа со степенью защиты IP40, серии 1...

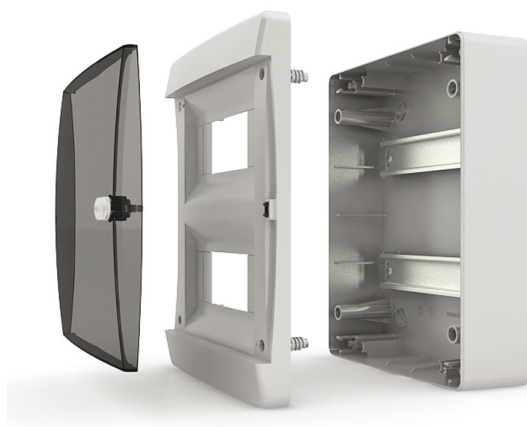

5



Эти корпуса предназначены для настенного монтажа в помещениях разного назначения и используются для установки модульных устройств на DIN-рейку.



Особенности

- Выдавливаемые отверстия для подведения кабеля с боку выполнены с внутренней стороны, что позволяет сохранить гладкой внешнюю поверхность корпуса
- Пластиковые быстро закручиваемые винты крышки корпуса
- Дверца имеет возможность установки замка для ограничения доступа в корпус
- Клеммы PE/N защищены от прикосновения



- Благодаря пружинному микрозамку «нажимно-отжимного» типа, запирание и открывание дверцы производится простым нажатием




- Конструкция позволяет без применения дополнительных устройств обеспечить пломбирование корпуса используя специальные места



- Держатель клеммных шин может крепиться на специальных защелках



- Крышка щитка имеет выдавливаемые элементы под модульные устройства, для изменения числа устанавливаемых модулей



- Корпус имеет 4 точки крепления к стене



- На днище имеются выдавливаемые отверстия для подведения кабеля

Технические характеристики

- Степень защиты IP40
- Класс электроизоляции II
- Цвет белый RAL 9016
- Материал — самозатухающий термопластик, обладающий стойкостью к воспламенению при воздействии нагретой до температуры 650 °С проволокой (испытание по ГОСТ 27483 (МЭК 60695-2-1))
- Рабочие температуры от -25 до +60 °С
- Межосевое расстояние между рядами 150 мм
- Максимальная глубина модульных устройств для установки в корпус 53 мм
- Используемый размер оцинкованной DIN-рейки 35 x 7,5 мм.
- Корпус изготавливается согласно стандарта ГОСТ Р 50827 (МЭК 670)


Корпус на 6 модулей



OptiBox P-CNК-1-06-IP40
Артикул: 145774



OptiBox P-CNN-1-06-IP40
Артикул: 145782

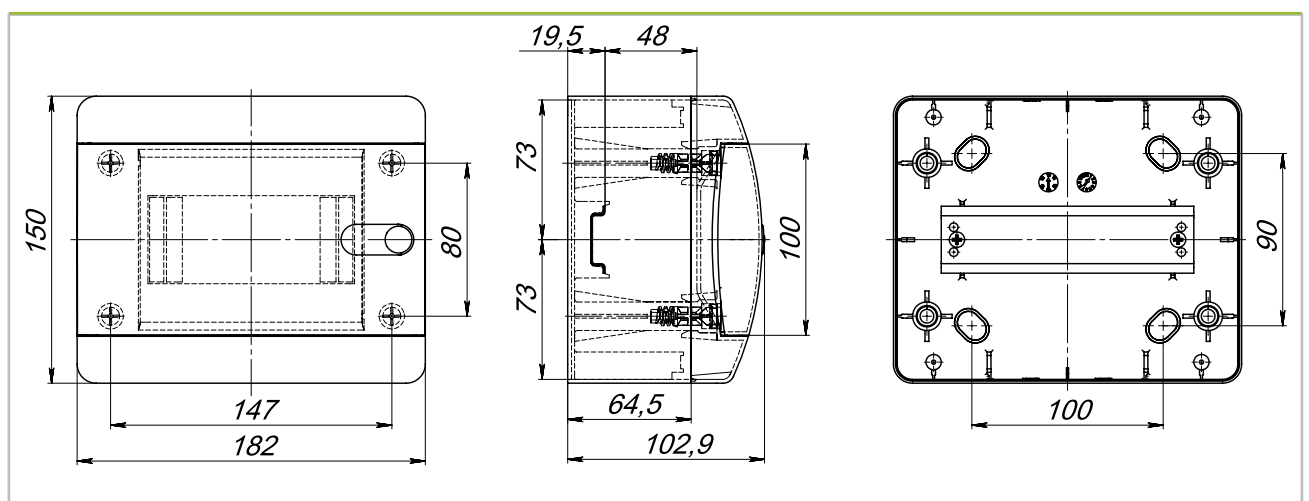

Корпус на 8 модулей




OptiBox P-CNK-1-08-IP40
Артикул: 145775



OptiBox P-CNN-1-08-IP40
Артикул: 145783

Габаритные и установочные размеры

9

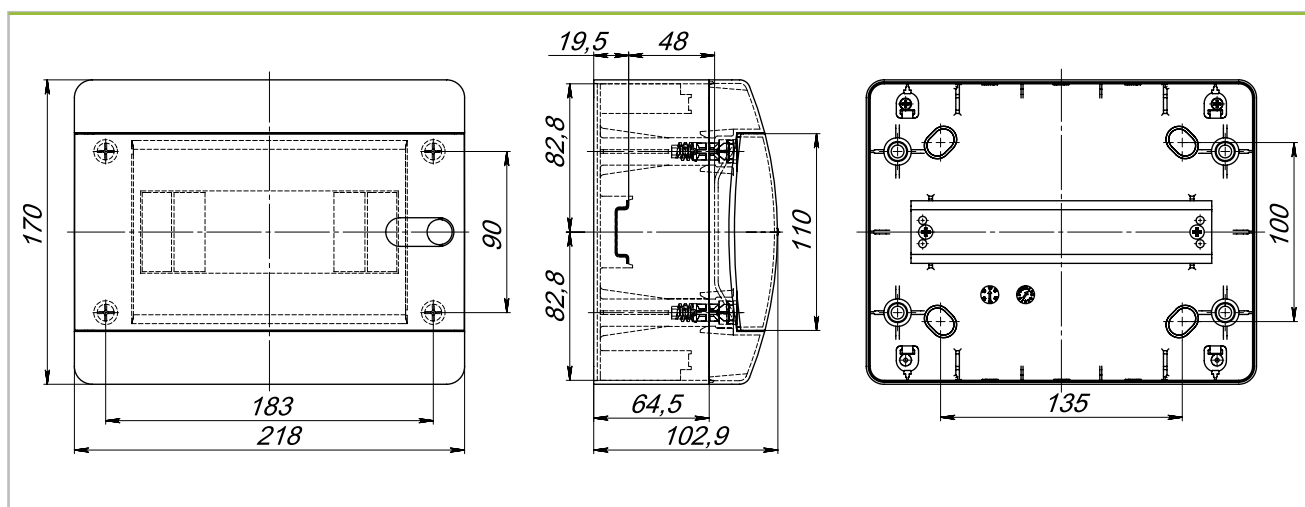

Корпус на 12 модулей




OptiBox P-CNK-1-12-IP40
Артикул: 145776



OptiBox P-CNN-1-12-IP40
Артикул: 145784

10

Габаритные и установочные размеры

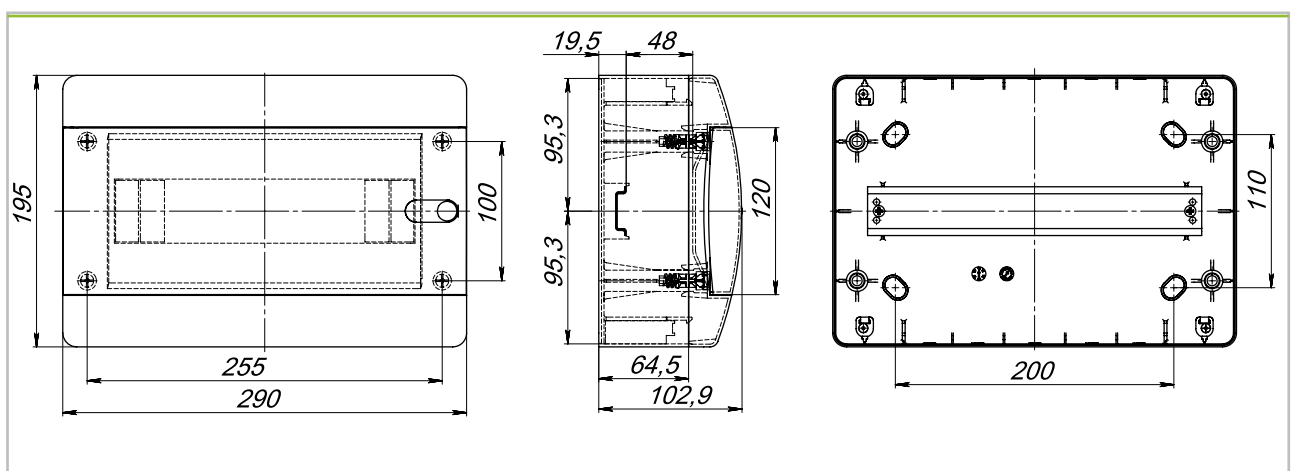

Корпус на 18 модулей




OptiBox P-CNК-1-18-IP40
Артикул: 145777



OptiBox P-CNN-1-18-IP40
Артикул: 145785


Габаритные и установочные размеры

11

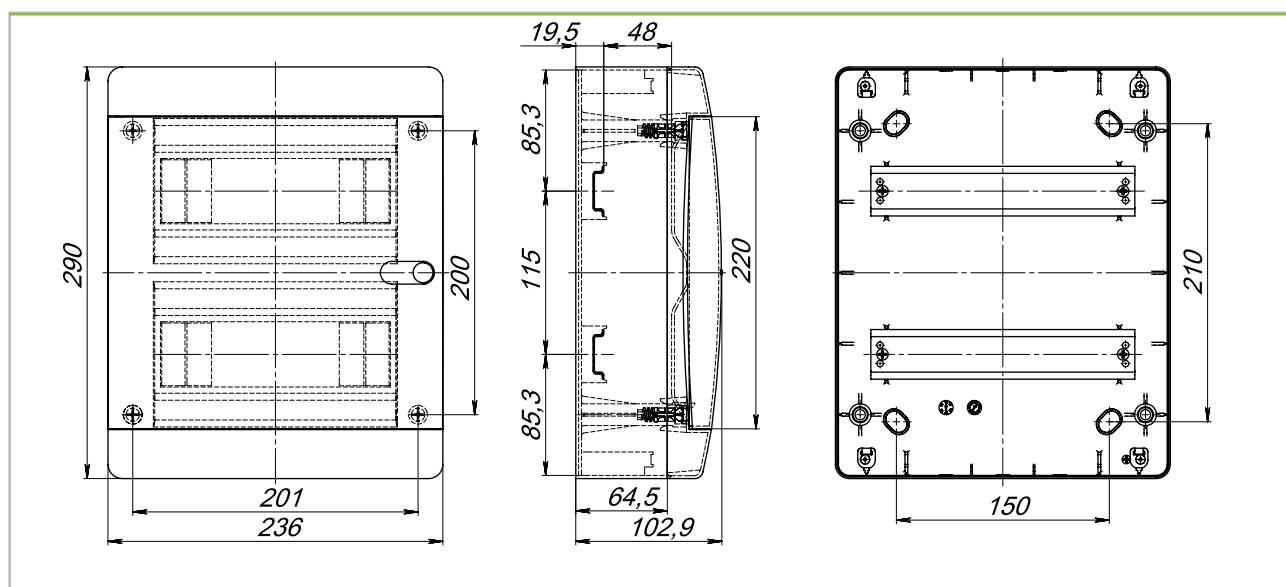




Корпуса пластиковые
встраиваемые со степенью
защиты IP40, серии 1...

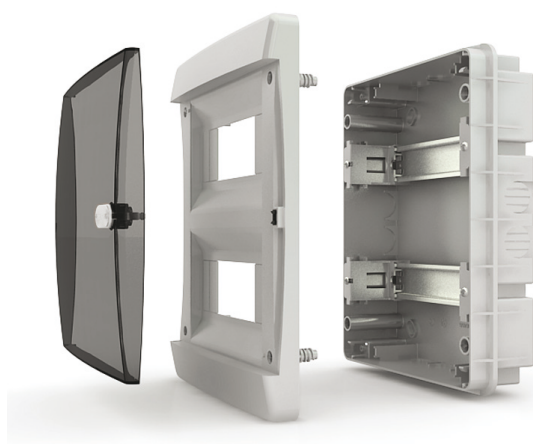

13



Эти корпуса предназначены для скрытого монтажа в помещениях
разного назначения и используются для установки модульных
устройств на DIN-рейку.

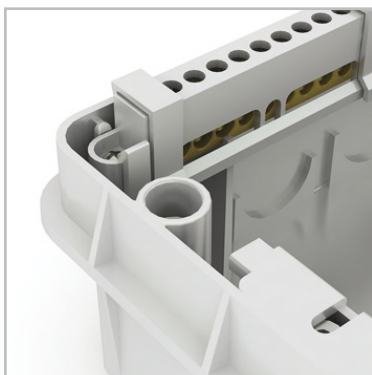


Особенности

- Пластиковые быстро закручиваемые винты крышки корпуса
- Дверца имеет возможность установки замка для ограничения доступа в корпус
- держатель клеммных шин может крепиться на специальных защелках



- Благодаря пружинному микрозамку «нажимно-отжимного» типа, запирание и открывание дверцы производится простым нажатием

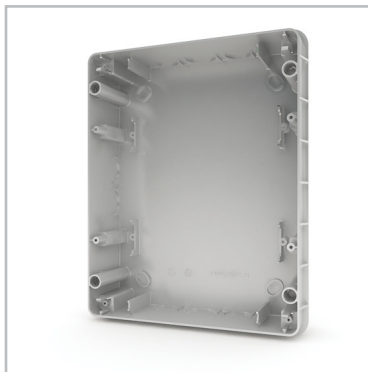

- Корпус имеет 4 точки крепления к стене



- Конструкция щита позволяет без применения дополнительных устройств обеспечить пломбирование щита используя специальные места



- На днище имеются выдавливаемые отверстия для подведения кабеля



- Крышка щитка имеет выдавливаемые элементы под модульные устройства, для изменения числа устанавливаемых модулей

Технические характеристики

- Степень защиты IP40
- Класс электроизоляции II
- Цвет белый RAL 9016
- Материал — самозатухающий термопластик, обладающий стойкостью к воспламенению при воздействии нагретой до температуры 650 °С проволокой (испытание по ГОСТ 27483 (МЭК 60695-2-1))
- Рабочие температуры от -25 до +60 °C
- Межосевое расстояние между рядами 115 мм
- Максимальная глубина модульных устройств для установки в корпус 53 мм
- Используемый размер оцинкованной DIN-рейки 35 x 7,5 мм.
- Корпус изготавливается согласно стандарта ГОСТ Р 50827 (МЭК 670)

Корпус на 6 модулей




OptiBox P-CVK-1-06-IP40
Артикул: 145778



OptiBox P-CVN-1-06-IP40
Артикул: 145786

Габаритные и установочные размеры

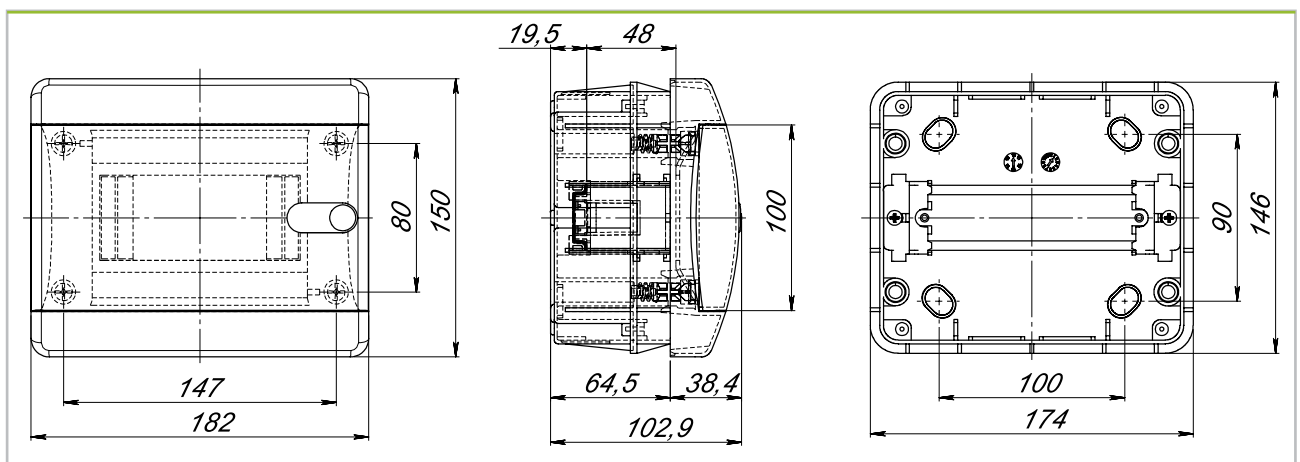

Корпус на 8 модулей




OptiBox P-CVK-1-08-IP40
Артикул: 145779



OptiBox P-CVN-1-08-IP40
Артикул: 145787

Габаритные и установочные размеры

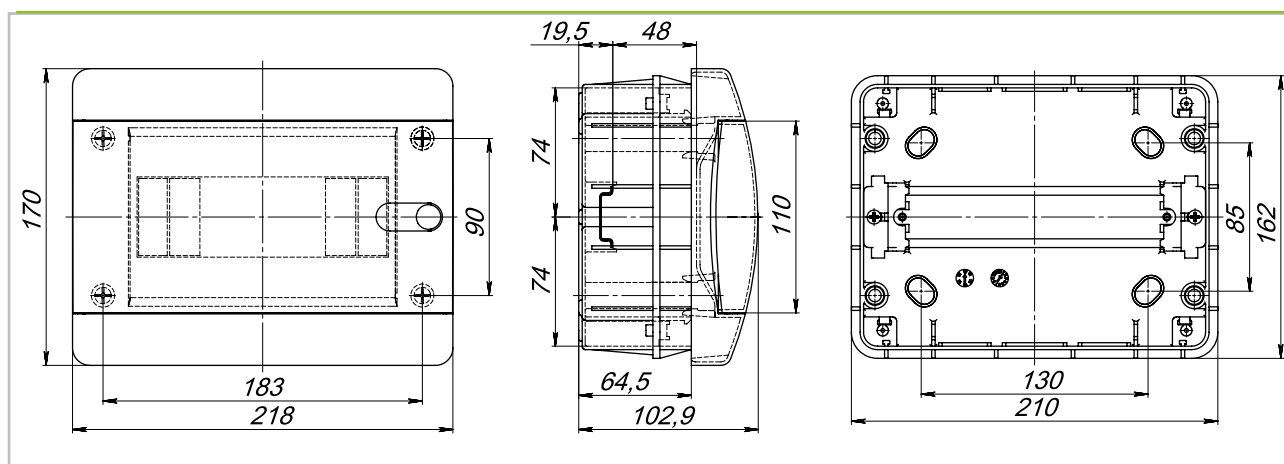

Корпус на 12 модулей




OptiBox P-CVK-1-12-IP40
Артикул: 145780



OptiBox P-CVN-1-12-IP40
Артикул: 145788

Габаритные и установочные размеры

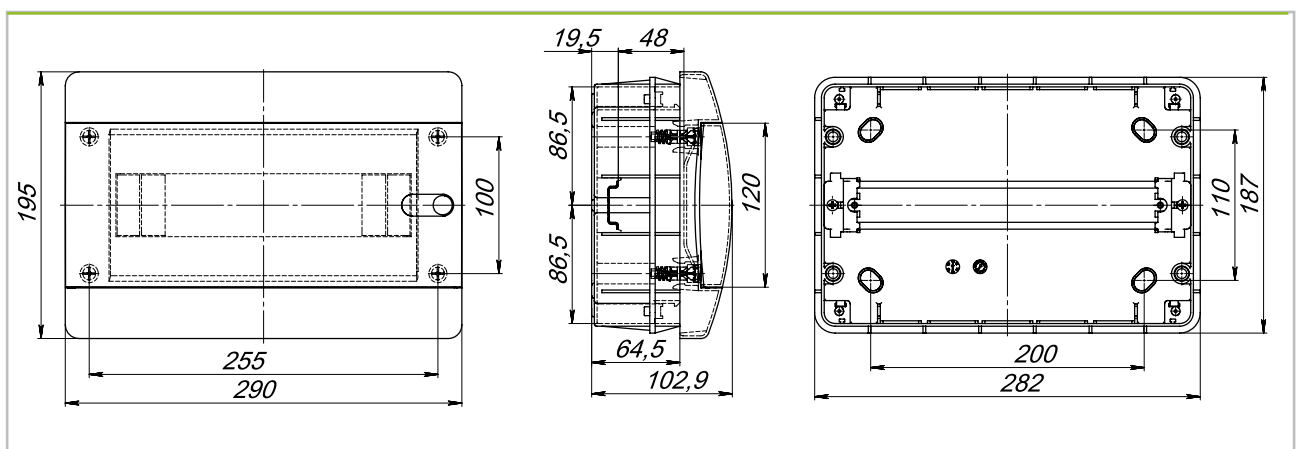




OptiBox P-CVK-1-18-IP40
Артикул: 145781



OptiBox P-CVN-1-08-IP40
Артикул: 145789

Габаритные и установочные размеры


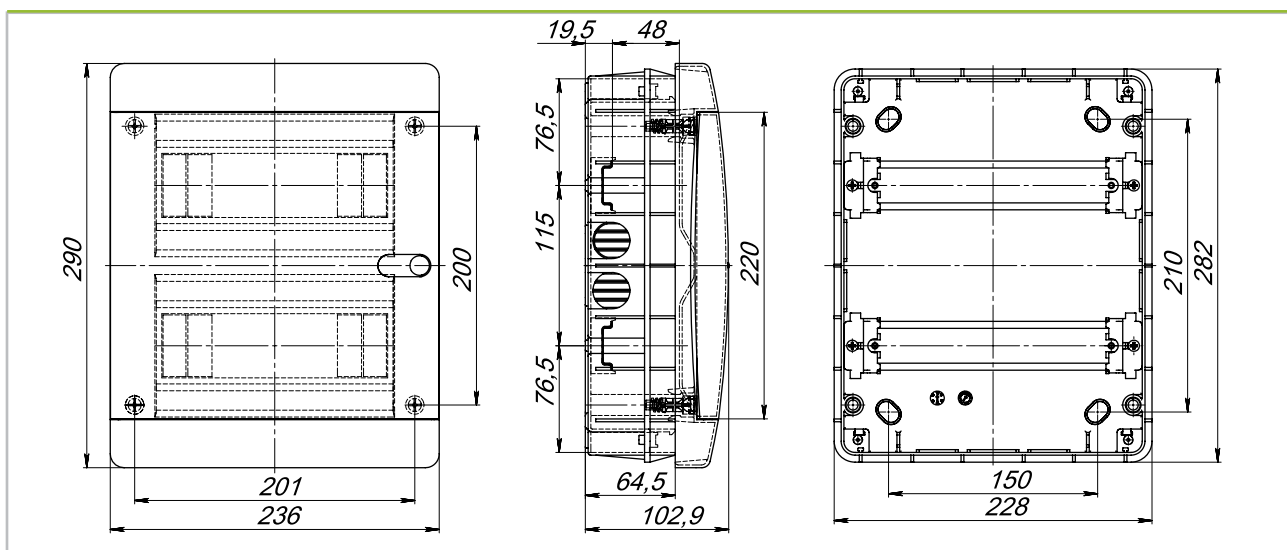




Корпуса пластиковые для настенного монтажа со степенью защиты IP40, серии 2...



Эти корпуса предназначены для настенного монтажа в помещениях разного назначения и используются для установки модульных устройств на DIN-рейку.



Особенности

- Выдавливаемые отверстия для подведения кабеля с боку выполнены с внутренней стороны, что позволяет сохранить гладкой внешнюю поверхность корпуса
- Пластиковые быстро закручиваемые винты крышки корпуса
- Дверца имеет возможность установки замка для ограничения доступа в корпус
- Клеммы PE/N защищены от прикосновения



- Корпус имеет четыре точки крепления к стене. Также для точного монтажа имеется разметка крепежных отверстий с задней стороны корпуса



- Простое и быстрое изменение направления открытия дверцы путем переворачивания крышки



- Корпуса оснащены соединяемыми кронштейнами для крепления DIN-рейки, что позволяет проводить монтаж на стенде



- На днище имеются выдавливаемые отверстия для подведения кабеля



- Крышка корпуса имеет выдавливаемые элементы под модульные устройства, для изменения числа устанавливаемых модулей

Технические характеристики

22

- Степень защиты IP40
- Класс электроизоляции II
- Цвет белый RAL 9016
- Материал — самозатухающий термопластик, обладающий стойкостью к воспламенению при воздействии нагретой до температуры 650 °С проволокой (испытание по ГОСТ 27483 (МЭК 60 695-2-1))
- Рабочие температуры от -25 до +60 °С
- Межосевое расстояние между рядами 150 мм
- Максимальная глубина модульных устройств для установки в корпус 53 мм
- Используемый размер оцинкованной DIN-рейки 35 x 7,5 мм. Корпус изготавливается согласно стандарта ГОСТ Р 50827 (МЭК 670)

Корпус на 8 модулей



OptiBox P-BNK-2-08-IP40
Артикул: 117915



OptiBox P-BNS-2-08-IP40
Артикул: 117918



OptiBox P-BNZ-2-08-IP40
Артикул: 117916




OptiBox P-BNO-2-08-IP40
Артикул: 117917



OptiBox P-BNN-2-08-IP40
Артикул: 117919

Габаритные и установочные размеры

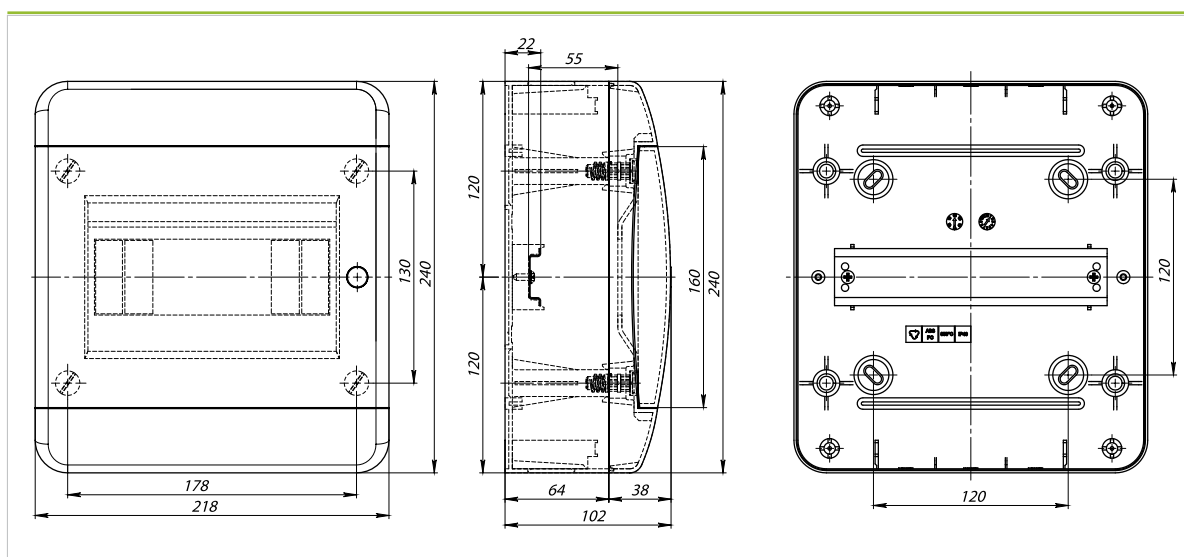

Корпус на 12 модулей



OptiBox P-BNK-2-12-IP40
Артикул: 117920



OptiBox P-BNZ-2-12-IP40
Артикул: 117921



OptiBox P-BNS-2-12-IP40
Артикул: 117923




OptiBox P-BNO-2-12-IP40
Артикул: 117922



OptiBox P-BNN-2-12-IP40
Артикул: 117924

Габаритные и установочные размеры

24

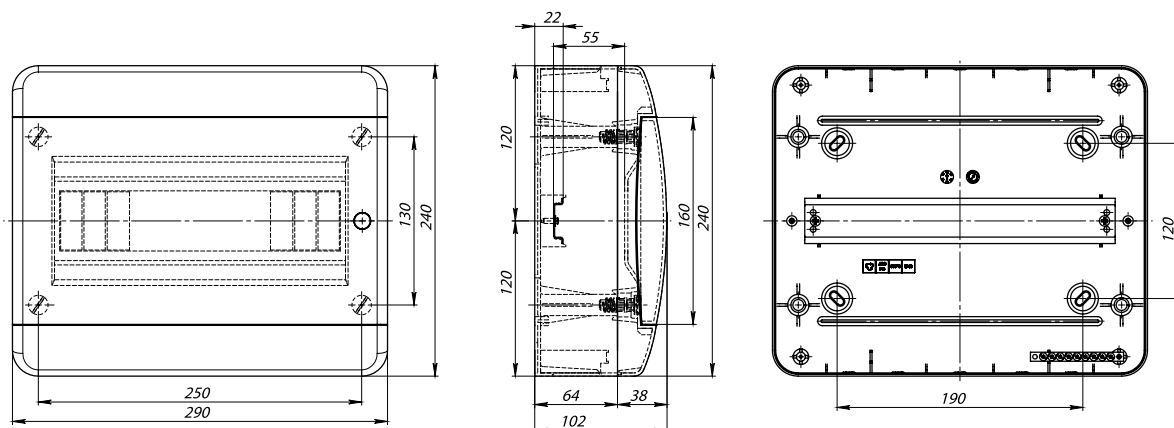

Корпус на 24 модуля



OptiBox P-BNK-2-24-IP40
Артикул: 117925



OptiBox P-BNZ-2-24-IP40
Артикул: 117926



OptiBox P-BNS-2-24-IP40
Артикул: 117928




OptiBox P-BNO-2-24-IP40
Артикул: 117927



OptiBox P-BNN-2-24-IP40
Артикул: 117929

Габаритные и установочные размеры

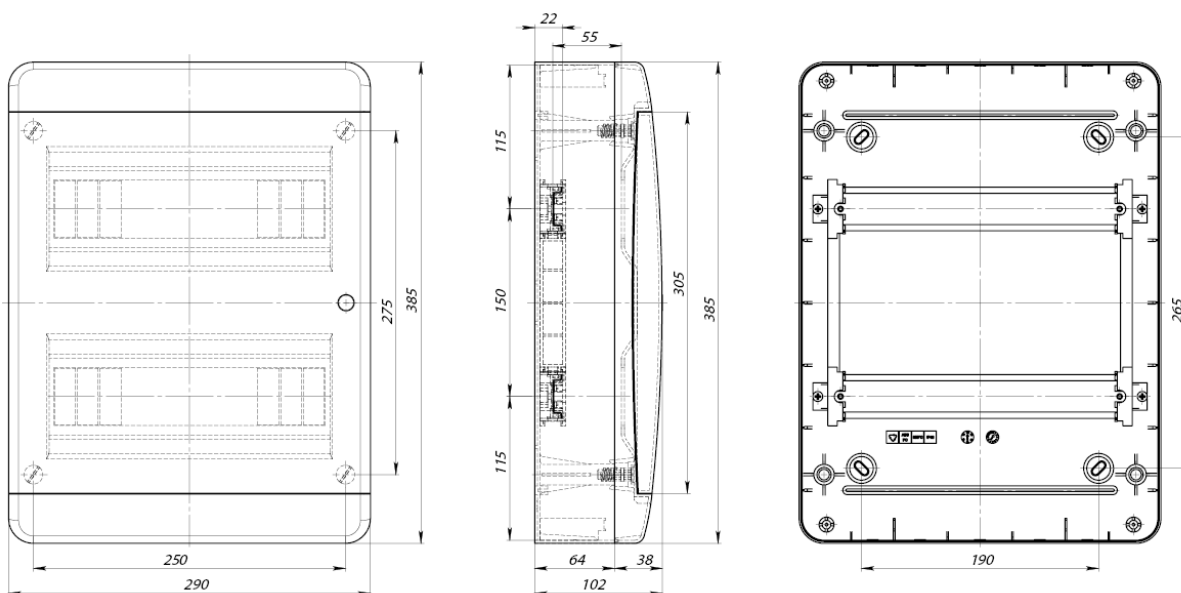

Корпус на 36 модулей



OptiBox P-BNK-2-36-IP40
Артикул: 117930



OptiBox P-BNZ-2-36-IP40
Артикул: 1179131



OptiBox P-BNS-2-36-IP40
Артикул: 117933




OptiBox P-BNO-2-36-IP40
Артикул: 117932



OptiBox P-BNN-2-36-IP40
Артикул: 117934

Габаритные и установочные размеры

26

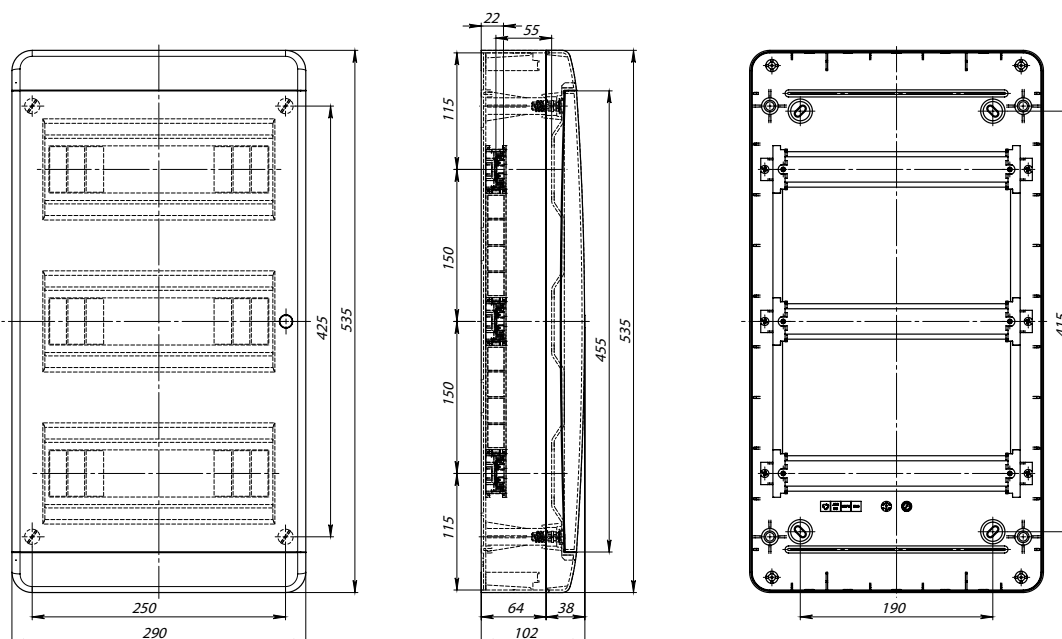

Корпус на 54 модуля



OptiBox P-BNK-2-54-IP40
Артикул: 117935



OptiBox P-BNZ-2-54-IP40
Артикул: 117936



OptiBox P-BNS-2-54-IP40
Артикул: 117938




OptiBox P-BNO-2-54-IP40
Артикул: 117937



OptiBox P-BNN-2-54-IP40
Артикул: 117939

Габаритные и установочные размеры

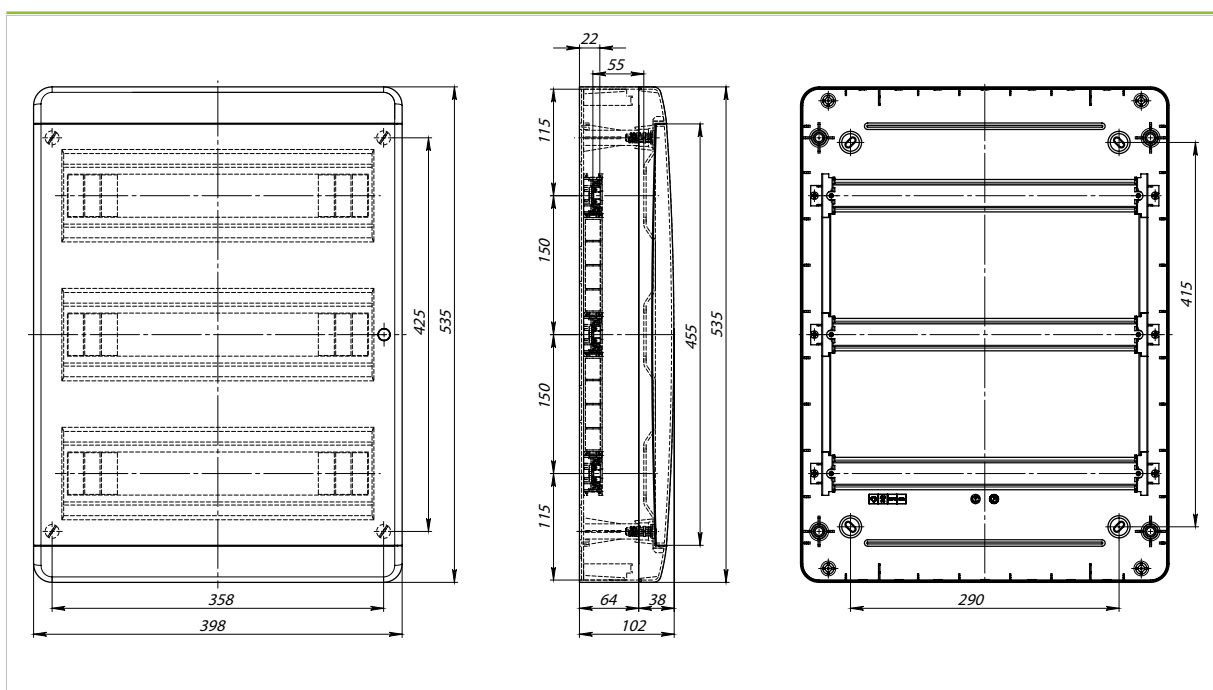




Корпуса пластиковые встраиваемые со степенью защиты IP40, серии 2...



29



Эти корпуса предназначены для скрытого монтажа в помещениях разного назначения и используются для установки модульных устройств на DIN-рейку.

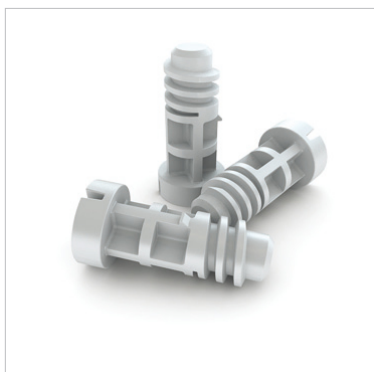

Особенности

- Пластиковые быстро закручиваемые винты крышки корпуса
- Дверца имеет возможность установки замка для ограничения доступа в корпус
- Клеммы РЕ/Н защищены от прикосновения



- Корпус имеет четыре точки крепления к стене. Также для точного монтажа имеется разметка крепежных отверстий с задней стороны корпуса



- Простое и быстрое изменение направления открытия дверцы путем переворачивания крышки



- Корпуса оснащены соединяемыми кронштейнами для крепления DIN-рейки, что позволяет проводить монтаж на стенде



- На днище и боковых сторонах имеются выдавливаемые отверстия для подведения кабеля



- Крышка корпуса имеет выдавливаемые элементы под модульные устройства, для изменения числа устанавливаемых модулей

Технические характеристики

- Степень защиты IP40
- Класс электроизоляции II
- Цвет белый RAL 9016
- Материал — самозатухающий термопластик, обладающий стойкостью к воспламенению при воздействии нагретой до температуры 650 °С проволокой (испытание по ГОСТ 27483 (МЭК 60 695-2-1))
- Рабочие температуры от -25 до +60 °С
- Межосевое расстояние между рядами 150 мм
- Максимальная глубина модульных устройств для установки в корпуса 53 мм
- Используемый размер оцинкованной DIN-рейки 35 x 7,5 мм. Корпуса изготавливаются согласно стандарта ГОСТ Р 50827 (МЭК 670)

Корпус на 8 модулей



OptiBox P-BVK-2-08-IP40
Артикул: 117940



OptiBox P-BVZ-2-08-IP40
Артикул: 117941



OptiBox P-BVS-2-08-IP40
Артикул: 117943




OptiBox P-BVO-2-08-IP40
Артикул: 117942



OptiBox P-BVN-2-08-IP40
Артикул: 117944

Габаритные и установочные размеры

32

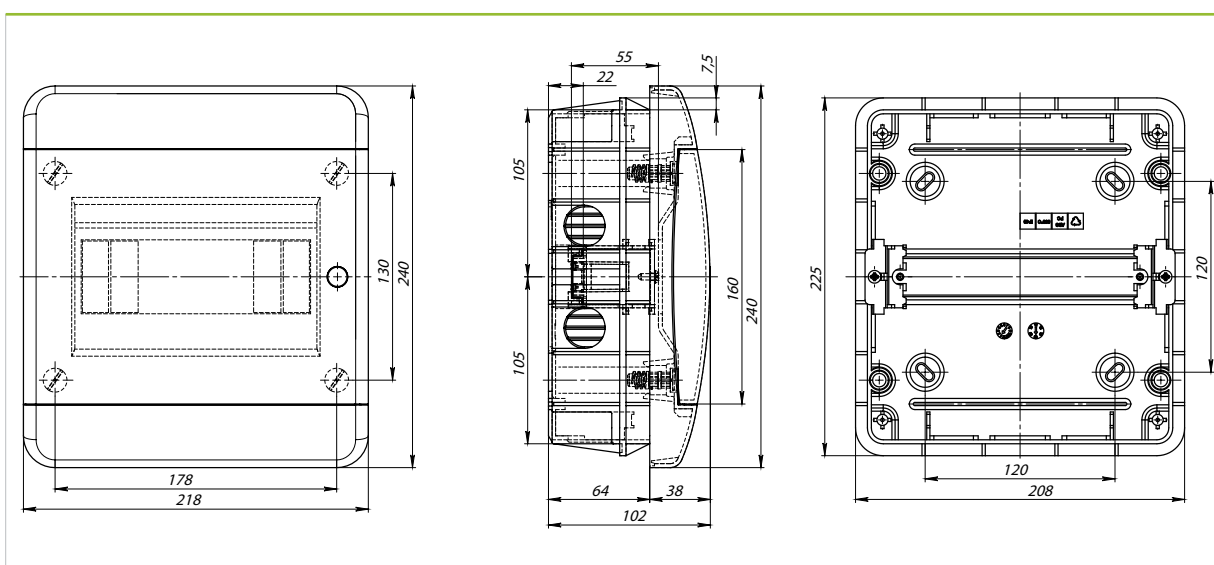

Корпус на 12 модулей



OptiBox P-BVK-2-12-IP40
Артикул: 117945



OptiBox P-BVZ-2-12-IP40
Артикул: 117946



OptiBox P-BVS-2-12-IP40
Артикул: 117948




OptiBox P-BVO-2-12-IP40
Артикул: 117947



OptiBox P-BVN-2-12-IP40
Артикул: 117949

Габаритные и установочные размеры

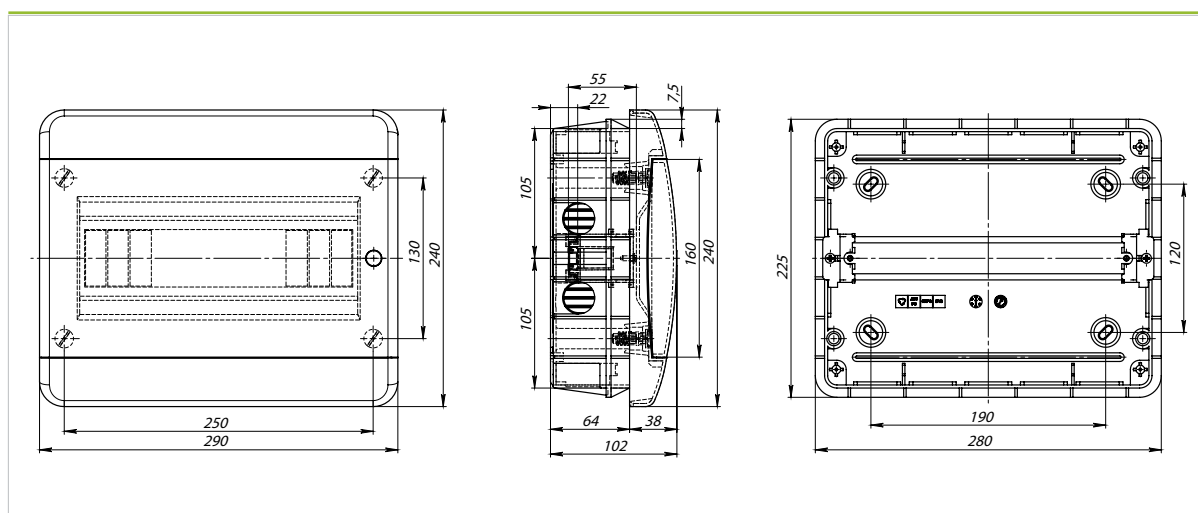

Корпус на 24 модуля



OptiBox P-BVK-2-24-IP40
Артикул: 117950



OptiBox P-BVZ-2-24-IP40
Артикул: 117951



OptiBox P-BVS-2-24-IP40
Артикул: 117953




OptiBox P-BVO-2-24-IP40
Артикул: 117952



OptiBox P-BVN-2-24-IP40
Артикул: 117954

Габаритные и установочные размеры

34

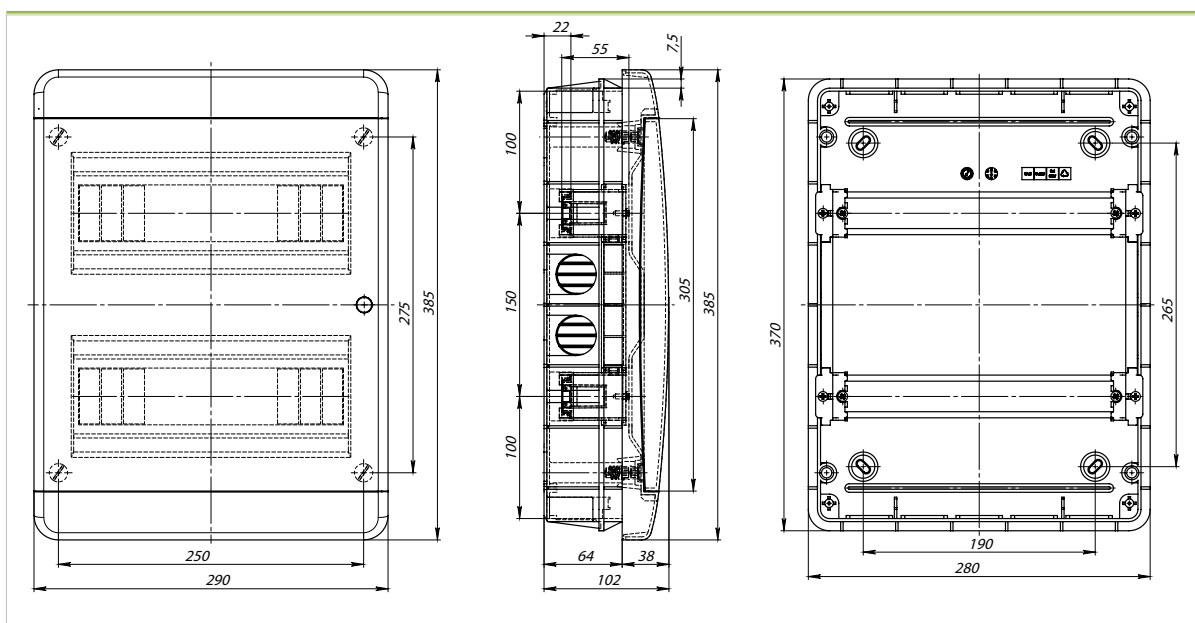

Корпус на 36 модулей



OptiBox P-BVK-2-36-IP40
Артикул: 117955



OptiBox P-BVZ-2-36-IP40
Артикул: 117956



OptiBox P-BVS-2-36-IP40
Артикул: 117958




OptiBox P-BVO-2-36-IP40
Артикул: 117957



OptiBox P-BVN-2-36-IP40
Артикул: 117959

Габаритные и установочные размеры

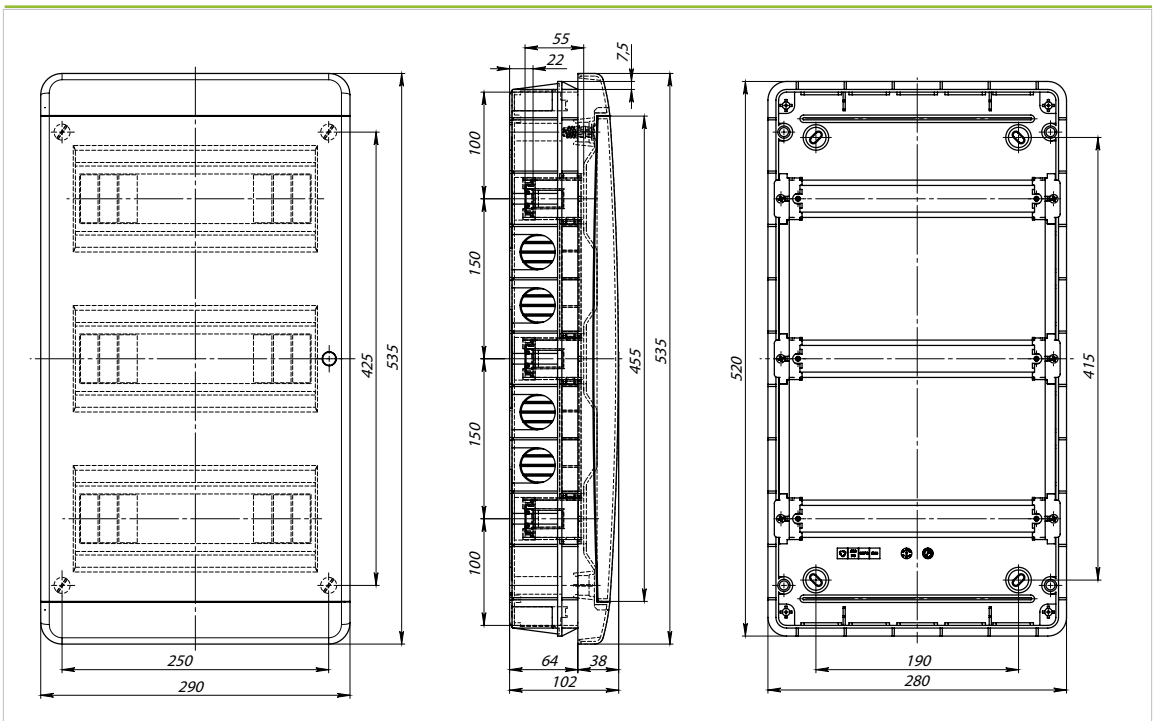

Корпус на 54 модуля



OptiBox P-BVK-2-54-IP40
Артикул: 117960



OptiBox P-BVZ-2-54-IP40
Артикул: 117961



OptiBox P-BVS-2-54-IP40
Артикул: 117963




OptiBox P-BVO-2-54-IP40
Артикул: 117962



OptiBox P-BVN-2-54-IP40
Артикул: 117964

Габаритные и установочные размеры

36

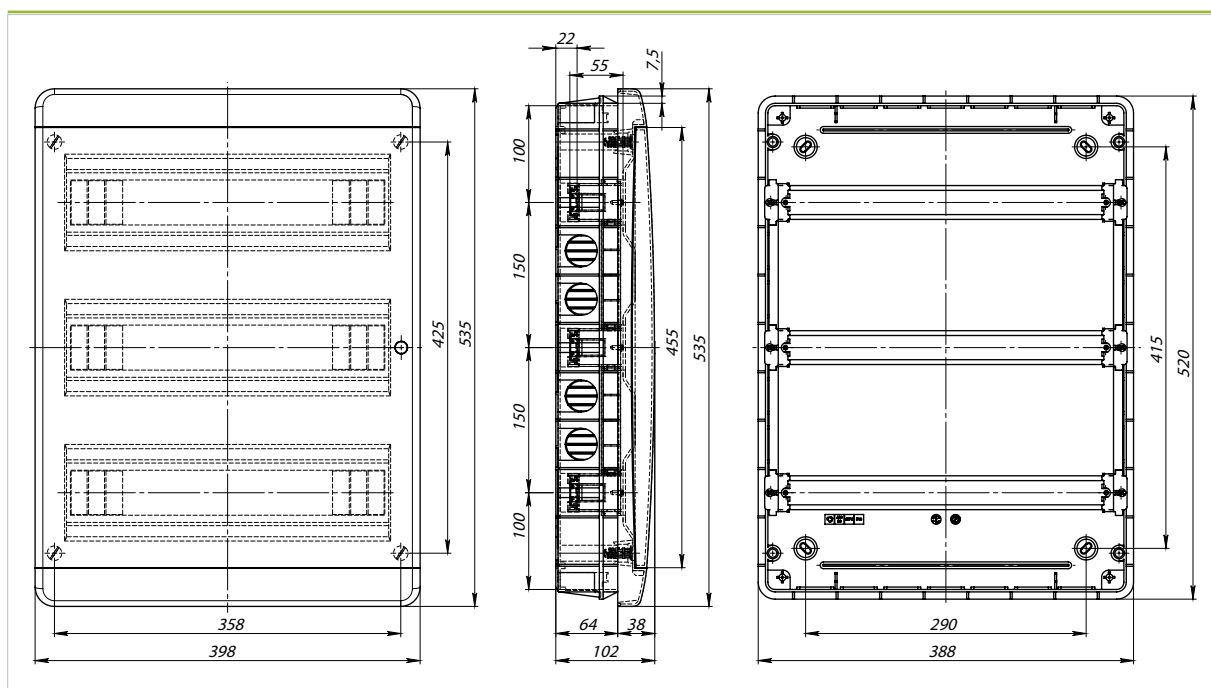

Аксессуары



Замок для дверцы

Предназначен для установки в дверцу корпуса, на место удаляемой заглушки.

Маркировка	Количество в упаковке, шт.	Артикул
OptiBox P-ZL-1	1	118052



Заглушка модульная

Предназначена для установки в крышке для закрытия пустых модулей.

Маркировка	Примечание	Артикул
OptiBox P-ZM-1-WHITE	на 8 модулей	118035

Комплектация корпусов

Наименование
оцинкованная DIN-рейка
клеммные шины две
держатель клеммных шин
кронштейны для крепления DIN-рейки



Корпуса пластиковые для настенного монтажа со степенью защиты IP65, серии 3...



39




Эти защищенные от попадания воды и пыли корпуса предназначены для настенного монтажа в помещениях разного назначения и используются для установки модульных устройств на DIN-рейку.

Особенности



- Крышка корпуса при помощи специальных винтов-шарниров может открываться без полного снятия, что упрощает обслуживание корпуса
- Лицевые панели, устанавливаемые в крышку корпуса, позволяют обеспечить быстрый доступ к установленным элементам
- Съемная планка с эластичными мембранами обеспечивает удобное введение кабеля и труб как с использованием сальников так и без них

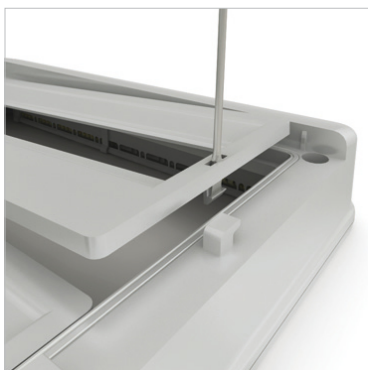

- DIN-рейка имеет восемь положений (в кронштейне 7), обеспечивая установку устройств, с глубиной от 53 до 85 мм. Крепление DIN-рейки к кронштейну может осуществляться без использования самореза



- Расстояние между DIN-рейками может регулироваться в трех положениях 125, 150 и 175 мм



- Пластиковые быстро закручиваемые винты крышки корпуса




- Дверца имеет возможность установки замка для ограничения доступа в корпус



- Простое и быстрое изменение направления открытия дверцы путем переворачивания крышки



- Клеммы PE/N защищены от прикосновения



- Корпус имеет четыре точки крепления к стене, закрываемые заглушками. Также для точного монтажа имеется разметка крепежных отверстий с задней стороны корпуса



- Корпуса оснащены соединяемыми кронштейнами для крепления DIN-рейки, что позволяет проводить монтаж на стене



- Легкий доступ к элементам, устанавливаемым в корпус, обеспечивается низкой высотой боковых стенок



- Комплектуются модульной заглушкой для пустых модулей



- Для крепления разных элементов на днище корпуса предусмотрены отверстия под саморезы. В отличие от щелей, отверстия обеспечивают более надежное крепление самореза

Технические характеристики

- Степень защиты IP65
- Класс электроизоляции II
- Цвет серый RAL 7035
- Материал – самозатухающий термопластик, обладающий стойкостью к воспламенению при воздействии нагретой до температуры 650 °C проволокой (испытание по ГОСТ 27483 (МЭК 60 695-2-1))
- Рабочие температуры от -25 до +60 °C
- Межосевое расстояние между рядами 125 мм, 150 мм, 175 мм
- Максимальная высота модульных устройств для установки в щит от 53 мм до 85 мм
- Используемый размер оцинкованной DIN-рейки 35 x 7,5 мм. Корпуса изготавливаются согласно стандарта ГОСТ Р 50827 (МЭК 670)

Корпус на 18 модулей

Корпус на 18 модулей



OptiBox P-BNK-3-18-IP65
Артикул: 117965



OptiBox P-BNZ-3-18-IP65
Артикул: 117966



OptiBox P-BNS-3-18-IP65
Артикул: 117968




OptiBox P-BNO-3-18-IP65
Артикул: 117967



OptiBox P-BNN-3-18-IP65
Артикул: 117969

Габаритные и установочные размеры

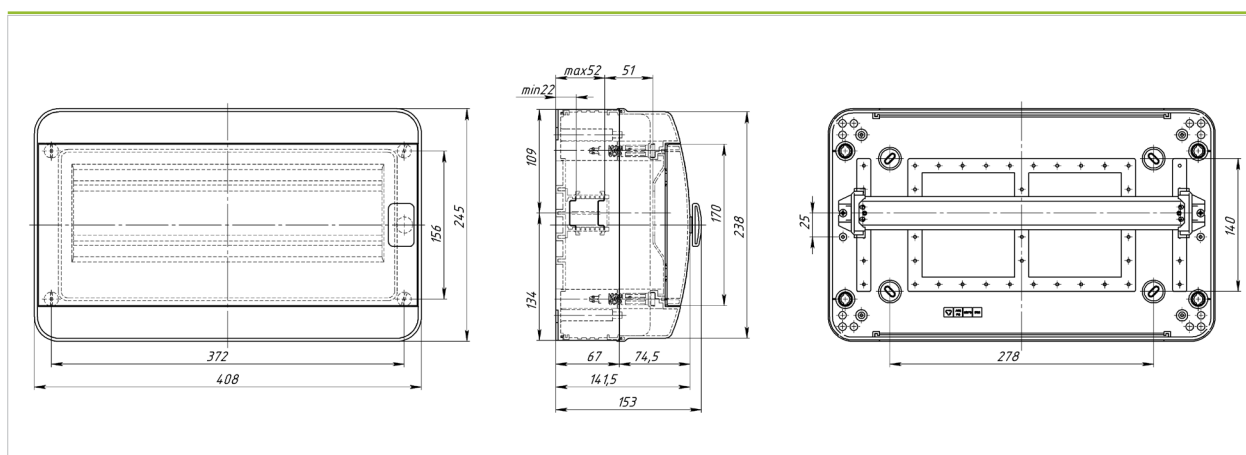

Корпус на 24 модуля



OptiBox P-BNK-3-24-IP65
Артикул: 117970



OptiBox P-BNZ-3-24-IP65
Артикул: 117971



OptiBox P-BNS-3-24-IP65
Артикул: 117973




OptiBox P-BNO-3-24-IP65
Артикул: 117972



OptiBox P-BNN-3-24-IP65
Артикул: 117974

Габаритные и установочные размеры

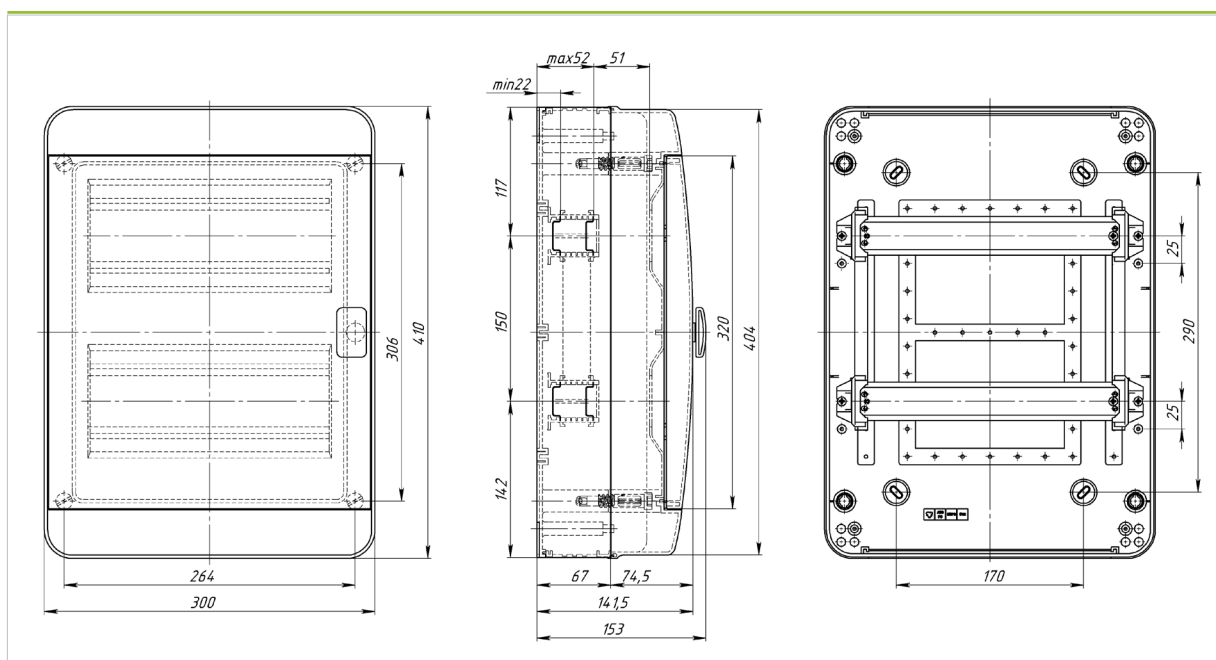

Корпус на 36 модулей



OptiBox P-BNK-3-36-IP65
Артикул: 117975



OptiBox P-BNZ-3-36-IP65
Артикул: 117976



OptiBox P-BNS-3-36-IP65
Артикул: 117978




OptiBox P-BNO-3-36-IP65
Артикул: 117977



OptiBox P-BNN-3-36-IP65
Артикул: 117979

Габаритные и установочные размеры

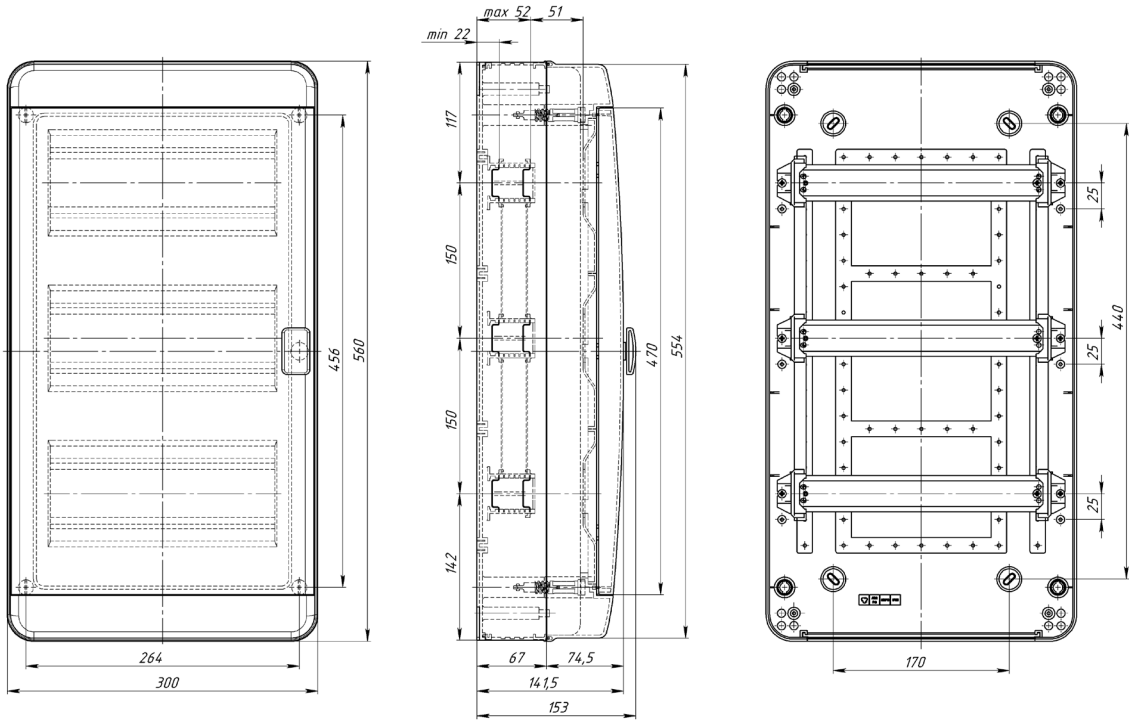

Корпус на 54 модуля



OptiBox P-BNK-3-54-IP65
Артикул: 117980



OptiBox P-BNZ-3-54-IP65
Артикул: 117981



OptiBox P-BNS-3-54-IP65
Артикул: 117983




OptiBox P-BNO-3-54-IP65
Артикул: 117982



OptiBox P-BNN-3-54-IP65
Артикул: 117984

Габаритные и установочные размеры

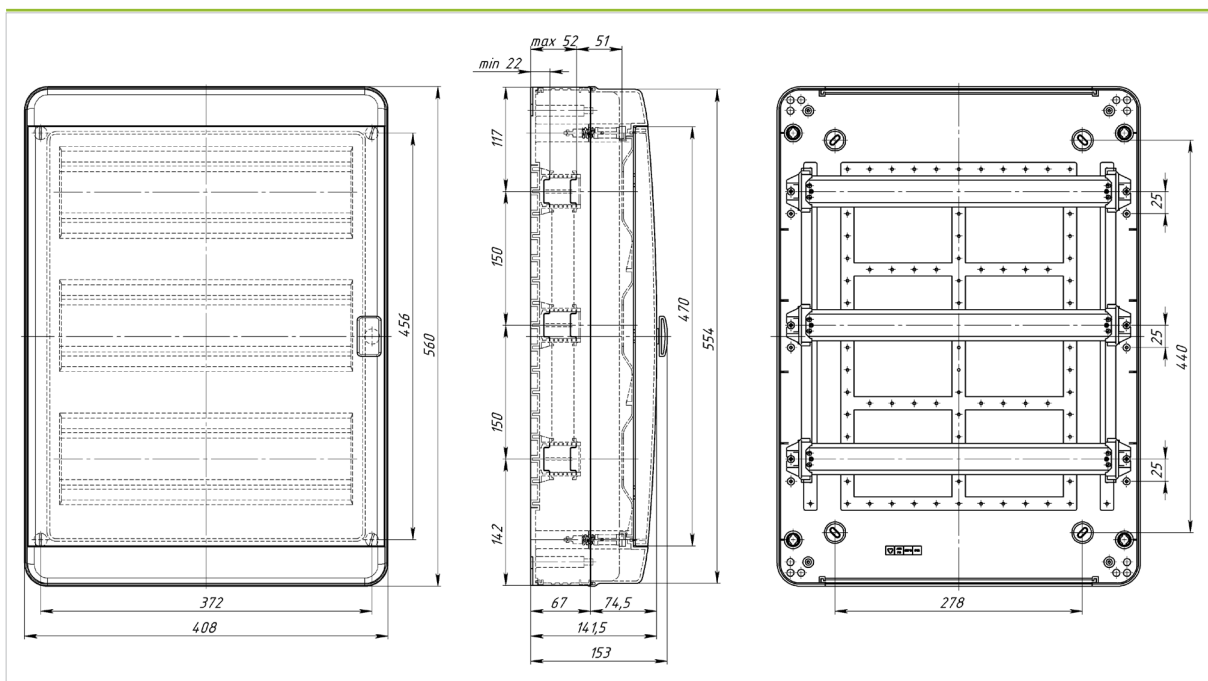

Аксессуары



Замок для дверцы

Предназначен для установки в дверцу корпуса, на место удаляемой заглушки.


Маркировка	Количество в упаковке, шт.	Артикул
OptiBox P-ZL-1	1	118052



Заглушка модульная


Предназначена для установки в крышке для закрытия пустых модулей.

Маркировка	Примечание	Артикул
OptiBox P-ZM-1-GREY	на 6 модулей	118036

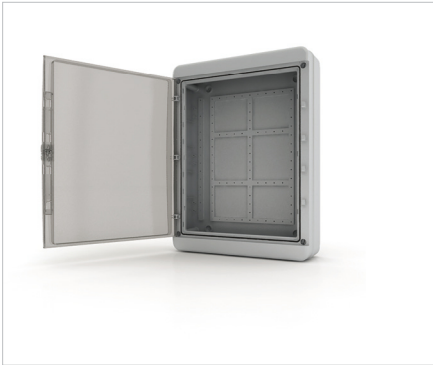

Комплектация корпусов

Наименование / Комплектация
заглушки отверстий крепления щита
заглушка модульная для пустых модулей
оцинкованная DIN-рейка
кронштейны для крепления DIN-рейки
две клеммные шины
держатель клеммных шин

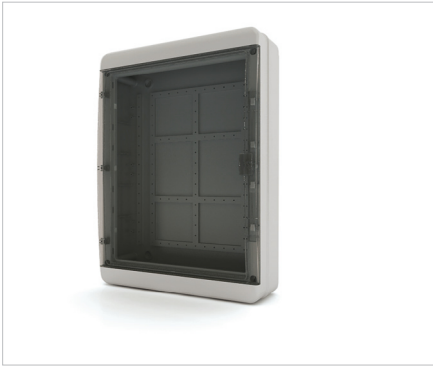

Техническая информация

Правила определения степени защиты IP

Первая характеристическая цифра:

защита от проникновения внешних твердых предметов

IP	Тест	
0		нет защиты
1		диаметром больше 50 мм
2		диаметром больше 12,5 мм
3		диаметром больше 2,5 мм
4		диаметром больше 1,0 мм
5		пылезащищенное
6		пыленепроницаемое

Вторая характеристическая цифра:

защита от вредного воздействия в результате проникновения воды

IP	Тест	
0		нет защиты
1		вертикальное каплепадение
2		каплепадение (номинальный угол 15°)
3		дождевание (номинальный угол 60°)
4		сплошное обрызгивание
5		действие струи
6		сильное действие струй
7		временное непродолжительное погружение
8		длительное погружение

Компания «КЭАЗ», постоянно совершенствуя свою продукцию, оставляет за собой право, без предварительных уведомлений вводить любые изменения в производимые изделия.

[illegible]

50