

Аварийное освещение



Аварийное освещение

Светильник внутреннего освещения шкафов СВОШ	181
Патроны Керамические	184

Светильник внутреннего освещения шкафов СВОШ



● Назначение

Предназначены для внутреннего освещения электрических шкафов или щитов.

● Область применения

- в электрощитах для освещения монтажных панелей;
- при ремонте камер КСО и шкафов типа КРУ в качестве элемента освещения;
- для подсветки приборов учета электроэнергии.

● Материалы

Материал корпуса: АВС-пластик;

Материал патрона (СВОШ-1): керамика;

Тип лампы (СВОШ-2): светодиодный источник света (15 светодиодов SMD).

● Преимущества

СВОШ-1: Высокая ударостойкость корпуса;

Материал корпуса не поддерживает горение;

Компактные размеры светильника;

Выбор крепления: возможно как зажимное крепление посредством специальных клипс на корпусе, так и винтовое;

Наличие специального кольца на нижней планке светильника для удобства и быстроты замены ламп;

Наличие кнопки-выключателя позволяет производить замену лампы освещения без отключения устройства от электрической сети;

Расширенный выбор типов лампы: подходит как лампа накаливания напряжением до 230 В, цоколем Е27, мощностью до 40 Вт, так и светодиодная лампа размером 4.5*7.5 см, цоколем Е27.

СВОШ-2: Высокая ударостойкость корпуса;

Материал корпуса не поддерживает горение;

Компактные размеры светильника;

Выбор крепления: возможно как винтовое крепление, так и зажимное посредством специальных клипс на корпусе светильника;

Более долгий срок службы по сравнению с лампой СВОШ-1;

Наличие двух кнопок на корпусе лампы позволяет включать и выключать светильник снаружи/внутри устройства;

Возможность использования в сетях переменного и постоянного тока.



Технические характеристики


Параметры	Значение	
Тип светильника	СВОШ-1	СВОШ-2
Номинальное напряжение, В	~230	
Максимальная мощность лампы накаливания Вт	40	6
Сечение подключаемых проводников, мм ²	0.75–1.5	
Минимальное расстояние до освещаемого объекта, м	0.2	
Тип источника света	лампа	светодиод
Климатическое исполнение	УХЛ3	
Степень защиты	IP20	IP40
Диапазон рабочих температур, °C	от –10°C до +40°C	

Ассортимент


Артикул	Наименование	Максимальная мощность, Вт	Кол-во в трансп. коробке Упак.
085-02-001	Светильник внутреннего освещения шкафов СВОШ-1 40Вт 220В HLT	40	1/50
085-02-002	Светильник внутреннего освещения шкафов СВОШ-2 6Вт 230В AC/DC IP40 LED HLT	6	1/50
085-02-003	Светильник внутреннего освещения шкафов СВОШ-2 6Вт 36В AC/DC IP40 LED HLT	6	1/50

Габаритные размеры (мм)


085-02-001

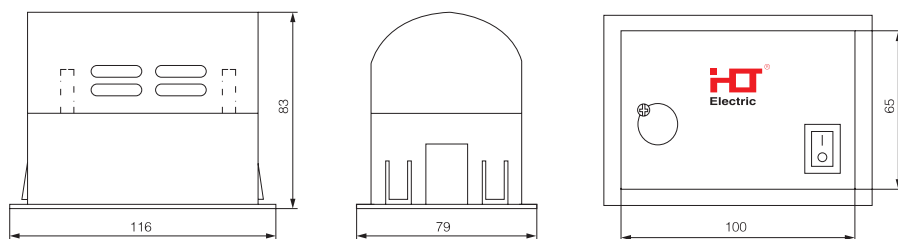

085-02-002;085-02-003

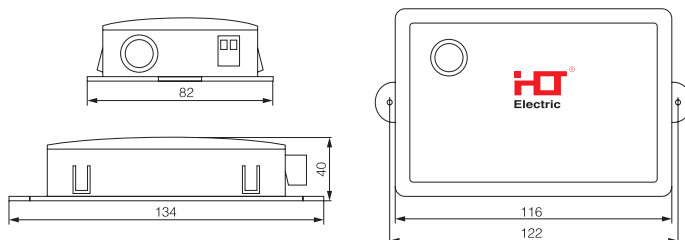


Область применения

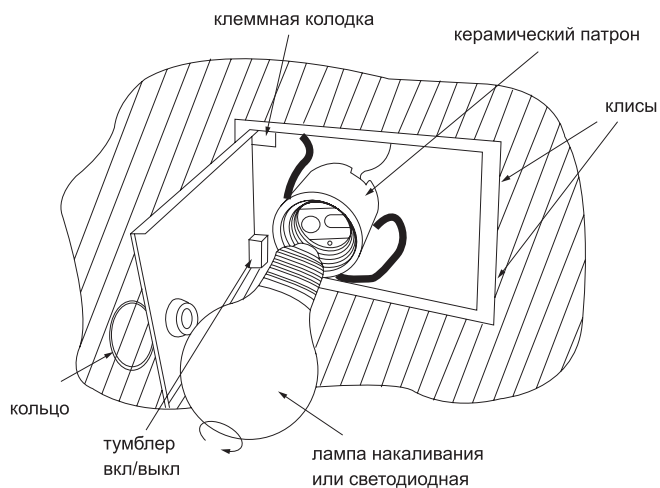

- в электрощитах для освещения монтажных панелей;
- при ремонте камер КСО и шкафов типа КРУ в качестве элемента освещения;
- для подсветки приборов учета электроэнергии.

Патроны Керамические



● Назначение

Предназначены для комплектации различных осветительных приборов, а также для организации временного освещения.

● Применение

в промышленной и бытовой сферах: при комплектации и установке осветительных приборов, организации освещения в помещениях и т.д.

● Материалы

Корпус патрона изготовлен из жаропрочной керамики;
Контактная группа изготовлена из меди.

● Преимущества

Керамический корпус патрона выдерживает высокую температуру нагрева;
Патрон обладает механической прочностью, большей твердостью и высокой устойчивостью к коррозии;
Быстрое и легкое подключение через винтовые клеммовые зажимы патрона;
Контакты из меди.




Ассортимент


ФОТО	Артикул	Наименование	Номинальный ток, А	Степень защиты, IP	Номинальное напряжение, В	Температура эксплуатации, С°	Кол-во в трансп. коробке Упак.
	085-04-001	Патрон керамический E14 HLT	2	IP20	250	от -25°С до +35°С	20/400
	085-04-002	Патрон керамический E27 HLT	4	IP20	250	от -25°С до +35°С	20/200
	085-04-003	Патрон керамический E27 с держателем HLT	4	IP20	250	от -25°С до +35°С	20/200
	085-04-004	Патрон керамический E40 HLT	16	IP20	250	от -25°С до +35°С	10/100

Габаритные размеры (мм)


085-04-001

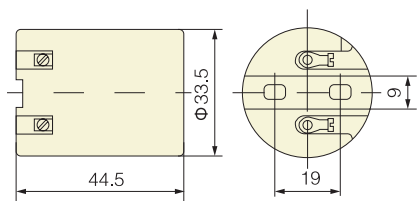

085-04-002

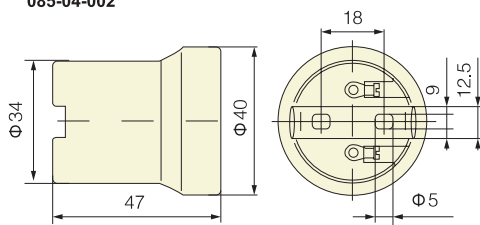

085-04-003

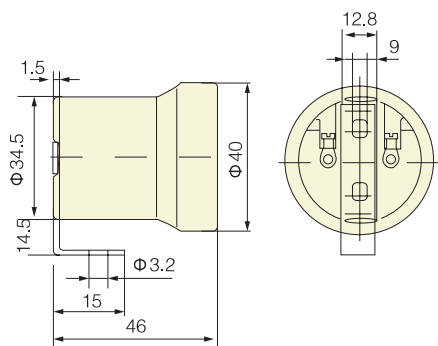

085-04-004

