

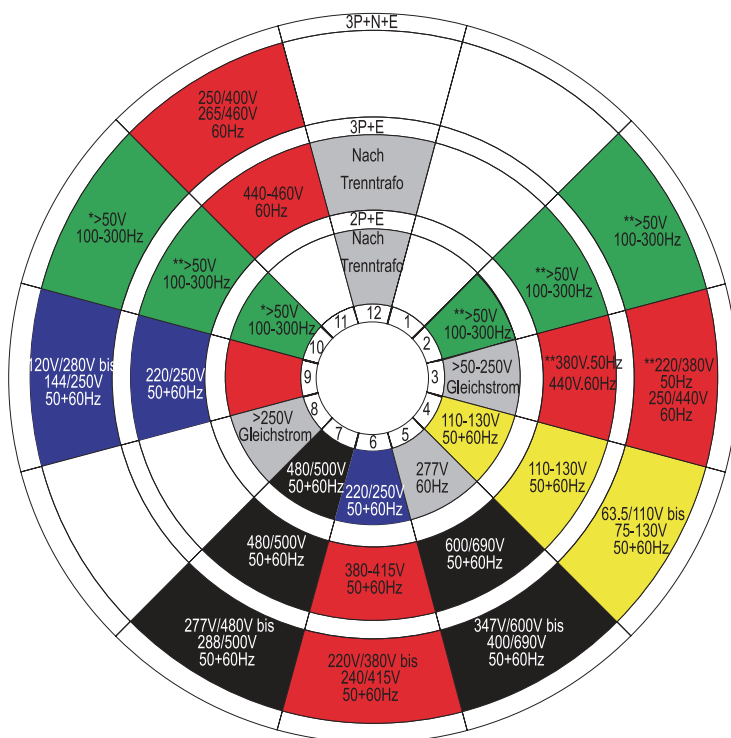
Силовые разъемы



Силовые разъемы

Вилка переносная	151
Розетки стационарные	154
Розетка переносная	157
Розетки стационарные для скрытой установки	160
Вилка стационарная	162
Вилка панельная для скрытой установки	164
Розетки двух- и трехлучевые	166
Вилка кабельная	168
Промышленные разъемы	171
Розетка переносная	174
Силовые разъемы из каучука	176

Номинальное рабочее напряжение цвет код



Расшифровка обозначений

Вилка (Розетка) X X X

- X – вид
 - 0 – вилка переносная
 - 1 – розетка стационарная
 - 2 – розетка переносная (коннектор)
 - 4 – розетка скрытой установки
 - 5 – вилка стационарная
- X – величина тока, А
 - 1 – 16; 2 – 32; 3 – 63; 4 – 125
- X – число контактов
 - 3 – 2P + PE
 - 4 – 3P + PE
 - 5 – 3P + N + PE

Вилка переносная



- Назначение**
Для подключения мобильного или стационарного электрооборудования к сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 230 или 400 В.
- Область применения**
При подключении строительного электрооборудования и электроинструмента, промышленного оборудования: станки и т.д., При электроснабжении точек питания и киосков, спортивных сооружений, а так же для использования в гостиницах, домах отдыха, турбазах и т.д.
Трехконтактная вилка зачастую применяется в быту, например, при подключении электроплиты.
- Материалы**
Материал корпуса: полипропилен;
Материал изолирующих и токоведущих частей: латунь.
- Обращаем внимание**
в наших вилках встроены полнотелые латунные штыри.
- Преимущества**
Степень защиты IP44/IP54 позволяет эксплуатировать изделие в условиях повышенной влажности;
Полнотельный латунный штырь вилки имеет большую теплопроводность, успешно отводит выделяющееся на контакте тепло;
Рельефные насечки на корпусе вилки обеспечивают надежный захват при установке изделия;
Наличие пластмассового шипа на вилке для фиксации крышки розетки, а так же защиты от случайного разъединения подключений;
Специальный ключ-направляющая для определения полярности при подключении;
Внутри вилки имеется рычажок-лапка для надежной фиксации электрокабеля;
В хвостовой части вилки имеется специальный сальник для кабеля различного сечения;
Безвинтовое крепление корпуса облегчает и ускоряет процесс установки.

IP44

IP54

220-415В

IK09

-25 °C

+40 °C



Технические характеристики

Параметры	Значение
Номинальный ток, А	16, 32, 63, 125
Диапазон рабочего напряжения, В	220 – 250 / 380 – 415/ 220-380-240-415
Номинальное напряжение по изоляции, В	500
Номинальная частота сети, Гц	50
Положение заземляющего контакта, ч	6
Рабочая температура °C	–25°С до +40°С

Ассортимент

Артикул	Наименование	Вид	Номинальное напряжение, В	Упаковка (шт.)	Кол-во в трансп. коробке (шт.)
083-03-01	Вилка 013 2P+PE 16A IP44 HLT		230	10	100
083-03-02	Вилка 014 3P+PE 16A IP44 HLT		230	10	100
083-03-03	Вилка 015 3P+PE+N 16A IP44 HLT		230	10	60
083-03-04	Вилка 023 2P+PE 32A IP44 HLT		230	10	60
083-03-05	Вилка 024 3P+PE 32A IP44 HLT		380	10	60
083-03-06	Вилка 025 3P+PE+N 32A IP44 HLT		380	10	60
083-03-07	Вилка 033 2P+PE 63A IP54 HLT		230	2	20
083-03-08	Вилка 034 3P+PE 63A IP54 HLT		380	2	20
083-03-09	Вилка 035 3P+PE+N 63A IP54 HLT		380	2	20
083-03-10	Вилка 045 3P+PE+N 125A IP54 HLT		380	2	10

Габаритные размеры (мм)

Изображение	Наименование	Размеры, мм			
		a	b	c	Φ
	013	122	59	51	6
	023	139	75	64	8
	014	122	65	55	6
	024	139	75	64	8
	015	130	72	64	8
	025	143	84	70	8
	033	231.5	110	16-38	110
	034	231.5	110	16-38	110
	035	231.5	110	16-38	110
	045	293	125	30-50	125

Преимущества

					
Крышки защищают от попадания внутрь разъема пыли	Полнотелый штырь вилки имеет большую теплопроводность, препятствует перегреву изделия.	Наличие рычажка-лапки для фиксации электрокабеля	Рельефные насечки на корпусе вилки обеспечивают надежный захват: препятствуют выскальзыванию при установке изделия.	специальный сальник для введения кабеля различного сечения	Наличие на вилке пластикового шипа, обеспечивающего надежную фиксацию крышки розетки и защищающее подключение от случайных разъединений

Розетки стационарные



● Назначение

Для подключения мобильного или стационарного электрооборудования к сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 230 или 400 В.

● Область применения

При подключении строительного электрооборудования и электроинструмента, промышленного оборудования: станки и т.д., широко используется в промышленных цехах и на заводах.

● Материалы

Материал корпуса: полипропилен;

Материал изолирующих и токоведущих частей: латунь.

● Обращаем внимание

в наших изделиях мы используем только полнотелые латунные элементы.

● Преимущества

Степень защиты IP44/IP54 позволяет эксплуатировать изделие в условиях повышенной влажности;

Высокая механическая прочность корпуса;

Крышка розетки защищает от попадания внутрь влаги и пыли;

Внешняя рельефная поверхность обеспечивает удобный захват изделия при монтаже;

Винты, применяемые для механических и электротехнических соединений, защищены от самоотвинчивания и от коррозии;

Внутри розетки имеется рычажок-лапка для надежной фиксации электрокабеля;

Наличие маркировки для кабелей на вводных отверстиях внутри розетки;

Возможность крепления как на электрооборудование, так и стены;

Использование полнотелых латунных элементов препятствует перегреву изделия, гарантирует долгосрочное применение.

IP44

IP54

220–
415В

IK09

–25°C
+40°C

EAC

Технические характеристики

Параметры	Значение
Номинальный ток, А	16, 32, 63, 125
Диапазон рабочего напряжения, В	220 – 250 / 380 – 415/ 220-380-240-415
Номинальное напряжение по изоляции, В	500
Номинальная частота сети, Гц	50
Положение заземляющего контакта, ч	6
Рабочая температура °С	–25°С до +40°С

Ассортимент

Артикул	Наименование	Вид	Номинальное напряжение, В	Упаковка (шт.)	Кол-во в трансп. коробке Упак.
083-03-11	Розетка стационарная 113 2P+PE 16A IP44 HLT		220-250	10	60
083-03-12	Розетка стационарная 114 3P+PE 16A IP44 HLT		380-415	10	60
083-03-13	Розетка стационарная 115 3P+PE+N 16A IP44 HLT		220-380/240-415	10	60
083-03-14	Розетка стационарная 123 2P+PE 32A IP44 HLT		220-250	10	60
083-03-15	Розетка стационарная 124 3P+PE 32A IP44 HLT		380-415	10	60
083-03-16	Розетка стационарная 125 3P+PE+N 32A IP44 HLT		220-380/240-415	10	60
083-03-17	Розетка стационарная 133 2P+PE 63A IP54 HLT		220-250	2	10
083-03-18	Розетка стационарная 134 3P+PE 63A IP54 HLT		380-415	2	10
083-03-19	Розетка стационарная 135 3P+PE+N 63A IP54 HLT		220-380/240-415	2	10
083-03-20	Розетка стационарная 145 3P+PE+N 125A IP54 HLT		220-380/240-415	2	10

Габаритные размеры (мм)

Изображение	Наименование	Размеры, мм								
		a	b	c	d	e	f	g	h	i
	113	138	87	71	59	6.5	16	33	6.5	50.5
	123	148	97	71	59	6.5	16	33	6.5	65
	114	140	93	71	59	6.5	16	33	6.5	56
	124	148	97	71	59	6.5	16	33	6.5	65

Изображение	Наименование	Размеры, мм								
		a	b	c	d	e	f	g	h	i
	115	137	97	71	59	6.5	16	33	6.5	63
	125	152	104	71	59	6.5	16	33	6.5	71
	133	134	311	108	111	22	158	6	-	
	134	134	311	108	111	22	158	6	-	
	135	134	311	108	111	22	158	6	-	
	145	154	338	122	129	20	185	6.2	-	

Розетка переносная



Назначение

Для подключения мобильного или стационарного электрооборудования к сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 230 или 400 В.

Область применения

При подключении строительного электрооборудования и электроинструмента, промышленного оборудования: станки и т.д., При электроснабжении точек питания и киосков, спортивных сооружений, а так же для использования в гостиницах, домах отдыха, турбазах и т.д.

Материалы

Материал корпуса: полипропилен;

Материал изолирующих и токоведущих частей: латунь.

Обращаем внимание

в наших изделиях мы используем только полнотелые латунные элементы.

Преимущества

Степень защиты IP44/IP54 позволяет эксплуатировать изделие в условиях повышенной влажности;

В хвостовой части имеется специальный сальник для кабеля различного сечения;

Безвинтовое крепление корпуса облегчает и ускоряет процесс установки;

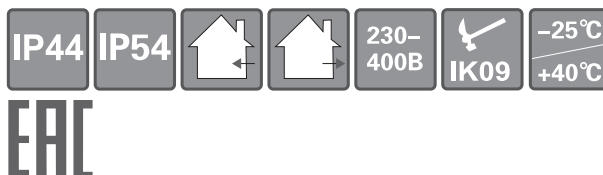
Крышка розетки защищает от попадания внутрь влаги и пыли;

Использование полнотелых латунных элементов препятствует перегреву изделия, а также гарантирует долгосрочное применение;

Внутри розетки имеется рычажок-лапка для надежной фиксации электрокабеля;

Наличие маркировки для кабелей на вводных отверстиях внутри розетки;

Рельефные насечки на корпусе обеспечивают надежный захват: препятствуют выскальзыванию рук.



Технические характеристики

Параметры	Значение
Номинальный ток, А	16, 32, 63, 125
Диапазон рабочего напряжения, В	220 – 250 / 380 – 415/ 220-380-240-415
Номинальное напряжение по изоляции, В	500
Номинальная частота сети, Гц	50
Положение заземляющего контакта, ч	6
Рабочая температура °C	–25°C до +40°C




Ассортимент

Артикул	Наименование	Вид	Номинальное напряжение, В	Упаковка (шт.)	Кол-во в трансп. коробке (шт.)
083-03-21	Розетка переносная 213 2P+PE 16A IP44 HLT		220-250	10	100
083-03-22	Розетка переносная 214 3P+PE 16A IP44 HLT		380-415	10	100
083-03-23	Розетка переносная 215 3P+PE+N 16A IP44 HLT		220-380/240-415	10	60
083-03-24	Розетка переносная 223 2P+PE 32A IP44 HLT		220-250	10	60
083-03-25	Розетка переносная 224 3P+PE 32A IP44 HLT		380-415	10	60
083-03-26	Розетка переносная 225 3P+PE+N 32A IP44 HLT		220-380/240-415	10	60
083-03-27	Розетка переносная 233 2P+PE 63A IP54 HLT		220-250	2	20
083-03-28	Розетка переносная 234 3P+PE 63A IP54 HLT		380-415	2	20
083-03-29	Розетка переносная 235 3P+PE+N 63A IP54 HLT		220-380/240-415	2	20

Габаритные размеры (мм)

Изображение	Наименование	Размеры, мм			
		a	b	c	Φ/d
	213	131	68	50	6
	223	150	92	65	8
	214	131	79	56	6
	224	150	92	65	8
	215	139	90	63	8
	225	154	100	70.5	8

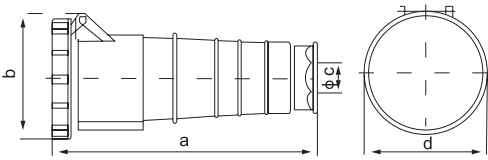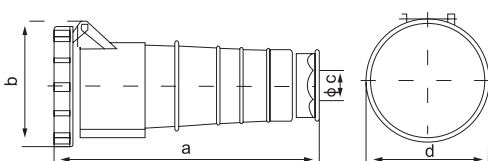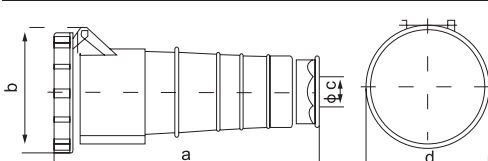Габаритные размеры (мм)

Изображение	Наименование	Размеры, мм			
		a	b	c	Φ/d
	233	240	115	16-38	108
	234	240	115	16-38	108
	235	240	115	16-38	108

Применение



- Обеспечение электропитания промышленного и строительного оборудования.
- Подключение к электрической сети передвижных магазинов, точек питания, мобильных инфраструктурных объектов и т.п.
- Электроснабжение различных потребителей в условиях повышенной влажности, запыленности.

Розетки стационарные для скрытой установки



● Назначение

Для подключения мобильного или стационарного электрооборудования к сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 230 или 400 В.

● Область применения

При подключении строительного электрооборудования и электроинструмента, промышленного оборудования, электроснабжения временных сооружений и бытовых, спортивных сооружений и объектов культурно массовых мероприятий и т.д.

● Материалы

Материал корпуса: полипропилен;

Материал изолирующих и токоведущих частей: латунь.

● Обращаем внимание

в наших изделиях мы используем только полнотелые латунные элементы.

● Преимущества

Степень защиты IP44 позволяет эксплуатировать изделие в условиях повышенной влажности;

Высокая прочность корпуса, стойкость к изнашиванию и ударным нагрузкам;

Крышка розетки защищает от попадания внутрь влаги и пыли;


Внутри розетки имеется рычажок-лапка для надежной фиксации электрокабеля;

Наличие маркировки для кабелей на вводных отверстиях внутри розетки;

Возможность крепления как на электрооборудование, так и стены;

Легкий и быстрый винтовой монтаж;

Использование полнотелых латунных элементов препятствует перегреву изделия, гарантирует долгосрочное применение.



Технические характеристики

Параметры	Значение
Номинальный ток, А	16, 32, 63, 125
Диапазон рабочего напряжения, В	220 – 250 / 380 – 415/ 220-380-240-415
Номинальное напряжение по изоляции, В	500
Номинальная частота сети, Гц	50
Положение заземляющего контакта, ч	6
Рабочая температура °С	–25°С до +40°С

Ассортимент

Артикул	Наименование	Вид	Номинальное напряжение, В	Упаковка (шт.)	Кол-во в трансп. коробке (шт.)
083-03-30	Розетка скрытая 413 2P+PE 16A IP44 HLT		220-250	10	100
083-03-31	Розетка крытая 414 3P+PE 16A IP44 HLT		380-415	10	100
083-03-32	Розетка скрытая 415 3P+PE+N 16A IP44 HLT		220-380/240-415	10	100
083-03-33	Розетка скрытая 423 2P+PE 32A IP44 HLT		220-250	10	60
083-03-34	Розетка скрытая 424 3P+PE 32A IP44 HLT		380-415	10	60
083-03-35	Розетка скрытая 425 3P+PE+N 32A IP44 HLT		220-380/240-415	10	60
Розетка панельная с крышкой для скрытой установки					
083-03-60	Розетка панельная РП10-3 скрытая с крышкой IP44 16A 2P+PE 220В		220-250	20	100

Габаритные размеры (мм)

Изображение	Наименование	Размеры, мм									
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	413	76	68	62	53	58	49	47	10.5	37	-
	423	86	97	80	68	80	70.5	59.5	13	40	-
	414	80	85	75	59	66	61	60	13	46	-
	424	100	97	80	68	80	70.5	59.5	13	55	-
	415	80	86	75	64	74	61	60	13	43	-
	425	97	97	80	72	85	70.5	60	13.5	53	-

Вилка стационарная



● Назначение

Для подключения мобильного или стационарного электрооборудования к сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 230 или 400 В.

● Область применения

При подключении строительного электрооборудования и электроинструмента, промышленного оборудования, электроснабжения временных сооружений и бытовых, спортивных сооружений и объектов культурно массовых мероприятий и т.д.

● Материалы

Материал корпуса: полипропилен;

Материал изолирующих и токоведущих частей: латунь.

● Обращаем внимание

в наших изделиях мы используем только полнотелые латунные элементы.

● Преимущества

Степень защиты IP44 позволяет эксплуатировать изделие в условиях повышенной влажности;

Высокая механическая прочность корпуса;

Внешняя рельефная поверхность обеспечивает удобный захват изделия при монтаже;

Наличие пластмассового шипа на вилке для фиксации крышки розетки, а также защиты от случайного разъединения подключений;


Винты, применяемые для механических и электротехнических соединений, защищены от самоотвинчивания и от коррозии;

Внутри вилки имеется рычажок-лапка для надежной фиксации электрокабеля;

Наличие маркировки для кабелей на вводных отверстиях внутри розетки;

Возможность крепления как на электрооборудование, так и стены;

Использование полнотелых латунных элементов препятствует перегреву изделия, гарантирует долгосрочное применение.



Технические характеристики

Параметры	Значение
Номинальный ток, А	16, 32, 63, 125
Диапазон рабочего напряжения, В	220 – 250 / 380 – 415/ 220-380-240-415
Номинальное напряжение по изоляции, В	500
Номинальная частота сети, Гц	50
Положение заземляющего контакта, ч	6
Рабочая температура °С	–25°С до +40°С

Ассортимент

Артикул	Наименование	Вид	Номинальное напряжение, В	Упаковка (шт.)	Кол-во в трансп. коробке (шт.)
083-03-40	Вилка стационарная 513 2P+PE 16A IP44 HLT		220-250	10	60
083-03-41	Вилка стационарная 514 3P+PE 16A IP44 HLT		380-415	10	60
083-03-42	Вилка стационарная 515 3P+PE+N 16A IP44 HLT		220-380/240-415	10	60
083-03-43	Вилка стационарная 523 2P+PE 32A IP44 HLT		220-250	10	60
083-03-44	Вилка стационарная 524 3P+PE 32A IP44 HLT		380-415	10	60
083-03-45	Вилка стационарная 525 3P+PE+N 32A IP44 HLT		220-380/240-415	10	60

Габаритные размеры (мм)

Изображение	Наименование	Размеры, мм									
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	513	84	68	62	53	58	49	47	10.5	-	-
	523	86	97	80	68	80	70.5	59.5	13	-	-
	514	80	85	75	59	66	61	60	13	-	-
	524	100	97	80	68	80	70.5	59.5	13	-	-
	515	80	86	75	64	74	61	60	13	-	-
	525	97	97	80	72	85	70.5	60	13.5	-	-

Вилка панельная для скрытой установки



● Назначение

Для подключения мобильного или стационарного электрооборудования к сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 230 или 400 В.

● Область применения

При подключении строительного электрооборудования и электроинструмента, промышленного оборудования, электроснабжения временных сооружений и бытовок, спортивных сооружений и объектов культурно массовых мероприятий и т.д.

● Материалы

Материал корпуса: полипропилен;

Материал изолирующих и токоведущих частей: латунь.

● Обращаем внимание

в наших изделиях мы используем только полнотелые латунные элементы.

● Преимущества


Степень защиты IP44 позволяет эксплуатировать изделие в условиях повышенной влажности;

Высокая прочность корпуса, стойкость к изнашиванию;

Возможность крепления как на электрооборудование, так и стены;

Легкий и быстрый винтовой монтаж;

Использование полнотелых латунных элементов препятствует перегреву изделия, гарантирует долгосрочное применение.



Технические характеристики

Параметры	Значение
Номинальный ток, А	16, 32, 63, 125
Диапазон рабочего напряжения, В	220 – 250 / 380 – 415/ 220-380-240-415
Номинальное напряжение по изоляции, В	500
Номинальная частота сети, Гц	50
Положение заземляющего контакта, ч	6
Рабочая температура °C	–25°C до +40°C

Ассортимент

Артикул	Наименование	Вид	Номинальное напряжение, В	Упаковка (шт.)	
				в п/э пакете	в коробке
083-03-61	Розетки панельные вилка 613 2P+PE 16A 220В IP44 HLT		220-250	10	12×10
083-03-62	Розетки панельные вилка 614 3P+PE 16A 380В IP44 HLT		380-415	10	12×10
083-03-63	Розетки панельные вилка 615 3P+PE+N 16A 380В IP44 HLT		220-380/240-415	10	12×10
083-03-64	Розетки панельные вилка 623 2P+PE 32A 220В IP44 HLT		220-250	10	6×10
083-03-65	Розетки панельные вилка 624 3P+PE 32A 380В IP44 HLT		380-415	10	6×10
083-03-66	Розетки панельные вилка 625 3P+PE+N 32A 380В IP44 HLT		220-380/240-415	10	6×10

Габаритные размеры (мм)

Изображение	Наименование	Размеры, мм							
		a	b	c	d	e	f	g	h
	613	70	70	56	56	25	41	5	43
	623	70	70	56	56	25	41	5	43
	614	70	70	56	56	26	42	5	55
	624	70	70	56	56	30	50	5	55
	615	70	70	56	56	30	50	5	55
	625	70	70	56	56	30	50	5	55

Розетки двух- и трехлучевые



● Назначение

Для подключения мобильного или стационарного электрооборудования к сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 230 или 400 В.

● Область применения

При подключении строительного электрооборудования и электроинструмента, промышленного оборудования, электроснабжения временных сооружений и бытовок, передвижных кафе, спортивных сооружений и объектов культурно массовых мероприятий и т.д.

● Материалы

Материал корпуса: полипропилен;

Материал изолирующих и токоведущих частей: латунь.

● Обращаем внимание

в наших изделиях мы используем только полнотелые латунные элементы.

● Преимущества

Степень защиты IP44 позволяет эксплуатировать изделие в условиях повышенной влажности;

Высокая механическая прочность корпуса, долговременная стойкость в изнашиванию;

Использование полнотелых латунных элементов препятствует перегреву изделия, гарантирует долгосрочное применение;

Внешняя рельефная поверхность обеспечивает удобный захват изделия при монтаже;


Винты, применяемые для механических и электротехнических соединений, защищены от самоотвинчивания и от коррозии;

Внутри розетки имеется рычажок-лапка для надежной фиксации электрокабеля;

Наличие маркировки для кабелей на вводных отверстиях внутри розетки;

Надежная уплотнительная гайка для ввода кабеля;

Возможность одновременного подключения от 2х до 3х соединений.




Технические характеристики

Параметры	Значение
Номинальный ток, А	16
Номинальное напряжение, В	380
Номинальная частота, Гц	50
Температура эксплуатации	-25°C до +40°C
Цвет	красный

Ассортимент

Артикул	Наименование	Вид	Напряжение, В	Упаковка (шт.)	
				в упаковке	в транс.кор.
083-03-67	Розетка двухлучевая 1012-214 3P+PE 16A 220В IP44 HLT		380-415	5	4×5
083-03-68	Розетка трехлучевая 1013-214 3P+PE 16A 380В IP44 HLT		380-415	5	4×5
083-03-69	Розетка трехлучевая 1013-224 3P+PE 32A 380В IP44 HLT		380-415	5	4×5

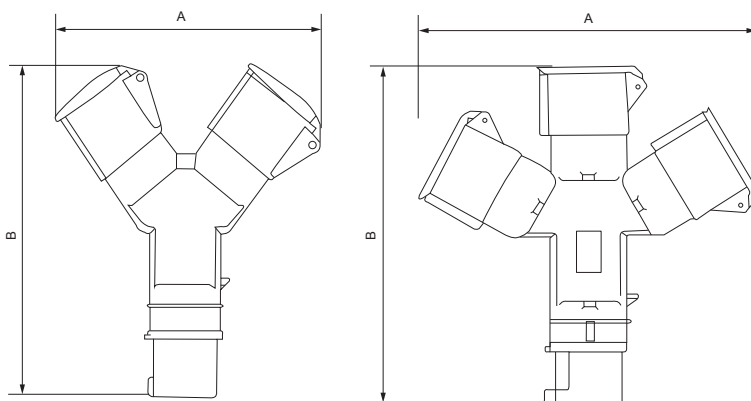Габаритные размеры (мм)



Наименование	Размеры, мм	
	А	В
1012-214	190	210
1013-214	226	236
1013-224	230	240

Вилка кабельная



● Назначение

Предназначены для подключения промышленного оборудования к сетям энергообеспечения.

● Область применения

Применяются на промышленных предприятиях, производстве продовольствия и напитков, в инфраструктуре, на строительно-монтажных площадках, в шахтах и т.д.

● Материалы

Материал корпуса: полиамид 6;

Материал изолирующих и токоведущих частей: латунь.

● Обращаем внимание

в наших изделиях мы используем только полнотелые латунные элементы.

● Преимущества

Использование полнотелых латунных элементов препятствует перегреву изделия, гарантирует долгосрочное применение;

Широкий диапазон температур эксплуатации;

Усовершенствованная форма изделия для удобства монтажа;

Гарантированная водо-пыленепроницаемость, возможность эксплуатации в условиях повышенной влажности (IP 67);

Корпус из полиамида обладает высокой ударопрочностью, длительной стойкостью к изнашиванию, а также высокой стойкостью к воздействию агрессивных сред: УФ-излучению, кислотам, щелочам и т.д.;

Практичные запирающие фиксаторы в хвостовой части вилки;

Повышенная герметичность и улучшенная конструкция резинового сальника для ввода кабелей различного сечения;

Корпус вилки надежно фиксируется защелкой;

Обширное внутреннее пространство для ввода кабелей;

Зажимные винты изделия защищены от самоотвинчивания и от коррозии;

Специальный ключ-направляющая для определения полярности при подключении;

Наличие маркировки для кабелей около каждого контактного штыря.



Технические характеристики

Параметры	Значение
Номинальный ток, А	16, 32, 63, 125.
Диапазон рабочего напряжения, В	220-250 380-415
Номинальная частота сети, Гц	50
Положение заземляющего контакта, ч	6
Рабочая температура, °C	от -25°C до + 80°C
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67






Ассортимент

Артикул	Наименование	Вид	Номинальное напряжение, В	Упаковка (шт.)	Кол-во в трансп. коробке (шт.)
083-04-01	Вилка кабельная 0132 2P+PE 16A IP67 HLT		220-250	10	60
083-04-02	Вилка кабельная 0142 3P+PE 16A IP67 HLT		380-415	10	60
083-04-03	Вилка кабельная 0242 3P+PE 32A IP67 HLT		380-415	10	60
083-04-04	Вилка кабельная 0252 3P+PE+N 32A IP67 HLT		220-380/240-415	10	60
083-04-05	Вилка кабельная 0342 3P+PE 63A IP67 HLT		220-250	2	10
083-04-06	Вилка кабельная 0352 3P+PE+N 63A IP67 HLT		220-380/240-415	2	10
083-04-07	Вилка кабельная 0442 3P+PE 125A IP67 HLT		380-415	2	10
083-04-08	Вилка кабельная 0452 3P+PE+N 125A IP67 HLT		220-380/240-415	2	10

Габаритные размеры (мм)

Изображение	Наименование	Размеры, мм				
		a	b	c	d	sw
	0132	118	82	-	6-15	38
	0142	124	79	-	6-15	38
	0242	146	93	-	10-20	50

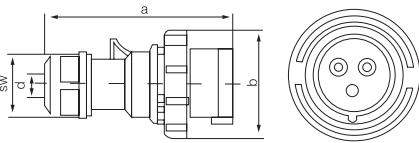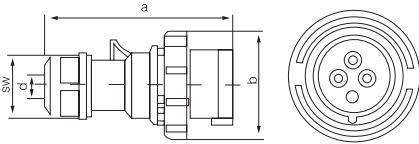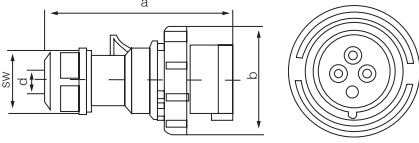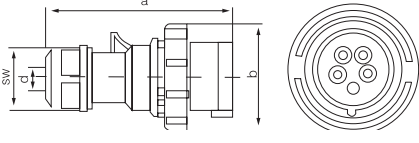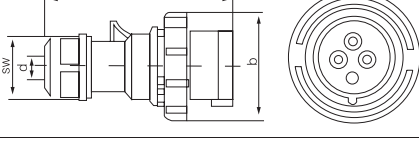Габаритные размеры (мм)

Изображение	Наименование	Размеры, мм				
		a	b	c	d	sw
	0252	152	100	-	10-20	50
	0342	240	115	30	-	-
	0352	240	115	30	-	-
	0442	295	126	44.5	-	-
	0452	295	126	44.5	-	-

Промышленные разъемы



● Назначение

Предназначены для подключения промышленного оборудования к сетям энергообеспечения.

● Область применения

Применяются на промышленных предприятиях, производстве продовольствия и напитков, в инфраструктуре, на строительномонтажных площадках, в шахтах и т.д.

● Материалы

Материал корпуса: полиамид 6;

Материал изолирующих и токоведущих частей: латунь.

● Обращаем внимание

в наших изделиях мы используем только полнотелые латунные элементы.

● Преимущества

Использование полнотелых латунных элементов препятствует перегреву изделия, гарантирует долгосрочное применение;

Широкий диапазон температур эксплуатации;

Усовершенствованная форма изделия для удобства монтажа;

Гарантированная водо-пыленепроницаемость, возможность эксплуатации в условиях повышенной влажности (IP 67);

Корпус из полиамида обладает высокой ударпрочностью, длительной стойкостью к изнашиванию, а также высокой стойкостью к воздействию агрессивных сред: УФ-излучению, кислотам, щелочам и т.д.;

Повышенная герметичность и улучшенная конструкция резинового сальника для ввода кабелей различного сечения;

Корпус розетки надежно фиксируется защелкой;

Обширное внутреннее пространство для ввода кабелей;

Зажимные винты изделия защищены от самоотвинчивания и от коррозии;

Наличие маркировки для кабелей около каждого вводного отверстия.



Технические характеристики

Параметры	Значение
Номинальный ток, А	16, 32, 63, 125.
Диапазон рабочего напряжения, В	220-250 380-415
Номинальная частота сети, Гц	50
Положение заземляющего контакта, ч	6
Рабочая температура, °С	от -25°С до + 80°С
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67


Розетка переносная

Артикул	Наименование	Вид	Номинальное напряжение, В	Упаковка (шт.)	Кол-во в трансп. коробке (шт.)
083-04-10	Розетка наружной установки 1132 2P+PE IP67 16A HLT		220-250	10	60
083-04-11	Розетка наружной установки 11423P+PE IP67 16A HLT		380-415	10	60
083-04-12	Розетка наружной установки 1242 3P+PE IP67 32A HLT		380-415	10	60
083-04-13	Розетка наружной установки 1252 3P+PE+N IP67 32A HLT		220-380/240-415	10	60
083-04-14	Розетка наружной установки 1342 3P+PE IP67 63A HLT		220-250	2	10
083-04-15	Розетка наружной установки 1352 3P+PE+N IP67 63A HLT		220-380/240-415	2	10
083-04-16	Розетка наружной установки 1442 3P+PE IP67 125A HLT		380-415	2	10
083-04-17	Розетка наружной установки 1452 3P+PE+N IP67 125A HLT		220-380/240-415	2	10

Габаритные размеры (мм)

Изображение	Наименование	Размеры, мм					
		a	b	c	d	e	f
	1132	151	96	-	-	-	-
	1142	155	98	-	-	-	-
	1242	165	107	-	-	-	-
	1252	166	109	-	-	-	-
	1342	171	170	250	118	137	104
	1352	171	170	250	118	137	104

Габаритные размеры (мм)

Изображение	Наименование	Размеры, мм					
		a	b	c	d	e	f
	1442	220	220	285	140	185	130
	1452	220	220	285	140	185	130

Преимущества

					
Двойной винтовой зажим обеспечивает надежную фиксацию кабеля.	Обширное внутреннее пространство для ввода кабелей	Повышенная герметичность и улучшенная конструкция резинового сальника для ввода кабелей различного сечения	Широкий диапазон температур эксплуатации	Гарантированная водонепроницаемость, возможность эксплуатации в условиях повышенной влажности (IP 67)	Корпус из полиамида обладает высокой ударопрочностью, длительной стойкостью к изнашиванию, а также высокой стойкостью к воздействию агрессивных сред

Розетка переносная



● Назначение

Предназначены для подключения промышленного оборудования к сетям энергообеспечения.

● Область применения

Применяются на промышленных предприятиях, производстве продовольствия и напитков, в инфраструктуре, на строительномонтажных площадках, в шахтах и т.д.

● Материалы

Материал корпуса: полиамид 6;

Материал изолирующих и токоведущих частей: латунь.

● Обращаем внимание

в наших изделиях мы используем только полнотелые латунные элементы.

● Преимущества

Использование полнотелых латунных элементов препятствует перегреву изделия, гарантирует долгосрочное применение;

Широкий диапазон температур эксплуатации;

Усовершенствованная форма изделия для удобства монтажа;

Гарантированная водо-пыленепроницаемость, возможность эксплуатации в условиях повышенной влажности (IP 67);

Корпус из полиамида обладает высокой ударопрочностью,

длительной стойкостью к изнашиванию, а также высокой стойкостью к воздействию агрессивных сред: УФ-излучению, кислотам, щелочам и т.д.;

Практичные запирающие фиксаторы в хвостовой части розетки;

Повышенная герметичность и улучшенная конструкция резинового сальника для ввода кабелей различного сечения;

Обширное внутреннее пространство для ввода кабелей;

Крышка розетки подпружинена, имеет уплотнительное кольцо;

Крепежные винты изделия защищены от самоотвинчивания и от коррозии;

Наличие маркировки для кабелей около каждого вводного отверстия.







Технические характеристики

Параметры	Значение
Номинальный ток, А	16, 32, 63, 125.
Диапазон рабочего напряжения, В	220-250 380-415
Номинальная частота сети, Гц	50
Положение заземляющего контакта, ч	6
Рабочая температура, °C	от -25°C до + 80°C
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67

Ассортимент

Артикул	Наименование	Вид	Номинальное напряжение, В	Упаковка (шт.)	Кол-во в трансп. коробке (шт.)
083-04-20	Розетка переносна 2132 2P+PE IP67 16A HLT		220-250	10	60
083-04-21	Розетка переносна 21423P+PE IP67 16A HLT		380-415	10	60
083-04-22	Розетка переносна 2242 3P+PE IP67 32A HLT		380-415	10	60
083-04-23	Розетка переносна 2252 3P+PE+N IP67 32A HLT		220-380/240-415	10	60
083-04-24	Розетка кабельная 2342 3P+PE IP67 63A HLT		220-250	2	10
083-04-25	Розетка кабельная 2352 3P+PE+N IP67 63A HLT		220-380/240-415	2	10
083-04-26	Розетка кабельная 2442 3P+PE IP67 125A HLT		380-415	2	10
083-04-27	Розетка кабельная 2452 3P+PE+N IP67 125A HLT		220-380/240-415	2	10

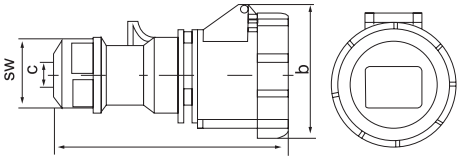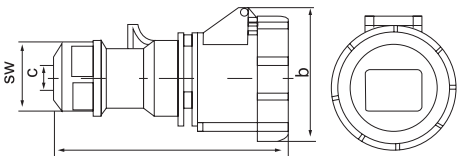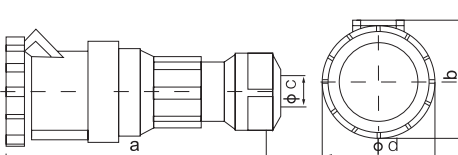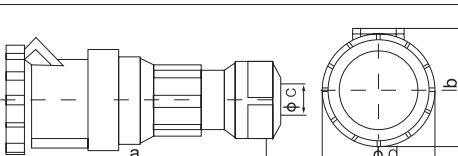Габаритные размеры (мм)

Изображение	Наименование	Размеры, мм				
		a	b	c	d	sw
	2132	133	78	6-15	-	38
	2142	139	84	6-15	-	38
	2242	162	96	10-20	-	50
	2252	168	102	12-22	-	50
	2342	261	114	30	112	-
	2352	261	114	30	112	-
	2442	305	115	44.5	130	-
	2452	305	115	44.5	130	-

Силовые разъемы из каучука



● Назначение

Предназначены для подключения электрооборудования и электроинструмента в сложных эксплуатационных условиях как внутри помещений, так и на открытом воздухе.

● Область применения

Применяются в производстве, строительстве и машиностроении, а также в быту, например, при подключении бытового электроинструмента на садовых и приусадебных участках.

● Материалы

Материал корпуса: каучук;

Материал контактной группы: латунь.

● Обращаем внимание

в наших изделиях мы используем только полнотелые латунные элементы.

● Преимущества

Использование полнотелых латунных элементов препятствует перегреву изделия, обеспечивает долгий срок службы;

Каучуковый корпус изделия обладает высокой ударопрочностью и износостойкостью;

Длительная стойкость к температурным колебаниям: корпус изделия не деформируется при очень низких/высоких температурах;

Возможность эксплуатации в условиях повышенной влажности и запыленности (IP 44);

Плотнoprилегающая крышка защищает изделие от попадания влаги и пыли;

Наличие на корпусе ребер препятствует соскальзыванию рук при разъединении розетки и вилки;

Наличие герметичного резинового сальника для ввода проводов различного сечения;




Технические характеристики

Параметры	Значение
Напряжение в сети, В	220-250
Частота тока, Гц	50
Номинальный ток, А	16
Температура эксплуатации, °C	от -40°C до +50°C
Материал корпуса	каучук
Степень защиты	IP44


Ассортимент

Артикул	Наименование	Кол-во полюсов	Номинальное напряжение, В	Упаковка (шт.)	
				в п/э пакете	в коробке
083-05-01	Вилка прямая каучук 16А IP44 HLT	2P+PE	220-250	20	240
083-05-02	Розетка переносная с заглушкой каучук 16А IP44 HLT			20	120
083-05-03	Розетка настенная с заглушкой каучук 16А IP44 HLT			20	100
083-05-04	Розетка трехместная с заглушками каучук 16А IP44 HLT			10	40
083-05-05	Розетка двухместная с заглушками каучук 16А IP44 HLT			10	60
083-05-06	Розетка четырехместная с заглушками каучук 16А IP44 HLT			10	40


Преимущества

					
Каучуковый корпус изделия обладает высокой ударпрочностью и износостойкостью, не деформируется при очень низких/высоких температурах	Плотноприлегающая крышка защищает изделие от попадания влаги и пыли	Наличие на корпусе изделия ребер препятствует соскальзыванию рук при разъединении розетки и вилки	Наличие герметичного резинового сальника для ввода проводов различного сечения	Использование полнотелых латунных элементов препятствует перегреву изделия	Дополнительная скоба в розетках для надежной фиксации кабеля


Габаритные размеры (мм)




083-05-01

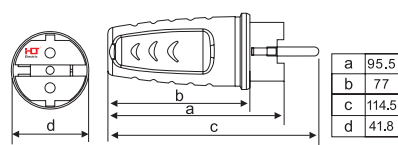


083-05-02

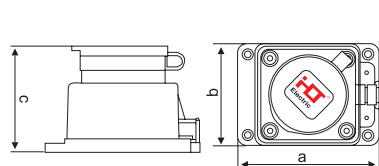


083-05-03

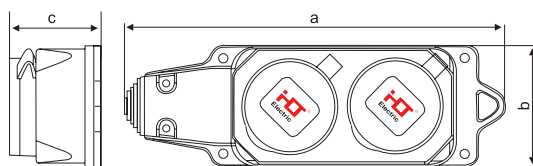

083-05-05

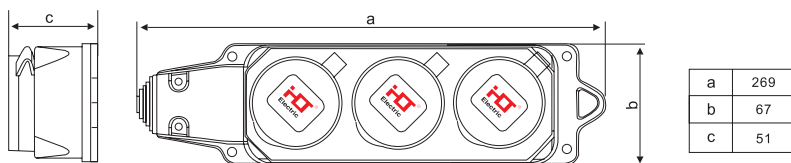

083-05-04

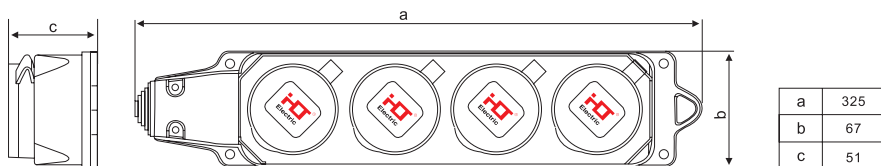

083-05-06