

КАТАЛОГ

2023
выпуск 1



Уполномоченная организация/Поставщик в РФ
ЗАО «Энергокомплект», 344019,
г. Ростов-на-Дону, ул. 3-я Линия, д. 5
тел.: +7(863)2504304
www.leek-lamp.ru

2023 выпуск 1



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

2023
выпуск 1

КАТАЛОГ

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиодные светильники накладные	
СЕРИЯ СЛЛ «Мини»	4
СЕРИЯ СЛЛ «Лайт»	10
СЕРИЯ СЛЛ «Дневной свет»	14
Светодиодные светильники с дистанционным управлением	
СЕРИЯ CLL	16
СЕРИЯ CLL-L	28
СЕРИЯ BIONIKA COLLECTION	36
СЕРИЯ GRAFICA	38
СЕРИЯ GRAFICA-B	48
Светодиодные светильники серии СН	50
Светодиодные светильники кольцевые	
СЕРИЯ TL-792	64
Светодиодные светильники настольные	
СЕРИЯ TL-120	66
СЕРИЯ TL-121	67
СЕРИЯ TL-820	68
СЕРИЯ TL-650	70
СЕРИЯ TL-694	72
Светильники настольные	
СЕРИЯ TL-110/983	73
СЕРИЯ TL-108	74
СЕРИЯ TL-203	75
СЕРИЯ TL-812	76
СЕРИЯ TL	78
Светодиодные светильники (ночники)	
СЕРИЯ NL	80
Светодиодные светильники накладные	
СЕРИЯ BL	82
СЕРИЯ BK	83
СЕРИЯ «ЖКХ»	84
СЕРИЯ T5	88
СЕРИЯ ECO	90
СЕРИЯ IP65	92
Светодиодные светильники потолочные встраиваемые	
СЕРИЯ GLRL	93
СЕРИЯ RL	94
СЕРИЯ DLRL	95
СЕРИЯ 2BCL «Двойной свет»	96
СЕРИЯ 2CL «Двойной свет»	97
СЕРИЯ ARL	98
Светодиодные светильники аварийного освещения	
СЕРИЯ LT	100
Светодиодные светильники промышленные	
СЕРИЯ UFO	102
Светильники точечного освещения	
СЕРИЯ M 223	104

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиодные прожекторы	
СЕРИЯ FL 1	106
СЕРИЯ FL IR	108
Светодиодные светильники уличные	
СЕРИЯ LST 3	110
Светодиодные светильники потолочные	
СЕРИЯ PL WH	112
СЕРИЯ PLS WH	114
ИСТОЧНИКИ СВЕТА	
Светодиодные лампы большой мощности	
СЕРИЯ T-LED	116
Светодиодные лампы общего освещения	
СЕРИЯ SPT	118
СЕРИЯ MR16	120
СЕРИЯ RM	121
СЕРИЯ A60/A65	122
СЕРИЯ A60 низковольтные	123
СЕРИЯ T8	124
Светодиодные лампы капсульные	
СЕРИЯ JC/JCD	125
Светодиодные лампы декоративные	
СЕРИЯ CK/SV/SVD	126
Светодиодные лампы филаментные	
СЕРИЯ LEDF	128
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	
Светодиодные светильники и лампы для растений	
СЕРИЯ FITO	130
СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	
Светодиодная лента 12В	
СЕРИЯ 12B	132
СЕРИЯ COB 12B	134
Блок питания 12В	135
Светодиодная лента 220В	
СЕРИЯ 220B	136
Аксессуары для монтажа	138
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	
Кабель коаксиальный RG 6 / SAT-703	140
Кабель сетевой UTP / FTP	142
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА	
Кабель-канал пластиковый	143
ХАРАКТЕРИСТИКИ	144
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	145

НАЗНАЧЕНИЕ

- Для общего освещения помещений жилых, бытовых и административных зданий

КОНСТРУКЦИЯ

- Основание - металл, окрашенный в белый цвет
- Рассеиватель изготовлен из высококачественного пластика
- Источник света - светодиодный модуль (сверхъяркие светодиоды Epistar, Тайвань) с блоком питания в комплекте
- В комплект входит монтажный набор для крепления светильника на потолок и стену

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ровный без пульсации свет во всем диапазоне питания, в том числе при понижении напряжения
- Экономия электроэнергии за счет применения светодиодного модуля в качестве источника света
- Легкий вес позволяет устанавливать светильник в помещениях с потолками из гипсокартона
- Металлический корпус светильника позволяет избежать перегрева
- Матовый рассеиватель обеспечивает равномерное распределение света и создает комфортное мягкое освещение
- Разнообразный дизайн рассеивателей позволяет оформить любой интерьер
- В комплект входит монтажный набор для крепления светильника на потолок и стену

12/18/24/30Вт



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер ДхВ, мм	Площадь освещения, м²	Упаковка, шт
LE061201-108	Аврора СЛЛ 053 18Вт 6К	18	6500	1440	Ø260x80	до 7	10
LE061201-109	Аврора СЛЛ 023 24Вт 6К	24	6500	1920	Ø325x90	до 10	10
LE061201-110	Аврора СЛЛ 023 30Вт 6К	30	6500	2550	Ø375x100	до 15	10
LE061201-111	Оникс СЛЛ 057 18Вт 6К	18	6500	1440	Ø260x80	до 7	10
LE061201-112	Оникс СЛЛ 057 24Вт 6К	24	6500	1920	Ø325x90	до 10	10
LE061201-113	Оникс СЛЛ 057 30Вт 6К	30	6500	2550	Ø375x100	до 15	10
LE061201-105	Шерлиз СЛЛ 030 18Вт 6К	18	6500	1440	Ø260x80	до 7	10
LE061201-106	Шерлиз СЛЛ 030 24Вт 6К	24	6500	1920	Ø325x90	до 10	10
LE061201-107	Шерлиз СЛЛ 030 30Вт 6К	30	6500	2550	Ø375x100	до 15	10
LE061201-099	Палермо СЛЛ 008 18Вт 6К	18	6500	1440	Ø260x80	до 10	10
LE061201-100	Палермо СЛЛ 008 24Вт 6К	24	6500	1920	Ø325x90	до 15	10
LE061201-101	Палермо СЛЛ 008 30Вт 6К	30	6500	2550	Ø375x100	до 7	10





Бриллиант СЛЛ 041



Водопад СЛЛ 035



Звезда СЛЛ 023



Бриз СЛЛ 027

-5°C

+55°C

IP22

ГАРАНТИЯ

1

ГОД

срок службы

30000

ЧАСОВ

A

B

C

D

E

F

G

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер ДхВ, мм	Площадь освещения, м²	Упаковка, шт
LE061201-140	Бриллиант СЛЛ 041 12Вт 6К	12	6500	1000	Ø218x65	до 5	10
LE061201-135	Бриллиант СЛЛ 041 18Вт 6К	18	6500	1440	Ø260x80	до 7	10
LE061201-136	Бриллиант СЛЛ 041 24Вт 6К	24	6500	1920	Ø325x90	до 10	10
LE061201-137	Бриллиант СЛЛ 041 30Вт 6К	30	6500	2550	Ø375x100	до 15	10
LE061201-098	Бриз СЛЛ 027 12Вт 6К	12	6500	1000	Ø233x76	до 5	10
LE061201-102	Бриз СЛЛ 027 18Вт 6К	18	6500	1440	Ø260x80	до 7	10
LE061201-103	Бриз СЛЛ 027 24Вт 6К	24	6500	1920	Ø325x90	до 10	10
LE061201-104	Бриз СЛЛ 027 30Вт 6К	30	6500	2550	Ø375x100	до 15	10
LE061201-094	Звезда СЛЛ 023 12Вт 6К	12	6500	1000	Ø233x76	до 5	10
LE061201-123	Звезда СЛЛ 023 18Вт 6К	18	6500	1440	Ø260x80	до 7	10
LE061201-124	Звезда СЛЛ 023 24Вт 6К	24	6500	1920	Ø325x90	до 10	10
LE061201-125	Звезда СЛЛ 023 30Вт 6К	30	6500	2550	Ø375x100	до 15	10
LE061201-096	Водопад СЛЛ 035 12Вт 6К	12	6500	1000	Ø233x76	до 5	10
LE061201-067	Водопад СЛЛ 035 18Вт 6К	18	6500	1440	Ø260x80	до 7	10
LE061201-068	Водопад СЛЛ 035 24Вт 6К	24	6500	1920	Ø325x90	до 10	10
LE061201-069	Водопад СЛЛ 035 30Вт 6К	30	6500	2550	Ø375x100	до 15	10



Паутина СЛЛ 002



Медуза СЛЛ 001



Фея СЛЛ 003



Жемчуг СЛЛ 018

-5°C

+55°C

IP22

ГАРАНТИЯ

1

ГОД

срок службы

30000

ЧАСОВ

A

B

C

D

E

F

G

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер ДхВ, мм	Площадь освещения, м²	Упаковка, шт
LE061201-088	Медуза СЛЛ 001 12Вт 6К	12	6500	1000	Ø233x76	до 5	10
LE061201-027	Медуза СЛЛ 001 18Вт 6К	18	6500	1440	Ø260x80	до 7	10
LE061201-032	Медуза СЛЛ 001 24Вт 6К	24	6500	1920	Ø325x90	до 10	10
LE061201-033	Медуза СЛЛ 001 30Вт 6К	30	6500	2550	Ø375x100	до 15	10
LE061201-089	Паутина СЛЛ 002 12Вт 6К	12	6500	1000	Ø233x76	до 5	10
LE061201-028	Паутина СЛЛ 002 18Вт 6К	18	6500	1440	Ø260x80	до 7	10
LE061201-034	Паутина СЛЛ 002 24Вт 6К	24	6500	1920	Ø325x90	до 10	10
LE061201-035	Паутина СЛЛ 002 30Вт 6К	30	6500	2550	Ø375x100	до 15	10
LE061201-090	Фея СЛЛ 003 12Вт 6К	12	6500	1000	Ø233x76	до 5	10
LE061201-023	Фея СЛЛ 003 18Вт 6К	18	6500	1440	Ø260x80	до 7	10
LE061201-036	Фея СЛЛ 003 24Вт 6К	24	6500	1920	Ø325x90	до 10	10
LE061201-037	Фея СЛЛ 003 30Вт 6К	30	6500	2550	Ø375x100	до 15	10
LE061201-092	Жемчуг СЛЛ 018 12Вт 6к	12	6500	1000	Ø233x76	до 5	10
LE061201-024	Жемчуг СЛЛ 018 18Вт 6к	18	6500	1440	Ø260x80	до 7	10
LE061201-043	Жемчуг СЛЛ 018 24Вт 6к	24	6500	1920	Ø325x90	до 10	10
LE061201-044	Жемчуг СЛЛ 018 30Вт 6к	30	6500	2550	Ø375x100	до 15	10




Лилия СЛЛ 034



Кассиопея СЛЛ 033



Сюзи СЛЛ 007



Фаворит СЛЛ 026

-5°C

+55°C

IP22

ГАРАНТИЯ

1

ГОД

сроком службы

30000

ЧАСОВ

A

B

C

D

E

F

G

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер ДхВ,мм	Площадь освещения, м²	Упаковка, шт
LE061201-091	Сюзи СЛЛ 007 12Вт 6к	12	6500	1000	Ø233x76	до 5	10
LE061201-117	Сюзи СЛЛ 007 18Вт 6к	18	6500	1440	Ø260x80	до 7	10
LE061201-118	Сюзи СЛЛ 007 24Вт 6к	24	6500	1920	Ø325x90	до 10	10
LE061201-119	Сюзи СЛЛ 007 30Вт 6к	30	6500	2550	Ø375x100	до 15	10
LE061201-093	Кассиопея СЛЛ 033 12Вт 6к	12	6500	1000	Ø233x76	до 5	10
LE061201-026	Кассиопея СЛЛ 033 18Вт 6к	18	6500	1440	Ø260x80	до 7	10
LE061201-045	Кассиопея СЛЛ 033 24Вт 6к	24	6500	1920	Ø325x90	до 10	10
LE061201-046	Кассиопея СЛЛ 033 30Вт 6к	30	6500	2550	Ø375x100	до 15	10
LE061201-097	Фаворит СЛЛ 026 12Вт 6К	12	6500	1000	Ø233x76	до 5	10
LE061201-126	Фаворит СЛЛ 026 18Вт 6К	18	6500	1440	Ø260x80	до 7	10
LE061201-127	Фаворит СЛЛ 026 24Вт 6К	24	6500	1920	Ø325x90	до 10	10
LE061201-128	Фаворит СЛЛ 026 30Вт 6К	30	6500	2550	Ø375x100	до 15	10
LE061201-095	Лилия СЛЛ 034 12Вт 6К	12	6500	1000	Ø233x76	до 5	10
LE061201-064	Лилия СЛЛ 034 18Вт 6К	18	6500	1440	Ø260x80	до 7	10
LE061201-065	Лилия СЛЛ 034 24Вт 6К	24	6500	1920	Ø325x90	до 10	10
LE061201-066	Лилия СЛЛ 034 30Вт 6К	30	6500	2550	Ø375x100	до 15	10



Космос СЛЛ 040



Гранж СЛЛ 036



Роса СЛЛ 017

-5°C

+55°C

IP22

ГАРАНТИЯ

1

ГОД

сроком службы

30000

ЧАСОВ

A

B

C

D

E

F

G

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер ДхВ,мм	Площадь освещения, м²	Упаковка, шт
LE061201-141	Гранж СЛЛ 036 12Вт 6К	12	6500	1000	218x218x65	до 5	10
LE061201-129	Гранж СЛЛ 036 18Вт 6К	18	6500	1440	272x272x75	до 7	10
LE061201-130	Гранж СЛЛ 036 24Вт 6К	24	6500	1920	320x320x75	до 10	10
LE061201-131	Гранж СЛЛ 036 30Вт 6К	30	6500	2550	365x365x85	до 15	10
LE061201-139	Космос СЛЛ 040 12Вт 6К	12	6500	1000	218x218x65	до 5	10
LE061201-132	Космос СЛЛ 040 18Вт 6К	18	6500	1440	272x272x75	до 7	10
LE061201-133	Космос СЛЛ 040 24Вт 6К	24	6500	1920	320x320x75	до 10	10
LE061201-134	Космос СЛЛ 040 30Вт 6К	30	6500	2550	365x365x85	до 15	10
LE061201-142	Роса СЛЛ 017 12Вт 6К	12	6500	1000	218x218x65	до 5	10
LE061201-120	Роса СЛЛ 017 18Вт 6К	18	6500	1440	272x272x75	до 7	10
LE061201-121	Роса СЛЛ 017 24Вт 6К	24	6500	1920	320x320x75	до 10	10
LE061201-122	Роса СЛЛ 017 30Вт 6К	30	6500	2550	365x365x85	до 15	10

20/28/36Вт

НАЗНАЧЕНИЕ


- Для общего освещения помещений жилых, бытовых и административных зданий

КОНСТРУКЦИЯ

- Основание - металл, окрашенный в белый цвет
- Рассеиватель изготовлен из высококачественного пластика
- Источник света - светодиодный модуль (светодиоды Epistar, Тайвань) с блоком питания в комплекте
- В комплект входит монтажный набор для крепления светильника на потолок и стену

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ровный без пульсации свет во всем диапазоне питания, в том числе при понижении напряжения
- Экономия электроэнергии за счет применения светодиодного модуля в качестве источника света
- Легкий вес позволяет устанавливать светильник в помещениях с потолками из гипсокартона
- Металлический корпус светильника позволяет избежать перегрева
- Матовый рассеиватель обеспечивает равномерное распределение света и создает комфортное мягкое освещение
- Разнообразный дизайн рассеивателей позволяет оформить любой интерьер
- В комплект входит монтажный набор для крепления светильника на потолок и стену



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер ДхВ, мм	Площадь освещения, м²	Упаковка, шт
LE061208-001	Сюзи СЛЛ 007 20Вт 6К	20	6500	1440	Ø260x80	до 7	10
LE061208-004	Сюзи СЛЛ 007 28Вт 6К	28	6500	1960	Ø325x90	до 10	10
LE061208-007	Сюзи СЛЛ 007 36Вт 6К	36	6500	2520	Ø375x100	до 15	10
LE061208-002	Бриллиант СЛЛ 041 20Вт 6К	20	6500	1440	Ø260x80	до 7	10
LE061208-005	Бриллиант СЛЛ 041 28Вт 6К	28	6500	1960	Ø325x90	до 10	10
LE061208-008	Бриллиант СЛЛ 041 36Вт 6К	36	6500	2520	Ø375x100	до 15	10
LE061208-003	Бриз СЛЛ 027 20Вт 6К	20	6500	1440	Ø260x80	до 7	10
LE061208-006	Бриз СЛЛ 027 28Вт 6К	28	6500	1960	Ø325x90	до 10	10
LE061208-009	Бриз СЛЛ 027 36Вт 6К	36	6500	2520	Ø375x100	до 15	10
LE061208-012	Феникс СЛЛ 102 20Вт 6К	20	6500	1440	Ø260x55	до 7	20
LE061208-015	Феникс СЛЛ 102 28Вт 6К	28	6500	1960	Ø330x55	до 10	20
LE061208-018	Феникс СЛЛ 102 36Вт 6К	36	6500	2520	Ø380x55	до 15	20
LE061208-031	Мистерия СЛЛ 031 36Вт 6К	36	6500	2520	Ø350x55	до 15	20





Марракеш СЛЛ 100



Молекула СЛЛ 101



Глория СЛЛ 105



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер ДхВ, мм	Площадь освещения, м²	Упаковка, шт
LE061208-021	Глория СЛЛ 105 20Вт 6К	20	6500	1440	Ø260x55	до 7	20
LE061208-025	Глория СЛЛ 105 28Вт 6К	28	6500	1960	Ø330x55	до 10	20
LE061208-029	Глория СЛЛ 105 36Вт 6К	36	6500	2520	Ø380x55	до 15	20
LE061208-010	Марракеш СЛЛ 100 20Вт 6К	20	6500	1440	Ø260x55	до 7	20
LE061208-013	Марракеш СЛЛ 100 28Вт 6К	28	6500	1960	Ø330x55	до 10	20
LE061208-016	Марракеш СЛЛ 100 36Вт 6К	36	6500	2520	Ø380x55	до 15	20
LE061208-011	Молекула СЛЛ 101 20Вт 6К	20	6500	1440	Ø260x55	до 7	20
LE061208-014	Молекула СЛЛ 101 28Вт 6К	28	6500	1960	Ø330x55	до 10	20
LE061208-017	Молекула СЛЛ 101 36Вт 6К	36	6500	2520	Ø380x55	до 15	20



Ритм СЛЛ 104



Бамбук СЛЛ 103



Глазурь СЛЛ 106



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер ДхВ, мм	Площадь освещения, м²	Упаковка, шт
LE061208-019	Ритм СЛЛ 103 20Вт 6К	20	6500	1440	Ø260x55	до 7	20
LE061208-023	Ритм СЛЛ 103 28Вт 6К	28	6500	1960	Ø330x55	до 10	20
LE061208-027	Ритм СЛЛ 103 36Вт 6К	36	6500	2520	Ø380x55	до 15	20
LE061208-020	Бамбук СЛЛ 104 20Вт 6К	20	6500	1440	Ø260x55	до 7	20
LE061208-024	Бамбук СЛЛ 104 28Вт 6К	28	6500	1960	Ø330x55	до 10	20
LE061208-028	Бамбук СЛЛ 104 36Вт 6К	36	6500	2520	Ø380x55	до 15	20
LE061208-022	Глазурь СЛЛ 106 20Вт 6К	20	6500	1440	Ø260x55	до 7	20
LE061208-026	Глазурь СЛЛ 106 28Вт 6К	28	6500	1960	Ø330x55	до 10	20
LE061208-030	Глазурь СЛЛ 106 36Вт 6К	36	6500	2520	Ø380x55	до 15	20

СЛЛ «Дневной свет»

Светодиодные
светильники накладные

45/60/120Вт

НАЗНАЧЕНИЕ

- Для общего освещения помещений бытового, административного назначения

КОНСТРУКЦИЯ

- Основание - металл, окрашенный в белый цвет
- Рассеиватель изготовлен из высококачественного пластика
- Источник света - светодиодный модуль (светодиоды Epistar, Тайвань) с блоком питания в комплекте
- В комплект входит монтажный набор для крепления светильника на потолок и стену

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ровный без пульсации свет во всем диапазоне питания, в том числе при понижении напряжения
- Экономия электроэнергии за счет применения светодиодного модуля в качестве источника света
- Легкий вес позволяет устанавливать светильник в помещениях с потолками из гипсокартона
- Металлический корпус светильника позволяет избежать перегрева
- Матовый рассеиватель обеспечивает равномерное распределение света и создает комфортное мягкое освещение
- Разнообразный дизайн рассеивателей позволяет оформить любой интерьер
- В комплект входит монтажный набор для крепления светильника на потолок и стену



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер ДхВ, мм	Площадь освещения, м²	Упаковка, шт
LE061207-009	Иней СЛЛ 043 45Вт 5К	45	5000	3800	Ø427x85	до 20	10
LE061201-071	Иней СЛЛ 043 60Вт 5К	60	5000	5100	Ø490x80	до 25	5
LE061207-003	Оникс СЛЛ 057 45Вт 5К	45	5000	3800	Ø427x86	до 20	10
LE061201-115	Оникс СЛЛ 057 60Вт 5К	60	5000	5100	Ø500x80	до 25	5
LE061207-008	Бриллиант СЛЛ 041 45Вт 5К	45	5000	3800	Ø435x83	до 20	10
LE061201-072	Бриллиант СЛЛ 041 60Вт 5К	60	5000	5100	Ø500x80	до 25	5
LE061207-007	Звезда СЛЛ 023 45Вт 5К	45	5000	3800	Ø430x105	до 20	5
LE061201-070	Звезда СЛЛ 023 60Вт 5К	60	5000	5100	Ø480x100	до 25	5
LE061207-002	Шерлиз СЛЛ 030 45Вт 5К	45	5000	3800	Ø436x95	до 20	10
LE061201-114	Шерлиз СЛЛ 030 60Вт 5К	60	5000	5100	Ø480x100	до 25	5
LE061207-004	Аврора СЛЛ 053 45Вт 5К	45	5000	3800	Ø435x92	до 20	10
LE061201-116	Аврора СЛЛ 053 60Вт 5К	60	5000	5100	Ø480x100	до 25	5
LE061201-073	Мистерия СЛЛ 031 60Вт 5К	60	5000	5100	Ø490x80	до 25	5
LE061201-138	Галактика	60	5000	5100	Ø570x75	до 25	5
LE062400-001	Галактика	120	5000	9600	Ø770x89	до 35	5
LE061201-143	Мистерия-С (модель СЛЛ 005)	60	5000	5100	490x490x65	до 25	5



CLL

Светодиодные диммируемые светильники с дистанционным управлением

НАЗНАЧЕНИЕ

- Светильники серии CLL предназначены для основного освещения помещений. В моделях этой серии совмещены новейшие светодиодные технологии и декоративность традиционной люстры.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность изменения освещения: «теплый» свет (3000K), «дневной» свет (4000K), «холодный» свет (6500K), плавная регулировка яркости и цветовой температуры
- Функция ночного освещения со сниженным потреблением электроэнергии
- Функция отложенного выключения (30 мин)
- Функция «памяти», позволяющая запоминать предпочтительный режим освещения
- Возможность управления двумя светильниками с помощью одного пульта
- Управление функциями светильника производится с помощью пульта дистанционного управления, входящего в комплект поставки, либо с помощью выключателя
- Ровный без пульсаций свет во всем диапазоне питания и при понижении напряжения
- Конструктивное исполнение и материалы предотвращают перегрев светильника и обеспечивают длительный срок службы

120°

265

+1°C

+50°C

F

⏚

IP20

ERC

ГАРАНТИЯ

2

ГОДА

СРОК СЛУЖБЫ

30000

ЧАСОВ

A

B

C

D


E

F

G

A

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер, мм	Площадь освещения, м²	Масса, кг	Количество в упаковке, шт
LE 061202-047	LE LED CLL GALAXY (модель СЛЛ001)	75	3000/4000/6500	4500/6500/4700	Ø570x80	до 35	1.3	5
LE 061202-046	LE LED CLL DIAMOND (модель СЛЛ003)	75	3000/4000/6500	4500/6500/4700	Ø500x80	до 35	1	5
LE 061202-045	LE LED CLL MYSTERY (модель СЛЛ002)	75	3000/4000/6500	4500/6500/4700	Ø490x80	до 35	1.2	5
LE 061202-047	LE LED CLL MYSTERY-S (модель СЛЛ004)	75	3000/4000/6500	4500/6500/4700	540x540x65	до 35	2.4	5
LE 061202-041	LE LED CLL CRYSTAL	75	3000/4000/6500	4500/6500/4700	Ø497x117	до 35	1.6	6
LE 061202-042	LE LED CLL CRYSTAL-S	75	3000/4000/6500	4500/6500/4700	Ø485x82	до 35	1.2	6
LE 061202-043	LE LED CLL YUMI	75	3000/4000/6500	4500/6500/4700	Ø500x89	до 35	1.5	6
LE 061202-044	LE LED CLL UFO	75	3000/4000/6500	4500/6500/4700	Ø519x84	до 35	1.5	6
LE 061202-010	LE LED CLL GALAXY	120	3000/4000/6500	6500/9000/6500	Ø556x76.1	до 45	3.18	1
LE 061202-037	LE LED CLL DIAMOND	120	3000/4000/6500	6500/9000/7000	Ø700.9x102.6	до 45	2.8	1
LE 061202-011	LE LED CLL MYSTERY	120	3000/4000/6500	6500/9000/7000	Ø699.3x90.3	до 45	3.25	1

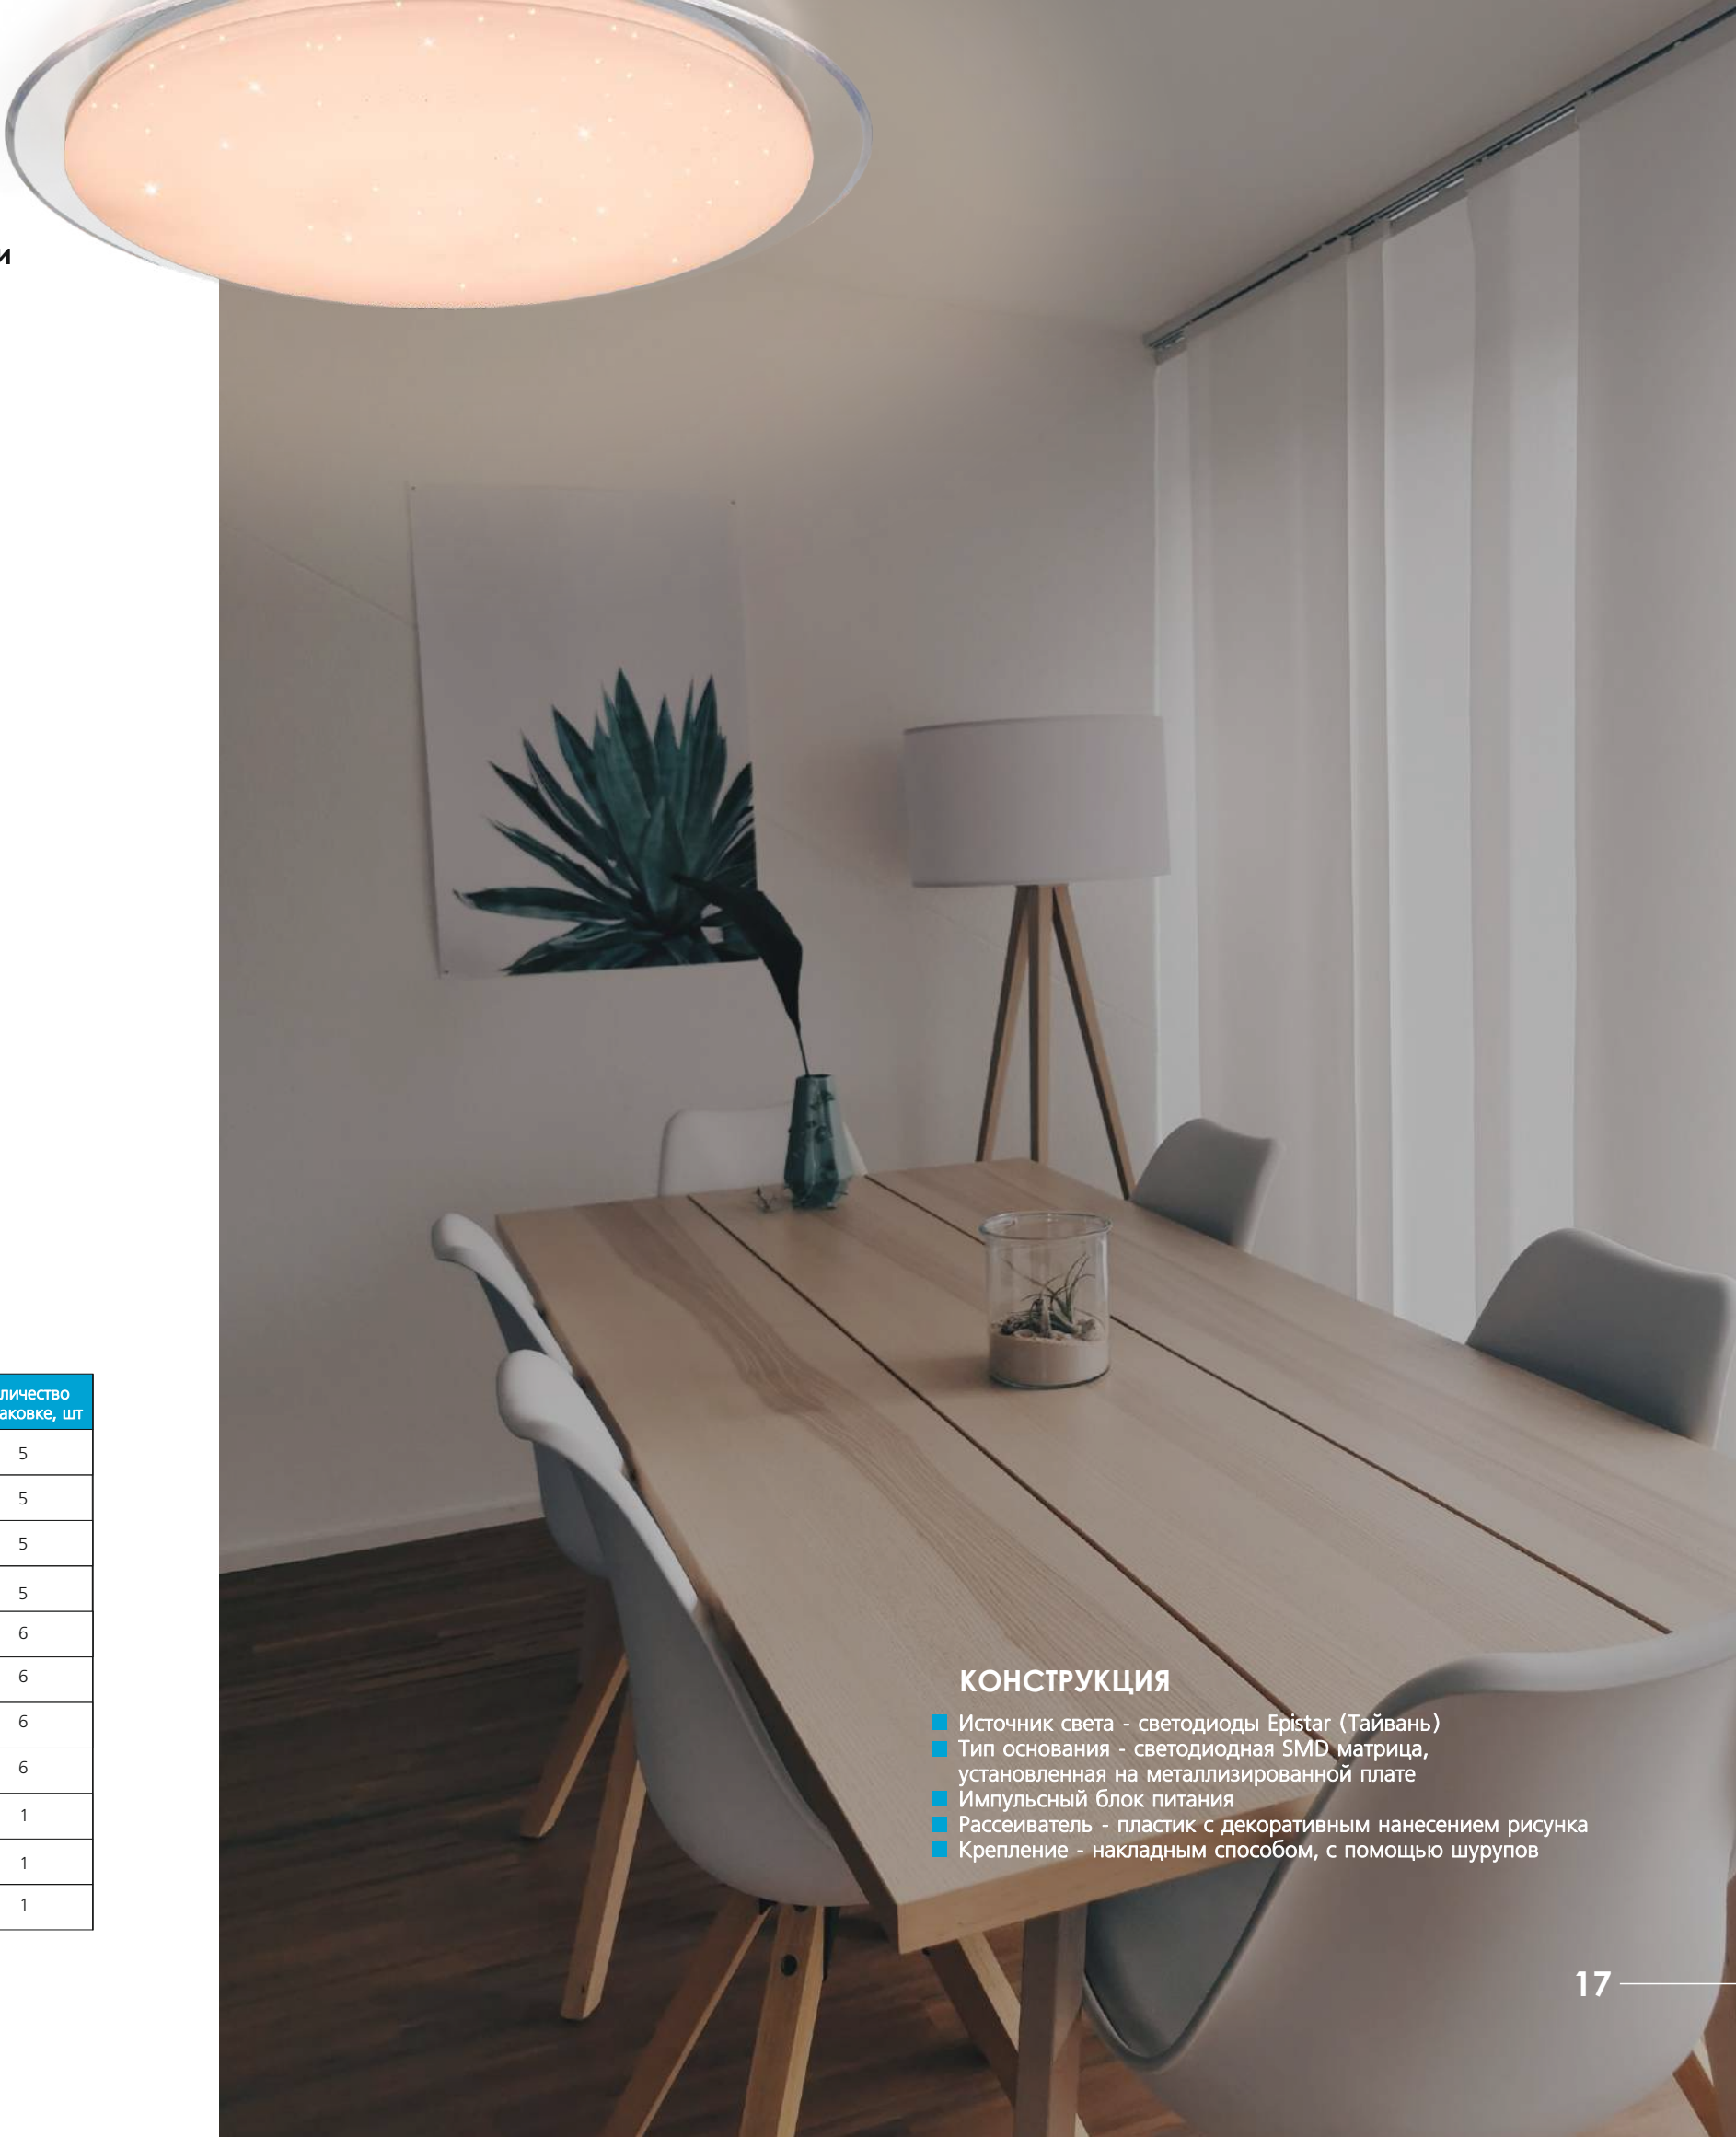

КОНСТРУКЦИЯ

- Источник света - светодиоды Epistar (Тайвань)
- Тип основания - светодиодная SMD матрица, установленная на металлизированной плате
- Импульсный блок питания
- Рассеиватель - пластик с декоративным нанесением рисунка
- Крепление - накладным способом, с помощью шурупов

CLL

Светодиодные диммируемые светильники с дистанционным управлением



LE LED CLL DIAMOND

75Вт

цветовая температура



3000K



4000K



6500K



LE LED CLL GALAXY

75Вт

цветовая температура



3000K



4000K



6500K



LE LED CLL MYSTERY

75Вт

цветовая температура



3000K



4000K



6500K



CLL

Светодиодные диммируемые светильники с дистанционным управлением



LE LED CLL YUMI

75Вт

цветовая температура



3000K



4000K



6500K



LE LED CLL MYSTERY-S

75Вт

цветовая температура



3000K



4000K



6500K



CLL

Светодиодные диммируемые светильники
с дистанционным управлением



LE LED CLL CRYSTAL

75Вт

цветовая температура




3000K



4000K



6500K

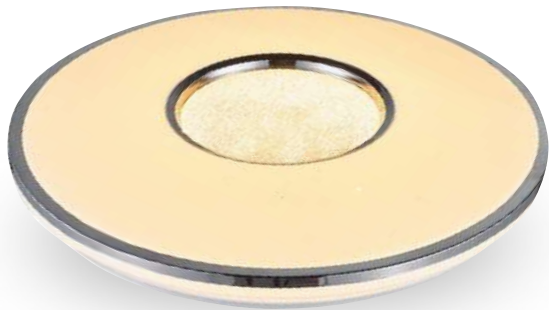

LE LED CLL CRYSTAL-S

75Вт


цветовая температура



3000K



4000K



6500K



LE LED CLL UFO

75Вт

цветовая температура



3000K



4000K



6500K



CLL

Светодиодные диммируемые светильники
с дистанционным управлением



LE LED CLL DIAMOND

120Вт

цветовая температура



3000K



4000K



6500K



LE LED CLL GALAXY

120Вт

цветовая температура




3000K



4000K



6500K

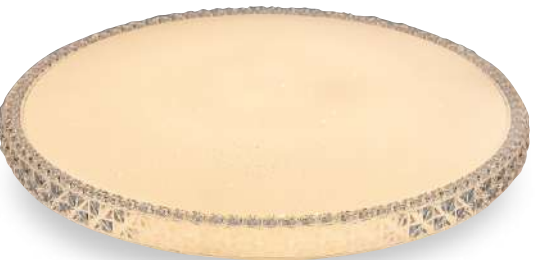

LE LED CLL MYSTERY

120Вт

цветовая температура



3000K



4000K



6500K




CLL RGB


Светодиодные диммируемые светильники с дистанционным управлением

RGB сценарии:

- Быстрая последовательная смена цветов



- Медленная градиентная смена цветов

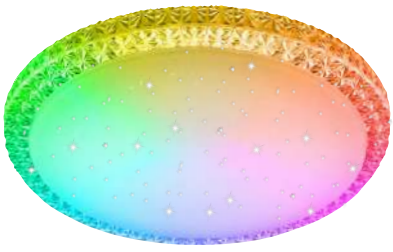

LE LED CLL DIAMOND

LE LED CLL MYSTERY

LE LED CLL GALAXY

85Вт

85Вт

85Вт



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер ДхВ, мм	Площадь освещения, м²	Масса, кг	Количество в упаковке, шт
LE 061202-038	LE LED CLL Galaxy	85	3000-4000-6500-RGB	7200	570x81	до 35	1.3	6
LE 061203-004	LE LED CLL Mystery (модель CLL 022)	85	3000-4000-6500-RGB	7200	494x76	до 35	1.2	5
LE 061202-040	LE LED CLL Diamond	85	3000-4000-6500-RGB	7200	498x72	до 35	1	6



НАЗНАЧЕНИЕ

- Светильники серии CLL предназначены для основного освещения помещений. В моделях этой серии совмещены новейшие светодиодные технологии и декоративность традиционной люстры.

КОНСТРУКЦИЯ

- Источник света - светодиоды Epistar (Тайвань)
- Тип основания - светодиодная SMD матрица, установленная на металлизированной плате
- Импульсный блок питания
- Рассеиватель - пластик с декоративным нанесением рисунка
- Крепление - накладным способом, с помощью шурупов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Управление функциями светильника производится с помощью пульта ДУ, входящего в комплект поставки, либо с помощью выключателя
- Возможность регулирования яркости (10% - 100%)
- Регулирование цветовой температуры (3000К-4000К-6500К)
- Функция «ночник»
- Функция «памяти», позволяющая запоминать последний режим работы светильника
- Таймер отложенного выключения (30мин и 1 час)
- Разнообразие RGB-режимов:
 - возможность зафиксировать любой цвет освещения или установить автоматическое изменение цветов
 - режим быстрой смены RGB-цветов или плавный перелив всего спектра
- Конструктивное исполнение и материалы предотвращают перегрев светильника и обеспечивают длительный срок службы

CLL-L


Светодиодные диммируемые светильники с дистанционным управлением

НАЗНАЧЕНИЕ


CLL-L – серия управляемых светодиодных светильников, являющихся высокотехнологичной альтернативой устаревшим люстрам. Это сверхэкономичный осветительный прибор, имеющий эффективность в 8-9 раз выше эквивалентных ламп накаливания. Также светильники данной серии оснащены функциональным блоком управления и позволяют потребителю выбирать яркость освещения и цветовую температуру в зависимости от времени суток, задач или своего настроения. Уникальный дизайн светильников серии CLL-L органично дополнит интерьер помещения и сделает его оригинальным и неповторимым.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность изменения освещения: «теплый» свет (3000K), «дневной» свет (4000K), «холодный» свет (6500K), плавная регулировка яркости (10%-100%)
- Функция ночного освещения со сниженным потреблением электроэнергии
- Функция отложенного выключения (30 мин. и 1 час)
- Функция «памяти», позволяющая запоминать предпочтительный режим освещения
- Управление функциями светильника производится с помощью пульта дистанционного управления, входящего в комплект поставки, либо с помощью выключателя
- Ровный без пульсации свет обеспечивает комфортное для глаз свечение
- Линзованная матрица обеспечивает идеальное распределение света без затемненных зон
- Конструктивное исполнение и материалы предотвращают перегрев светильника и обеспечивают длительный срок службы



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер, мм	Площадь освещения, м²	Масса, кг	Количество в упаковке, шт
LE 061204-010	LE LED CLL-L LOFT-W	75	3000/4000/6500	3700/6300/3900	476x476x90	до 35	1,55	5
LE 061204-011	LE LED CLL-L LOFT-B	75	3000/4000/6500	3100/5000/3300	476x476x90	до 35	1,55	
LE 061204-012	LE LED CLL-L ARAGON	75	3000/4000/6500	3300/5700/3500	535x535x75	до 35	1,75	
LE 061204-013	LE LED CLL-L FIESTA	75	3000/4000/6500	4500/7800/4800	Ø494x81	до 35	2,05	
LE 061204-006	LE LED CLL-L NAVI	75	3000/4000/6500	3200/5500/3500	Ø517x68	до 35	1,60	
LE 061204-007	LE LED CLL-L NAVI	55	3000/4000/6500	2300/3850/2400	Ø417x55	до 25	1,10	
LE 061204-008	LE LED CLL-L SONATA	75	3000/4000/6500	3800/6500/4000	Ø500x87	до 35	1,75	
LE 061204-009	LE LED CLL-L SONATA	55	3000/4000/6500	2800/4600/3000	Ø400x77	до 25	1,05	
LE 061204-005	LE LED CLL-L PANDORA	55	3000/4000/6500	2500/4400/2800	Ø508x58	до 25	1,45	
LE 061204-001	LE LED CLL-L AFINA	75	3000/4000/6500	3200/5500/3500	Ø498x75	до 35	1,35	
LE 061204-002	LE LED CLL-L AFINA	55	3000/4000/6500	2300/4000/2500	Ø400x74	до 25	1,00	
LE 061204-004	LE LED CLL-L VERBENA-B	55	3000/4000/6500	2300/4000/2500	Ø500x102	до 25	1,45	
LE 061204-003	LE LED CLL-L VERBENA-P	55	3000/4000/6500	2500/4250/2600	Ø500x102	до 25	1,45	

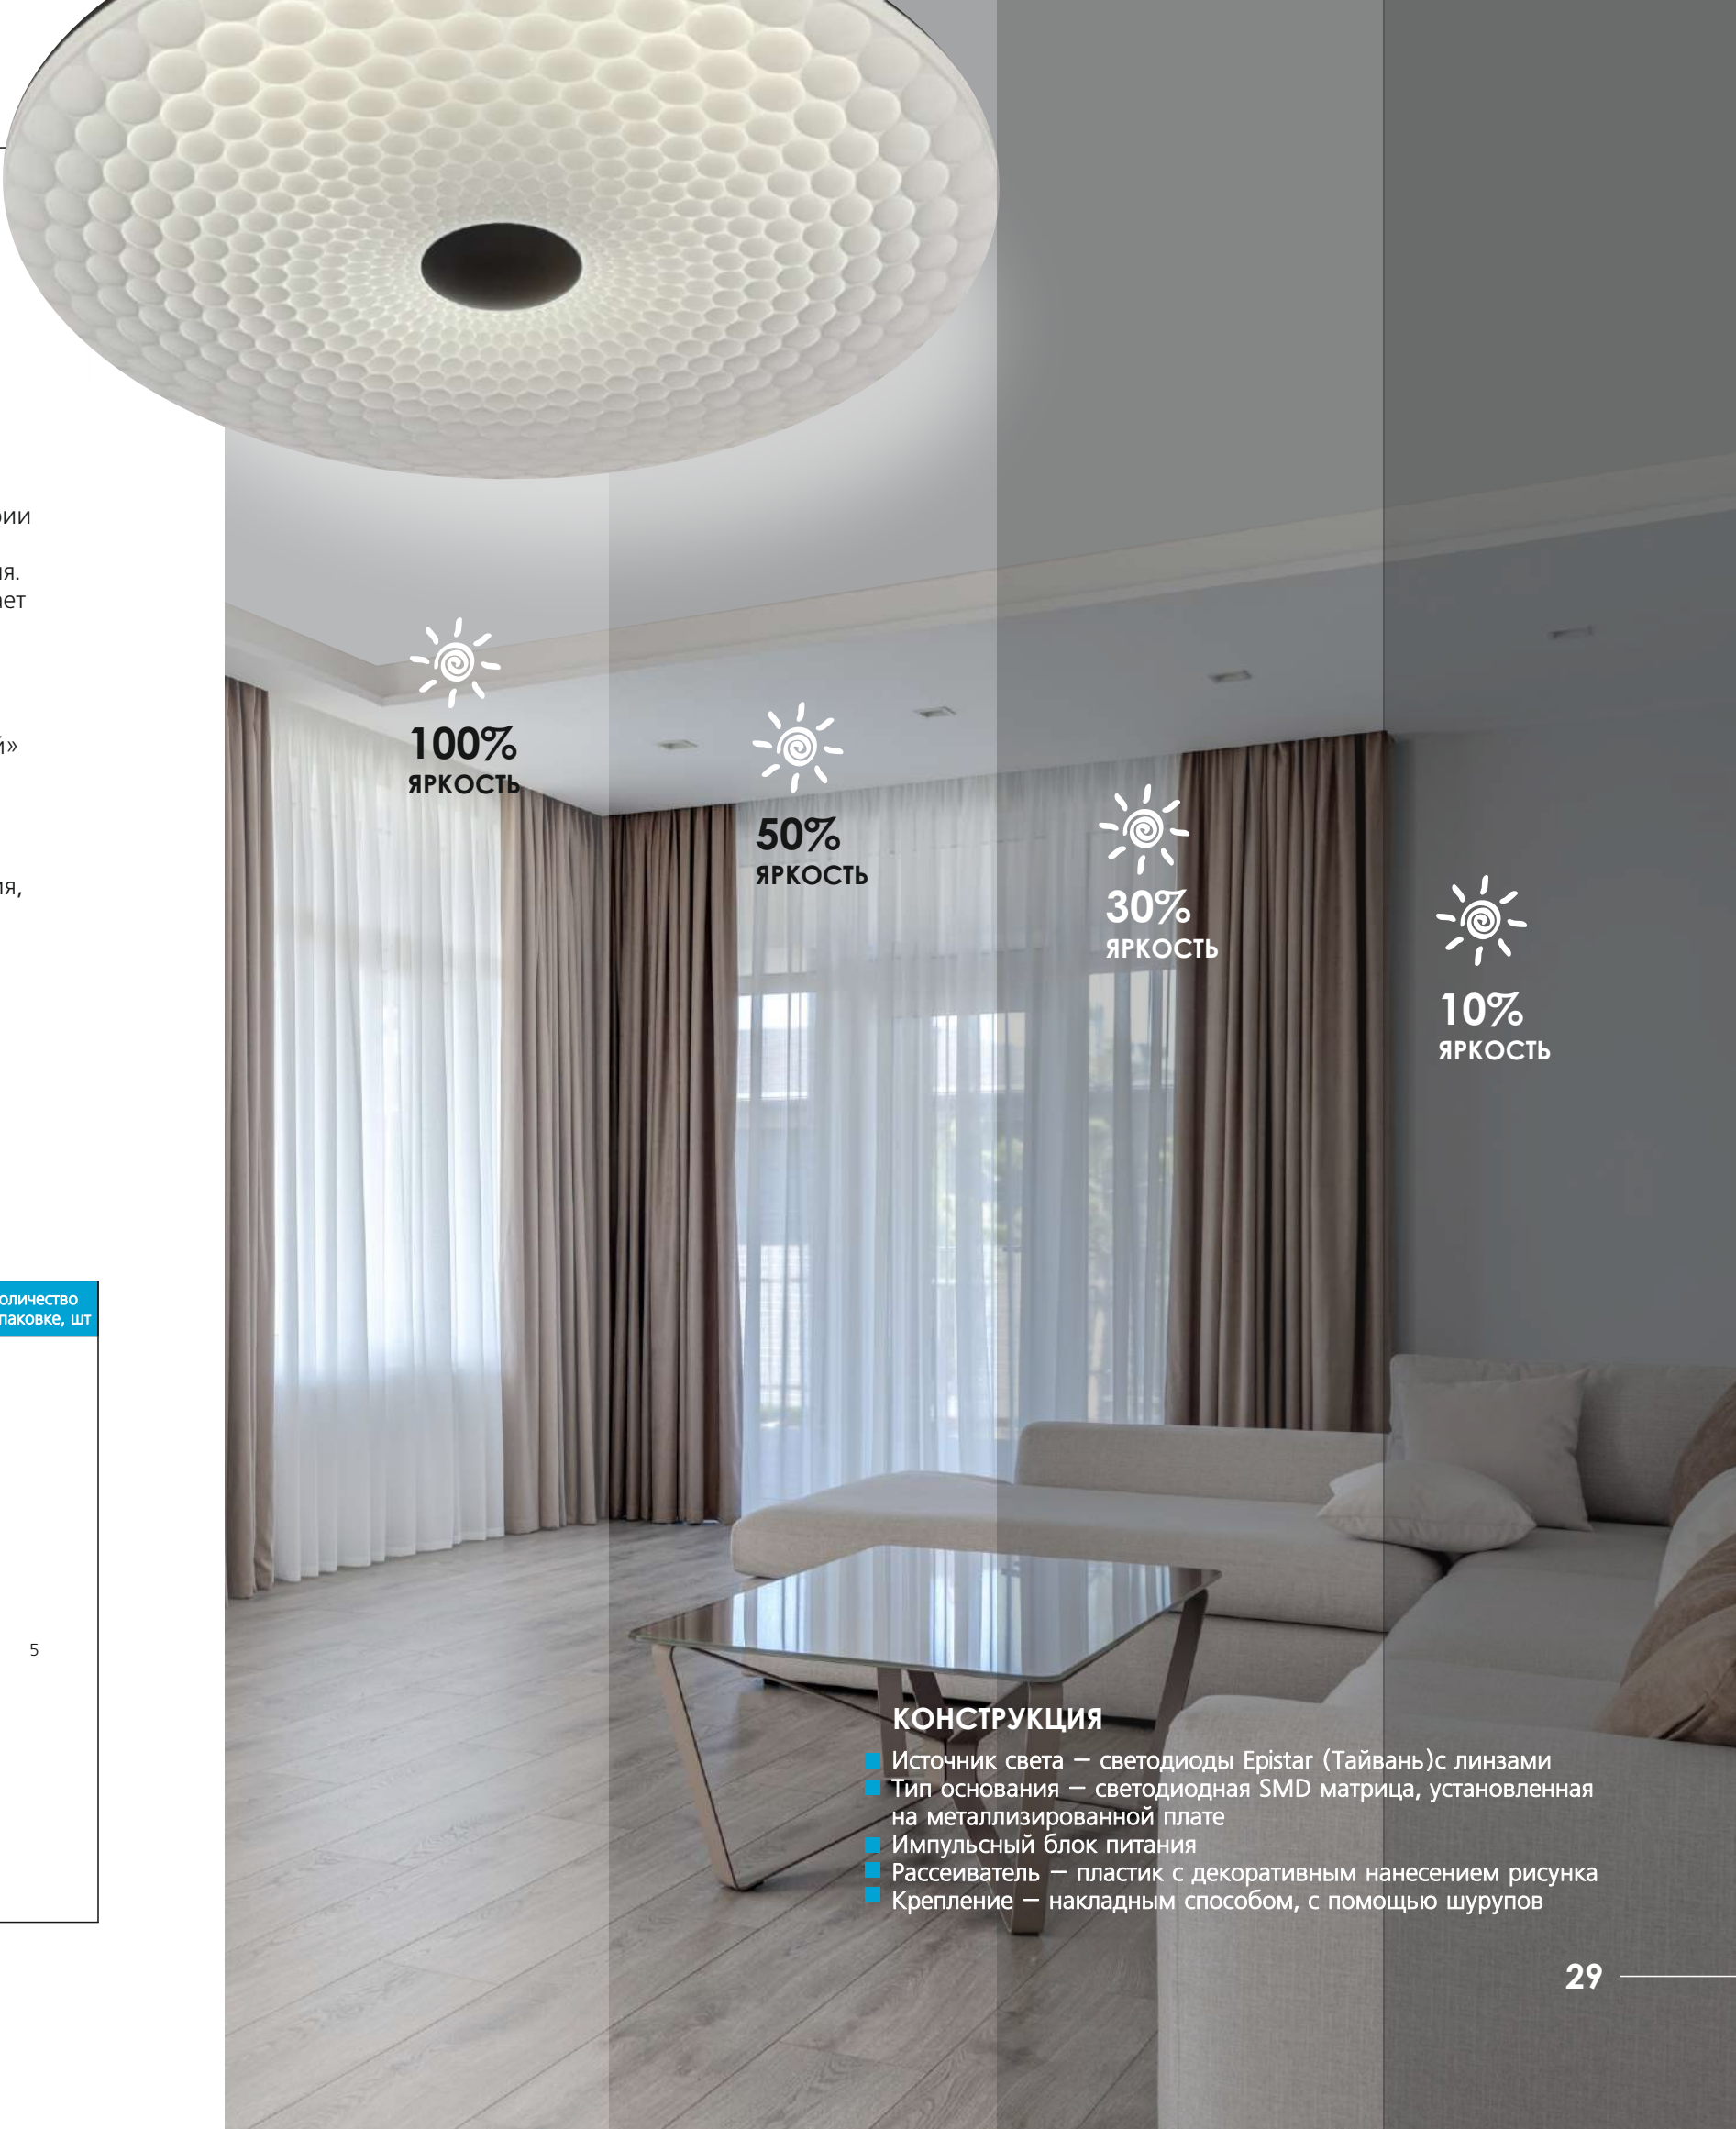

КОНСТРУКЦИЯ

- Источник света – светодиоды Epistar (Тайвань)с линзами
- Тип основания – светодиодная SMD матрица, установленная на металлизированной плате
- Импульсный блок питания
- Рассеиватель – пластик с декоративным нанесением рисунка
- Крепление – накладным способом, с помощью шурупов

CLL-L

Светодиодные диммируемые светильники
с дистанционным управлением



LE LED CLL-L ARAGON

75Вт

цветовая температура



3000K



4000K



6500K



LE LED CLL-L LOFT-W

75Вт

цветовая температура



3000K



4000K



6500K



LE LED CLL-L LOFT-B

75Вт

цветовая температура




3000K



4000K



6500K

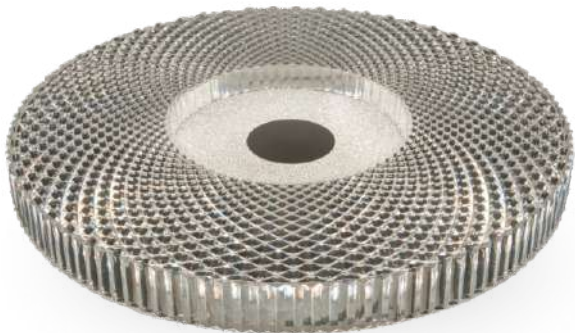

LE LED CLL-L FIESTA

75Вт

цветовая температура



3000K



4000K



6500K

CLL-L

Светодиодные диммируемые светильники
с дистанционным управлением



LE LED CLL-L NAVI

55Вт/75Вт

цветовая температура



3000K



4000K



6500K



LE LED CLL-L SONATA

75Вт

цветовая температура



3000K



4000K



6500K



LE LED CLL-L PANDORA

75Вт

цветовая температура



3000K



4000K



6500K



CLL-L

Светодиодные диммируемые светильники с дистанционным управлением



LE LED CLL-L AFINA

55Вт/75Вт

цветовая температура



3000K



4000K



6500K



LE LED CLL-L VERBENA-P

75Вт

цветовая температура



3000K



4000K



6500K



LE LED CLL-L VERBENA-B

75Вт

цветовая температура



3000K



4000K



6500K



Bionika Collection

Светодиодные светильники с дистанционным управлением

НАЗНАЧЕНИЕ

- Светодиодные светильники серии Bionika Collection предназначены для освещения помещений жилого, бытового, административного назначения с нормальными условиями окружающей среды

КОНСТРУКЦИЯ

- Светильники серии Bionika Collection изготовлены из высококачественных материалов
- Корпус светильника изготовлен из окрашенного металла
- Светорассеиватели контурного типа, выполнены из акрила (ПММА)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Новый оригинальный дизайн — двухцветное свечение контуров светильника
- Безопасны для человека, животных и окружающей среды - отсутствует ультрафиолетовое и инфракрасное излучение
- Программируемый ТАЙМЕР автоматического выключения светильника
- Режим «НОЧНИК» обеспечивает комфортную мягкую подсветку комнаты в ночное время
- Плавное регулирование температуры свечения и яркости с помощью пульта





Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер , мм	Площадь освещения, м²	Масса, кг	Количество в упаковке, шт
LE061202-013	LE LED CLL CELEBRITY	85-120*	3000/4000/6500	5400-8500*	Ø500x50	до 20	2.68	1
LE061202-014	LE LED CLL BLAZE	85-120*	3000/4000/6500	5400-8500*	700x485x55	до 20	3.13	1
LE061202-015	LE LED CLL MIRACLE	85-120*	3000/4000/6500	5400-8500*	500x500x50	до 25	2.91	1
LE061202-017	LE LED CLL AMBER	85-120*	3000/4000/6500	5400-8500*	520x500x50	до 25	2.80	1
LE061202-018	LE LED CLL RAINBOW	85-120*	3000/4000/6500	5400-8500*	520x480x50	до 25	2.75	1
LE061202-019	LE LED CLL SKY	85-120*	3000/4000/6500	5400-8500*	Ø500x110	до 20	2.56	1
LE061202-020	LE LED CLL GLORY	85-120*	3000/4000/6500	5400-8500*	510x510x103	до 20	2.52	1
LE061202-032	LE LED CLL LOTOS	85-120*	3000/4000/6500	5400-8500*	470x470x50	до 25	3.14	1
LE061202-035	LE LED CLL FREYA	190	3000/4000/6500	3850-14250*	Ø540x47	до 25	3	1
LE061202-033	LE LED CLL STAR 	95	3000/4000/6500/RGB	3300-7200*	Ø490x50	до 25	2.28	1

* в зависимости от модели светильника и режима работы светильника



GRAFICA


Светодиодные светильники (бра)

■ Добавьте завершающий штрих в Ваш интерьер, установив бра серии GRAFICA. Оно прекрасно смотрится само по себе, в сочетании с потолочными светильниками серии GRAFICA помещение будет выглядеть стильно и эффектно.


ПРЕИМУЩЕСТВА

Благодаря уникальным свойствам современных материалов светильники данной серии обладают неоспоримыми преимуществами:

- Легкий металлический каркас идеально впишется в современное стилевое оформление
- Рассеиватели из метакрилата декорируют яркое излучение источников света и превращают направленный луч в мягкое рассеянное облако.
- Низкое энергопотребление светодиодов поможет заметно сэкономить на оплате электричества
- Универсальная возможность монтажа на любую поверхность — вертикальную или горизонтальную создаст яркие образы и дополнительные элементы декора интерьера.

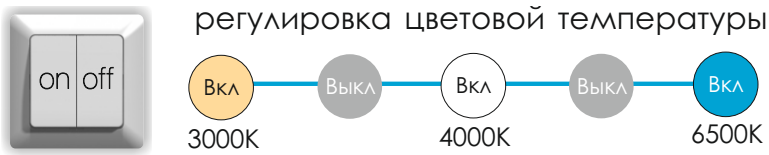

Артикул	Модель	Цвет	Мощность, Вт	Количество колец	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер, мм	Масса, кг	Количество в упаковке, шт
LE 061205-001	LE LED WL BLISS	черный	10	1	3000/4000/6500	400/800/430	Ø190x50	0.36	10
LE 061205-004		белый							
LE 061205-007	LE LED WL SANSA	черный	12	1	3000/4000/6500	500/1000/550	195x185x45	0.3	10
LE 061205-011		белый							
LE 061205-019	LE LED WL ARIS	черный	13	1	3000/4000/6500	500/1010/520	178x178x45	0.32	10
LE 061205-020		белый							

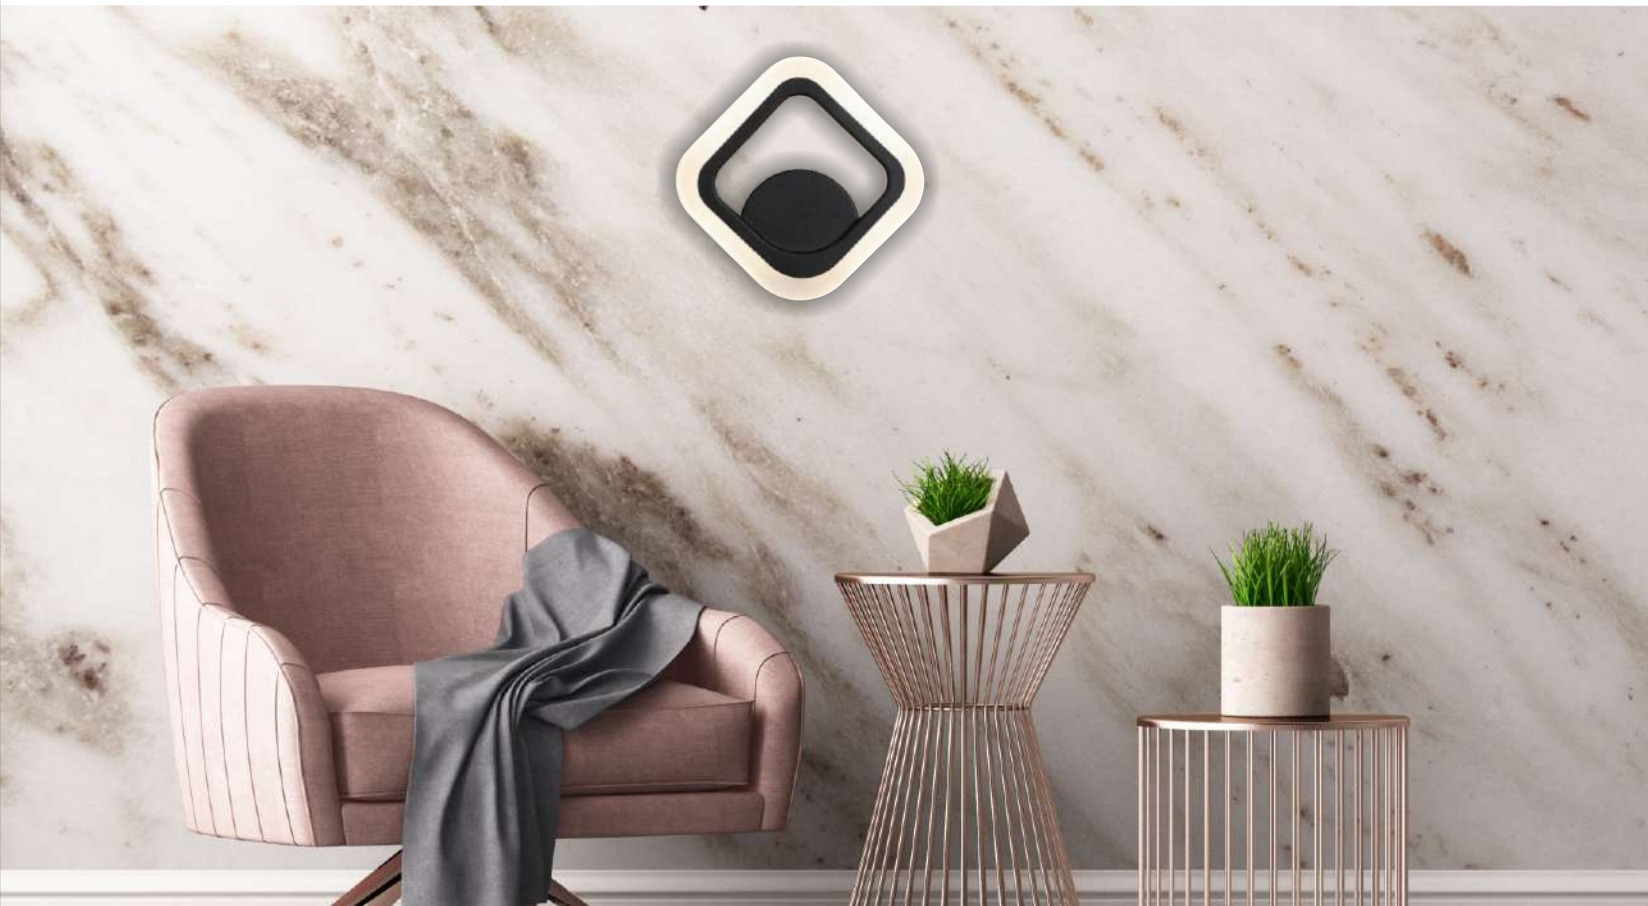

LE LED WL BLISS




LE LED WL ARIS



LE LED WL SANSA

GRAFICA

Светодиодные диммируемые светильники с дистанционным управлением

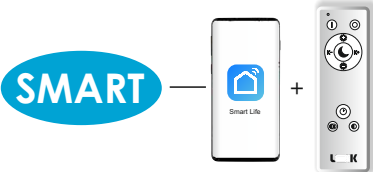

55Вт
LE LED CLL BLISS



100Вт
LE LED CLL BLISS



150Вт
LE LED CLL BLISS




Артикул	Модель	Цвет	Мощность, Вт	Количество колец	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер, мм	Площадь освещения, м²	Масса, кг	Количество в упаковке, шт
LE 061305-115	LE LED CLL BLISS	черный	55	4	3000/4000/6500	4500	615x395x95	до 15	1.64	1
LE 061305-116		белый								
LE 061305-019		черный	100	6	3000/4000/6500	7200	800x575x125	до 20	2.68	1
LE 061305-020		белый								
LE 061305-017		черный	150	8	3000/4000/6500	11500	1000x765x155	до 25	4.00	1
LE 061305-018		белый								

Управление с помощью пульта и приложения Smart Life **SMART**



GRAFICA

Светодиодные диммируемые светильники
с дистанционным управлением

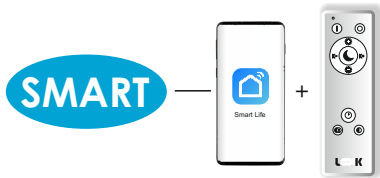

50Вт
LE LED CLL SANSA



80Вт
LE LED CLL SANSA



200°

265°

0°C
+40°C

F

⏚

IP43

ERC

Гарантия
2 года

Срок службы
30000 часов

A

B

C

D

E

F


G

Артикул	Модель	Цвет	Мощность, Вт	Количество колец	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер, мм	Площадь освещения, м²	Масса, кг	Количество в упаковке, шт
LE 061305-004	LE LED CLL SANSA	черный	50	3	3000/4000/6500	4500	Ø600x90	до 15	1.10	1
LE 061305-003		белый								
LE 061305-001		черный	80	6	3000/4000/6500	6500	Ø660x115	до 20	2.00	1
LE 061305-002		белый								




GRAFICA

Светодиодные диммируемые светильники
с дистанционным управлением

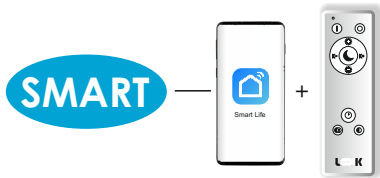

100Вт
LE LED CLL SANSA

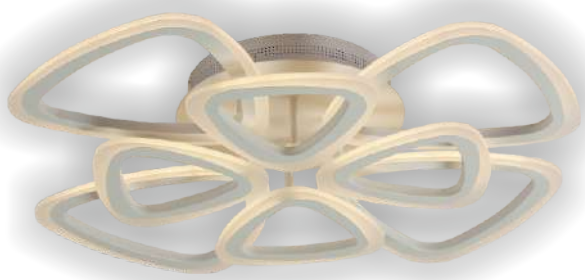

140Вт
LE LED CLL SANSA



200°

265°

0°C
+40°C

F

⏚

IP43

ENEC

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

срок службы
30000
ЧАСОВ

A

B

C

D

E

F


G

Артикул	Модель	Цвет	Мощность, Вт	Количество колец	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер, мм	Площадь освещения, м²	Масса, кг	Количество в упаковке, шт
LE 061305-005	LE LED CLL SANSA	черный	100	8	3000/4000/6500	7500	Ø680x115	до 20	2.44	1
LE 061305-006		белый								
LE 061305-007		черный	140	10	3000/4000/6500	8600	Ø700x115	до 25	2.98	1
LE 061305-008		белый								




GRAFICA


Светодиодные диммируемые светильники с дистанционным управлением

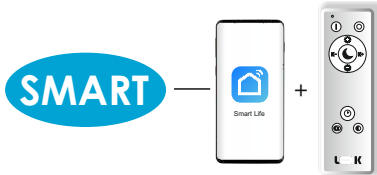


90Вт
LE LED CLL ARIS

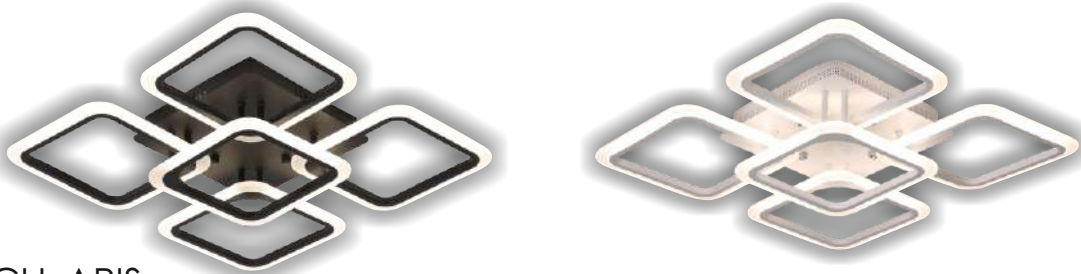

115Вт
LE LED CLL ARIS

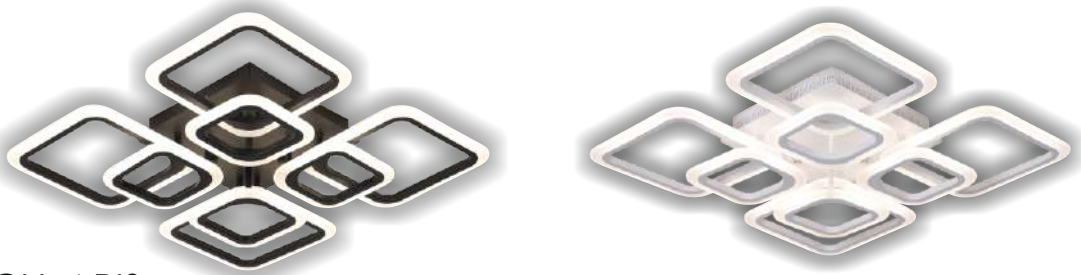

130Вт
LE LED CLL ARIS

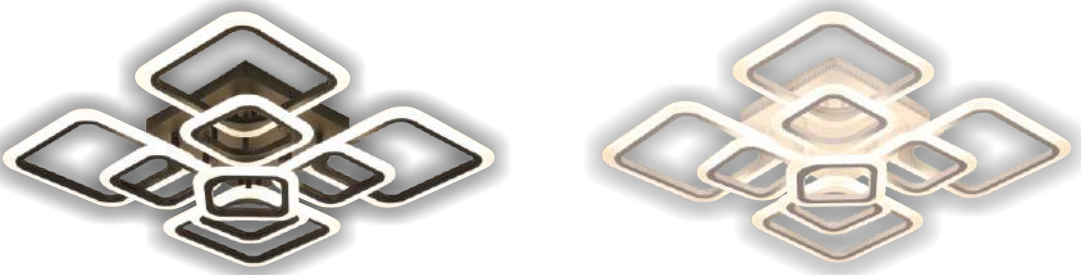

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

СРЕД. СПОЖИВ.
30000
ЧАСОВ

A

A
B
C
D
E
F
G

Артикул	Модель	Цвет	Мощность, Вт	Количество колец	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер, мм	Площадь освещения, м²	Масса, кг	Количество в упаковке, шт
LE 061305-009	LE LED CLL ARIS	черный	90	5	3000/4000/6500	3500/7000/3600	557x557x115	до 20	2.6	1
LE 061305-010		белый								
LE 061305-011		черный	115	8	3000/4000/6500	4100/8200/4250	585x585x115	до 20	3.1	1
LE 061305-012		белый								
LE 061305-013		черный	130	9	3000/4000/6500	4300/8800/4500	585x585x144	до 25	3.3	1
LE 061305-014		белый								



GRAFICA-B

Светодиодные диммируемые светильники с дистанционным управлением



LE LED CLL BLISS-B



LE LED CLL DAINERIS-B



LE LED CLL ARIS-B

45Вт

цветовая температура



3000K

4000K

6500K



48Вт

цветовая температура



3000K

4000K

6500K



60Вт

цветовая температура



3000K

4000K

6500K



Артикул	Модель	Цвет	Мощность, Вт	Количество колец	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер, мм	Площадь освещения, м²	Масса, кг	Количество в упаковке, шт
LE 061205-027	LE LED CLL ARIS-B	белый	60	4	3000/4000/6500	1870-4500*	720x480x120	до 15	1.35	1
LE 061205-028	LE LED CLL BLISS-B	белый	45	4	3000/4000/6500		Ø400x80	до 10	1.07	1
LE 061205-029	LE LED CLL DAINERIS-B	белый	48	5	3000/4000/6500		Ø450x90	до 10	0.95	1

*в зависимости от модели светильника и режима работы

■ Придать своему дому изысканный шик, поразить воображение гостей управляемым светом, создать функциональное освещение всего пространства и локальных зон для работы и отдыха — все это возможно с помощью светодиодных светильников серии GRAFICA-B



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкий металлический каркас идеально впишется в современное стилевое оформление
- Рассеиватели из акрила, декорируют яркое излучение источников света и превращают направленный луч в мягкое рассеянное облако
- Низкое энергопотребление светодиодов поможет заметно сэкономить на оплате электричества
- Универсальная возможность монтажа на любую поверхность — вертикальную или горизонтальную создаст яркие образы и дополнительные элементы декора интерьера
- Возможность регулирования цветовой температуры и яркости с помощью пульта ДУ

СН

Светодиодные светильники

НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодные светильники серии СН предназначены для основного освещения помещений жилого и административного назначения



КОНСТРУКЦИЯ

Светильники изготовлены из высококачественных материалов и являются безопасными для человека, животных и окружающей среды. В них отсутствует ультрафиолетовое и инфракрасное излучение

ПРЕИМУЩЕСТВА

Светильники серии СН сочетают в себе стильное внешнее оформление и отличный функционал. Привлекательный дизайн, оригинальные формы и качественное исполнение превращают источники света в арт-объекты

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер, мм	Площадь освещения, м²	Масса, кг	Количество в упаковке, шт
LE062200-006	LE LED CH IRIS	30	3000/4000/6500	2400	380x80	до 7	1,70	1
LE062200-003	LE LED CH VIVA	40	3000/4000/6500	3200	680x220	до 15	7,68	1
LE062200-009	LE LED CH NORMA	45	3000/4000/6500	3825	380x550x1200	до 20	4,36	1
LE062200-002	LE LED CH STELLA	40	4000	3200	600x130	до 15	7,72	1
LE062200-013	LE LED CH ASTERA	30	3000/4000/6500	2000	760x140x1200	до 10	4,75	1
LE062200-001	LE LED CH ORIGAMI	36	4000	2880	650x220x115	до 10	4,0	1
LE062200-004	LE LED CH BOSCO	56	4000	4480	530x530x250	до 25	9,82	1
LE062200-010	LE LED CH CORSO	60	3000/4000/6500	5100	500x500x130	до 20	4,42	1
LE062200-012	LE LED CH VERONA	85	4000	7225	510x1200	до 25	2,87	1
LE062200-007	LE LED CH MAGMA	60	4000	4800	510x1200	до 20	1,98	1
LE062200-008	LE LED CH BELLA	43	4000	3440	800x250x1200	до 15	1,20	1
LE062200-014	LE LED CH ELECTA	60	3000/4000/6500	3500	600x1200	до 20	4,20	1
LE062200-016	LE LED CH GAMMA	118	3000/4000/6500	6000	400x400x1200	до 25	2,31	1
LE062200-017	LE LED CH KAILA	126	3000/4000/6500	7000	500x500x1200	до 30	2,07	1
LE062200-015	LE LED CH RONA	120	3000/4000/6500	7200	500x500x1200	до 35	2,04	1

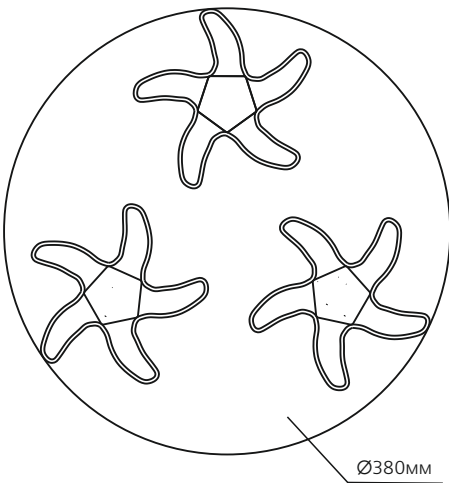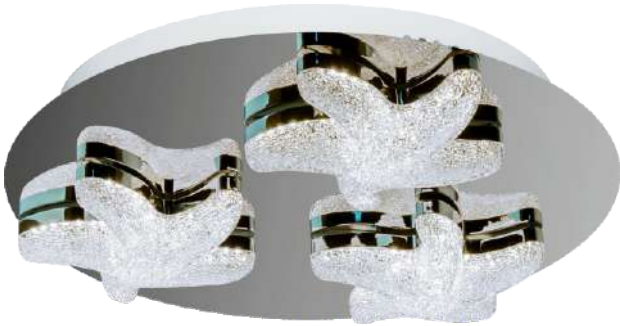

LE LED CH IRIS

30Вт

цветовая температура




3000K



4000K



6500K



регулировка цветовой температуры



3000K



4000K



6500K




CH



40Вт




LE LED CH STELLA

Светодиодные светильники

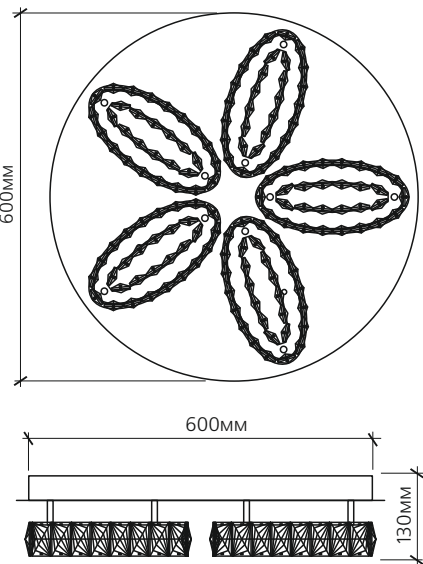

40Вт


LE LED CH VIVA

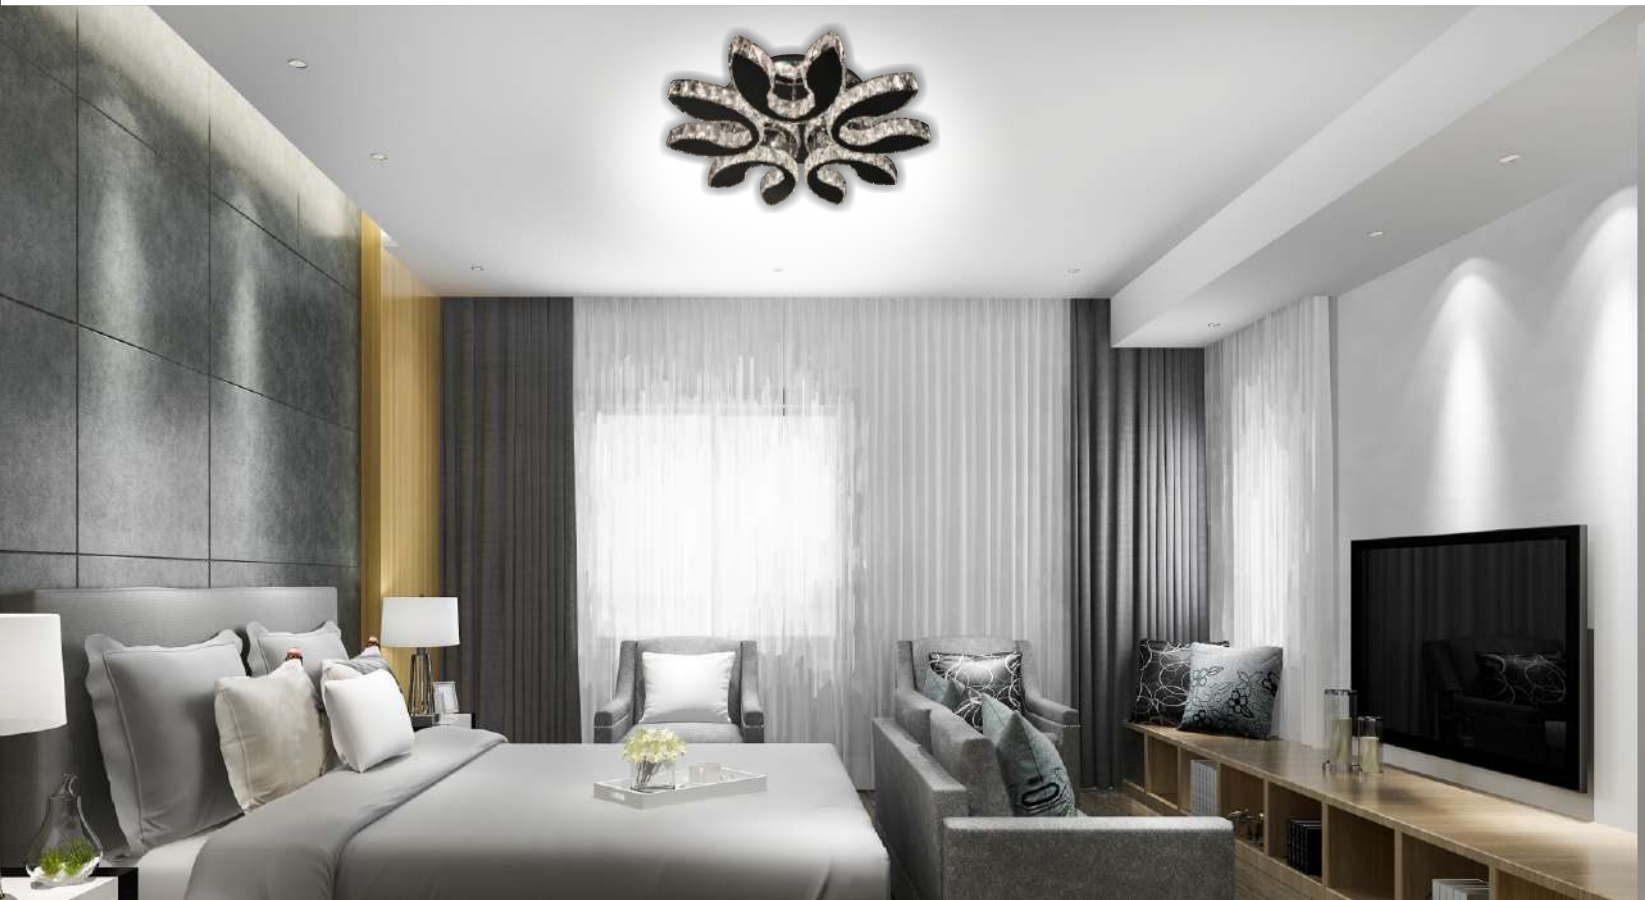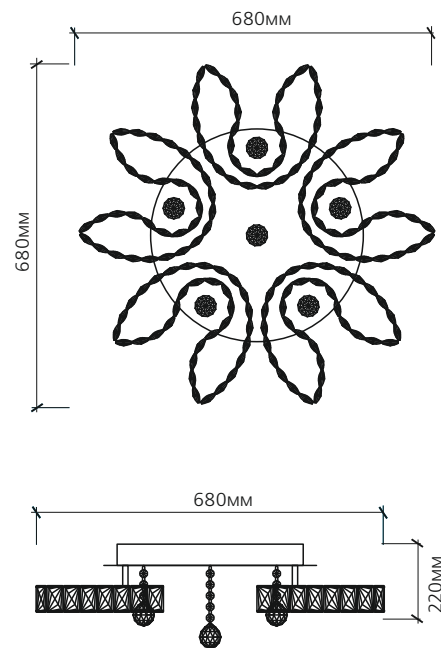

CH



60BT
LE LED CH CORSO






56BT
LE LED CH BOSCO



36BT
LE LED CH ORIGAMI

Светодиодные светильники

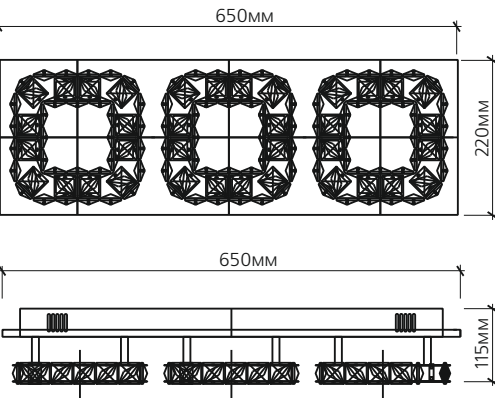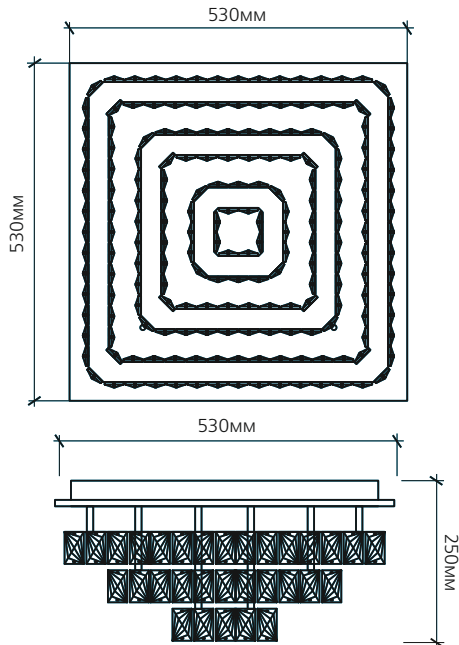
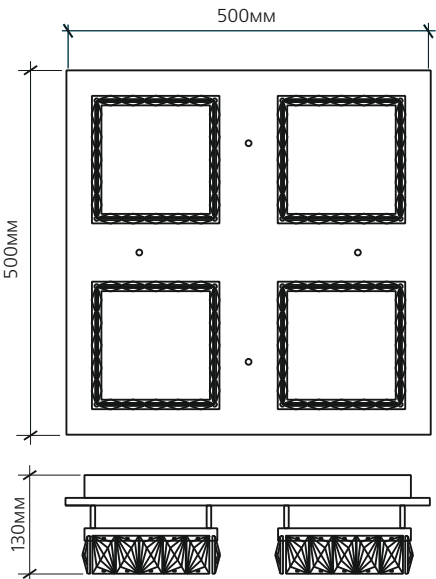


CH





45BT
LE LED CH NORMA

Светодиодные светильники

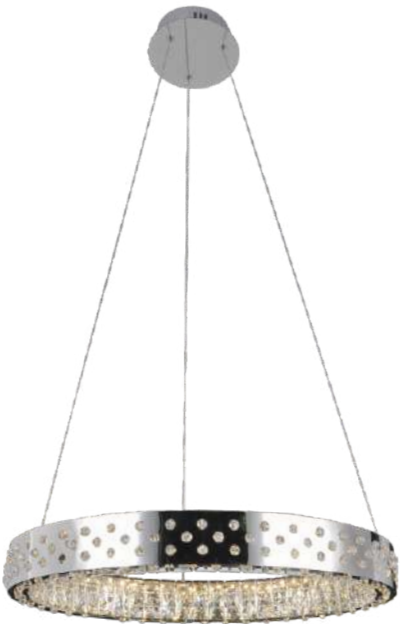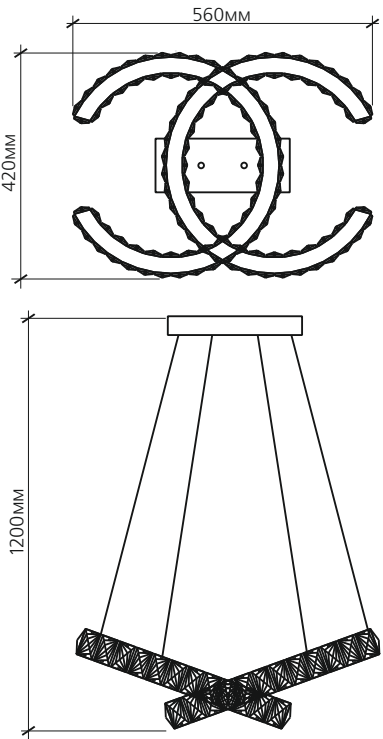


60BT
LE LED CH ELECTA


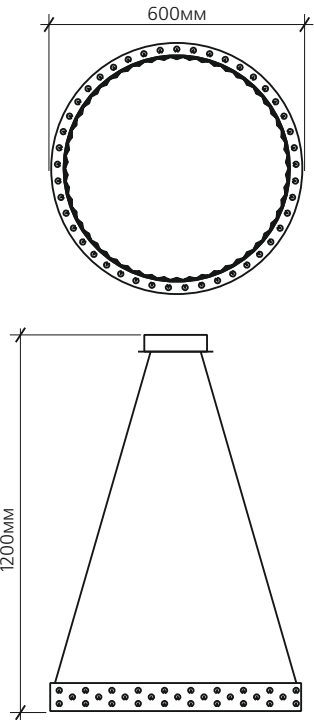



CH

Светодиодные светильники

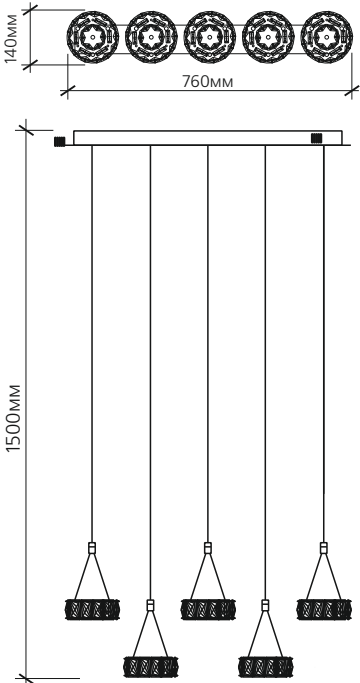

30BT
LE LED CH ASTERA

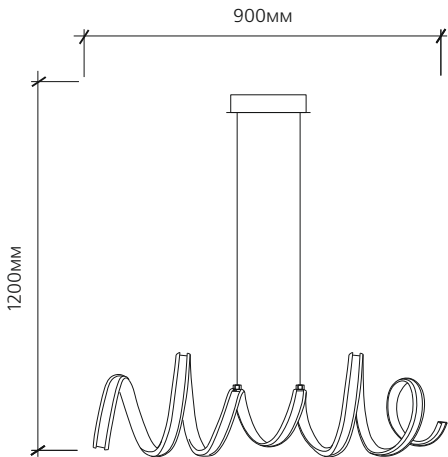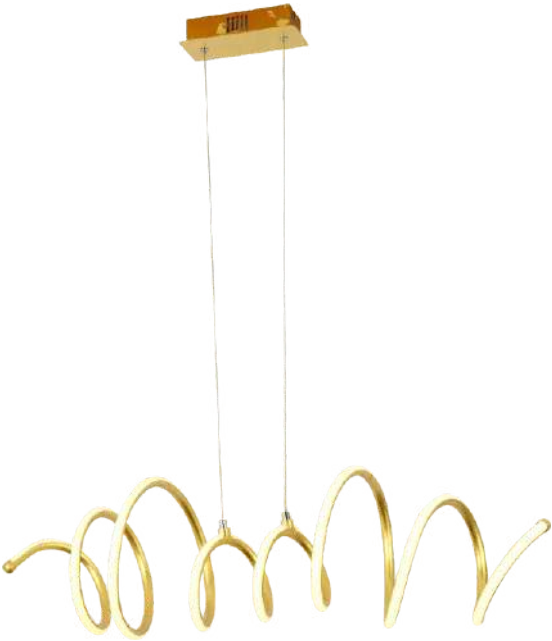

43BT
LE LED CH BELLA




CH


Светодиодные светильники



85BT
LE LED CH VERONA

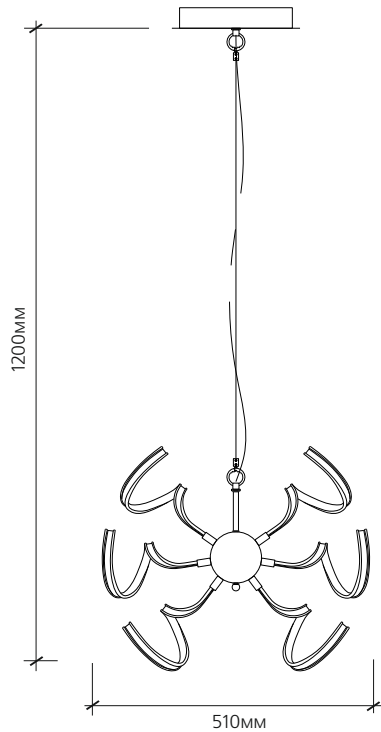

60BT
LE LED CH MAGMA

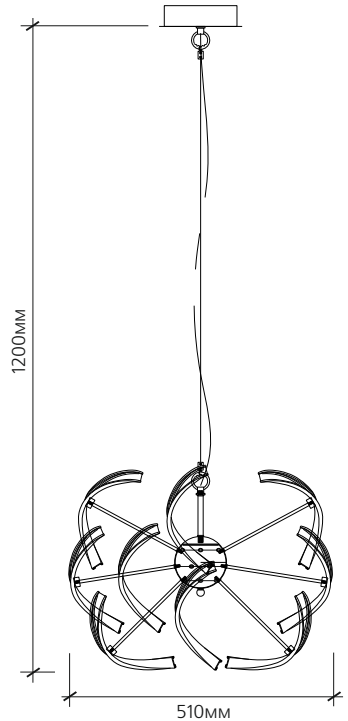


CH




118Bт
LE LED CH GAMMA




Светодиодные светильники

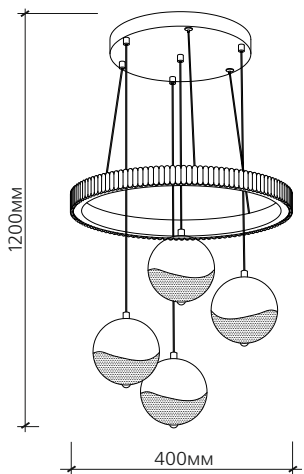

126Bт
LE LED CH KAILA

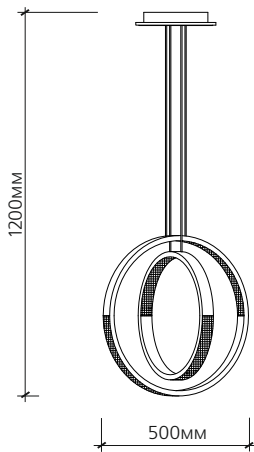

120Bт
LE LED CH RONA

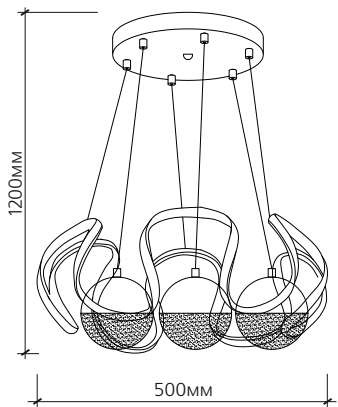

TL-792

Светодиодные светильники кольцевые

НАЗНАЧЕНИЕ

- Светильник светодиодный кольцевой подходит для профессиональной или любительской фото- и видеосъемки, а также для работы специалистов бьюти-индустрии

КОНСТРУКЦИЯ

- Источник света - высококачественные SMD-светодиоды, расположенные по периметру "кольца";
- Рассеиватель - матовый ударопрочный пластик;
- Материал корпуса светильников - металл/пластик;
- Материал корпуса штатива-трипода- металл/пластик.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Энергоэффективность до 10 раз выше в сравнении с эквивалентными лампами накаливания (ЛОН);
- Равномерное освещение рабочей зоны без бликов, теней и мерцания;
- Кольцевой свет обеспечивает необходимую цветовую палитру, создает правильные линии, позволяет проводить фото- и видеосъемку без асимметрии и изменения цветопередачи;
- Сфокусированное освещение подходит для макросъемки и позволяет светильнику выступать полноценной альтернативой лайтбоксам;
- Эффект естественного освещения, скрывающий несовершенства кожи;
- Широкий луч света от светодиодов по периметру «кольца» делает картинку более выразительной;
- Светильники портативны, имеют малый вес, не занимают много места и не требуют специального ухода;
- Безопасность и экологичность: не содержит ртути и тяжелые металлы, отсутствует ультрафиолетовое излучение

220V

240V

+1°C

+45°C

F

IP20

EAC

ГАРАНТИЯ

2

ГОДА

Срок службы

30000

ЧАСОВ

A

B

C

D

E

F

G

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Номинальное напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Количество держателей	Размер ДхШхВ, мм	Упаковка, шт
LE061401-0021	LE LED TL-792	5	230	3000-6500	200	—	160x160x210	40
LE061401-0022	LE LED TL-792	15			400	1	300x300x360	30
LE061401-0023	LE LED TL-792	45			1800	3	460x460x540	10
LE061401-0024	Универсальный металлический штатив-трипод	—	—	—	—	—	540x540x1600	30
LE061401-0025							650x650x2100	30



TL-120

Светодиодные светильники настольные



НАЗНАЧЕНИЕ

- Светильники настольные светодиодные предназначены для создания комфортных условий освещения рабочего пространства на письменном столе в офисах, учебных заведениях и дома.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комфортный для работы мягкий дневной свет в диапазоне 4000K
- Высокий индекс цветопередачи обеспечивает качественную передачу естественных цветов без искажения оттенков
- Простой элегантный дизайн гармонично дополнит любой интерьер

КОНСТРУКЦИЯ

- Источник света — высококачественные сверхъяркие SMD-светодиоды
- Материал корпуса — металл/пластик
- Рассеиватель — теплостойкий пластик



Артикул	Модель	Цвет	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Номинальное напряжение, В	Цветовая температура, К	Размер ДхШхВ, мм	Длина шнура, м	Упаковка, шт
LE061401-0012	LE LED TL -120	черный	7	400	230	4000	166x121x550	1,8	8
LE061401-0013	LE LED TL -120	белый	7	400	230	4000	166x121x550	1,8	8

TL-121

Светодиодные светильники настольные



НАЗНАЧЕНИЕ

- Светильники настольные светодиодные предназначены для создания комфортных условий освещения рабочего пространства на письменном столе в офисах, учебных заведениях и дома.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комфортный для работы мягкий дневной свет в диапазоне 4000K
- Высокий индекс цветопередачи обеспечивает качественную передачу естественных цветов без искажения оттенков
- Простой элегантный дизайн гармонично дополнит любой интерьер

КОНСТРУКЦИЯ

- Источник света — высококачественные сверхъяркие SMD-светодиоды
- Материал корпуса — металл/пластик
- Рассеиватель — теплостойкий пластик



Артикул	Модель	Цвет	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Номинальное напряжение, В	Цветовая температура, К	Размер ДхШхВ, мм	Длина шнура, м	Упаковка, шт
LE061401-0014	LE LED TL -121	черный	6	360	230	4000	165x120x750	1,8	8
LE061401-0015	LE LED TL -121	белый	6	360	230	4000	165x120x750	1,8	8

TL-820

Светодиодные светильники настольные

НАЗНАЧЕНИЕ

- Светильники настольные светодиодные предназначены для создания комфортных условий освещения рабочей поверхности при использовании дома, в офисах, в учебных заведениях

КОНСТРУКЦИЯ

- Источник света — высококачественные сверхъяркие SMD-светодиоды
- Материал корпуса — алюминий/пластик
- Рассеиватель — теплостойкий пластик

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Одновременная зарядка 2-х гаджетов через встроенное беспроводное зарядное устройство стандарта Qi и USB-разъем
- Управление цветовой температурой: 3000K - теплый свет; 4000K - дневной свет; 6500K - холодный свет
- Ровное мягкое свечение благодаря высокотехнологичным светодиодам
- Стильный дизайн
- Режим ночника



беспроводная зарядка



зарядка с помощью USB-разъема



одновременная зарядка двух устройств

120°

150
250

+1°C
+45°C

F

IP20

ЕАС

ГАРАНТИЯ
1 ГОД

СРЕСН СЛУЖБЫ
30000 ЧАСОВ

A

B

C

D

E

F

G

Артикул	Модель	Цвет	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Номинальное напряжение, В	Цветовая температура, К	Размер ДхШхВ, мм	Длина шнура, м	Упаковка, шт
LE061401-0016	LE LED TL -820	черный	10	560	230	3000/4000/6500	175x103x700	1,8	16
LE061401-0017	LE LED TL -820	белый	10	560	230	3000/4000/6500	175x103x700	1,8	16



TL-650

Светодиодные светильники настольные

НАЗНАЧЕНИЕ

■ Многофункциональные настольные светильники с держателем для смартфона, Bluetooth - колонкой и встроенным аккумулятором станут незаменимым помощником дома, в офисе и даже в поездках. Современный элегантный дизайн идеально дополнит любой интерьер, а совмещение в одном настольном светильнике нескольких гаджетов одновременно сохранит свободное место на рабочем столе.

КОНСТРУКЦИЯ

- Источник света — высококачественные сверхъяркие SMD-светодиоды
- Материал корпуса — металл/пластик
- Рассеиватель — теплостойкий пластик
- Литий-ионный аккумулятор емкостью 1200 мАч
- Беспроводная Bluetooth-колонка
- Аудио — выход 3,5мм
- Разъем MicroUSB (кабель для подключения к компьютеру и сетевой адаптер в комплекте)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Матовый эргономичный рассеиватель и ровный без пульсаций свет обеспечивают комфорт и здоровье глаз
- Встроенная колонка может воспроизводить музыку со смартфона/планшета/ноутбука как через Bluetooth-соединение, так и через аудио-кабель 3.5мм (в комплекте)
- Максимальный радиус действия Bluetooth-соединения достигает 10м
- Держатель для смартфона позволит освободить руки и с комфортом наслаждаться просмотром фильма или сеансом видеосвязи
- Светильник оснащен ярким световым индикатором, который включается автоматически при активации колонки или подключении устройства к сети



■ 3 режима цветовой температуры 3000/4000/6500K и бесступенчатый диммер помогут подобрать оптимальное освещение для любых целей (от ночника до полноценного настольного светильника)

120°

150

+1°C
+45°C

F

IP20

EAC

ГАРАНТИЯ
1
ГОД

срок службы
30000
ЧАСОВ

Touch

Bluetooth

A

Артикул	Модель	Цвет	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Номинальное напряжение, В	Цветовая температура, К	Размер ДхШхВ,мм	Длина шнура, м	Упаковка, шт
LE061401-0020	LE LED TL-650	белый	10	120	230	3000/4000/6500	100x100x500	0,9	50



TL-694

Светодиодные светильники настольные



- 3 режима цветовой температуры 3000/4000/6500K и бесступенчатый диммер помогут подобрать оптимальное освещение для любых целей (от ночника до полноценного настольного светильника)

НАЗНАЧЕНИЕ

- Светильники настольные светодиодные предназначены для создания комфортных условий освещения рабочей поверхности при использовании дома, в офисах, в учебных заведениях

КОНСТРУКЦИЯ

- Мгновенное включение и ровный без пульсаций свет обеспечивают комфорт и здоровье глаз
- Современный стильный дизайн идеально впишется в любой интерьер
- 2 способа подключения: к USB-порту компьютера или напрямую к сети через адаптер питания с USB-разъемом (USB-кабель и сетевой адаптер в комплекте)
- Надежная фиксация на различных поверхностях благодаря металлической прищепке

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Источник света — высококачественные сверхъяркие SMD-светодиоды
- Рассеиватель — теплостойкий пластик
- Материал корпуса — металл / пластик
- Тип крепления — металлическая прищепка



Артикул	Модель	Цвет	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Номинальное напряжение, В	Цветовая температура, К	Размер ДхШхВ, мм	Длина шнура, м	Упаковка, шт
LE061401-0018	LE LED TL - 694	черный	12	400	230	3000/4000/6500	115x76x660	1,7	20
LE061401-0019	LE LED TL - 694	белый	12	400	230	3000/4000/6500	115x76x660	1,7	20

TL-110/983

Светильники настольные

НАЗНАЧЕНИЕ

- Светильники настольные серии TL-110 / TL-983 предназначены для создания комфортных условий освещения рабочей поверхности при использовании дома, в офисах, в учебных заведениях. Наиболее эффективно работают со светодиодными лампами мощностью до 20Вт, с цоколем E27.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Конструкция позволяет плавно регулировать наклон и поворот плафона
- Прочный и легкий корпус идеально подойдет для ежедневного использования
- Компактные размеры позволят удобно разместить светильник даже на небольшом рабочем столе
- Светильник изготовлен из негорючих и нетоксичных материалов, прост в установке и эксплуатации

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус-металл/пластик
- Гибкая ножка-держатель



Артикул	Модель	Цвет	Максимальная мощность, Вт	Номинальное напряжение, В	Тип плафона	Размер ДхШхВ, мм	Длина шнура, м	Упаковка, шт
LE061402-0048	LE TL-110	белый	60/20	230	E27	150x150x410	1	24
LE061402-0046	LE TL-983	голубой	60/20	230	E27	150x150x410	1	20

TL-108/203

Светильники настольные

НАЗНАЧЕНИЕ

- Светильники настольные серии TL-108/203 предназначены для создания комфортных условий освещения рабочей поверхности при использовании: дома, в офисах, в учебных заведениях. Наиболее эффективно работает со светодиодными лампами мощностью до 20Вт, с цоколем E27

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Конструкция позволяет плавно регулировать наклон и поворот плафона светильника.
- Светильник серии TL-108 оснащен удобным и функциональным креплением-прищепкой
- Металлический плафон обеспечивает более длительный срок службы светильника, по сравнению с аналогами из пластика
- Светильник изготовлен из негорючих и нетоксичных материалов, прост в установке и эксплуатации

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус-металл/пластик
- Гибкая ножка-держатель



220V

240V

+1°C

+45°C

F

IP20

EAC

ГАРАНТИЯ

2 ГОДА

A

Артикул	Модель	Напряжение, В	Цвет	Размер ДхШхВ,мм	Длина шнура, м	Упаковка, шт	Вид упаковки
LE061402-0010	LE TL-108 WHITE	230	белый	270x125x121	1	30	картонная коробка
LE061402-0011	LE TL-108 BLACK		черный				
LE061402-0012	LE TL-108 RED		красный				
LE061402-0013	LE TL-108 BLUE		голубой				
LE061402-0021	LE TL-108 WHITE	230	белый	270x125x121	1	24	полиэтиленовый пакет
LE061402-0022	LE TL-108 BLACK		черный				
LE061402-0023	LE TL-108 RED		красный				
LE061402-0024	LE TL-108 BLUE		голубой				



220V

240V

+1°C

+45°C

F

IP20

EAC

ГАРАНТИЯ

2 ГОДА

A

Артикул	Модель	Напряжение, В	Цвет	Размер ДхШхВ,мм	Длина шнура, м	Упаковка, шт	Вид упаковки
LE061402-0014	LE TL-203 WHITE	230	белый	300x125x142	1	30	картонная коробка
LE061402-0015	LE TL-203 BLACK		черный				
LE061402-0016	LE TL-203 RED		красный				
LE061402-0017	LE TL-203 BLUE		голубой				
LE061402-0018	LE TL-203 YELLOW		желтый				
LE061402-0019	LE TL-203 GREEN		зеленый				
LE061402-0020	LE TL-203 PURPLE		фиолетовый				
LE061402-0025	LE TL-203 WHITE	230	белый	300x125x142	1	24	полиэтиленовый пакет
LE061402-0026	LE TL-203 BLACK		черный				
LE061402-0027	LE TL-203 RED		красный				
LE061402-0028	LE TL-203 BLUE		голубой				
LE061402-0029	LE TL-203 YELLOW		желтый				
LE061402-0030	LE TL-203 GREEN		зеленый				
LE061402-0031	LE TL-203 PURPLE		фиолетовый				

TL-812

Светильники настольные

НАЗНАЧЕНИЕ

- Светильники настольные предназначены для создания комфортных условий освещения рабочей поверхности при использовании во внутренних помещениях, дома, в офисах, в учебных заведениях. Наиболее эффективно работает со светодиодными лампами мощностью до 20Вт, с цоколем E27

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Конструкция светильника позволяет изменять высоту и угол наклона лампы, регулируя направление света
- Модель LE TL-812 с зажимным фиксатором можно расположить как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности
- Современный дизайн

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус — металл/пластик
- Модель выполнена с двумя вариантами крепления: зажимной фиксатор и платформа-основание



220V

240V

+1°C
+45°C

F

IP20

EAC

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

A

B

C

D

E

F

G

Артикул	Модель	Тип крепления	Цвет	Мощность, Вт	Напряжение, В	Размер ДхШхВ, мм	Длина шнура, м	Упаковка, шт
LE061402-0056	LE TL-812	зажимной фиксатор	белый	60/20	230	40x45x895	1	16
LE061402-0057	LE TL-812	зажимной фиксатор	черный	60/20	230	40x45x895	1	16
LE061402-0036	LE TL-812	платформа-основание	белый	60/20	230	190x30x895	1	10
LE061402-0037	LE TL-812	платформа-основание	черный	60/20	230	190x30x895	1	10



2 типа крепления



Зажимной фиксатор Платформа-основание

TL

Светильники настольные

НАЗНАЧЕНИЕ

- Светильники настольные предназначены для создания комфортных условий освещения рабочей поверхности дома, в офисах, в учебных заведениях. Наиболее эффективно работает со светодиодными лампами мощностью до 20Вт, с цоколем E27

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Современный функциональный дизайн светильника выполнен в классической цветовой гамме
- Конструкция позволяет плавно регулировать наклон и поворот плафона светильника
- Металлический плафон обеспечивает более длительный срок службы светильника, по сравнению с аналогами из пластика
- Устойчивая подставка-пенал содержит несколько ячеек для размещения ручек, карандашей, кисточек, а также других канцтоваров
- Светильник изготовлен из негорючих и нетоксичных материалов прост в установке и эксплуатации

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус-металл/пластик
- Гибкая ножка-держатель
- Подставка-пенал для канцтоваров



+1°C

+45°C

F

IP20

EAC

ГАРАНТИЯ

2

ГОДА

A

Артикул	Модель	Цвет	Максимальная мощность, Вт	Напряжение, В	Тип плафона	Размер ДхШхВ, мм	Длина шнура, м	Упаковка, шт
LE061402-0034	LE TL	белый	60/20	230	E27	180x105x345	1	24
LE061402-0035	LE TL	черный	60/20	230	E27	180x105x345	1	24
LE061402-0055	LE TL	красный	60/20	230	E27	180x105x345	1	24



NL

Светодиодные светильники (ночники)

НАЗНАЧЕНИЕ

■ Светильники-ночники предназначены для дополнительной подсветки в темное время суток

КОНСТРУКЦИЯ

- Источник света — высококачественные сверхъяркие SMD-светодиоды
- Корпус ночника — ABS-пластик

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактность и безопасность светильника-ночника обеспечиваются небольшими размерами и полностью закрытым корпусом
- Отсутствие нагрева гарантирует безопасное использование
- Комфортная подсветка с мягким, приглушенным свечением поможет создать приятную и уютную атмосферу в любом помещении и подарит спокойный сон тем, кто не любит спать в темноте
- Встроенный датчик освещенности в светильниках-ночниках типа [NL-829-S](#), [NL-852 0,5W RGB](#), [NL-255 0,5W](#), [NL-819 0,5W RGB](#), [NL-822 0,7W](#), [NL-817-S 0,5W](#), [NL-820](#) и [NL-855](#), с помощью которого плавно регулируется включение-выключение ночника
- Кнопка-выключатель в светильниках-ночниках типа [NL-835 0,3W RGB](#), [NL-838 0,3W](#), [NL-831 0,4W](#), [NL-833 0,4W](#), [NL-255 0,5W](#) с помощью которой светильник-ночник можно включать и выключать по мере необходимости, не вынимая из розетки
- Светильник-ночник [NL-255 0,5W](#) имеет 2 режима работы: автоматический, благодаря встроенному датчику плавно регулирует степень яркости света в зависимости от освещенности помещения, и режим постоянной подсветки без изменения яркости, а также 2 полноценных USB-порта
- Уникальный ночник-проектор [NL-822 0,7W](#) создает четкую цветную проекцию на стенах и потолке. Изображение можно выбирать из 6 тематических слайдов на диске, встроенном в корпус

150
240

+10°C
+40°C

F

IP20

EAC

ГАРАНТИЯ
1
ГОД

ОЖИДАНИЕ
30000
ЧАСОВ

A

B

C

D

E

F

G

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Количество светодиодов, шт	Цвет светодиодов	Тип включения	Размер ДхШхВ, мм	Упаковка, шт
LE 062101-0007	LE LED NL-829-S 1W (Комфорт)	1	5	белый	Автоматически	53х92х73	100
LE 062101-0002	LE LED NL-852-S 0,5W RGB (Пчелка)	0,5	4	RGB	Автоматически	130х90х87	100
LE 062101-0003	LE LED NL-835-S 0,3W RGB (Яблоко)	0,3	3	RGB	Кнопка включения	57х57х67	200
LE 062101-0004	LE LED NL-838-S 0,3W (Сердце)	0,3	3	белый	Кнопка включения	56х55х66	200
LE 062101-0005	LE LED NL-831-S 0,4W (Подсолнух)	0,4	3	белый	Кнопка включения	60х72х75	200
LE 062101-0006	LE LED NL-833-S 0,4W (Роза)	0,4	4	белый	Кнопка включения	50х52х78	200
LE 062101-0008	LE LED NL-817-S 0,5W RGB (Круг)	0,5	3	белый	Автоматически	63х63х61	100
LE 062101-0009	LE LED NL-820 0,6W (Сова, цв. зеленый)	0,6	5	зеленый	Автоматически	95х63х90	100
LE 062101-0010	LE LED NL-820 0,6W (Сова, цв. синий)	0,6	5	синий	Автоматически	95х63х90	100
LE 062101-0011	LE LED NL-820 0,6W (Сова, цв. розовый)	0,6	5	розовый	Автоматически	95х63х90	100
LE 062101-0012	LE LED NL-855 0,6W (Кроха, цв. зеленый)	0,6	5	зеленый	Автоматически	97х61х67	100
LE 062101-0013	LE LED NL-855 0,6W (Кроха, цв. синий)	0,6	5	синий	Автоматически	97х61х67	100
LE 062101-0014	LE LED NL-855 0,6W (Кроха, цв. розовый)	0,6	5	розовый	Автоматически	97х61х67	100
LE 062101-0015	LE LED NL-822 0,7W (Телескоп)	0,7	2	цветная проекция	Автоматически	90х80х85	100
LE 062101-0017	LE LED NL-255 0,5W (Солярис)	0,5	2	теплый	Кнопка включения/автоматически	73х73х70	100
LE 062101-0016	LE LED NL-819 0,5W (Сияние)	0,5	6	RGB	Автоматически	85х85х50	100



BL

Светодиодные светильники накладные



НАЗНАЧЕНИЕ

- Для общего освещения бытовых, вспомогательных помещений (кухни, корридоры, холлы, гардеробные, технические этажи, вестибюли), а также помещений с повышенным содержанием пыли и влаги (бассейны, ванные комнаты, комнаты отдыха в бане или сауне и т.п.)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ультратонкий современный дизайн
- Легкий корпус
- Защита от пыли и влаги
- Мягкое, равномерное свечение без мерцания и пульсаций
- Простой монтаж доступный даже неподготовленному человеку

КОНСТРУКЦИЯ

- Источник света — светодиоды Epistar (Тайвань)
- Корпус из высококачественного ударопрочного пластика
- Рассеиватель из оптического полимера
- Накладной тип монтажа с помощью монтажной платформы



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер ДхВ, мм	Площадь освещения, м²	Упаковка, шт
LE062500-001	LE LED BL	18	5000	1440	Ø233x45	до 10	30
LE062500-002	LE LED BL	24	5000	1920	Ø298x45	до 15	20
LE062500-003	LE LED BL	40	5000	3500	Ø375x46	до 20	20
LE062500-004	LE LED BL	60	5000	4800	Ø484x51	до 25	10

BK

Светодиодные светильники накладные



LE LED BK RL

LE LED BK SL

НАЗНАЧЕНИЕ

- Для общего и дополнительного освещения жилых, бытовых, административных помещений (кухни, балкона, гардеробной, коридора, холла, лестничного пролета и т. д.)

КОНСТРУКЦИЯ

- Источник света - светодиоды Epistar (Тайвань)
- Корпус - негорючий пластик
- Импульсный блок питания
- Рассеиватель - матовый полимерный материал
- Монтажный набор в комплекте

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Матовый рассеиватель, который является съемным, обеспечивает мягкий комфортный свет
- Стабильная яркость свечения в широком диапазоне рабочих напряжений 180-250В
- Отсутствие пульсации (менее 5%) обеспечивает безопасный для зрения человека свет без мерцания
- Высокий индекс цветопередачи (Ra>80) показывает качественную передачу естественных цветов без искажения оттенков
- Установка на материал любой степени горючести
- Малая масса светильника
- Современный дизайн



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер ДхВ, мм	Упаковка, шт
LE0612000-158	LE LED BK RL 10W	10	6500	9500	Ø210x40	20
LE0612000-159	LE LED BK RL 15W	15	6500	1350	Ø250x42	20
LE0612000-160	LE LED BK RL 20W	20	6500	1900	Ø310x52	20
LE0612000-161	LE LED BK SL 10W	10	6500	950	185x185x40	20
LE0612000-162	LE LED BK SL 15W	15	6500	1350	230x230x43	20
LE0612000-163	LE LED BK SL 20W	20	6500	1900	270x270x47	20



Светодиодные светильники накладные



- НАЗНАЧЕНИЕ**

 - Для общего освещения помещений бытового и промышленного назначения с повышенной влажностью и пыльностью, а также наружного освещения

КОНСТРУКЦИЯ

 - Источник света — сверхъяркие светодиоды
 - Корпус — негорючий пластик
 - Рассеиватель — полимерный материал с высокой светопропускной способностью
 - Вариант монтажа — накладной
- ПРЕИМУЩЕСТВА**

 - Возможность использовать при повышенных температурных режимах до 100°C
 - Современный лаконичный дизайн
 - Высокоэффективные светодиоды класса SMD обеспечивают мощную светотдачу
 - Экономия электроэнергии до 90% по сравнению с устаревшими лампами накаливания
 - Высокая степень защиты от пыли и влаги
 - Благодаря выведенному проводу не требуется разбирать светильник для его подключения
 - Универсальный настенно-потолочный способ монтажа

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер ДхВ,мм	Упаковка	
						шт	тип
LE061100-0019	LE LED RBL WH 15W	15	4000	1200	Ø167x62	10	Индивидуальная цветная коробка
LE061100-0020	LE LED RBL WH 20W	20	4000	1600	Ø221x72	10	
LE061100-0021	LE LED OBL WH 15W	15	4000	1200	115x215x62	10	
LE061100-0022	LE LED OBL WH 20W	20	4000	1600	146x271x76	10	
LE061100-0037	LE LED SBL	15	4000	1200	169x169x62	10	
LE061100-0038	LE LED SBL	20	4000	1600	221x221x72	10	



Светодиодные светильники накладные



- НАЗНАЧЕНИЕ**

 - Для общего освещения помещений бытового и промышленного назначения с повышенной влажностью и пыльностью, а также наружного освещения

КОНСТРУКЦИЯ

 - Источник света — сверхъяркие светодиоды
 - Корпус — негорючий пластик
 - Рассеиватель — полимерный материал с высокой светопропускной способностью
 - Вариант монтажа — накладной
- ПРЕИМУЩЕСТВА**

 - Современный лаконичный дизайн
 - Высокоэффективные светодиоды класса SMD обеспечивают мощную светотдачу
 - Экономия электроэнергии до 90% по сравнению с устаревшими лампами накаливания
 - Высокая степень защиты от пыли и влаги
 - Благодаря выведенному проводу не требуется разбирать светильник для его подключения
 - Универсальный настенно-потолочный способ монтажа

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер ДхВ,мм	Упаковка	
						шт	тип
LE061100-0035	LE LED RBL 01	8	6500	800	Ø140x57	40	Пленка термоусадочная
LE061100-0036	LE LED RBL 01	12	6500	1200	Ø170x57	40	
LE061100-0033	LE LED OBL 01	8	6500	800	168x70x46	40	
LE061100-0034	LE LED OBL 01	12	6500	1200	168x70x46	40	



Светодиодные светильники накладные с сенсором

НАЗНАЧЕНИЕ

- Эффективное решение для экономии освещения в общественных местах, где не требуется постоянная освещенность

КОНСТРУКЦИЯ

- Источник света — светодиоды Epistar (Тайвань)
- Корпус — негорючий ударопрочный пластик
- Рассеиватель — полимерный материал с высокой светопропускной способностью

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Наличие **двух сенсоров**: акустического и датчика освещенности. Когда вокруг светло, осветительный прибор не включится даже при наличии звуков
- Высокая энергоэффективность
- Удобная для монтажа конструкция накладным способом
- Идеально ровный без пульсации свет во всем диапазоне питания
- Современный лаконичный дизайн

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Входная зона



Подсобные помещения



Лестничный марш

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер ДхВ,мм	Упаковка	
						шт	тип
LE061100-0030	LE LED RBL-S	10	6500	950	Ø140x60	40	Пленка термоусадочная
LE061100-0031	LE LED RBL-S	15	6500	1425	Ø155x60	40	
LE061100-0032	LE LED RBL-S	20	6500	1900	Ø175x62	40	



T5

Светодиодные светильники накладные

НАЗНАЧЕНИЕ

■ Для использования в качестве основного и акцентного освещения в жилых и административных помещениях для создания комфортных условий освещенности пространства. Идеально подойдет для подсветки рабочих поверхностей на кухне, в мастерской, а также витрин и потолков в торговом зале.

КОНСТРУКЦИЯ

- Источник света - светодиоды Epistar (Тайвань)
- Корпус - пластик
- Встроенный выключатель на боковой стороне светильника
- Светодиодная матрица на металлизированной плате
- Импульсный блок питания
- Рассеиватель - полимерный материал

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Корпус светильника обладает современным функциональным дизайном и подойдет к любой концепции освещения
- Возможность последовательного соединения светильников в различных вариантах: с помощью гибкого коннектора или жесткого коннектора (входят в комплект)
- Ровный без пульсации свет в широком диапазоне напряжения сети
- Интенсивный световой поток при небольшом энергопотреблении
- Цветовая температура 5000K обеспечивает нейтральный белый оттенок света, максимально близкий к естественному освещению
- Удобство и простота монтажа



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер ДхВ, мм	Упаковка, шт
LE061600-0009	LE T5 LED 5W 5K	5	5000	440	310x22x38	25
LE061600-0010	LE T5 LED 9W 5K	9	5000	830	560x22x38	25
LE061600-0011	LE T5 LED 14W 5K	14	5000	1260	864x22x38	25
LE061600-0012	LE T5 LED 18W 5K	18	5000	1600	1174x22x38	25
LE061600-0017	Шнур с вилкой для светильника T5					100



жесткий коннектор для соединения нескольких светильников в линию и заглушка на заднюю часть светильника

гибкий коннектор для соединения нескольких светильников

монтируется внутри помещений на сухих ровных поверхностях с помощью специальных креплений

сетевой шнур с вилкой
ПРИБОРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

ECO

Светодиодные светильники накладные

НАЗНАЧЕНИЕ

- Светодиодные светильники серии ECO предназначены:
 - для общего освещения внутри административных помещений, коридоров, складских помещений, торговых залов и т.п.
 - для акцентного освещения внутренних пространств в жилых, бытовых и коммерческих помещениях (могут использоваться для подсветки рабочих поверхностей)

КОНСТРУКЦИЯ

- Сверхъяркие SMD-светодиоды, расположенные в 2 ряда на металлизированной алюминиевой плате
- Импульсный блок питания расположен внутри корпуса
- Корпус светильника изготовлен из высокопрочного пластика
- Светорассеиватель выполнен из матового полимера (исключает эффект ослепления)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокоэффективные светодиоды класса SMD обеспечивают мощную светоотдачу
- Две полосы светодиодов обеспечивают равномерное распределение света без затемненных зон
- Легкий и прочный корпус
- Стабильная яркость свечения и «ровный» свет во всем диапазоне рабочих напряжений
- Мгновенное включение (без задержки)
- Комфортный и безопасный для зрения человека свет без мерцания
- Экономичность: до 80% сохранения электроэнергии
- Не содержит ртути и других вредных веществ - экологически безопасен (не требует специальной утилизации)
- Светильник не требует дополнительного обслуживания
- Универсальный настенно-потолочный способ монтажа
- Монтажный набор в комплекте



A

B

C

D


E

F

G

A

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Тип рассеивателя	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер ДхШхВ, мм	Упаковка, шт	Тип упаковки
LE061500-0053	LE LED ECO	18	матовый	6500	1350	600x75x23	20	термоусадочная пленка
LE061500-0054	LE LED ECO	27		6500	2300	900x75x23		
LE061500-0055	LE LED ECO	36		6500	3060	1200x75x23		
LE061500-0056	LE LED ECO	50		6500	4250	1500x75x23		
LE061500-0057	LE LED ECO R	18	прозрачный	6500	1440	600x75x23		
LE061500-0058	LE LED ECO R	36		6500	3240	1200x75x23		
LE061500-0059	LE LED ECO R	50		6500	4500	1500x75x23		

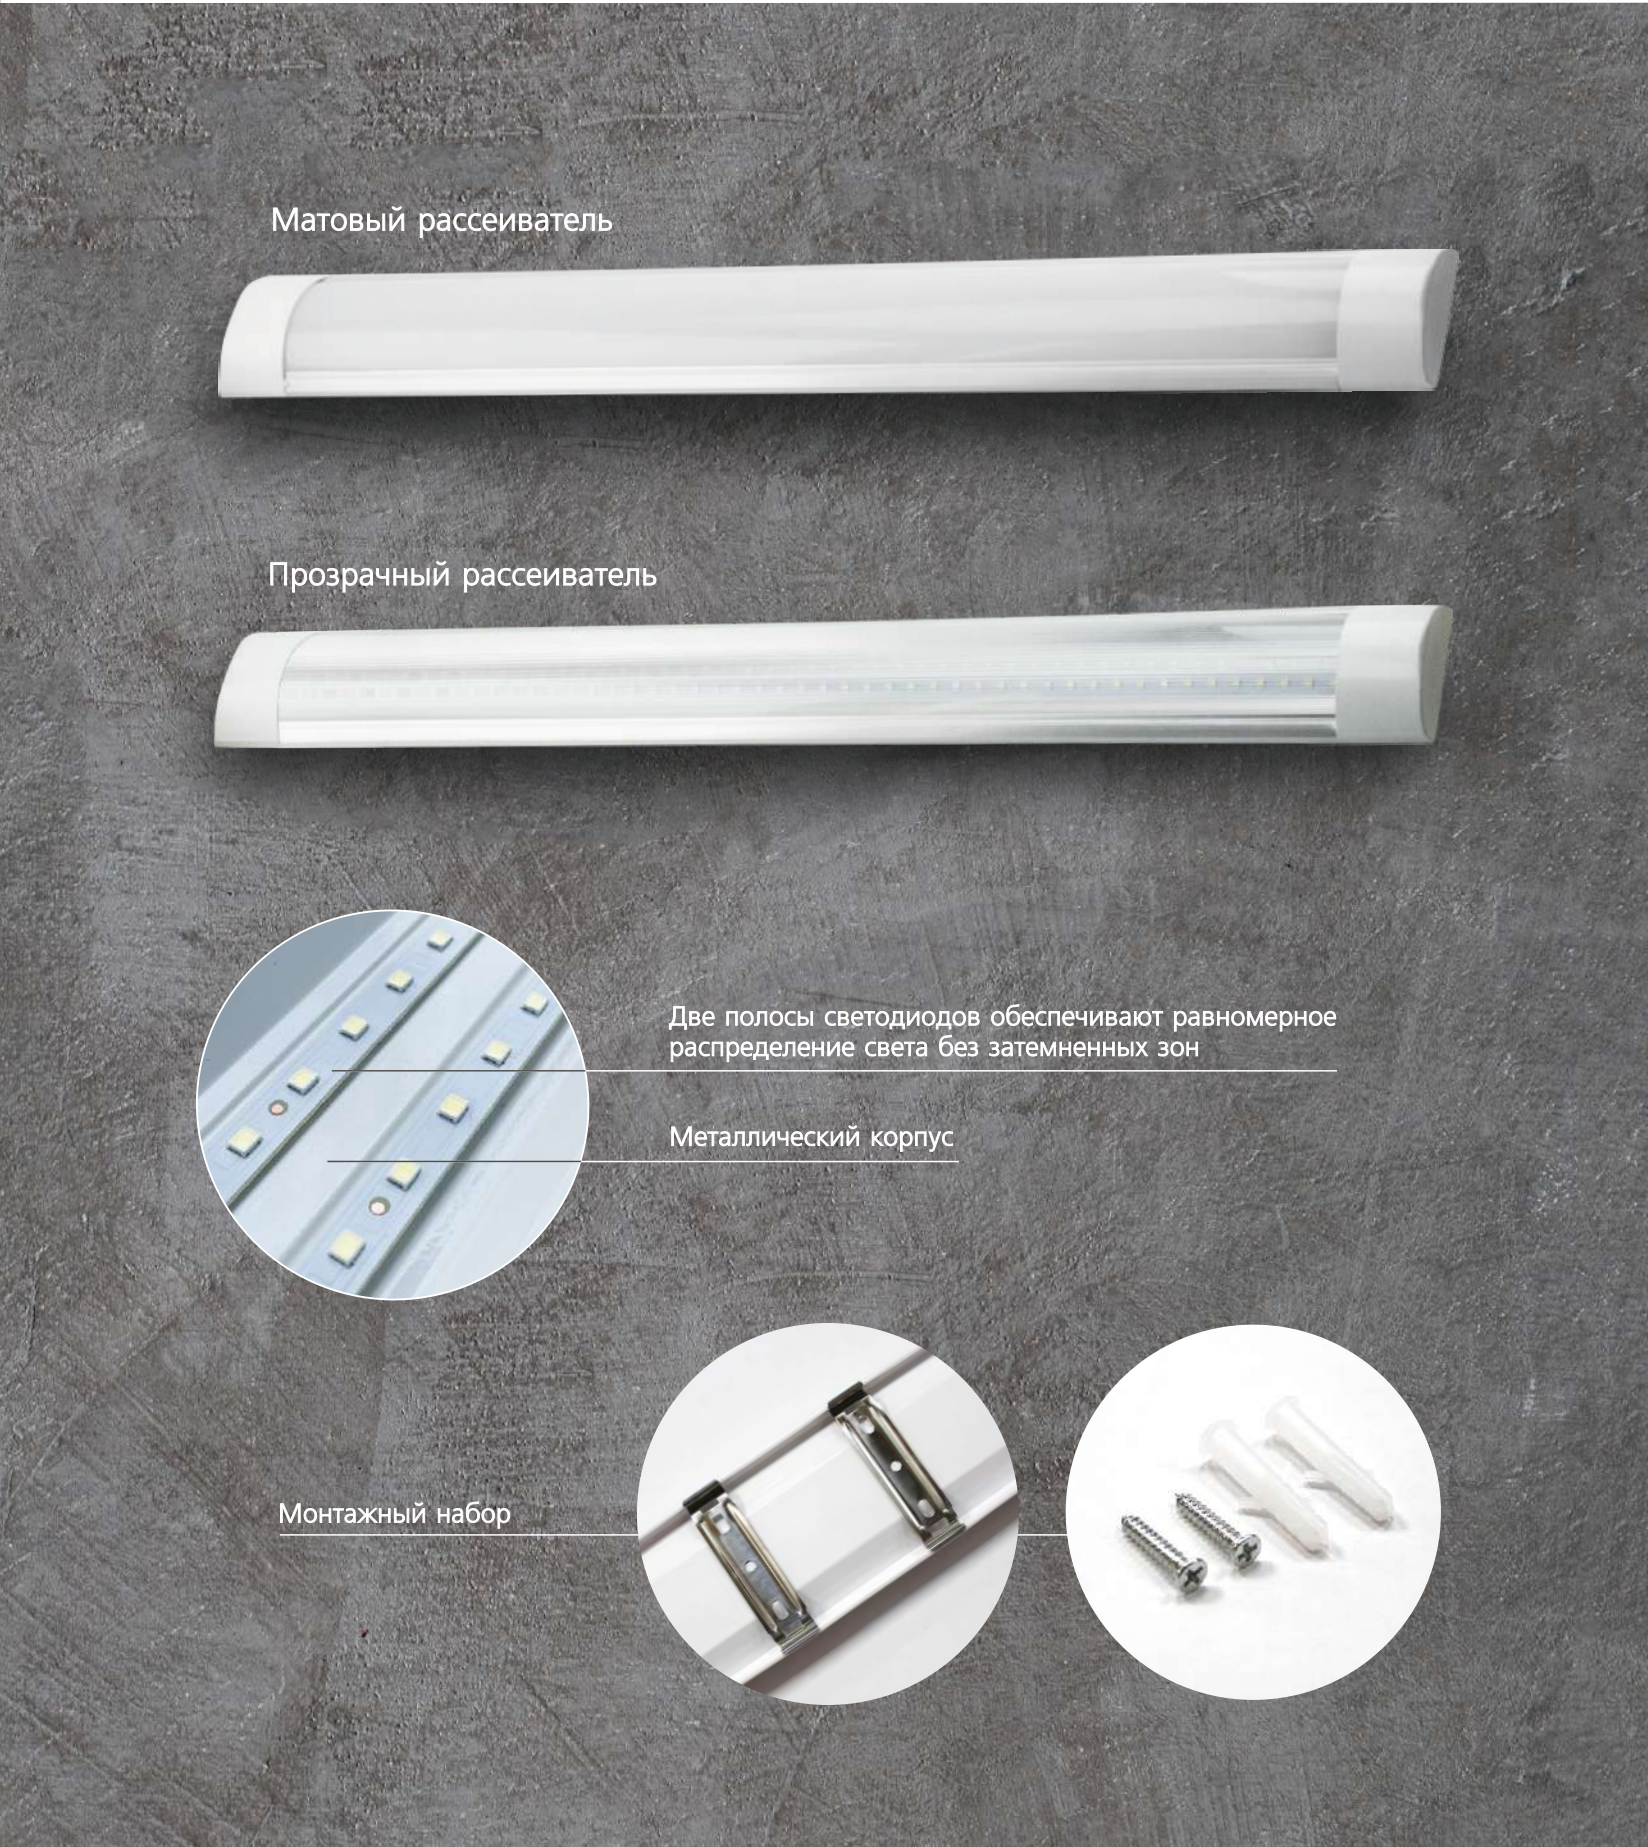

IP 65

Светодиодные светильники накладные



НАЗНАЧЕНИЕ

- Для освещения помещений промышленного и административного назначения с повышенным содержанием пыли и повышенной влажностью, а также для уличного освещения

КОНСТРУКЦИЯ

- Сверхъяркие SMD-светодиоды, расположенные в 2 ряда на металлизированной алюминиевой плате
- Импульсный блок питания расположен внутри корпуса
- Корпус светильника изготовлен из высокопрочного пластика
- Светорассеиватель выполнен из матового полимера (исключает эффект ослепления)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Малое потребление электроэнергии
- Высокопрочный корпус из поликарбоната обеспечивает устойчивость к механическому воздействию и перепадам температур
- Высокое качество освещения без мерцания, слепящего эффекта и лишней нагрузки на глаза
- Высокий индекс цветопередачи обеспечивает качественную передачу естественных цветов без искажения оттенков
- Мгновенный старт: максимальный световой поток сразу после включения
- Безопасно для зрения
- Не содержит ртути и других вредных веществ
- Не требует дополнительного обслуживания
- Удобный и простой монтаж



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер ДхВ,мм	Упаковка, шт
LE061700-0011	LE LED IP65	20	6500	2000	600x70x42	25
LE061700-0012	LE LED IP65	40	6500	4000	1187x70x42	25

GLRL

Светодиодные светильники потолочные встраиваемые



НАЗНАЧЕНИЕ

- Для общего, дополнительного и акцентного освещения жилых и офисных помещений

КОНСТРУКЦИЯ

- Источник света — светодиоды Epistar (Тайвань)
- Корпус- алюминий
- Рассеиватель — полимерный материал
- Окантовка — стекло
- Внешний блок питания

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий индекс цветопередачи Ra>80 обеспечивает качественную передачу цветов без искажения оттенков
- Внешний блок питания с усиленной защитой от скачков напряжения позволяет увеличить срок службы светильника
- Алюминиевый корпус хорошо отводит тепло, благодаря чему светильник не нагревается даже при длительном использовании
- Отсутствие мерцаний и пульсаций во всем диапазоне рабочих напряжений
- Оригинальный дизайн



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер ДхВ,мм	Масса, кг	Упаковка, шт
LE061303-0001	LE LED GLRL	6	4000	450	100x70x36	0,135	50
LE061303-0002			6500				
LE061303-0003		12	6500	900	160x120x36	0,295	40
LE061303-0005		18	6500	1350	200x160x36	0,450	40

RL

Светодиодные светильники потолочные встраиваемые



НАЗНАЧЕНИЕ

- Для общего и декоративного освещения офисных и жилых помещений

КОНСТРУКЦИЯ

- Источник света — светодиоды Epistar (Тайвань)
- Корпус — алюминий
- Рассеиватель - полимерный материал
- Внешний блок питания

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стабильная яркость свечения
- Отсутствие пульсаций
- Внешний блок питания с усиленной защитой от скачков напряжения позволяет увеличить срок службы светильника
- Устойчивость к ультрафиолету сохранит светильник белым на всем сроке службы
- Алюминиевый корпус хорошо отводит тепло, благодаря чему светильник не нагревается даже при длительном использовании



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер ДхВ,мм	Масса, кг	Упаковка, шт
LE061301-0003	LE LED RL	18	6500	1080	225x210x20	0,340	20
LE061301-0004		24		1440	300x280x20	0,650	20

DLRL

Светодиодные светильники потолочные встраиваемые



НАЗНАЧЕНИЕ

- Для общего и декоративного освещения офисных и жилых помещений

КОНСТРУКЦИЯ

- Источник света — светодиоды Epistar (Тайвань)
- Корпус — алюминий
- Рассеиватель — полимерный материал
- Внешний блок питания

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий диапазон рабочих напряжений 175-265В
- Малое энергопотребление и высокая светоотдача
- Универсальный дизайн, гармонично впишется в любой интерьер
- Матовый белый рассеиватель исключает «эффект ослепления» от сверхярких светодиодов
- Минимальные габаритные размеры и вес




Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер ДхВ,мм	Масса, кг	Упаковка, шт
LE061302-0001	LE LED DLRL	10	4000	850	94x75x40	0,082	100
LE061300-0002			6500				
LE061302-0003		12	4000	1020	114x95x40	0,111	50
LE061302-0004			6500				
LE061302-0005		15	4000	1300	144x125x40	0,153	50
LE061302-0006			6500				

2BCL «Двойной свет»

Светодиодные светильники
потолочные встраиваемые

3 режима свечения
LE LED 2BCLR 24W 3/6K




1/Двойное свечение(24W)



2/Светящийся центр(18W)



3/Светящаяся окантовка(6W)

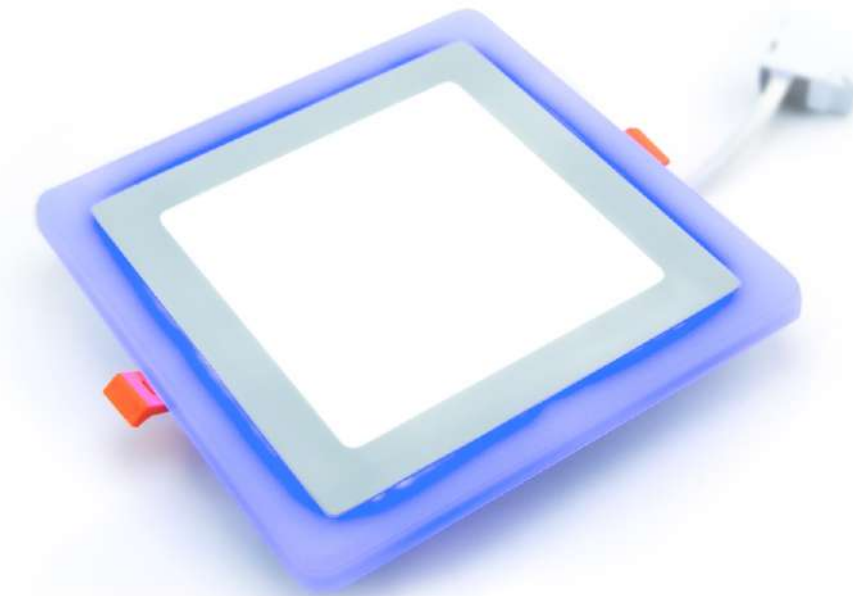

НАЗНАЧЕНИЕ

- Для декоративного и вспомогательного освещения жилых и офисных помещений

КОНСТРУКЦИЯ

- Источник света — светодиоды Epistar (Тайвань)
- Корпус — алюминий
- Внешний контур — светодиоды голубого свечения, центр — светодиоды белого свечения
- Внешний блок питания

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеально ровный без пульсаций свет во всем диапазоне рабочих напряжений
- Возможность независимой и совместной работы основного источника света и окантовки, благодаря чему можно зонировать помещение и менять общий уровень освещенности
- Переключение режимов выключателем
- Равномерное распределение света благодаря матовым рассеивателям
- Оригинальный дизайн



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер ДхВ,мм	Масса, кг	Упаковка, шт
LE061300-0026	LE LED 2BCLR 16W 3/6K	16 (12+4)	Голубой/6500	900+300	195x160x30	0,35	40
LE061300-0027	LE LED 2BCLR 24W 3/6K	24 (18+6)	Голубой/6500	1370+450	240x210x30	0,45	40
LE061300-0028	LE LED 2BCLS 16W 3/6K	16 (12+4)	Голубой/6500	900+300	195x160x30	0,40	40

Светодиодные светильники
потолочные встраиваемые

2CL «Двойной свет»

3 режима свечения
LE LED 2CLR 16W




1/Двойное свечение(16W)



2/Светящийся центр(12W)



3/Светящаяся окантовка(4W)

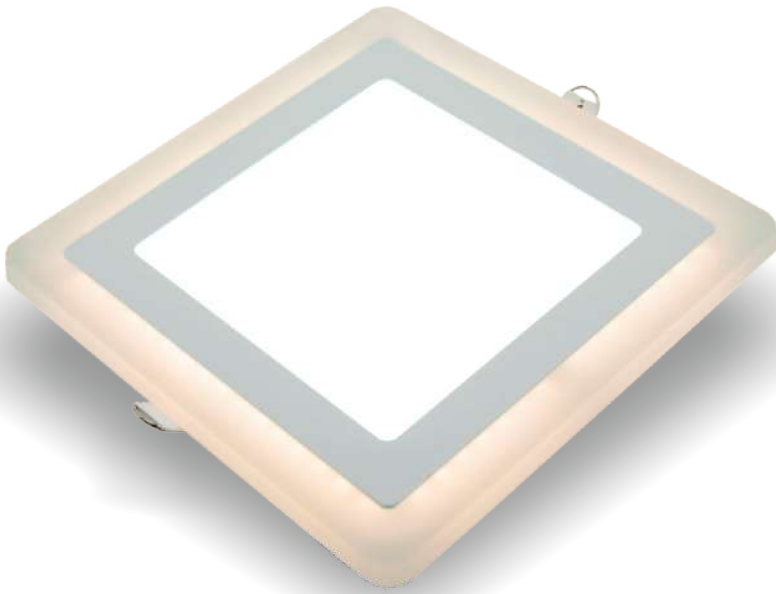

НАЗНАЧЕНИЕ

- Для декоративного и вспомогательного освещения жилых и офисных помещений

КОНСТРУКЦИЯ

- Источник света — светодиоды Epistar (Тайвань)
- Корпус — алюминий
- Внешний контур светильника — светодиоды желтого свечения, центр — светодиоды белого свечения
- Рассеиватель — матовый полимерный материал
- Внешний блок питания

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеально ровный без пульсаций свет во всем диапазоне рабочих напряжений
- Возможность независимой и совместной работы основного источника света и окантовки, благодаря чему можно зонировать помещение и менять общий уровень освещенности
- Переключение режимов выключателем
- Равномерное распределение света благодаря матовым рассеивателям
- Оригинальный дизайн



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер ДхВ,мм	Масса, кг	Упаковка, шт
LE061300-0022	LE LED 2CLR 16W 3/6K	16 (12+4)	3000/6500	900+300	195x160x30	0,35	40
LE061300-0024	LE LED 2CLS 16W 3/6K	16 (12+4)	3000/6500	900+300	195x160x30	0,40	40

ARL

Светодиодные светильники потолочные встраиваемые с регулируемым монтажным диаметром

НАЗНАЧЕНИЕ

- Для общего и декоративного освещения жилых и офисных помещений

КОНСТРУКЦИЯ

- Источник света- светодиоды Epistar (Тайвань)
- Корпус - пластик
- Рассеиватель — матовый пластик
- Внешний блок питания

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Регулируемые зажимы позволяют устанавливать светильник во врезное отверстие с любым диаметром
- Матовый безрамочный рассеиватель обеспечивает равномерное распределение света, а также исключает «эффект ослепления» от сверхъярких светодиодов
- Высокий уровень светотдачи — более 100 Лм/Вт
- Стабильная яркость свечения и ровный, без пульсаций свет во всем диапазоне рабочих напряжений
- Экономия электроэнергии до 90%
- Широкий диапазон рабочих температур от -25 до +45

140°

175

265

-25°C

+45°C

F

IP40

ERC

ГАРАНТИЯ

2

ГОДА

Срок службы

30000

ЧАСОВ

A

B

C

D

E

F

G

Артикул	Модель	Форма светильника	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер, мм	Диаметр монтажного отверстия (настраивается), мм	Масса, кг	Упаковка, шт
LE061300-0032	LE LED ARL	круг	10	6500	1000	90x30	71 (мин. 55)	0,08	100
LE061300-0036				4000					
LE061300-0033			18	6500	1800	120x30	96 (мин. 55)	0,13	80
LE061300-0037				4000					
LE061300-0034			24	6500	2600	173x30	141(мин. 55)	0,2	60
LE061300-0038				4000					
LE061300-0035			36	6500	3600	230x30	185 (мин. 55)	0,3	80
LE061300-0039				4000					
LE061300-0040		квадрат	10	6500	1000	90x90x30	71x71 (мин. 55)	0,08	100
LE061300-0041			18		1800	120x120x30	96x96 (мин. 55)	0,13	
LE061300-0042			24		2600	173x173x30	141x141 (мин. 55)	0,2	80
LE061300-0043			36		3600	230x230x30	185x185 (мин. 55)	0,3	60



LT


Аккумуляторные светодиодные светильники
аварийного освещения

НАЗНАЧЕНИЕ

- Для аварийного освещения жилых, административных помещений, а также в качестве портативного переносного источника света (фонаря)

КОНСТРУКЦИЯ

- Пластиковый корпус с прозрачным полимерным рассеивателем
- Источник света — светодиоды Epistar (Тайвань)
- Литий-ионный аккумулятор
- Встроенный в корпус шнур для подключения устройства к сети 230V
- Выключатель/переключатель мощности свечения светильника
- Индикатор заряда/наличия напряжения в электросети
- Кнопка для тестирования в режиме подзарядки
- Выдвижные петли для удобства монтажа

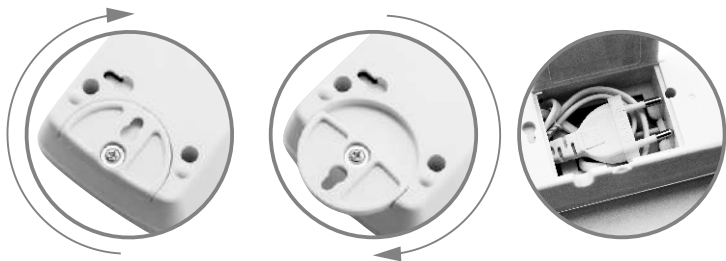

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Срок работы без подзарядки 2-10 часов
- Простота в уходе и использовании
- Постоянная готовность к эффективной эксплуатации, сохраняет заряд 6-8 месяцев
- Возможность регулярной небольшой подзарядки
- Встроенная система защиты от излишнего заряда и полного разряда аккумуляторной батареи
- 2 режима работы: ВКЛ. ЯРКО — режим сверхъяркого освещения, ВКЛ. — режим яркого освещения (экономичный)
- Автоматическое начало работы при отключенной сети 230V (в режимах «ВКЛ.» и «ВКЛ. ЯРКО»)
- Может использоваться как автономный фонарь, является удачным решением для туристических походов

Li-ion

0°C
+40°C

F

IP20

ENEC

ГАРАНТИЯ
1
ГОД

Срок службы
30000
ЧАСОВ

A

B

C

D

E

F

G

Артикул	Модель	Мощность, Вт		Световой поток, Лм		Время автономной работы, ч		Кол-во светодиодов	Длина шнура, м	Время полной подзарядки, ч	Размер ШхВхД, мм	Упаковка, шт
		РЕЖИМ ВКЛ	РЕЖИМ ВКЛ ЯРКО	РЕЖИМ ВКЛ	РЕЖИМ ВКЛ ЯРКО	РЕЖИМ ВКЛ	РЕЖИМ ВКЛ ЯРКО					
LE060301-0002	LE LED LT-96130	0,5	1	45	90	4-5	2-3	30	0,25	10	40x25x160	40
LE060301-0001	LE LED LT-9030	1	2	80	160	6-8	3-4	30	0,60	12	62x30x205	20
LE060301-0003	LE LED LT-9245	1,5	3	120	240	6-8	3-4	45	0,60	10	65x30x228	20
LE060301-0004	LE LED LT-9060	2	4	160	320	6-8	3-4	60	0,75	10	65x36x360	20
LE060301-0005	LE LED LT-9090	3	6	290	580	8-10	4-5	90	0,75	15	67x36x500	15



UFO

Светодиодные светильники для высотных пролетов



НАЗНАЧЕНИЕ


■ Для общего освещения общественных (спортивных залов, катков, торговых и выставочных павильонов), производственных (цехов предприятий, подвалов, гаражей и т.д.) и складских помещений. Может использоваться как светильник наружного освещения, благодаря высокой степени защиты IP65.

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус – алюминиевый сплав
- Источник света – светодиоды Epistar (Тайвань)
- Защитная группа линз с диаграммой освещения 90°
- Импульсный драйвер в независимом корпусе
- В комплекте рым-болт для подвеса

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий диапазон рабочего напряжения 85-265В без изменения светового потока во всем диапазоне питания
- Угол освещения 90°обеспечивает более яркое световое пятно и меньшие потери на боковое освещение
- Эффективное охлаждение обеспечивает высокую долговечность работы без необходимости обслуживания светильника

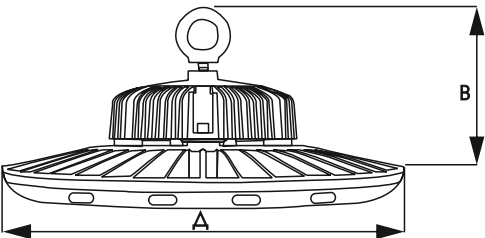

Кривая распределения силы света

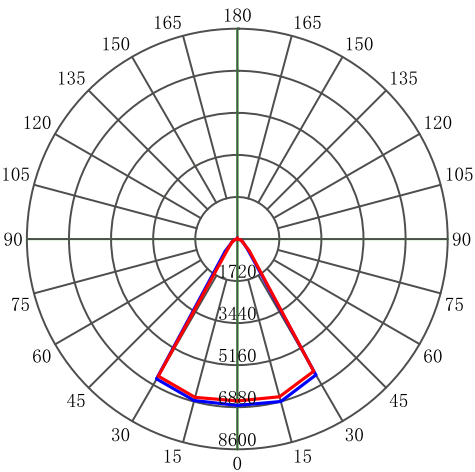


Схема распределения освещенности на горизонтальных поверхностях 100Вт

H, м	Освещенность, лк	D, м	S, м
2.0	543.09	3.36	8.86
3.0	241.37	4.67	17.1
3.5	177.33	5.45	23.3
4.0	135.77	6.22	30.4
5.0	86.89	7.78	47.6
5.5	71.81	8.56	57.6
6.0	60.34	9.34	68.5
6.5	51.42	10.12	80.4
7.0	44.33	10.89	93.2
8.0	33.94	12.45	121.8

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер ДхВ,мм	Масса, кг	Упаковка, шт
LE061800-0014	LE UFO LED 100W 6K	100	6500	10000	288x150	2,1	1
LE061800-0015	LE UFO LED 150W 6K	150	6500	15000	340x155	3,2	1
LE061800-0016	LE UFO LED 200W 6K	200	6500	20000	390x167	4,8	1



М 223

Светильники точечного освещения
потолочные встраиваемые

НАЗНАЧЕНИЕ



- Для общего и декоративного освещения помещений административных и жилых зданий

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус — металл анодированный под золото, хром, никель в комбинации с окраской
- Патрон — негорючий пластик
- Контактные площадки — медный сплав

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеальное решение для подвесных и натяжных потолков, мебели и других конструкций
- Небольшая установочная высота позволяет сделать ваш потолок выше
- Отсутствие заднего света (важно для полупрозрачных натяжных потолков)
- Пружинное крепление



ХРОМ



ЗОЛОТО



НИКЕЛЬ



БЕЛЫЙ

+1°C
+45°C

F

IP20

ГARANТИЯ
1
ГОД

EAC

A

B

C

D

E

F

G

Артикул	Модель	Тип лампы	Тип цоколя	Цвет корпуса	Размер Д внеш. х Д внутр. х В, мм	Тип светильника	Диаметр врезного отверстия, мм	Упаковка, комплектация
LE060901-0093	LE M 223-1	LE SPT	GX53	белый	106x90x38	H4	90	индивидуальная цветная коробка, пластиковое установочное кольцо в комплекте
LE060901-0094	LE M 223-2			никель				
LE060901-0095	LE M 223-3			хром				
LE060901-0096	LE M 223-5			золото				
LE060901-0089	LE M 223-1	LE SPT	GX53	белый	100x78x16,7	H2	85	термоусадочная пленка
LE060901-0090	LE M 223-2			никель				
LE060901-0091	LE M 223-3			хром				
LE060901-0092	LE M 223-5			золото				



FL 1

Светодиодные прожекторы



НАЗНАЧЕНИЕ

- Предназначены для внутреннего и наружного освещения (открытых пространств, площадей, парков, автостоянок, фасадов зданий, архитектурных памятников, строительных площадок, территорий спортивных сооружений и т.д.)

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус — герметичный, литой, выполнен из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием
- Пластиковая накладная рамка — создает эстетичный внешний вид
- Скоба для крепления — стальная, для установки на горизонтальных и вертикальных поверхностях
- Светоотражатель — из термоустойчивого пластика
- Стекло — защитное ударопрочное
- Источник света — сверхъяркие SMD светодиоды Epistar, с повышенными параметрами светотдачи
- Вводной кабель — трехжильный, для подключения к источнику напряжения

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Современный дизайн и эстетичный внешний вид
- Компактный алюминиевый корпус, оснащенный радиатором, обеспечивает длительность эксплуатации благодаря эффективному отводу и рассеиванию тепла от светодиодного модуля
- Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65
- Высокоэффективный драйвер, построенный на интегральной микросхеме, обеспечивает работу светильника без потерь электроэнергии
- Дополнительная защита от скачков напряжения, за счет включения в конструкцию драйвера варисторов
- Надежный стальной поворотный держатель с фиксацией болтами
- Не излучают вредных ультрафиолетовых лучей
- Экологичный - не содержит ртуть, фосфор и свинец
- Яркий направленный свет при максимальной экономии энергии

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер ДхШхВ,мм	Упаковка, шт
LE040303-0041	LE LED FL 1	10	6500	950	98x80x30	60
LE040303-0042	LE LED FL 1	20	6500	1800	118x105x30	40
LE040303-0043	LE LED FL 1	30	6500	2700	150x135x32	40
LE040303-0044	LE LED FL 1	50	6500	4250	178x170x32	20
LE040303-0045	LE LED FL 1	70	6500	6500	218x200x32	20
LE040303-0046	LE LED FL 1	100	6500	9000	253x250x35	10
LE040303-0047	LE LED FL 1	150	6500	12900	330x275x35	5
LE040303-0048	LE LED FL 1	200	6500	19000	390x310x35	5



FL IR

Светодиодные прожекторы с датчиком движения



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначены для внутреннего и наружного освещения мест, где не требуется постоянная освещенность: входные и подъездные территории, охранные объекты, парковки, вход в складские и подсобные помещения и т.д.

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус — герметичный литой, выполнен из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием
- Стекло — защитное ударопрочное
- Светоотражатель — из термоустойчивого пластика
- Скоба для крепления — стальная, для установки на вертикальные и горизонтальные поверхности
- Надежный силиконовый уплотнитель
- Инфракрасный датчик движения

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактность и современность конструкции
- Высокая механическая прочность
- Защита от пыли и влаги по классу IP65
- Широкий диапазон рабочего напряжения
- Существенное снижение расходов на электроэнергию благодаря автоматизации освещения с помощью датчика движения
- 3D датчик движения (любое положение по желанию — вправо/влево/вверх/вниз)
- Возможность регулирования параметров датчика движения



120°

265

-40°C

+40°C

F

IP65

3D

сенсор

ЕМС

ГАРАНТИЯ

2

ГОДА

срок службы

30000

ЧАСОВ

A

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер ДхШхВ,мм	Упаковка, шт
LE040304-0001	LE LED FL IR	10	6500	800	137x110x60	50
LE040304-0002	LE LED FL IR	20	6500	1600	158x135x62	30
LE040304-0003	LE LED FL IR	30	6500	2400	170x132x62	20
LE040304-0004	LE LED FL IR	50	6500	4000	193x188,6x62,3	20
LE040304-0005	LE LED FL IR	70	6500	5300	193x188,6x62,3	20
LE040304-0006	LE LED FL IR	100	6500	7500	214x225x60	20




LST 3


Уличные светодиодные светильники

НАЗНАЧЕНИЕ

■ Предназначены для основного освещения производственных площадок, дорог, магистралей, дворов, парковок, придомовых и парковых территорий, скверов и бульваров.

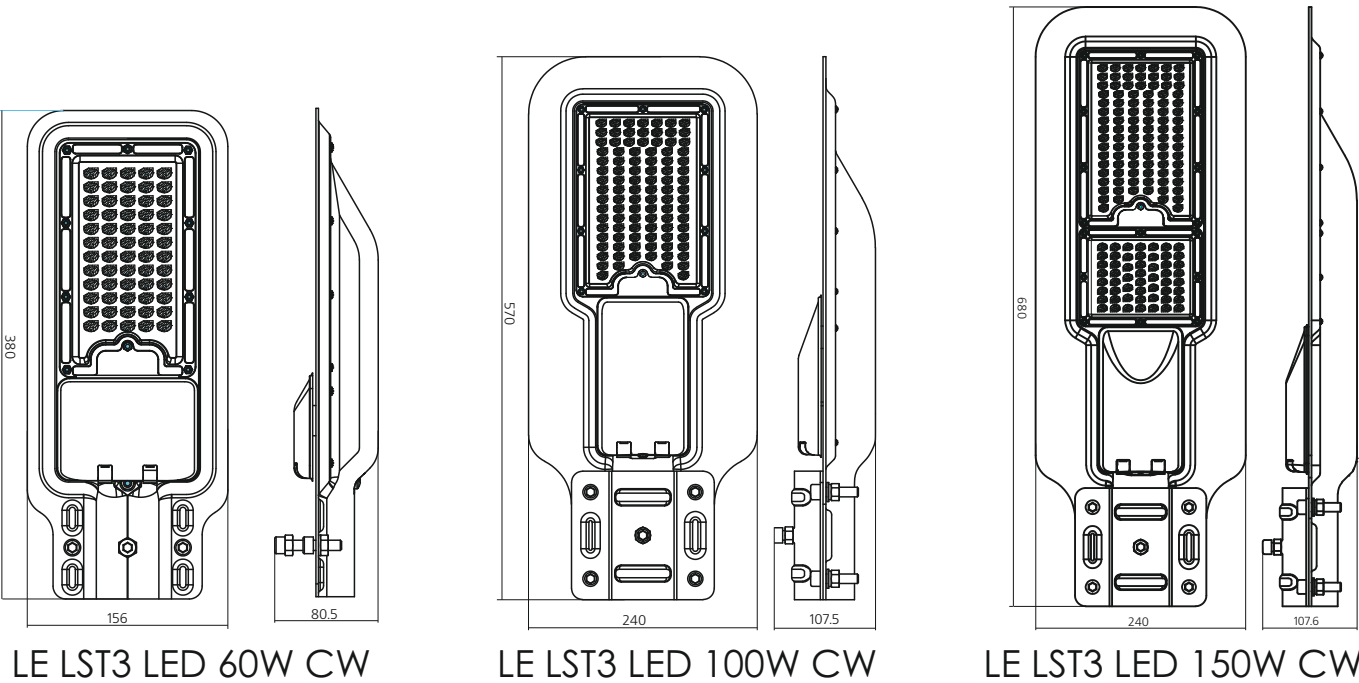

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цвет корпуса	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размер ДхШхВ, мм	Посадочный размер, мм	Упаковка, шт
LE061000-0013	LE LST3 LED 60W CW	60	серый	6500	6000	380x156x80.5	40-45	1
LE061000-0014	LE LST3 LED 100W CW	100			10000	570x240x107.5	55-60	1
LE061000-0015	LE LST3 LED 150W CW	150			15000	684x240x107.5	55-60	1
LE061000-0016	LE LST3 LED 200W CW	200			20000	816x280x107.5	55-60	1
LE061000-0017	LE LST3 LED 60W CW	60	черный	5000	6000	380x156x80.5	40-45	1
LE061000-0018	LE LST3 LED 100W CW	100			10100	570x240x107.5	55-60	1
LE061000-0019	LE LST3 LED 150W CW	150			15000	684x240x107.5	55-60	1
LE061000-0020	LE LST3 LED 200W CW	200			20000	816x280x107.5	55-60	1

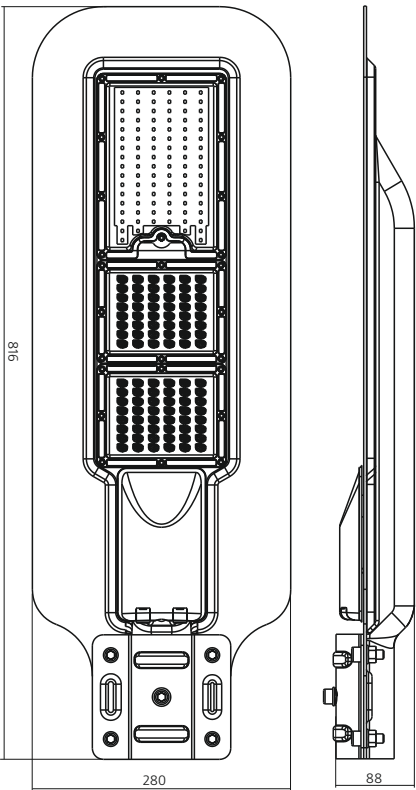

LE LST3 LED 200W CW

КОНСТРУКЦИЯ


- Источник света — светодиоды Epistar (Тайвань)
- Корпус — дюралюминиевый сплав
- Монтаж на консоль диаметром 40-45мм, 50-60 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкое энергопотребление
- Герметичность корпуса обеспечивает защиту светодиодных источников света и блока питания от негативного воздействия, в том числе и вибраций
- Вторичная оптика выполнена с применением светораспределяющих линз для достижения в одной плоскости широкой диаграммы, а в другой — смещения светового потока на дорожное полотно
- Стойкость защитного экрана к утрате прозрачности под воздействием ультрафиолета
- Невосприимчивость к воздействию влаги и температурным колебаниям
- Продолжительный рабочий ресурс
- Не требует специального регулярного обслуживания

PL WH

Ультратонкие панели

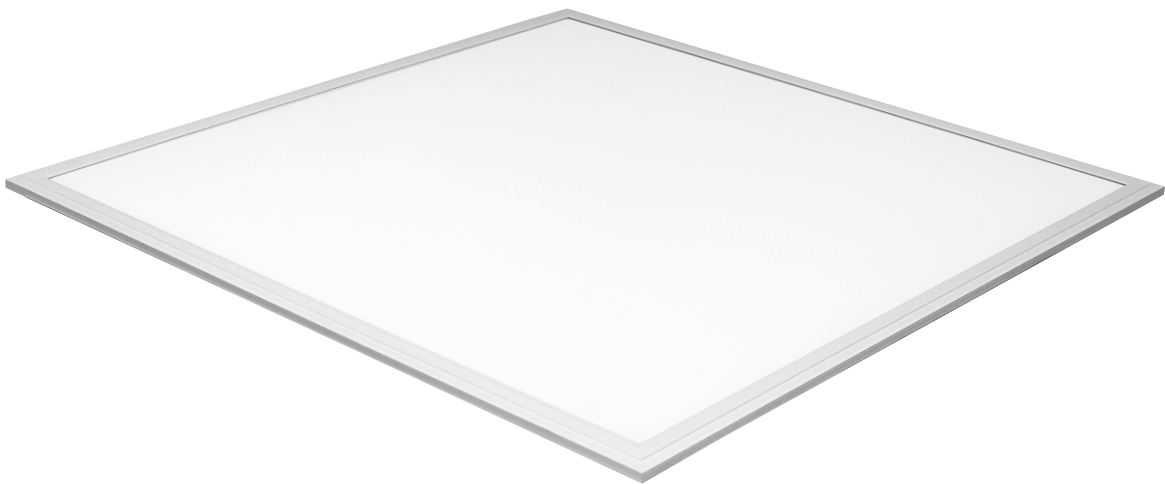

НАЗНАЧЕНИЕ

- Для общего освещения административных и офисных зданий, торговых и общественных помещений, вестибюлей и холлов

КОНСТРУКЦИЯ

- Источник света — высококачественные сверхъяркие SMD-светодиоды
- Рассеиватель — матовый пластик типа "опал"
- Материал корпуса — окрашенный металл

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Импульсный драйвер обеспечивает стабильный световой поток в широком диапазоне напряжений 175-265В
- Яркое равномерное свечение, безопасное для глаз
- Мгновенное включение и ровный без пульсаций свет
- Высокая энергоэффективность (>85Лм/Вт) при малом энергопотреблении
- Ультратонкий корпус позволяет использовать светильник для подвесных потолков с узкими просветами
- Удобный монтаж и сервисное обслуживание благодаря внешнему блоку питания
- Безопасность и экологичность: не содержит ртуть и тяжелые металлы, отсутствует ультрафиолетовое излучение



Схема распределения освещенности на горизонтальных поверхностях

3600Лм

Н, м	Освещенность, люкс (3600Лм)	D, м	S, м²
1	1221,7	3,05	7,3
2	305,4	6,09	29,2
3	135,7	9,14	65,6
4	76,3	12,18	116,6
5	48,8	15,23	182,2

A

B

C

D

E

F

G

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Номинальное напряжение, В	Размер ДхШхВ, мм	Масса, кг	Упаковка, шт
LE 061900-0023	LE LED PL WH 40W 6500K	40	6500	3600	230	595x595x8	1.62	8

PLS WH

Универсальные панели



НАЗНАЧЕНИЕ

- Для общего освещения административных и офисных зданий, торговых и общественных помещений, вестибюлей и холлов

КОНСТРУКЦИЯ

- Источник света — высококачественные сверхъяркие SMD-светодиоды
- Рассеиватель — прозрачный пластик типа "призма"
- Материал корпуса — окрашенный металл

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Импульсный драйвер обеспечивает стабильный световой поток в широком диапазоне напряжений 180-250В
- Яркое равномерное свечение, безопасное для глаз
- Мгновенное включение и ровный без пульсаций свет
- Высокая энергоэффективность (>85Лм/Вт) при малом энергопотреблении
- Два удобных способа монтажа: накладной и встраиваемый
- Выведенный провод позволяет значительно ускорить и удешевить процесс монтажа
- Блок питания скрыт в корпус светильника
- Безопасность и экологичность: не содержит ртути и тяжелые металлы, отсутствует ультрафиолетовое излучение

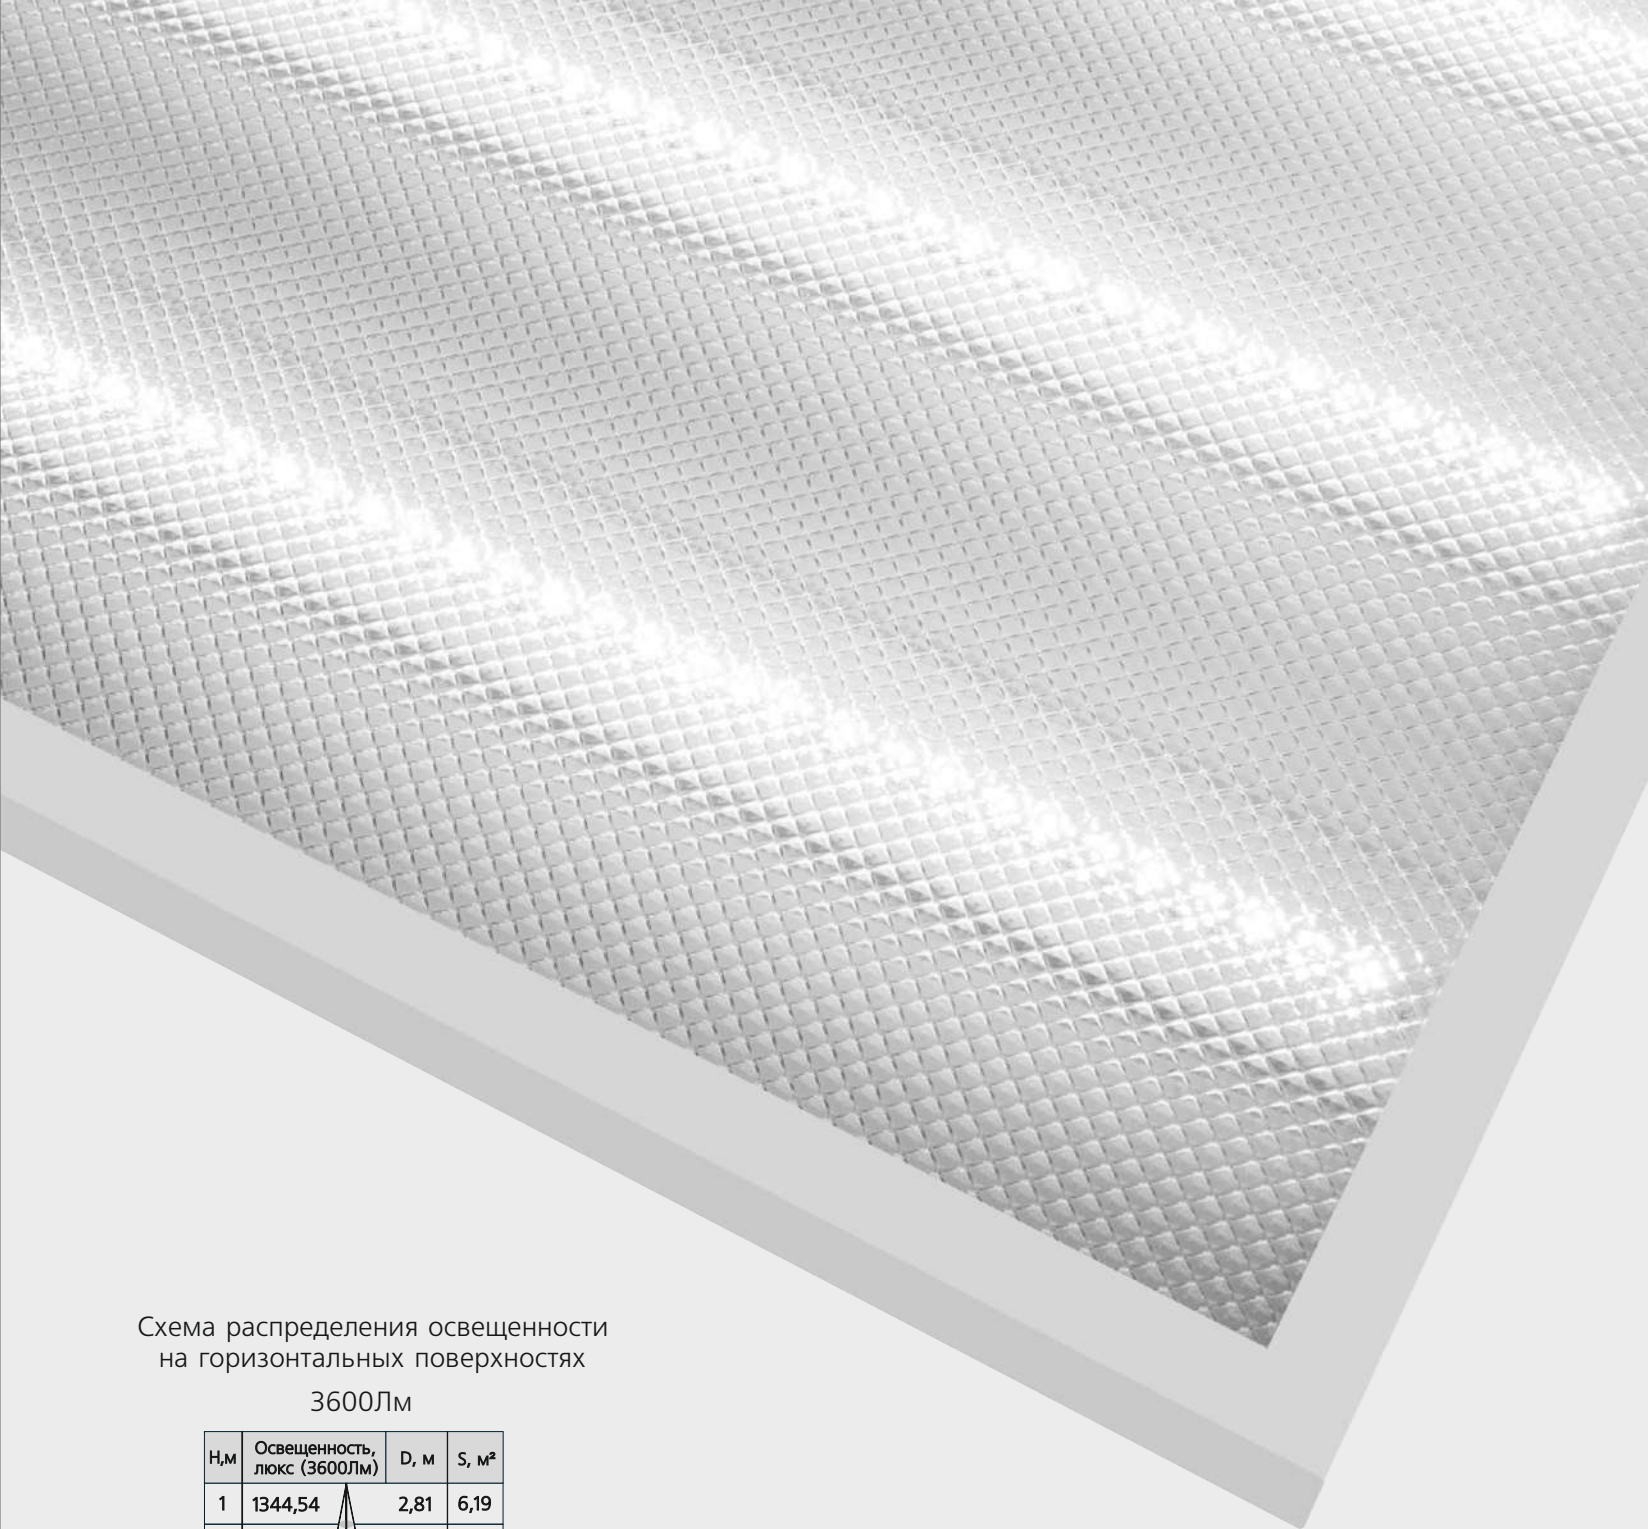


Схема распределения освещенности на горизонтальных поверхностях

3600Лм

Н,м	Освещенность, люкс (3600Лм)	D, м	S, м²
1	1344,54	2,81	6,19
2	336,13	5,62	24,79
3	149,39	8,44	55,91
4	84,03	11,25	99,35
5	53,78	14,06	155,18

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Номинальное напряжение, В	Размер ДхШхВ, мм	Масса, кг	Упаковка, шт
LE 061900-0001	LE LED PLS WH 40W 6500K	40	6500	3500	230	595x595x19	1.38	4
LE 061900-0019	LE LED PLS 06 WH 40W 4K	40	4000	3600	230	595x595x19	1.38	4

T-LED

Светодиодные лампы большой мощности

НАЗНАЧЕНИЕ

■ Для общественных и бытовых помещений, промышленных объектов

КОНСТРУКЦИЯ

- Источник света — высококачественные сверхъяркие SMD-светодиоды
- Рассеиватель — матовый, ударопрочный пластик
- Материал корпуса лампы — алюминиевый радиатор, покрытый теплостойким пластиком

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Энергоэффективность до 10 раз выше в сравнении с эквивалентными лампами накаливания (ЛОН)
- Импульсный драйвер обеспечивает стабильную яркость свечения и широкий диапазон рабочего напряжения (150-275В)
- Высокая прочность материалов: лампы устойчивы к механическим воздействиям, ударам и вибрациям
- Яркое равномерное свечение, безопасное для глаз
- Высокий индекс цветопередачи (RA>80) обеспечивает качественную передачу естественных цветов без искажения оттенков
- Мгновенное включение и ровный без пульсаций свет
- Безопасность и экологичность: не содержит ртути и тяжелые металлы, отсутствует ультрафиолетовое излучение



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Тип цоколя	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Номинальное напряжение, В	Размер ДхВ,мм	Упаковка, шт
LE010511-0010	LE T-30W LED 6K E27	30	E27	6500	2900	230	100x159	20
LE010511-0011	LE T-40W LED 6K E27	40	E27/E40	6500	3900	230	118x186	12
LE010511-0012	LE T-50W LED 6K E27	50	E27/E40	6500	5200	230	138x206	8
LE010511-0007	LE T-70W LED 6500K E27	70	E27/E40	6500	6000	230	135x238	8
LE010511-0016	LE T-80W LED 6500K E27	80	E27	6500	8000	230	140x240	12
LE010511-0015	LE T-100W LED 6500K E40	100	E40	6500	9100	230	160x282	8



SPT

Светодиодные лампы общего освещения

НАЗНАЧЕНИЕ

- Для общего и акцентного освещения административных и жилых помещений

КОНСТРУКЦИЯ

- Источник света — высококачественные сверхъяркие SMD-светодиоды
- Рассеиватель — матовый, ударопрочный пластик
- Материал корпуса лампы — термостойкий пластик

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Энергоэффективность до 10 раз выше в сравнении с эквивалентными лампами накаливания (ЛОН)
- Импульсный драйвер обеспечивает стабильный световой поток в широком диапазоне напряжений 180-265В
- Яркое равномерное свечение, безопасное для глаз
- Высокий индекс цветопередачи (RA>80) обеспечивает качественную передачу естественных цветов без искажения оттенков
- Мгновенное включение и ровный без пульсаций свет
- Безопасность и экологичность: не содержит ртути и тяжелые металлы, отсутствует ультрафиолетовое излучение

- В линейке товаров представлена серия точечных светильников М 223, к которым идеально подойдут лампы SPT (серия представлена на странице 104)



180°

265V

-25°C

+40°C

F

ЕАС

ГARANТИЯ

2 ГОДА

СРЕДН. СПУЗЫ

30000 ЧАСОВ

A

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Тип цоколя	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Номинальное напряжение, В	Размер ДхВ, мм	Упаковка, шт
LE010508-0021	LE SPT 5W 4K GX53	5	GX53	4000	480	230	74x27	100
LE010508-0022	LE SPT 8W 3K GX53	8	GX53	3000	680	230	74x27	100
LE010508-0023	LE SPT 8W 4K GX53	8	GX53	4000	700	230	74x27	100
LE010508-0026	LE SPT 8W 6K GX53	8	GX53	6500	720	230	74x27	100
LE010508-0025	LE SPT 10W 3K GX53	10	GX53	3000	800	230	74x27	100
LE010508-0024	LE SPT 10W 4K GX53	10	GX53	4000	850	230	74x27	100
LE010508-0027	LE SPT 10W 6K GX53	10	GX53	6500	900	230	74x27	100
LE010508-0029	LE SPT 12W 4K GX53	12	GX53	4000	1080	230	74x27	100
LE010508-0030	LE SPT 12W 6K GX53	12	GX53	6500	1200	230	74x27	100
LE010508-0032	LE SPT 15W 4K GX53	15	GX53	4000	1275	230	74x27	100
LE010508-0033	LE SPT 15W 6K GX53	15	GX53	6500	1350	230	74x27	100
LE010508-0034	LE SPT 17W 4K GX53	17	GX53	4000	1450	230	74x27	100
LE010508-0035	LE SPT 17W 6K GX53	17	GX53	6500	1530	230	74x27	100



MR16

Светодиодные лампы общего освещения



LE MR16 LED GU5.3



LE MR16 LED GU10

НАЗНАЧЕНИЕ

- Для общего, акцентного освещения административных и жилых помещений

КОНСТРУКЦИЯ

- Источник света — высококачественные сверхъяркие SMD-светодиоды
- Рассеиватель — матовый, ударопрочный пластик
- Материал корпуса ламп — терлостойкий пластик



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Энергоэффективность до 10 раз выше в сравнении с эквивалентными лампами накаливания (ЛОН)
- Импульсный драйвер обеспечивает стабильный световой поток в широком диапазоне напряжений 175-265В
- Яркое равномерное свечение, безопасное для глаз
- Высокий индекс цветопередачи (RA>80) обеспечивает качественную передачу естественных цветов без искажения оттенков
- Мгновенное включение и ровный без пульсаций свет
- Безопасность и экологичность: не содержит ртути и тяжелые металлы, отсутствует ультрафиолетовое излучение

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Тип цоколя	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Номинальное напряжение, В	Размер ДхВ,мм	Упаковка, шт
LE010504-0055	LE MR16 LED	5	GU5.3	3000	540	230	50x51	100
LE010504-0056	LE MR16 LED	5	GU5.3	4000	590	230	50x51	100
LE010504-0054	LE MR16 LED	7	GU5.3	3000	680	230	50x51	100
LE010504-0053	LE MR16 LED	7	GU5.3	4000	700	230	50x51	100
LE010504-0065	LE MR16 LED	7	GU5.3	6500	740	230	50x51	100
LE010504-0062	LE MR16 LED	9	GU5.3	3000	810	230	50x51	100
LE010504-0063	LE MR16 LED	9	GU5.3	4000	830	230	50x51	100
LE010504-0064	LE MR16 LED	9	GU5.3	6500	850	230	50x51	100
LE010504-0066	LE MR16 LED	12	GU5.3	3000	910	230	50x51	100
LE010504-0067	LE MR16 LED	12	GU5.3	4000	930	230	50x51	100
LE010504-0068	LE MR16 LED	12	GU5.3	6500	950	230	50x51	100
LE010504-0069	LE MR16 LED	7	GU10	4000	700	230	50x56,5	100
LE010504-0070	LE MR16 LED	7	GU10	6500	740	230	50x56,5	100
LE010504-0071	LE MR16 LED	9	GU10	4000	830	230	50x56,5	100
LE010504-0072	LE MR16 LED	9	GU10	6500	850	230	50x56,5	100
LE010504-0073	LE MR16 LED	12	GU10	4000	930	230	50x56,5	100
LE010504-0074	LE MR16 LED	12	GU10	6500	930	230	50x56,5	100

RM

Светодиодные лампы общего освещения



LE RM50 LED 7W



LE RM63 LED 9W

НАЗНАЧЕНИЕ

- Для общего освещения административных и жилых помещений

КОНСТРУКЦИЯ

- Источник света — высококачественные сверхъяркие SMD-светодиоды
- Рассеиватель — матовый, ударопрочный пластик
- Материал корпуса ламп — терлостойкий пластик

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Энергоэффективность до 10 раз выше в сравнении с эквивалентными лампами накаливания (ЛОН)
- Импульсный драйвер обеспечивает стабильный световой поток в широком диапазоне напряжений 175-260В
- Яркое равномерное свечение, безопасное для глаз
- Высокий индекс цветопередачи (RA>80) обеспечивает качественную передачу естественных цветов без искажения оттенков
- Мгновенное включение и ровный без пульсаций свет
- Безопасность и экологичность: не содержит ртути и тяжелые металлы, отсутствует ультрафиолетовое излучение



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Тип цоколя	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Номинальное напряжение, В	Размер ДхВ,мм	Упаковка, шт
LE010507-0015	LE RM50 LED	7	E14	4000	620	230	50x82	100
LE010507-0012	LE RM63 LED	9	E27	4000	810	230	63x102	100

A60/A65

Светодиодные лампы общего освещения



LE A60 LED 10W

LE A60 LED 15W

LE A65 LED 18W

НАЗНАЧЕНИЕ

- Для общего освещения помещений в административных и жилых зданиях

КОНСТРУКЦИЯ

- Источник света — высококачественные сверхъяркие SMD-светодиоды
- Рассеиватель — матовый, ударопрочный пластик
- Материал корпуса лампы — термостойкий пластик

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Энергоэффективность до 10 раз выше в сравнении с эквивалентными лампами накаливания (ЛОН)
- Импульсный драйвер обеспечивает стабильный световой поток в широком диапазоне напряжений 175-265В
- Яркое равномерное свечение, безопасное для глаз
- Высокий индекс цветопередачи (RA>80) обеспечивает качественную передачу естественных цветов без искажения оттенков
- Мгновенное включение и ровный без пульсаций свет
- Безопасность и экологичность: не содержит ртути и тяжелые металлы, отсутствует ультрафиолетовое излучение



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Тип цоколя	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Номинальное напряжение, В	Размер ДхВ, мм	Упаковка, шт
LE010501-0077	LE A60 LED	10	E27	3000	820	230	60x110	100
LE010501-0078	LE A60 LED	10	E27	4000	850	230	60x110	100
LE010501-0079	LE A60 LED	10	E27	6500	880	230	60x110	100
LE010501-0074	LE A60 LED	15	E27	3000	1250	230	60x118	100
LE010501-0075	LE A60 LED	15	E27	4000	1300	230	60x118	100
LE010501-0076	LE A60 LED	15	E27	6500	1350	230	60x118	100
LE010501-0064	LE A65 LED	18	E27	4000	1600	230	65x135	100
LE010501-0065	LE A65 LED	18	E27	6500	1700	230	65x135	100

A60

Светодиодные лампы общего освещения низковольтные



LE A60 LED

НАЗНАЧЕНИЕ

- Для общего освещения в сетях пониженного напряжения питания

КОНСТРУКЦИЯ

- Источник света — высококачественные сверхъяркие SMD-светодиоды
- Рассеиватель — матовый, ударопрочный пластик
- Материал корпуса лампы — термостойкий пластик

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Энергоэффективность до 10 раз выше в сравнении с эквивалентными лампами накаливания (ЛОН)
- Используются в низковольтных системах резервного освещения, при освещении станков и оборудования, в приборах автомобильной и морской техники для исключения поражения электрическим током
- Стабильно работают в сетях пониженного напряжения питания от 12 до 36В как при постоянном, так и при переменном токе, обеспечивая дополнительную безопасность.
- Яркое равномерное свечение, безопасное для глаз
- Высокий индекс цветопередачи (RA>80) обеспечивает качественную передачу естественных цветов без искажения оттенков
- Мгновенное включение и ровный без пульсаций свет
- Безопасность и экологичность: не содержит ртути и тяжелые металлы, отсутствует ультрафиолетовое излучение



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Тип цоколя	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Номинальное напряжение, В	Размер ДхВ, мм	Аналог, Вт
LE 010501-0080	LE A60 LED	10	E27	4000	820	12-36	60x110	ЛОН95
LE 010501-0081	LE A60 LED	10	E27	6500	840	12-36	60x110	ЛОН95

T8

Светодиодные лампы общего освещения



НАЗНАЧЕНИЕ

- Для общего и декоративного освещения жилых и административных помещений

КОНСТРУКЦИЯ

- Источник света — высококачественные сверхъяркие SMD-светодиоды
- Рассеиватель — матовое стекло
- Материал корпуса ламп — теплостойкий пластик

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Энергоэффективность до 10 раз выше в сравнении с эквивалентными лампами накаливания (ЛОН)
- Импульсный драйвер обеспечивает стабильный световой поток в широком диапазоне напряжений 185-265В
- Яркое равномерное свечение, безопасное для глаз
- Высокий индекс цветопередачи (RA>80) обеспечивает качественную передачу естественных цветов без искажения оттенков
- Мгновенное включение и ровный без пульсаций свет
- Безопасность и экологичность: не содержит ртути и тяжелые металлы, отсутствует ультрафиолетовое излучение



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Тип цоколя	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Номинальное напряжение, В	Размер ДхВ, мм	Упаковка	
								шт	тип
LE010513-0001	LE T8 LED	10	G13	6500	850	230	26x602	25	пенополиэтилен
LE010513-0002	LE T8 LED	19	G13	6500	1650	230	26x1212	25	пенополиэтилен
LE010513-0009	LE T8 LED	30	G13	6500	2660	230	26x1212	25	пенополиэтилен
LE010513-0003	LE T8 LED	10	G13	4000	800	230	26x602	25	пенополиэтилен
LE010513-0004	LE T8 LED	19	G13	4000	1600	230	26x1212	25	пенополиэтилен
LE010513-0008	LE T8 LED	30	G13	4000	2520	230	26x1212	25	пенополиэтилен

JC/JCD

Светодиодные лампы капсульные



НАЗНАЧЕНИЕ

- Для использования в декоративных точечных светильниках и люстрах

КОНСТРУКЦИЯ

- Источник света — высококачественные сверхъяркие SMD-светодиоды
- Рассеиватель — для моделей LE JC LED — силиконовая капсула, для моделей LE JCD LED — пластиковая колба на керамическом основании
- Материал корпуса ламп — теплостойкий пластик



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Тип цоколя	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Номинальное напряжение, В	Размер ДхВ, мм	Упаковка, шт
LE010503-0007	LE JC LED	2	G4	3000	100	12	10x36	100/1000
LE010503-0008	LE JC LED	2	G4	4000	120	12	10x36	100/1000
LE010503-0014	LE JC LED	2	G4	6500	140	12	10x36	100/1000
LE010503-0011	LE JC LED	2	G4	3000	150	230	10x36	100/1000
LE010503-0012	LE JC LED	2	G4	4000	170	230	10x36	100/1000
LE010503-0013	LE JC LED	2	G4	6500	190	230	10x36	100/1000
LE010503-0010	LE JC LED	3	G4	4000	220	12	12x37,5	100/1000
LE010503-0015	LE JC LED	3	G4	6500	240	12	12x37,5	100/1000
LE010510-0013	LE JCD LED	3	G4	4000	220	230	13x37	100/1000
LE010510-0019	LE JCD LED	3	G4	6500	240	230	13x37	100/1000
LE010510-0021	LE JCD LED	5	G4	4000	480	230	16x50	100/1000
LE010510-0022	LE JCD LED	5	G4	6500	520	230	16x50	100/1000
LE010510-0024	LE JCD LED	5	G9	4000	480	230	16x50	100/1000
LE010510-0025	LE JCD LED	5	G9	6500	520	230	16x50	100/1000
LE010510-0017	LE JCD LED	7	G9	4000	700	230	16x62	100/1000
LE010510-0026	LE JCD LED	7	G9	6500	750	230	16x62	100/1000
LE010510-0028	LE JCD LED	9	G9	4000	850	230	18x63	100/500
LE010510-0029	LE JCD LED	9	G9	6500	900	230	18x63	100/500

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Энергоэффективность до 10 раз выше в сравнении с эквивалентными лампами накаливания (ЛОН)
- Компактные габаритные размеры позволяют использовать лампы в светильниках и люстрах
- Яркое равномерное свечение, безопасное для глаз с любыми декоративными элементами
- Высокий индекс цветопередачи (RA>80) обеспечивает качественную передачу естественных цветов без искажения оттенков
- Мгновенное включение и ровный без пульсаций свет
- Безопасность и экологичность: не содержит ртути и тяжелые металлы, отсутствует ультрафиолетовое излучение

CK/SV/SVD

Светодиодные лампы декоративные



НАЗНАЧЕНИЕ

- Для общего освещения административных и жилых помещений

КОНСТРУКЦИЯ

- Источник света — высококачественные сверхъяркие SMD-светодиоды
- Рассеиватель — матовый, ударопрочный пластик
- Материал корпуса ламп — терлостойкий пластик

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Энергоэффективность до 10 раз выше в сравнении с эквивалентными лампами накаливания (ЛОН)
- Импульсный драйвер обеспечивает стабильный световой поток в широком диапазоне напряжений 175-265В
- Яркое равномерное свечение, безопасное для глаз
- Высокий индекс цветопередачи (RA>80) обеспечивает качественную передачу естественных цветов без искажения оттенков
- Мгновенное включение и ровный без пульсаций свет
- Безопасность и экологичность: не содержит ртуть и тяжелые металлы, отсутствует ультрафиолетовое излучение



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Тип цоколя	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Номинальное напряжение, В	Размер ДхВ, мм	Упаковка, шт
LE010501-0209	LE CK LED 8W 4K E14	8	E14	4000	670	230	45x79	100
LE010501-0216	LE CK LED 8W 6K E14	8	E14	6500	700	230	45x79	100
LE010501-0208	LE CK LED 8W 3K E27	8	E27	3000	640	230	45x79	100
LE010501-0210	LE CK LED 8W 4K E27	8	E27	4000	670	230	45x79	100
LE010501-0218	LE CK LED 8W 6K E27	8	E27	6500	700	230	45x79	100
LE010501-0212	LE SV LED 8W 3K E14	8	E14	3000	640	230	37x100	100
LE010501-0211	LE SV LED 8W 4K E14	8	E14	4000	670	230	37x100	100
LE010501-0219	LE SV LED 8W 6K E14	8	E14	6500	700	230	37x100	100
LE010501-0214	LE SV LED 8W 3K E27	8	E27	3000	640	230	37x100	100
LE010501-0213	LE SV LED 8W 4K E27	8	E27	4000	670	230	37x100	100
LE010501-0220	LE SV LED 8W 6K E27	8	E27	6500	700	230	37x100	100
LE010501-0217	LE SVD LED 8W 3K E14	8	E14	3000	640	230	37x125	100
LE010501-0215	LE SVD LED 8W 4K E14	8	E14	4000	670	230	37x125	100
LE010501-0221	LE SVD LED 8W 6K E14	8	E14	6500	700	230	37x125	100
LE010502-0199	LE CK LED 10W 4K E14	10	E14	4000	850	230	45x88	100
LE010502-0207	LE CK LED 10W 6K E14	10	E14	6500	870	230	45x88	100
LE010502-0206	LE CK LED 10W 3K E27	10	E27	3000	820	230	45x88	100
LE010502-0200	LE CK LED 10W 4K E27	10	E27	4000	850	230	45x88	100
LE010502-0208	LE CK LED 10W 6K E27	10	E27	6500	870	230	45x88	100
LE010502-0201	LE SV LED 10W 3K E14	10	E14	3000	820	230	37x112	100
LE010502-0204	LE SV LED 10W 4K E14	10	E14	4000	850	230	37x112	100
LE010502-0209	LE SV LED 10W 6K E14	10	E14	6500	870	230	37x112	100
LE010502-0203	LE SV LED 10W 4K E27	10	E27	4000	850	230	37x112	100
LE010502-0210	LE SV LED 10W 6K E27	10	E27	6500	870	230	37x112	100
LE010502-0170	LE SVD LED 10W 3K E14	10	E14	3000	820	230	37x130	100
LE010502-0205	LE SVD LED 10W 4K E14	10	E14	4000	850	230	37x130	100
LE010502-0211	LE SVD LED 10W 6K E14	10	E14	6500	870	230	37x130	100
LE010503-0300	LE CK LED 13W 3K E27	13	E27	3000	1130	230	45x89	100
LE010503-0301	LE CK LED 13W 4K E14	13	E14	4000	1150	230	45x90	100
LE010503-0302	LE CK LED 13W 4K E27	13	E27	4000	1150	230	45x89	100
LE010503-0303	LE CK LED 13W 6K E14	13	E14	6500	1170	230	45x90	100
LE010503-0304	LE CK LED 13W 6K E27	13	E27	6500	1170	230	45x89	100
LE010503-0305	LE SV LED 13W 4K E14	13	E14	4000	1150	230	37x110	100
LE010503-0306	LE SV LED 13W 3K E14	13	E14	3000	1130	230	37x110	100
LE010503-0307	LE SV LED 13W 4K E27	13	E27	4000	1150	230	37x107	100
LE010503-0308	LE SV LED 13W 6K E14	13	E14	6500	1170	230	37x110	100
LE010503-0309	LE SV LED 13W 6K E27	13	E27	6500	1170	230	37x107	100
LE010503-0310	LE SVD LED 13W 3K E14	13	E14	3000	1130	230	37x135	100
LE010503-0311	LE SVD LED 13W 4K E14	13	E14	4000	1150	230	37x135	100
LE010503-0312	LE SVD LED 13W 6K E14	13	E14	6500	1170	230	37x135	100

LED F

Светодиодные лампы филаментные

ПРОЗРАЧНОЕ
СТЕКЛО



LE CK LEDF
7/9/11W



LE A60 LEDF
9/11/12/15W




LE SV LEDF
7/9/11W



LE SVD LEDF
7/9/11W




ЗОЛОТИСТОЕ
СТЕКЛО

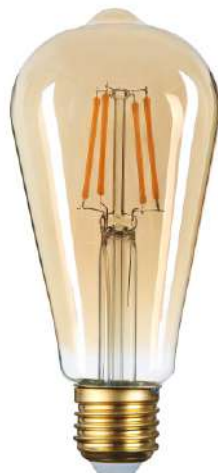

ST64 LOFT 9W



G95/G125 LOFT 9W

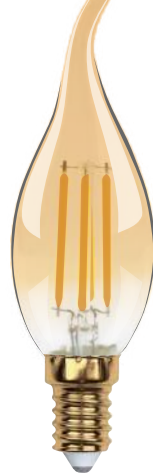

LE SVD LEDF
7/9/11W

КОНСТРУКЦИЯ

- Источник света - филаментные нити (высокачественные сверхъяркие светодиоды, покрытые люминофором)
- Рассеиватель — стекло
- Материал корпуса — алюминий/стекло

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Энергоэффективность до 10 раз выше в сравнении с эквивалентными лампами накаливания (ЛОН)
- Импульсный драйвер обеспечивает стабильный световой поток в широком диапазоне напряжений 175-265В
- Филаментные лампы отлично сочетаются с хрустальными светильниками и люстрами, открытыми и прозрачными плафонами
- Благодаря прозрачной колбе а также из-за особенной конструкции филаментной нити, лампа обеспечивает широкий угол рассеивания света до 360 градусов;
- Яркое равномерное свечение, безопасное для глаз
- Мгновенное включение и ровный без пульсаций свет
- Безопасность и экологичность: не содержит ртути и тяжелые металлы, отсутствует ультрафиолетовое излучение



НАЗНАЧЕНИЕ

- Для общего и декоративного освещения жилых и административных помещений, ресторанов, гостиниц, холлов и арт-площадок

Артикул	Модель	Цвет колбы	Мощность, Вт	Тип цоколя	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Номинальное напряжение, В	Размер ДхВ, мм	Упаковка, шт
LE010512-0011	LE SV LEDF	Прозрачное стекло	7	E14	3000	730	230	35x98	100
LE010512-0012			7	E14	4000	750			
LE010512-0013			9	E14	3000	850			
LE010512-0014			9	E14	4000	870			
LE010512-0015			11	E14	3000	970			
LE010512-0016			11	E14	4000	990			
LE010512-0017			7	E27	4000	750			
LE010512-0018			9	E27	4000	870			
LE010512-0019			11	E27	4000	990			
LE010512-0020	LE CK LEDF	Прозрачное стекло	7	E14	3000	730	230	35x98	100
LE010512-0021			7	E14	4000	750			
LE010512-0022			9	E14	3000	850			
LE010512-0023			9	E14	4000	870			
LE010512-0024			11	E14	3000	970			
LE010512-0025			11	E14	4000	990			
LE010512-0026			7	E27	4000	750			
LE010512-0027			9	E27	4000	870			
LE010512-0028			11	E27	4000	990			
LE010512-0029	LE SVD LEDF	Прозрачное стекло	7	E14	3000	730	230	35x120	100
LE010512-0030			7	E14	4000	750			
LE010512-0031			9	E14	3000	850			
LE010512-0032			9	E14	4000	870			
LE010512-0033			9	E14	6500	890			
LE010512-0034			11	E14	3000	970			
LE010512-0035			11	E14	4000	990			
LE010512-0036			11	E14	6500	1080			
LE010512-0045		Золотистое стекло	7	E14	4000	740			
LE010512-0047			9	E14	4000	860			
LE010512-0050			11	E14	4000	980			
LE010512-0002	LE A60 LEDF	Прозрачное стекло	9	E27	3000	855	230	60x105	100
LE010512-0003			9	E27	4000	910			
LE010512-0037			11	E27	3000	1020			
LE010512-0038			11	E27	4000	1045			
LE010512-0039			11	E27	6500	1090			
LE010512-0040			13	E27	3000	1235			
LE010512-0041			13	E27	4000	1250			
LE010512-0042			13	E27	6500	1275			
LE010512-0043			15	E27	3000	1480			
LE010512-0044			15	E27	4000	1520			
LE010512-0051	LE LED ST64 LOFT	Золотистое стекло	9	E27	3000	850	230	64x140	50
LE010512-0052	LE LED G95 LOFT		9	E27	3000	920		95x135	20
LE010512-0053	LE LED G125 LOFT		9	E27	3000	920		125x175	20

FITO

Светодиодные лампы для растений



ИП65

НАЗНАЧЕНИЕ

- Предназначена для использования в качестве дополнительного освещения растений и рассады в условиях недостатка солнечного света или полного отсутствия



LE FITO LED A60
красно-синий спектр



LE FITO LED A60
полный спектр


- КОНСТРУКЦИЯ**
- Источник света — специальные SMD фито-светодиоды
 - Рассеиватель — прозрачный ударопрочный пластик
 - Материал корпуса лампы — термостойкий пластик
- ПРЕИМУЩЕСТВА**
- Фитолампы гарантируют высокую эффективность и долговечность при значительном сокращении расходов на электроэнергию
 - Стабильный фотосинтетический фотонный поток в широком диапазоне напряжений 135-265В
 - Ускорение роста растений на всех этапах развития в 2-3 раза
 - Красно-синий спектр используется на стадии вегетации: стимулирует рост крепкой корневой системы и набор зеленой массы, идеально подходит для традиционных и экзотических культур, домашних растений, рассады, цветов в зимних садах, прорастания и формирования первых листьев и т.д.
 - Полный спектр помимо синего и красного излучает желто-зеленую область спектра улучшает цвет зелени, ускоряет цветение и завязь плодов, а ровный белый свет не раздражает глаза и не требует экранирования зоны посадки
 - Прозрачный полимерный рассеиватель с максимальной светопропускной способностью
 - Степень защиты IP65 для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью (парники и теплицы)
 - Мгновенное включение и ровный без пульсаций свет
 - Безопасность и экологичность: не содержит ртуть и тяжелые металлы, не требуют специальной утилизации



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Тип цоколя	Спектр	Фотосинтетический фотонный поток, В	Размер ДхВ,мм	Упаковка, шт
LE010514-0001	LE FITO LED A60	9	E27	красно-синий	11μмоль/с	60x118	100
LE010514-0002	LE FITO LED A60	12	E27	красно-синий	15μмоль/с	60x118	100
LE010514-0004	LE FITO LED A60	12	E27	полный	16,5μмоль/с	60x118	100
LE010514-0003	LE FITO LED A60	15	E27	красно-синий	18μмоль/с	60x118	100

FITO

Светодиодные светильники для растений

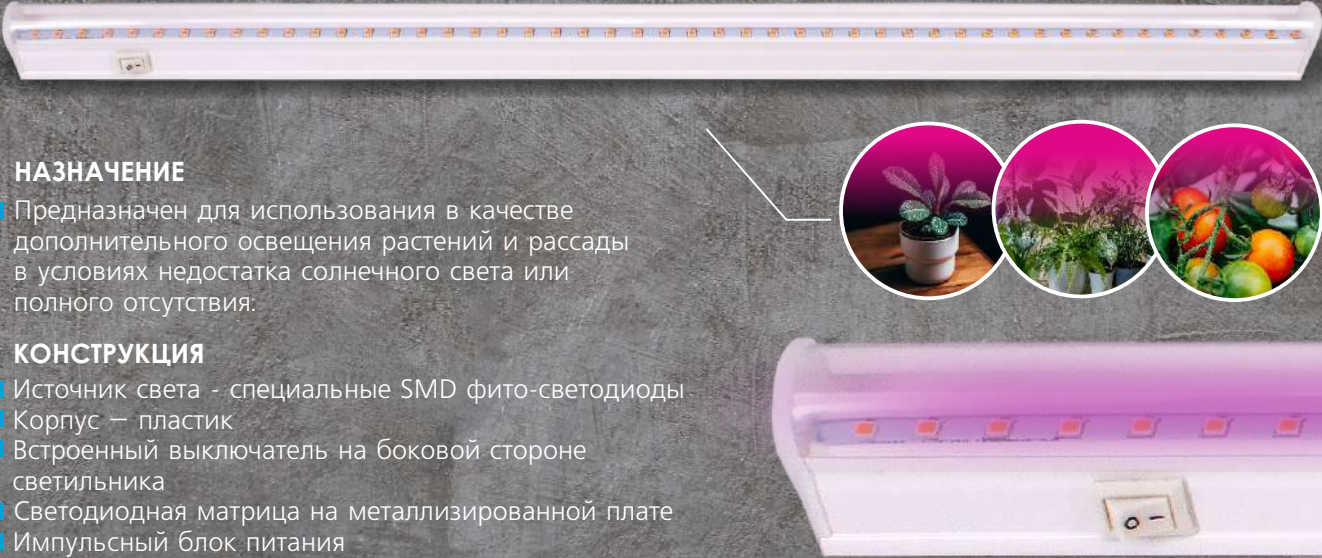

ИП65

НАЗНАЧЕНИЕ

- Предназначен для использования в качестве дополнительного освещения растений и рассады в условиях недостатка солнечного света или полного отсутствия.

КОНСТРУКЦИЯ

- Источник света - специальные SMD фито-светодиоды
- Корпус — пластик
- Встроенный выключатель на боковой стороне светильника
- Светодиодная матрица на металлизированной плате
- Импульсный блок питания
- Рассеиватель — прозрачный полимерный материал
- В комплекте коннекторы, крепления, сетевой шнур и заглушка

LE LED T5

- ПРЕИМУЩЕСТВА**
- Фитосветильники гарантируют высокую эффективность и долговечность при значительном сокращении расходов на электроэнергию
 - Стабильный фотосинтетический фотонный поток в широком диапазоне напряжений 135-265В
 - Ускорение роста растений на всех этапах развития в 2-3 раза
 - Красно-синий спектр используется на стадии вегетации: стимулирует рост крепкой корневой системы и набор зеленой массы, идеально подходит для традиционных и экзотических культур, домашних растений, рассады, цветов в зимних садах, прорастания и формирования первых листьев и т.д.
 - Линейный корпус светильника обладает современным функциональным дизайном: оптимален для длинных горшков, подоконников, грядок, выращивания рассады и пр.
 - Возможно последовательное соединение светильников разной мощности (суммарная мощность не должна превышать 100Вт)
 - Прозрачный полимерный рассеиватель с максимальной светопропускной способностью
 - Степень защиты IP65 для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью (парники и теплицы)
 - Мгновенное включение и ровный без пульсаций свет
 - Безопасность и экологичность: не содержит ртуть и тяжелые металлы, не требуют специальной утилизации



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Спектр	Фотосинтетический фотонный поток, В	Размер ДхВ,мм	Упаковка, шт
LE061600-1001	LE LED T5	12	красно-синий	15μмоль/с	572x21x33	25
LE061600-1002	LE LED T5	18	красно-синий	23μмоль/с	872x21x33	25
LE061600-1003	LE LED T5	20	красно-синий	30μмоль/с	1172x21x33	25

12В

Светодиодная лента



НАЗНАЧЕНИЕ

- Используется для внутреннего освещения, а также для декоративной подсветки внутри зданий и помещений

КОНСТРУКЦИЯ

- Гибкая светодиодная печатная плата
- Токоограничительные резисторы (защищают ленту от перегрева)
- Клеевой слой на обратной стороне
- Длина ленты - 5 м. в катушке

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкое энергопотребление и высокая светоотдача
- Лента легко гнется, удобно и прочно монтируется на клеевой слой на обратной стороне
- Не нагревается, подходит для использования в плохо вентилируемых нишах и закрытых конструкциях
- С помощью ленты можно подобрать любой цвет освещения, реализовывать интересные идеи по оформлению интерьера и экстерьера
- Ленту можно резать на секции по 3 светодиода в специально указанном месте
- Коннектор в комплекте

12В


Светодиодная лента



Артикул	Модель	Тип светодиодов	Количество светодиодов на метр	Световой поток, Лм/LED	Цветовая температура, К	Мощность, Вт/м	Степень защиты	Ширина, мм	Соответствие лампе накаливания
LE010616-001	LE 2835-60 4,8Вт 4000К IP20	2835	60	4-8	4000	4,8	IP20	8	60LED=35Вт
LE010616-002	LE 2835-60 4,8Вт 6500К IP20	2835	60	4-8	6500	4,8		8	
LE010616-003	LE 2835-120 9,6Вт 3000К IP20	2835	120	16-20	3000	9,6		8	
LE010616-004	LE 2835-120 9,6Вт 4000К IP20	2835	120	16-20	4000	9,6		8	120LED=65Вт
LE010616-005	LE 2835-120 9,6Вт 6500К IP20	2835	120	16-20	6500	9,6		8	
LE010616-006	LE 5050-30 7,2Вт 4000К IP20	5050	30	10-14	4000	7,2		10	
LE010616-007	LE 5050-30 7,2Вт 6500К IP20	5050	30	10-14	6500	7,2		10	30LED=35Вт
LE010616-008	LE 5050-30 7,2Вт RGB IP20	5050	30	—	RGB	7,2		10	
LE010616-009	LE 5050-60 14,4Вт 3000К IP20	5050	60	10-14	3000	14,4		10	
LE010616-010	LE 5050-60 14,4Вт 4000К IP20	5050	60	10-14	4000	14,4		10	60LED=75Вт
LE010616-011	LE 5050-60 14,4Вт 6500К IP20	5050	60	10-14	6500	14,4		10	
LE010616-012	LE 5050-60 14,4Вт RGB IP20	5050	60	—	RGB	14,4		10	
LE010616-013	LE 5630-60 19,2Вт 4000К IP20	5630	60	25-30	4000	19,2	IP65	10	60LED=120Вт
LE010616-014	LE 5630-60 19,2Вт 6500К IP20	5630	60	25-30	6500	19,2		10	
LE010617-001	LE 2835-60 4,8Вт 4000К IP65	2835	60	4-8	4000	4,8		8	60LED=35Вт
LE010617-002	LE 2835-60 4,8Вт 6500К IP65	2835	60	4-8	6500	4,8		8	
LE010617-003	LE 2835-60 4,8Вт голубой IP65	2835	60	4-8	голубой	4,8		8	
LE010617-004	LE 2835-120 9,6Вт 4000К IP65	2835	120	16-20	4000	9,6		8	120LED=65Вт
LE010617-005	LE 2835-120 9,6Вт 6500К IP65	2835	120	16-20	6500	9,6		8	
LE010617-006	LE 5050-60 14,4Вт 4000К IP65	5050	60	10-14	4000	14,4		10	
LE010617-007	LE 5050-60 14,4Вт 6500К IP65	5050	60	10-14	6500	14,4		10	60LED=75Вт
LE010617-008	LE 5050-60 14,4Вт RGB IP65	5050	60	—	RGB	14,4		10	

COB 12В

Светодиодная лента

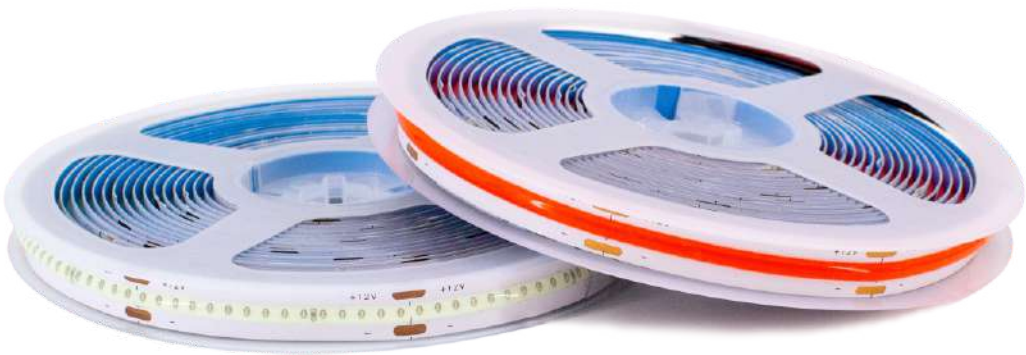

НАЗНАЧЕНИЕ

- Используется для основного внутреннего освещения, а также для декоративной подсветки

КОНСТРУКЦИЯ

- COB светодиоды (300 шт/м)
- Гибкая светодиодная печатная плата
- Токоограничительные резисторы (защищают ленту от перегрева)
- Клеевой слой на обратной стороне
- Длина ленты - 5 м в катушке

ПРЕИМУЩЕСТВА

- COB — новое поколение светодиодных лент: равномерное свечение (без пропусков между светодиодами)
- Премиум качество: низкое энергопотребление и высокая светоотдача
- Коннектор в комплекте
- Ленту можно резать на секции по 5 см, в специально указанных местах
- Легко гнется, удобно и прочно монтируется на клеевой слой на обратной стороне
- Не нагревается. Подходит для использования в плохо вентилируемых нишах и закрытых конструкциях
- С помощью ленты можно подобрать любой цвет освещения, реализовать интересные идеи по оформлению интерьера

A

B

C

D

E

F

G

Артикул	Модель	Тип светодиодов	Количество светодиодов на метр	Мощность, Вт/м	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Ширина, мм
LE010618-001	LE COB 19Вт 3000К IP20	COB	300	19	1900	3000	10
LE010618-002	LE COB 19Вт 4000К IP20	COB	300	19	1900	4000	10
LE010618-003	LE COB 19Вт 6500К IP20	COB	300	19	1900	6500	10
LE010618-004	LE COB 19Вт голубой IP20	COB	300	19	—	Голубой	10
LE010618-005	LE COB 19Вт красный IP20	COB	300	19	—	Красный	10
LE010618-006	LE COB 19Вт зеленый IP20	COB	300	19	—	Зеленый	10
LE010618-007	LE COB 19Вт фиолетовый IP20	COB	300	19	—	Фиолетовый	10
LE010618-008	LE COB 19Вт розовый IP20	COB	300	19	—	Розовый	10

Комплектующие

Блок питания 12В



НАЗНАЧЕНИЕ

- Для питания любых устройств с напряжением 12В, в том числе для светодиодной ленты

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус - металлический перфорированный каркас
- Импульсный драйвер
- Вариант монтажа накладной

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Блоки питания выполнены по импульсной схеме аналогичной блокам питания компьютеров, имеют защиту от короткого замыкания и перегрузки по току
- Перфорированный металлический корпус обеспечивает хорошее теплоотведение, как следствие длительный срок службы
- Компактный корпус и малый вес
- Встроенная защита от скачков напряжения
- Легкое подключение, благодаря клеммам с маркировкой
- Обеспечивает стабильную работу и отсутствие пульсаций

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение питания, В	Выходное напряжение, В	Размеры, мм
LE010619-001	15	175-265	12	70x40x30
LE010619-002	25	175-265	12	85x58x32
LE010619-003	36	175-265	12	85x58x32
LE010619-004	60	175-265	12	110x78x35
LE010619-005	100	175-265	12	128x98x42
LE010619-006	120	175-265	12	158x98x42
LE010619-007	150	175-265	12	198x98x42
LE010619-008	200	175-265	12	198x98x42
LE010619-009	250	175-265	12	200x110x50
LE010619-010	300	175-265	12	200x110x50

220В

Светодиодная лента



НАЗНАЧЕНИЕ

- Светодиодные ленты 220В предназначены для внутреннего и наружного освещения, а также для декоративной подсветки помещений и зданий

КОНСТРУКЦИЯ

- Гибкая светодиодная печатная плата
- Токоограничительные резисторы
- Со всех сторон залита прозрачным силиконом
- Длина ленты - 50 м в катушке

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Можно использовать в условиях высокой влажности и запыленности
- Питается от сети 220±20В через сетевой шнур LEEK (продается отдельно)
- Не нагревается даже при длительном использовании
- Можно резать на сегменты по 1 м в специально указанных местах
- Выдерживает перепады температур от -35 до +50°С
- Для надежного монтажа ленты рекомендуем использовать аксессуары LEEK

180°

265

-35°С

+50°С

IP67*

ГARANТИЯ

1

ГОД

Срок службы

30000

ЧАСОВ

A

* при условии тщательной герметизации всех стыков

Артикул	Модель	Тип светодиодов	Количество светодиодов на метр	Мощность, Вт/м	Световой поток, Лм/LED	Цветовая температура, К	Ширина, мм
LE010630-001	LE 2835-120 9,6Вт 4000К IP67 220В	2835	120	9,6	300	4000	10
LE010630-002	LE 2835-120 9,6Вт 6500К IP67 220В	2835	120	9,6	300	6500	10
LE010630-003	LE 5050-60 14,4Вт 4000К IP67 220В	5050	60	14,4	420	4000	12,5
LE010630-004	LE 5050-60 14,4Вт 6500К IP67 220В	5050	60	14,4	420	6500	12,5
LE010630-005	LE 5050-60 14,4Вт RGB IP67 220В	5050	60	14,4	—	RGB	14
LE010630-006	LE 5050-60 14,4Вт голубой IP67 220В	5050	60	14,4	—	голубой	12,5
LE010630-007	LE 5050-60 14,4Вт красный IP67 220В	5050	60	14,4	—	красный	12,5
LE010630-008	LE 5050-60 14,4Вт зеленый IP67 220В	5050	60	14,4	—	зеленый	12,5



Аксессуары для монтажа



Аксессуары для монтажа светодиодной ленты 220В IP67

- Изготовлены из высококачественного пластика
- Идеально подходят для светодиодных лент LEEK 220В
- Обеспечивают прочное соединение лент между собой и их надежную фиксацию на поверхности

IP20




С целью сохранения степени защиты ленты IP67 необходимо тщательно герметизировать все соединения

Артикул	Модель	Тип ленты	Количество в упаковке, шт
LE010632-001	Коннектор для ленты 2835 220В IP20	2835	10
LE010632-002	Коннектор для ленты 5050 220В IP20	5050	10
LE010632-003	Коннектор гибкий для ленты 2835 220В IP20	2835	1
LE010632-004	Коннектор гибкий для ленты 5050 220В IP20	5050	1
LE010632-005	Заглушка торцевая для ленты 2835 220В IP20	2835	10
LE010632-006	Заглушка торцевая для ленты 5050 220В IP20	5050	10
LE010632-007	Заглушка торцевая для ленты RGB 220В IP20	5050 RGB	10
LE010632-008	Скоба крепления для ленты 2835 220В IP20	2835	10
LE010632-009	Скоба крепления для ленты 5050 220В IP20	5050	10
LE010632-010	Скоба крепления для ленты RGB 220В IP20	5050 RGB	10
LE010632-011	Переходник для ленты 2835 220В IP20	2835	10
LE010632-012	Переходник для ленты 5050 220В IP20	5050	10
LE010632-013	Переходник для ленты RGB 220В IP20	5050 RGB	10

Сетевой шнур

Комплектующие

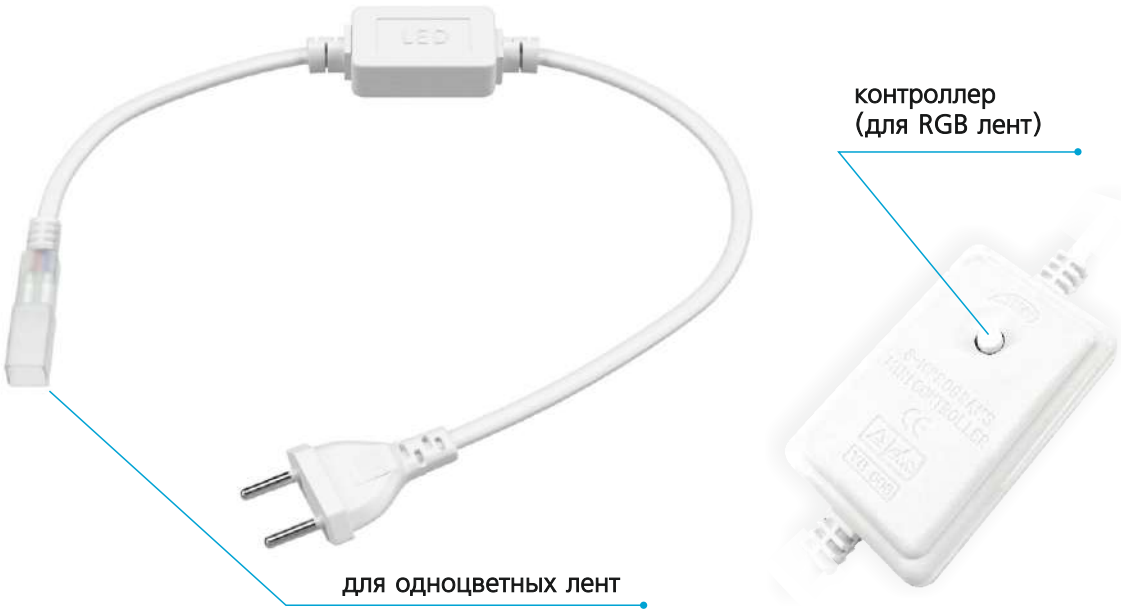

НАЗНАЧЕНИЕ

- Сетевой шнур используется для питания светодиодной ленты 220В

КОНСТРУКЦИЯ

- Сетевой шнур с еврорилкой (для RGB лент также с контроллером)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает стабильную работу светодиодной ленты без мерцаний
- Защита от скачков напряжения



С целью сохранения степени защиты IP67 необходимо тщательно герметизировать место соединения шнура со светодиодной лентой.

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Тип ленты	Максимальная длина ленты, м
LE010631-001	Сетевой шнур	400	2835, 220В	20
LE010631-002		400	5050, 220В	20
LE010631-003		800	2835, 220В	50
LE010631-004		800	5050, 220В	50
LE010631-005		200	2835, 220В	20
LE010631-006		200	5050, 220В	20
LE010631-007		400	2835, 220В	50
LE010631-008		400	5050, 220В	50
LE010631-009		800	2835, 220В	100
LE010631-010		800	5050, 220В	100
LE010631-011		600	RGB, 220В	50
LE010631-012		800	RGB, 220В	50

RG 6/SAT 703

Кабель коаксиальный

НАЗНАЧЕНИЕ


■ Коаксиальный кабель широко используется для передачи электросигналов высокой частоты, импульсных радио и телевизионных сигналов. Существует много других сфер его применения. Кабель RG 6 и SAT 703 чаще всего используются для подключения спутникового телевидения, эфирного и кабельного вещания, систем видеонаблюдения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря конструкции кабеля и высокой плотности оплетки, кабель категории SAT отличается более высокой помехозащищенностью и меньшими потерями сигнала.
- При изменениях температурного режима в диапазоне от -25°C до +70°C изменение коэффициента затухания не превышает 5%.
- Низкое затухание из-за плотной оплетки ≥48% — для SAT и ≥32% — для RG6.



Артикул	Модель	Волновое сопротивление, Ом	Вес бухты, кг	Упаковка, шт
LE08010100-0001	Кабель коаксиальный RG-6, CCS, 75 Ом, LE (бухты 100м)	75	3.30	6
LE08010100-0002	Кабель коаксиальный SAT 703B ,CU/AL, (75 Ом), LE (бухты 100м)	75	3.38	6
LE08010100-0003	Кабель коаксиальный SAT 703B ,CU/CU, (75 Ом), LE (бухты 100м)	75	3.70	6
LE08010100-0004	Кабель коаксиальный SAT 703B ,CU/CU, OUTDOOR, (75 Ом), LE (бухты 100м)	75	3.70	6

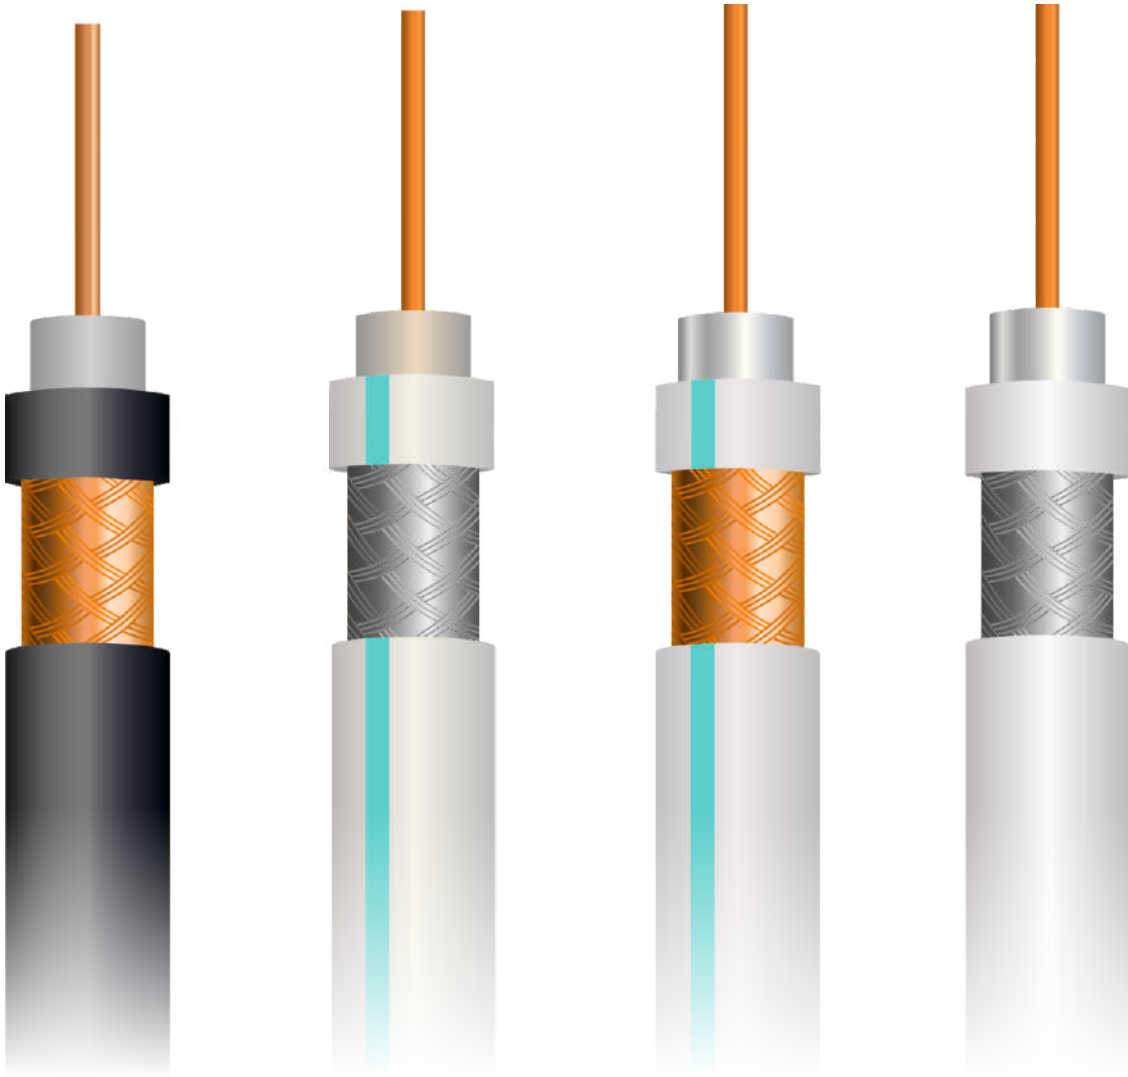

SAT 703B CU/CU Outdoor SAT 703B CU/AL SAT 703B CU/CU RG-6

КОНСТРУКЦИЯ

- **RG-6.** Центральный проводник CCS (Copper Clad Steel) омедненный стальной проводник 1,0+/-0,02 мм. Диэлектрик из вспененного полиэтилена. Двойной экран выполнен из алюминиевой фольги и оплетки из 48 алюминиевых проволок. Внешняя оболочка -ПВХ
- **SAT 703B CU/AL.** Центральный проводник CU (Cooper) медная проволока диаметром 1,0+/-0,02 мм. Диэлектрик из вспененного полиэтилена. Двойной экран выполнен из алюминиевой фольги и оплетки из 48 алюминиевых проволок. Внешняя оболочка -ПВХ
- **SAT 703B CU/CU.** Центральный проводник CU (Cooper) медная проволока диаметром 1,0+/-0,02 мм. Диэлектрик из вспененного полиэтилена. Двойной экран выполнен из алюминиевой фольги, покрытой медью, и оплетки из 48 медных проволок. Внешняя оболочка - ПВХ с двумя полосами зеленого цвета
- **SAT 703B CU/CU Outdoor.** Центральный проводник CU (Cooper) медная проволока диаметром 1,0+/-0,02 мм. Диэлектрик из вспененного полиэтилена. Двойной экран выполнен из алюминиевой фольги, покрытой медью, и оплетки из 48 медных проволок. Внешняя оболочка - полиэтилен черного цвета, устойчив к УФ излучению.

UTP/FTP



Кабель сетевой

UTP UTP Outdoor FTP FTP Outdoor


- НАЗНАЧЕНИЕ**
- Сетевой кабель UTP, FTP предназначен для структурированных кабельных систем (каналы класса D), в соответствии с ИСО/МЭК 11801, для сетей широкополосного доступа, IP-систем; для передачи данных на частоте до 100 МГц с рабочим напряжением до 52 В; для одиночной стационарной прокладки в сетях низкого напряжения и мощности (Fast Ethernet, Ethernet, Ethernet plus и пр.) внутри и вне помещений. Соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 54429-2011, МЭК 61156-2 и ANSI/TIA/EIA-568-A. Поддерживает стандарты Power over Ethernet plus (PoE+).
- КОНСТРУКЦИЯ**
- UTP 4x2x24AWG CCA CAT5e PVC.** 4 пары 0,5+/-0.01мм проводник CCA (алюминиевая проволока, покрытая медью) Оболочка: серый ПВХ, для внутренней прокладки.
 - UTP 4x2x24AWG CCA CAT5e PE Outdoor.** 4 пары 0,5+/-0.01мм проводник CCA (алюминиевая проволока, покрытая медью) Оболочка: черный полиэтилен, для наружной прокладки.
 - FTP 4x2x24AWG CU CAT5e PVC.** 4 пары 0,5+/-0.01мм проводник CU (медная проволока) Оболочка: серый ПВХ, для внутренней прокладки.
 - UTP 4x2x24AWG CU CAT5e PE Outdoor.** 4 пары 0,5+/-0.01мм проводник CU (медная проволока) Оболочка: черный полиэтилен, для наружной прокладки.
 - FTP 4x2x24AWG CU CAT5e PVC.** 4 пары 0,5+/-0.01мм проводник CU (медная проволока) Оплетка: алюминиевая фольга. Оболочка: серый ПВХ, для внутренней прокладки.
 - FTP 4x2x24AWG CU CAT5e PE Outdoor.** 4 пары 0,5+/-0.01мм проводник CU (медная проволока). Оплетка: алюминиевая фольга. Оболочка: черный полиэтилен, для наружной прокладки.
 - Кабель сетевой FTP 4x2x24 AWG CCA CAT5e PE Outdoor LE (бухты 305м).** 4 пары 0,5+/-0.01мм проводник CCA (алюминиевая проволока покрытая медью) Оплетка: алюминиевая фольга. Оболочка: серый ПВХ, для внутренней прокладки.
 - Кабель сетевой FTP 4x2x24 AWG CCA CAT5e PVC LE (бухты 305м).** 4 пары 0,5+/-0.01мм проводник CCA (алюминиевая проволока покрытая медью). Оплетка: алюминиевая фольга. Оболочка: черный полиэтилен, для наружной прокладки.

- ПРЕИМУЩЕСТВА**
- Соответствует требованиям категории 5е: передача сигнала, на скорости до 1Гбит/с
 - Сбалансированное соотношение цены и качества.
 - Метровые метки и тип кабеля на внешней оболочке.
 - Широкий диапазон температур: монтажа (рекомендованные) от +1°C до +40°C и эксплуатации от -10°C до +70°C.



Артикул	Модель	Вес бухты, кг	Упаковка, шт
LE 030100-0001	Кабель сетевой UTP 4x2x24AWG CCA CAT5e PVC LE (бухты 305м)	5,43	2
LE 030100-0002	Кабель сетевой UTP 4x2x24AWG CCA CAT5e PE Outdoor LE (бухты 305м)	5,93	2
LE 030100-0003	Кабель сетевой UTP 4x2x24AWG CU CAT5e PVC LE (бухты 305м)	8,83	2
LE 030100-0004	Кабель сетевой UTP 4x2x24AWG CU CAT5e PE Outdoor LE (бухты 305м)	9,83	2
LE 030100-0005	Кабель сетевой FTP 4x2x24AWG CU CAT5e PVC LE (бухты 305м)	10,43	2
LE 030100-0006	Кабель сетевой FTP 4x2x24AWG CU CAT5e PE Outdoor LE (бухты 305м)	10,93	2
LE 030100-0007	Кабель сетевой FTP 4x2x24 AWG CCA CAT5e PE Outdoor LE (бухты 305м)	5,75	2
LE 030100-0008	Кабель сетевой FTP 4x2x24 AWG CCA CAT5e PVC LE (бухты 305м)	7,65	2

Кабель-канал
пластиковый

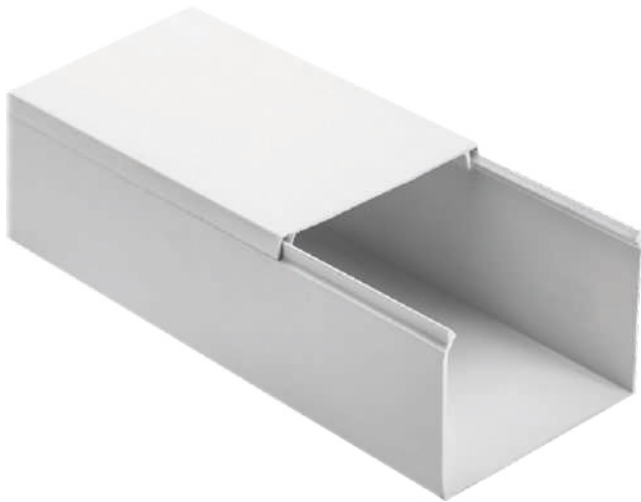

- НАЗНАЧЕНИЕ**
- Для прокладки в нем силовых и информационных кабелей в жилых и административных помещениях
- КОНСТРУКЦИЯ**
- Не поддерживающий горение поливинилхлорид
 - П-образное основание и верхняя крышка
 - Двойной замок-защелка для фиксации крышки
 - Вариант монтажа накладной

- ПРЕИМУЩЕСТВА**
- Защита кабеля от механических воздействий
 - Сохранение размеров и свойств в широком диапазоне температур
 - Блокировка воспламенения
 - Гибкий корпус



Артикул	Модель	Размер, мм	Длина сегмента, м	Масса, кг	Упаковка, м
LE020100-0016	LEEK 100x60	100x60x2000	2	0.85	16
LE020100-0018	LEEK 12x12	12x12x2000	2	0.055	242
LE020100-0019	LEEK 15x10	15x10x2000	2	0.061	234
LE020100-0020	LEEK 16x16	16x16x2000	2	0.081	120
LE020100-0021	LEEK 20x10	20x10x2000	2	0.078	180
LE020100-0022	LEEK 25x16	25x16x2000	2	0.123	80
LE020100-0023	LEEK 25x25	25x25x2000	2	0.154	48
LE020100-0024	LEEK 40x16	40x16x2000	2	0.244	66
LE020100-0025	LEEK 40x25	40x25x2000	2	0.28	30
LE020100-0026	LEEK 40x40	40x40x2000	2	0.308	60
LE020100-0027	LEEK 60x40	60x40x2000	2	0.445	40
LE020100-0028	LEEK 60x60	60x60x2000	2	0.475	24
LE020100-0029	LEEK 80x40	80x40x2000	2	0.575	30
LE020100-0030	LEEK 80x60	80x60x2000	2	0.583	18

- Световой поток — полное количество света, выдаваемое источником света (Люмены)
- Освещенность на поверхности, удаленной от источника света на определенное расстояние, позволяет оценить, обеспечивает ли источник света уровни, установленные СанПин:
 - для рабочего места ребенка_____500Люкс
 - для рабочего места взрослого_____300Люкс
 - для залов, холлов, складов и т.п. помещений_____200Люкс
 - для дорог_____25Люкс

- Цветовая температура — цвет свечения источника света:

Теплый свет (2500-3500K)

Дневной свет (3500-5500K)

Холодный свет (5500-7000K)

- Индекс цветопередачи — Ra показывает правильность передачи всех цветов при восприятии человеческим глазом:

Ra<70 низкая передача цветов с искажениями,

70<Ra<80 средняя цветопередача,

Ra>80 высокая цветопередача
- Угол светового потока — угол, на котором яркость от источника света падает не более 50%.
- Пульсации светового потока — средний расчетный уровень изменения яркости на частотах 50-100Гц, определяется СанПиН, 2.2.2/2.4.1340-03 не более 5%. Обычно для LED источников составляет менее 2-0.1%.
- Диапазон питания — напряжение питания, при котором источник света сохраняет свою работоспособность.
- Срок службы — определяется производителем и оценивается по уровню падения яркости источника света не более чем на 30%. Для светодиодов Epistar, используемых в продукции LEEK, он не менее 30 000 часов.
- Габаритные размеры — ДхШхВ — Длина х Ширина х Высота; для круглых светильников Д — диаметр; для встраиваемых Двр — Диаметр врезного отверстия.
- Гарантия — определяется качеством продукции и указывается на упаковке для каждого конкретного продукта и составляет от 1 до 5 лет.

175
265

Диапазон питания устройства в вольтах

120°

Угол свечения источника света

-10°C
+40°C

Диапазон рабочих температур

F

Можно использовать на горячих поверхностях

Класс защиты от поражения электрическим током I

Класс защиты от поражения электрическим током II

Класс защиты от поражения электрическим током III

IP40

Класс защиты от внешних воздействий

Наличие сенсора

Подключение с помощью Bluetooth

Li-ion

Литий-ионный аккумулятор

75
ОМ

Волновое сопротивление - 75 Ом

срок службы
30000
часов

Срок службы

EAC

Наличие сертификата соответствия ТР ЕАЭС

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

Гарантийный срок

Сенсорное управление

Монтаж на стену и потолок

Регулируемый монтажный диаметр

Управление светильником с помощью выключателя на стене

Использование внутри и снаружи помещений

Использование внутри помещений

A
B
C
D
E
F
G

A

Класс энергоэффективности источника света

НАШИ КОНТАКТЫ

Ростов-на-Дону

Центральный офис
Телефоны:
(863) 250-43-04, 250-43-05, 250-43-07
Адрес:
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 3-я Линия, 5
Электронная почта: rostov@leek-lamp.ru
Склад
Телефоны:
(863) 220-91-05, 220-91-06
Адрес:
344019, Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 148Г
Электронная почта: rostov@leek-lamp.ru

Москва

Филиал в г. Москва
(офис и склад)
Телефоны:
(495) 781-06-75, (965) 348-11-33
Адрес:
129338, г. Москва, ул. Вешних Вод, 8а
Электронная почта: moskow@leek-lamp.ru

Воронеж

Обособленное подразделение в г. Воронеже
(офис и склад)
Телефоны:
(473) 228-13-81
Адрес:
394033, г. Воронеж, ул. Землячки, 21, офис 205
Электронная почта: voronezh@leek-lamp.ru



Ставрополь

Филиал в г. Ставрополь
(офис и склад)
Телефоны:
(8652) 56-14-86, 56-14-75
Адрес:
355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 423В
Электронная почта: stavropol@leek-lamp.ru

Сочи

Представитель в г. Сочи
Телефоны:
+7 (918) 39-57-961

Краснодар

Филиал в г. Краснодар
(офис и склад)
Телефоны:
(861) 297-27-85, 8-918-246-47-55
Адрес: 355035, г. Краснодар,
Промышленный проезд, 2
Электронная почта: krasnodar@leek-lamp.ru

Республика Крым

Представитель по республике Крым
Телефоны:
+7 (978) 769-25-92

Новосибирск

Обособленное подразделение
в г. Новосибирск
Телефоны: +7(383) 207-96-26
Адрес: 630530, с. Каменка, Новосибирский район,
ул. Заводская д. 28а, к.10
Электронная почта: novosibirsk@leek-lamp.ru